

+ **toccake**

特殊掛率品

ちょっとした工夫
が素敵な空間の素！

暮らしのプラスアイテム

toccake 暮らしのプラスアイテム
特殊掛率品



木目調の壁紙に合わせた各種専用部材
ニューモールドウォール

P. 247



壁紙のジョイント部分をより美しく
クイックジョイナー

P. 249



デジタルプリント壁紙
リアルウォール

P. 251



透ける、重なる、表現は無限大
自在トリム **SINCOL® x mt**

P. 255

Check!



製品情報や
施工動画を
ご確認ください。

ニューモールドウォール 特殊掛率品


不燃・汚れ防止・表面強化性能のある木目調壁紙に合わせて各種専用部材をご用意しました。



ニューモールドウォール：ダーク 白壁・天井BA5308



ニューモールドウォール：BA5495 STK13219
クイックジョイナー：STK13103
上壁BA5315

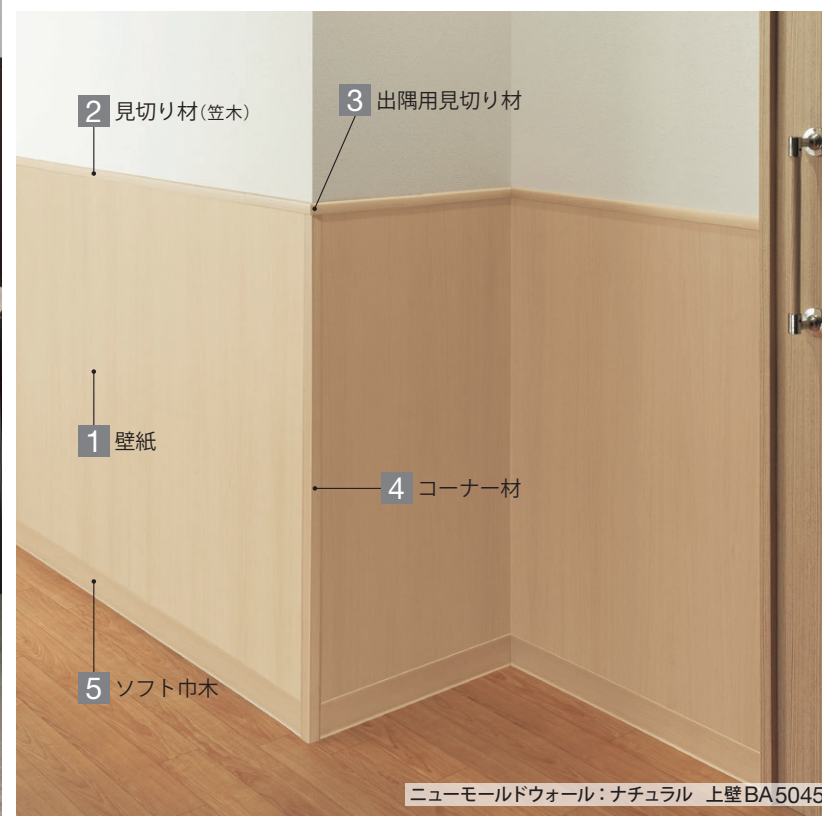

ニューモールドウォール：ナチュラル 上壁BA5045

特殊掛率品										
1 壁紙 BA 5493～5496 不燃 巾92.5cm ↑75cm ↔92.5cm スーパーハードタイプ (汚れ防止 表面強化 抗菌 防かび) 汚れに 傷に 抗菌性 1,000円/m 261頁の施工上の注意をご参照ください。 92.5cm ロール方向 ※木目はタテ方向です。 木種：ウォールナット BA5493 ～ 5496 生地サンプルは見本帳 223 頁をご覧ください。	2 見切り材(笠木) 非防火 標準価格：1,300円/本 寸法：高 20mm×長 2500mm ×厚 4.5mm 材質：塩化ビニル樹脂 小口用シール付き (左用・右用各2枚) シート貼り 4.5 20 5 寸法：20mm×4.5mm ●見切り材(笠木)の代わりにクイックジョイナー (250頁)を使うことも可能です。	3 出隅用見切り材 非防火 標準価格：580円/本 寸法：高 20mm×長 407mm ×厚 4.5mm 材質：塩化ビニル樹脂 裏面 シート貼り 4.5 20 5 裏面に溝あり	4 コーナー材 非防火 標準価格：700円/本 寸法：巾 20・20mm×長 1200mm ×厚 2mm 材質：ABS樹脂 シート貼り 20 20	5 ソフト巾木 非防火 標準価格：360円/本 寸法：高 60mm×長 915mm ×厚 1.7mm 材質：塩化ビニル樹脂 シート貼り 60 1.7 6						
					ホワイト	壁紙のホワイトはございません。 白系の壁紙または「パロア」をご使用ください。 STK 13204* ※表装は木目柄ではありません。	STK 13208* ※表装は木目柄ではありません。	STK 13212* ※表装は木目柄ではありません。	STK 13216* ※表装は木目柄ではありません。	
					ライト	BA 5493*	STK 13205*	STK 13209*	STK 13213*	STK 13217*
					ナチュラル	BA 5494*	STK 13206*	STK 13210*	STK 13214*	STK 13218*
					ミディアム	BA 5495*	STK 13207*	STK 13211*	STK 13215*	STK 13219*
ダーク	BA 5496*	STK 13220*	STK 13221*	STK 13222*	STK 13223*					

●ニューモールドウォールの説明および施工方法は巻末の別冊資料（ニューモールドウォール）をご参照ください。
表示価格は全て消費税および工事費別です。施工費は壁紙と異なります。

Check!



製品情報や
施工動画を
ご確認ください。

クイックジョイナー

特殊掛率品

壁紙のジョイント部分をより美しく。



クイックジョイナー STK13105 上壁 BA5386 下壁 BA5387



クイックジョイナー STK13103 無地壁 BA5453 柄壁 BA5454 天井 BA5537



1 割付けデザインに応じて壁面に墨出ししてください。



2 アタッチメントは鋏で簡単に切れます。



3 両面テープを剥がした後、下地に合った接着剤を塗布し、墨ラインに沿ってアタッチメントを取り付けます。



4 パテ処理をします。アタッチメント基部の厚みは0.6mmです。アタッチメントにはパテの付着を良くする細かい溝が付いています。



5 壁紙を張ります。




6 アタッチメントにジョイナーをローラーで押さえ込みます。ジョイナーはカッターで切れます。接合部分には接着剤の併用をおすすめします。

平面用ジョイナー シート貼り仕上げ 2500

STK 13101～13113

標準価格：600円/本


寸法：巾6mm×長2500mm×高3.7mm
材質：ABS樹脂／塩ビシート貼りライト 木目
STK 13101*ナチュラル 木目
STK 13102*ミディアム 木目
STK 13103*ダーク 木目
STK 13104*ホワイト
STK 13105*パールグレイ
STK 13106*グレイ
STK 13107*ブラック
STK 13108*ピンク
STK 13109*オレンジ
STK 13110*グリーン
STK 13111*メタリックシルバー
STK 13112*メタリックゴールド
STK 13113*

STK 13112・13113は表面保護のためマスキングが付いています。施工完了後に剥がしてください。

平面用アタッチメント 2500


STK 13114*

標準価格：350円/本

寸法：巾30mm×長2500mm×高2.6mm
材質：塩化ビニル樹脂

STK 13115*


標準価格：600円/本

寸法：巾47mm×長2500mm×高2.6mm
材質：塩化ビニル樹脂

平面用ジョイナー 塗装仕上げ 1200

STK 13131～13135


標準価格：1,200円/本

寸法：巾6mm×長1200mm×高3.7mm
材質：ABS樹脂／ウレタン樹脂塗装黒
STK 13131*赤
STK 13132*パール
STK 13133*銀
STK 13134*金
STK 13135*

平面用アタッチメント 1220

STK 13136*


標準価格：250円/本

寸法：巾30mm×長1220mm×高2.6mm
材質：塩化ビニル樹脂

コーナー用ジョイナー シート貼り仕上げ 2500

STK 13143～13155

標準価格：1,000円/本


寸法：巾8mm×8mm×長2500mm
材質：ABS樹脂／塩ビシート貼りライト 木目
STK 13143*ナチュラル 木目
STK 13144*ミディアム 木目
STK 13145*ダーク 木目
STK 13146*ホワイト
STK 13147*パールグレイ
STK 13148*グレイ
STK 13149*ブラック
STK 13150*ピンク
STK 13151*オレンジ
STK 13152*グリーン
STK 13153*メタリックシルバー
STK 13154*メタリックゴールド
STK 13155*

STK 13154・13155は表面保護のためマスキングが付いています。施工完了後に剥がしてください。

コーナー用アタッチメント 2500


STK 13129*

標準価格：550円/本

寸法：巾25mm・25mm×長2500mm
材質：塩化ビニル樹脂

STK 13130*


標準価格：730円/本

寸法：巾30mm・30mm×長2500mm
材質：塩化ビニル樹脂

コーナー用ジョイナー 塗装仕上げ 1200

STK 13137～13141


標準価格：1,300円/本

寸法：巾6mm・6mm×長1200mm
材質：ABS樹脂／ウレタン樹脂塗装黒
STK 13137*赤
STK 13138*パール
STK 13139*銀
STK 13140*金
STK 13141*

コーナー用アタッチメント 1220

STK 13142*

標準価格：350円/本

寸法：巾25mm・25mm×長1220mm
材質：塩化ビニル樹脂

■クイックジョイナーの説明および施工方法は巻末の別冊資料(クイックジョイナー)をご参照ください。
シート貼り仕上げと塗装仕上げでは価格や寸法が異なります。表示価格は全て消費税および工事費別です。施工費は壁紙と異なります。

印刷の都合上、実際の商品と色が異なる場合がございます。ご了承ください。

リアルウォール

特殊掛率品

タペストリーを飾るように手軽に使える、一巾タイプのデジタルプリント壁紙です。

RW 18019~18023・18027~18032

不燃 ↓2700mm ↔900mm
防かび

【枚売切】 28,000円/枚

■ インクジェットプリントのため強く擦ると色落ちする可能性がありますのでご注意ください。
リアルウォールの説明および施工方法は巻末の別冊資料(リアルウォール)をご参照ください。
表示価格は全て消費税および工事費別です。

ベース壁紙(石目調)



ナイト トリップ



RW 18027 *



ショータイム



RW 18028 *



RW 18027 右壁・天井 BA 5003 左壁 BA 5028
クイックジョイナー STK13113



RW 18028 黒壁 BA 5014 左壁 BA 5088 天井 BA 5533
クイックジョイナー STK13112




RW18029 壁BA5185 天井BA5118 クイックジョイナー STK13101



RW18030 壁BA5231 クイックジョイナー STK13104

ノスタルジックデイズ

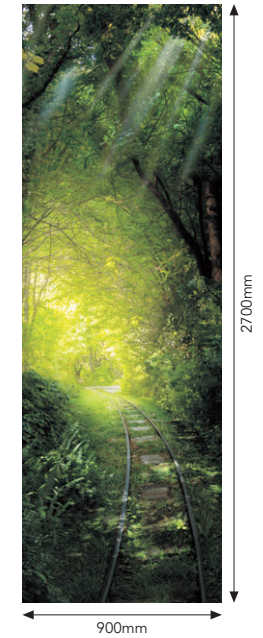

RW 18029 *



パラダイスフォール




RW 18030 *



■ インクジェットプリントのため強く擦ると色落ちする可能性がありますのでご注意ください。
リアルウォールの説明および施工方法は巻末の別冊資料(リアルウォール)をご参照ください。

価格・製品情報は左頁をご確認ください。
サイズの変更をご希望される場合は別途お問合せください。
印刷の都合上、実際の商品と色が異なる場合がございます。ご了承ください。

レイニー デイ

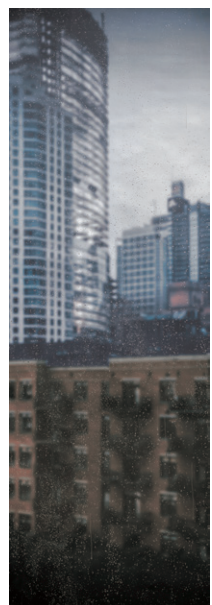

2700mm

900mm

RW 18031 *



フローズンタイム



2700mm

900mm

RW 18032 *



RW18031 壁BA5317 天井BA5308 クイックジョイナー STK13134

RW 18032 壁BA5358 天井BA5315 クイックジョイナー STK13106

■ インクジェットプリントのため強く擦ると色落ちする可能性がありますのでご注意ください。
リアルウォールの説明および施工方法は巻末の別冊資料（リアルウォール）をご参照ください。

価格・製品情報は右頁をご確認ください。
サイズの変更をご希望される場合は別途お問合せください。
印刷の都合上、実際の商品と色が異なる場合がございます。ご了承ください。



RW18019 壁BA5316



RW18020 壁BA5158 天井BA5382
クイックジョイナー STK13106



RW18021 壁BA5113 天井BA5524
クイックジョイナー STK13105



RW18022 手前壁BA5305 奥壁BA5369



RW18023 壁BA5044 天井BA5526
クイックジョイナー STK13108

コリドー



RW 18019 *



エレガントフラワー



RW 18020 *



シティライツ



RW 18021 *



ドリーミィ



RW 18022 *



サニーデイ



RW 18023 *



■ インクジェットプリントのため強く擦ると色落ちする可能性がありますのでご注意ください。
リアルウォールの説明および施工方法は巻末の別冊資料(リアルウォール)をご参照ください。

特殊掛率品	
寸法	↓2700mm ↔900mm
価格	販売 28,000円/枚
機能性	防かび
ベース素材	塩化ビニル樹脂系壁紙(石目調)
F☆☆☆☆ 不燃認定品	

Check!



製品情報を
ご確認ください。

自在トリム

SINCOL® × mt

特殊掛率品

透ける、重ねる、表現は無限大。

マスキングテープ「mt」が壁装材になりました。

壁紙にはない透明感と重ねる楽しさ。

色や柄の組み合わせや重ね方次第で、

幾通りものデザインが生まれます。

壁紙の上から貼って、気軽に模様替え。

自在トリム特設サイト
公開中！


シンコール mt

全点共通 基材：和紙
接着剤：アクリル系
ホルムアルデヒド等級 F☆☆☆☆

自在トリムが貼れない面

- ✕ 土壁などの粉っぽい下地
- ✕ 汚れ防止壁紙や撥水加工を施した表面
- ✕ 油汚れの激しい面
- ✕ 織物壁紙や繊維が浮いたような下地
- ✕ 塗装の劣化や剥がれが激しい面

紙や表面の弱い下地の場合、下地を傷める場合があります。
目立たない場所で試し貼りをしてご確認ください。



STK13067



STK13068



STK13069

STK 13067 ~ 13069

非防火 巾 15cm × 15m 巻

【本売り】標準価格：2,800円/本

■ 施工上の注意は巻末の別冊資料(自在トリム)をご参照ください。
施工費は施工するデザインなどにより異なるため、あらかじめご確認ください。
表示価格は全て消費税および工事費別です。




STK13068 壁BA5308



STK13069 壁BA5516

印刷の都合上、実際の商品と色が異なる場合がございます。ご了承ください。



STK 13070 ・ 13071

非防火 巾 15cm × 15m 巻 ↔ 47cm

本売り 標準価格：2,800円/本

■ 施工上の注意は巻末の別冊資料(自在トリム)をご参照ください。
施工費は施工するデザインなどにより異なるため、あらかじめご確認ください。
表示価格は全て消費税および工事費別です。

※ 13070 巻頭14頁に施工例写真を掲載しております。

好きなカタチにカットしよう！

自在トリムシールの作り方

- ☆用意するもの
- ・市販のクッキングシート
 - ・ハサミかカッター
 - ・油性ペン
 - ・好きな色柄の自在トリム

1. クッキングシートを引き出して、作りたい形を描きます。



2. 描いた形の上に自在トリムを貼ります。





3. 形に沿ってハサミかカッターで切り取ります。



4. クッキングシートから剥がして出来上がり。



書ける、切れる、
剥がせるので
シール作りに
ピッタリ。



STK 13072 ・ 13073

非防火 巾 15cm × 15m 巻 ↔ 29.4cm

本売り 標準価格：2,800円/本

■ 施工上の注意は巻末の別冊資料(自在トリム)をご参照ください。
施工費は施工するデザインなどにより異なるため、あらかじめご確認ください。
表示価格は全て消費税および工事費別です。





STK 13049 ~ 13052

非防火 巾 15cm × 15m 巻 ↔ 14.2cm

本売り 標準価格：2,800円/本

■ 施工上の注意は巻末の別冊資料(自在トリム)をご参照ください。
施工費は施工するデザインなどにより異なるため、あらかじめご確認ください。
表示価格は全て消費税および工事費別です。
※ 13051 巻頭16頁に施工例写真を掲載しております。




STK 13053 ・ 13054

非防火 巾 15cm × 15m 巻 ↔ 40cm

本売り 標準価格：2,800円/本

■ 施工上の注意は巻末の別冊資料(自在トリム)をご参照ください。
施工費は施工するデザインなどにより異なるため、あらかじめご確認ください。
表示価格は全て消費税および工事費別です。




非防火 巾 15cm × 15m 巻 ↔ 3cm

本売り 標準価格：2,800円/本

■ 施工上の注意は巻末の別冊資料(自在トリム)をご参照ください。
施工費は施工するデザインなどにより異なるため、あらかじめご確認ください。
表示価格は全て消費税および工事費別です。





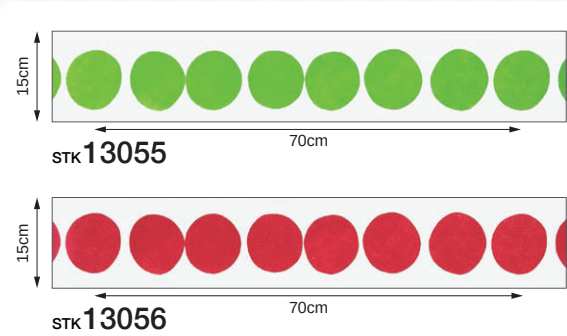


STK 13055・13056

非防火 巾 15cm × 15m 巻 ↔ 70cm

【本売り】標準価格：2,800 円/本

■ 施工上の注意は巻末の別冊資料(自在トリム)をご参照ください。
施工費は施工するデザインなどにより異なるため、あらかじめご確認ください。
表示価格は全て消費税および工事費別です。




STK 13057 ~ 13059

非防火 巾 15cm × 15m 巻 ↔ 60cm

【本売り】標準価格：2,800 円/本


■ 施工上の注意は巻末の別冊資料(自在トリム)をご参照ください。
施工費は施工するデザインなどにより異なるため、あらかじめご確認ください。
表示価格は全て消費税および工事費別です。



非防火 巾 15cm × 15m 巻 ↔ 41cm

【本売り】標準価格：4,600 円/本



■ 施工上の注意は巻末の別冊資料(自在トリム)をご参照ください。
施工費は施工するデザインなどにより異なるため、あらかじめご確認ください。
表示価格は全て消費税および工事費別です。

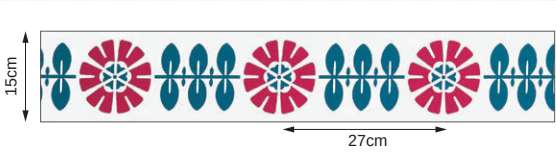

非防火 巾 15cm × 15m 巻 ↔ 27cm

【本売り】標準価格：2,800 円/本

■ 施工上の注意は巻末の別冊資料(自在トリム)をご参照ください。
施工費は施工するデザインなどにより異なるため、あらかじめご確認ください。
表示価格は全て消費税および工事費別です。

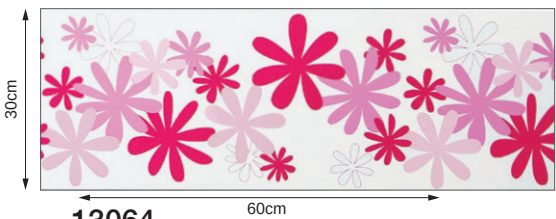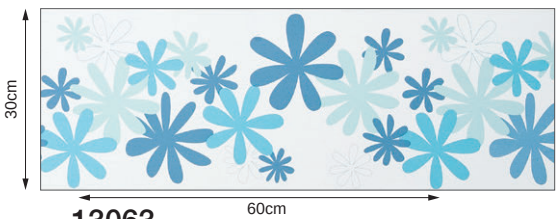


STK 13063・13064

非防火 巾 30cm × 15m 巻 ↔ 60cm

【本売り】標準価格：6,400 円/本

■ 施工上の注意は巻末の別冊資料(自在トリム)をご参照ください。
施工費は施工するデザインなどにより異なるため、あらかじめご確認ください。
表示価格は全て消費税および工事費別です。

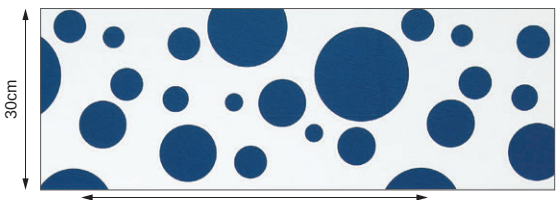

STK 13065・13066

非防火 巾 30cm × 15m 巻 ↔ 57.6cm

【本売り】標準価格：5,600 円/本

■ 施工上の注意は巻末の別冊資料(自在トリム)をご参照ください。
施工費は施工するデザインなどにより異なるため、あらかじめご確認ください。
表示価格は全て消費税および工事費別です。





非防火 巾15cm × 15m 巻 標準価格： **本売り** 2,800 円/本

非防火 巾30cm × 15m 巻 標準価格： **本売り** 5,600 円/本

■ 施工上の注意は巻末の別冊資料(自在トリム)をご参照ください。
施工費は施工するデザインなどにより異なるため、あらかじめご確認ください。
表示価格は全て消費税および工事費別です。

好きな色と柄を選んで自由に貼ってみて。

パターン自体がキュートだから種類貼るだけでもイメージが変わります。

透ける素材だから重ねて貼った部分が思いがけない発見になることも！



STK13001 15cm 巾
STK13002 30cm 巾




STK13013 15cm 巾
STK13014 30cm 巾



STK13025 15cm 巾
STK13026 30cm 巾



STK13037 15cm 巾
STK13038 30cm 巾




STK13003 15cm 巾
STK13004 30cm 巾



STK13015 15cm 巾
STK13016 30cm 巾



STK13027 15cm 巾
STK13028 30cm 巾



STK13039 15cm 巾
STK13040 30cm 巾



STK13005 15cm 巾
STK13006 30cm 巾



STK13017 15cm 巾
STK13018 30cm 巾



STK13029 15cm 巾
STK13030 30cm 巾



STK13041 15cm 巾
STK13042 30cm 巾



STK13007 15cm 巾
STK13008 30cm 巾



STK13019 15cm 巾
STK13020 30cm 巾



STK13031 15cm 巾
STK13032 30cm 巾



STK13043 15cm 巾
STK13044 30cm 巾




STK13009 15cm 巾
STK13010 30cm 巾




STK13021 15cm 巾
STK13022 30cm 巾



STK13033 15cm 巾
STK13034 30cm 巾




STK13045 15cm 巾
STK13046 30cm 巾



STK13011 15cm 巾
STK13012 30cm 巾



STK13023 15cm 巾
STK13024 30cm 巾



STK13035 15cm 巾
STK13036 30cm 巾



STK13047 15cm 巾
STK13048 30cm 巾

壁紙 施工のポイント

下地の調整

下地の平滑仕上げ

下地は平滑に仕上げてください。ネジ・クギ類は施工後の変色を避けるため、突起を完全に沈めてサビ止めをしてください。

下地に応じたシーラー処理を

木質系、合板下地、コンクリート下地、モルタル下地に直接施工すると、壁紙にシミや変色が発生することがあります。シーラーで下地処理をしてください。シーラーは壁紙の接着不良や変色を防ぎます。

下地と同色のパテを使用

施工後、下地の色が透けて見える場合がありますので、パテは下地と同色のものをご使用ください。

下地は乾燥させてから

パテやシーラー処理、モルタル下地、コンクリート下地に直張りする場合、下地が十分に乾燥(水分率11%以下)してから施工を始めてください。湿気を帯びていると、壁紙の変色・剥がれ・かびが発生させることがあります。

塗料が下地に付着していると

窓枠・扉枠の塗料(ペンキ、オイルステイン)が下地に付着している場合は、必ずシーラー処理をしてください。変色や剥がれ、目スキを防ぎます。

リフォーム時

張り替え時、以前張られていた壁紙の裏打ち紙が残っている場合、残った裏打ち紙は完全に剥がしてから張ってください。そのまま施工すると、目スキや浮きが発生させます。

施工糊／折りジワについて

糊メーカーの注意事項を確認

施工糊の希釈は、糊メーカーの指定割合を守ってください。塗布量は140～160g/m²を目安とし、均一に塗布してください。塗布量の不足は、壁紙の相剥ぎや接着不良を発生させます。下地の種類と状態、温度、湿度に合わせてエチレン酢ビ系接着剤などを適量添加してください。

糊付け後の注意

壁紙を糊付け後、きつく折りたたんだり、湾曲部に荷重がかからないようにしてください。折りジワが付くと元に戻らない場合もあります。特に汚れ防止品はご注意ください。

折りジワについて

折りジワについて注意文がある商品は、取り扱いに注意が必要です。折りジワが付くと元に戻らない場合もあります。

壁紙は伸び縮みします

壁紙に糊付け後、室内環境及び壁紙の品種に応じたオープンタイム(養生時間)を取ってください。適切なオープンタイムは施工を容易にするとともに、ふくれや目スキの発生を防ぎます。


付着した糊や汚れの処理

壁紙の表面や回り縁等に糊・汚れなどが付かないように注意してください。付着した場合は、きれいな水を含ませた布で直ちに拭き取り、最後に乾拭きを行ってください。特に濃色の壁紙は糊の拭き残しにご注意ください。糊が付着したまま放置するとかびや変色の原因になります。

糊付け後の折りジワを防ぐポイント

- ①重ねる枚数を制限する
ゆるやかに大きくたたみ、重ねも2～3枚以内にしてください。(図①)
- ②壁紙を巻く
壁紙に糊付けした後、壁紙をたたまないでヘリにカットテープ(養生用プラスチックテープ)を付け、頭としりをこのテープを挟んで合わせてふわっと置き、重ね置きをしないでください。(図②)
長さのあるものは同様にした上で軽く巻き、必要なオープンタイムをとってください。その際、重ね置きはしないでください。
- ③壁紙をプラスチックの袋などに入れる
糊付け後の壁紙は、プラスチックの袋や容器に入れて乾燥があまり早く進まないようにオープンタイムを取るのが最良の方法です。

糊付け後のたたみ方

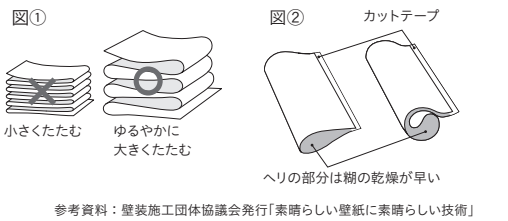

張り付け

有効巾について

壁紙は必ず見本帳に表示している有効巾でご使用ください。重ねしろは有効巾に含みません。有効巾以外での使用は左右の色違いを発生させます。

張り出し確認

壁紙を2巾張った後、商品に問題がないことを確認した上で作業を続行してください。問題のある場合には販売店までご連絡ください。3巾以降の作業が進行した場合、施工費賠償につきましては原則としてお受けいたしかねますのでご了承ください。

石膏ボードを切らない

重ね切りを行う場合は石膏ボードの表層紙まで切り込まないようご注意ください。目スキが発生する原因となります。

カットに地べらを使わない

地べらを使った重ね切りは避け、必ず定規をご使用ください。地べらを使うと切り口が斜めになり目スキの原因となります。

ローラーがけは力まずに

ローラーがけは、強くかけ過ぎないでください。クセが残ったり、光沢ムラを発生させます。撫で付け、空気抜きは、タテ方向を基本に行ってください。強く横撫ですると、数日後に目スキが発生することがあります。

ジョイント位置について

ジョイント位置は、端部同士で施工してください。壁紙の端部と壁紙の中央部でジョイントした場合には色差が生じることがあります。


ジョイントマーク・天地マーク

▶ジョイントマークは壁紙の両端にございます。(商品特性上、ジョイントマークがない場合があります。ご了承ください)

↑天地マークは壁紙の片端または裏面に入っています。

柄合せについて

ジョイントマークを目安に柄を合わせて施工してください。柄合せの必要な商品は、見本帳にリピートを表示しています。見本帳のリピート表示に「エンボス」または「プリント」と表示しているものについては、その表示にしたがって柄合せをお願いします。柄合せの必要な商品は、無地よりも要尺が多くなりますのでご注意ください。「無地張り可」と表示のある場合は、柄合せの方がより美しく仕上がりますが、柄合せしなくてもジョイント部が目立ちにくいタイプです。ステップ柄合せの商品は1/2ステップと表示しています。

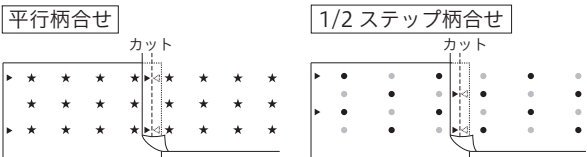

建物の構造に適した施工をお願いします

プレキャストコンクリート、ALC板などは建物の構造上、板の継ぎ目部分を振動の逃げ場にしてしますので、これをまたいで壁紙を張ると、ふくれ、よじれ、割れなどが発生します。このような場合、紙と樹脂でできている壁紙では防ぐことは出来ません。

入隅の場合、下地の継ぎ目に合わせて壁紙もジョイントするようにしてください。木製の柱、胴縁、木製パネルにボードを付けた下地の場合、木材の乾湿による下地の動きにつれて、継ぎ目や、出隅、入隅にすき間が生じることがあります。この場合も上記同様、入隅でジョイントしてください。

施工後は自然乾燥を

施工後は接着が安定するまで自然乾燥させてください。施工中・施工後とも冷暖房などによる急激な室温の変化は避けてください。剥がれ・目スキが発生します。施工時の臭いが残っていますので、施工後1～2週間は必ず換気を行ってください。

ご確認ください

商品受領時のお願い

受領時には納品書と商品現品を確認してください。万一ご注文と違う品番や規格外の商品が納入された場合は、購入先へご連絡ください。

ご一読ください

特に施工上の注意を必要とする商品には、品番の下に ■印を付けています。施工上の注意に準じて施工してください。

副資材について

パテ・シーラー・糊は、必ず壁紙施工専用品をご使用ください。専用品以外のものを使用すると、目スキ、ふくれを発生させることがあります。副資材メーカーの施工要領・取扱い注意事項を必ずご一読ください。

品番とロット番号の確認

商品ラベルに記載されている品番・ロット・数量をご確認の上、施工を始めてください。同一壁面上は、同ロットで糊付けした順に仕上げてください。順番を間違えると色ムラを発生させることがあります。

壁紙選択上のご注意

防火性について

建物の内装仕上げについては、建築基準法による防火上の基準が設けられています。防火性能は、下地基材と防火認定材料の組み合わせ及び施工方法によって変わりますので、詳しくは別冊価格表の防火性能欄をご覧ください。

機能性壁紙について

機能性壁紙をご利用の際は、それぞれの特徴や注意点をご理解の上、ご使用ください。

柄合せ商品について

柄合せの必要な商品は、無地よりも要尺が多くなりますのでご注意ください。見本帳などの「柄リピート」表示を参考に柄合せしてください。

壁紙の柄の見え方について

壁紙は同じ柄の繰り返しで作られているため、光の当たり方・見る角度などによって柄の繰り返しが目立つ場合があります。あらかじめご了承ください。

使用環境について

高温、多湿、水漏れの環境や、屋外での使用は避けてください。

施工費について

商品の施工難易度の違いや現場の状況に応じて施工費が割増になる場合があります。あらかじめ商品の特性や現場の状況などを確認の上、商品選択をお願いします。

養生

粘着テープは使用しないでください

粘着性の強いマスキングテープ(養生テープ)の使用は避けてください。粘着性の弱いものであっても張り付けたまま長時間放置しないでください。粘着剤が壁紙に移行し、変色や汚れの原因となります。また、テープを剥がすときに壁紙を破損することがあります。

見本帳について

施工例の写真は印刷のため実際の商品と異なって見える場合もありますのでご了承ください。掲載商品の価格及び仕様は、本見本帳発行時(2020年4月)のものです。経済の変動、品質の改善により、やむを得ず価格及び仕様を変更させていただく場合があります。あらかじめご了承ください。商品の色が、見本帳の品質見本と多少異なる場合がありますのでお含みください。

不要になった見本帳の廃棄

廃棄物処理法に基づき、不要となった見本帳も産業廃棄物としての取扱いが必要です。資格を有する産業廃棄物処理業者に処分を委託してください。

⚠ 施工上の注意

- ・特に注意が必要な下記機能性商品の施工要領についてご説明します。
- ・以降の商品群は、一般ビニル壁紙と比べ施工難易度がやや高いため、施工費が割増になる場合があります。あらかじめご了承ください。
- ・一般的な壁紙の施工方法や、壁紙全般に共通する基本的な内容は、260頁～記載の「壁紙 施工のポイント」をご参照ください。

汚れ防止壁紙 ● 汚れ防止 (エパール [®] フィルムタイプ ファンクレア [®] フィルムタイプ) ● リフククリーン ● アカルクリーン ● ハードタイプ 汚れ防止 ● スーパーハードタイプ	糊付け ・下地は平滑にし、濃いめの糊(エチレン酢ビ系接着剤入り)で施工してください。 ・糊付け後は折りジワが付かないように大きくたたみ、ジョイント部や出入隅は丁寧に圧着してください。 施工終了後 ・表面に付いた糊は変色の原因となりますので、きれいな水を使用して十分に拭き取ってください。 モルタルやコンクリートの下地に施工する場合 ・下地からの汚れやふくれを防ぐために、下地表面をシーラーで必ず2度処理してください。 低温時に施工する場合 ・オープンタイムを長めにとってください。 ・冬期は出来るだけ室内温度を暖めて施工してください。 ・接着剤は5℃以下になると接着強度が落ち、下地に逃げられない水分・空気が表面に抜けることができず、ふくれとなります。 モルタル、コンクリート下地の場合は特に発生しやすいのでご注意ください。
● ハードタイプ 撥水コート	糊付け ・下地は平滑にし、濃いめの糊(エチレン酢ビ系接着剤入り)で施工してください。 ・糊付け後は折りジワが付かないように大きくたたみ、ジョイント部や出入隅は丁寧に圧着してください。 低温時に施工する場合 ・オープンタイムを長めにとってください。 ・冬期はできるだけ室内温度を暖めて施工してください。
● 表面強化 ● ハードタイプ	糊付け ・下地は平滑にし、濃いめの糊(エチレン酢ビ系接着剤入り)で施工してください。 ・糊付け後は折りジワが付かないように大きくたたみ、ジョイント部や出入隅は丁寧に圧着してください。 ・汚れ防止機能を持つものは上記の汚れ防止壁紙の施工上の注意をご参照ください。
● シツカクロス	・糊の乾燥が速いため、付け留めは出来ません。長時間置くと相剥ぎや目スキの原因となります。 ・糊付け後から施工直後は、糊の水分の影響で表面が黒っぽく見える場合がありますが、完全に乾燥すると元に戻ります。
● エアセラビ 透湿 ● 透湿	・糊の乾燥が速いため、付け留めは出来ません。長時間置くと相剥ぎや目スキの原因となります。