

melodia
ACCESSORY



214 ACCESSORY

タッセル

トリム



フレンジ

パイピング

アームホルダー



バイアステープ

222 カーテンレール




223 ロールスクリーン



タッセル

[1つ房タッセル]
EF-552 (01)～(04) **NEW** ¥12,300/本

組 成／レーヨン85％・綿13％・
ポリエステル2％
発注ロット／1本単位から

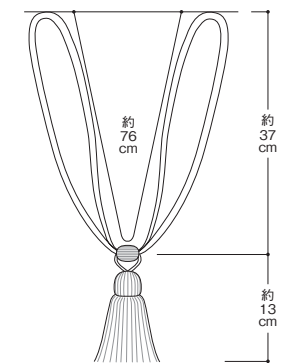

EF-552 (01)



EF-552 (02)



EF-552 (03)




EF-552 (04)



EF-552 (03)

[1つ房タッセル]
EF-594 (01)～(04) ¥16,200/本

組 成／レーヨン87％・綿9％・
ポリエステル3％・アクリル1％
発注ロット／1本単位から

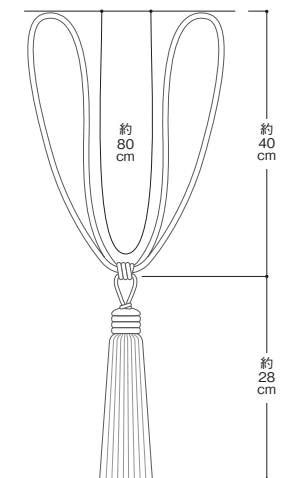

EF-594 (01)



EF-594 (02)



EF-594 (03)



EF-594 (04)



EF-594 (01)

⚠ 警告 タッセル(カーテンの留めひも)が体にまきついたり、引っかかるようなことをしないでください。事故の恐れがあります。小さなお子様のいらっしゃる場合には特にご注意ください。



一般社団法人 日本インテリア協会


●写真の為、現物とは若干色が異なります。写真は実寸のサイズではありません。
●価格には、消費税は含まれておりません。
●価格、仕様については、最新のデジタルカタログの情報をご確認ください。

タッセル

[タッセル]

EF-596 (01)～(05) ¥14,700/本

組 成／レーヨン75％・綿25％
発注ロット／ 1本単位から

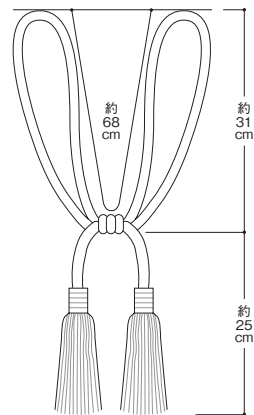

●ループ部分を強く引っぱると動きます。
その際は調整してご使用ください。



EF-596(01)



EF-596(02)



EF-596(03)



EF-596(04)



EF-596(05)




EF-596(01)

[タッセル]

EF-597 (01)～(04) ¥13,500/本

組 成／綿39％・アクリル29％・
ポリエステル14％・レーヨン9％・
その他繊維9％

発注ロット／ 1本単位から



●ループ部分を強く引っぱると動きます。
その際は調整してご使用ください。



EF-597(01)



EF-597(02)



EF-597(03)



EF-597(04)




EF-597(03)

[マグネットタッセル]

EF-588 (01)～(06) ¥8,700/本

組 成／(01)～(04)レーヨン67％・
綿23％・その他繊維10％
(05)・(06)レーヨン70％・
綿20％・ポリエステル10％

発注ロット／ 1本単位から



●破損するおそれがありますので、
マグネット部分を持って外してください。
お取扱いにご注意ください。



EF-588(01)



EF-588(02)



EF-588(03)



EF-588(04)



EF-588(05)



EF-588(06)



EF-588(04)

●写真の為、現物とは若干色が異なります。写真は実寸のサイズではありません。
●価格には、消費税は含まれておりません。
●価格、仕様については、最新のデジタルカタログの情報をご確認ください。

トリム／タッセル／フレンジ

[トリム]

EF-504 (01)～(05) **NEW** ¥4,150/m規格／巾 約1.8cm×25m乱
組成／レーヨン100% S-65
あて布使用約1.8
cm

EF-504(01)



EF-504(02)



EF-504(03)



EF-504(04)



EF-504(05)




EF-504(05)


[トリム]

EF-505 (01)～(05) **NEW** ¥4,950/m規格／巾 約5.2cm×25m乱
組成／レーヨン100% S-65
あて布使用約5.2
cm

EF-505(01)



EF-505(02)



EF-505(03)



EF-505(04)



EF-505(05)




EF-505(02)

- トリムが湾曲している場合は、スチームアイロンを軽く当てて歪みを直してから取り付けてください。
- トリムをカーテンに縫い付ける際には、カーテンの洗濯表示も併せてご参照ください。
- トリムのカーテン縫い付けについては、スタイルブックP.44をご参照ください。

[1つ房タッセル]

EF-587 (01)～(04) ¥6,700/本

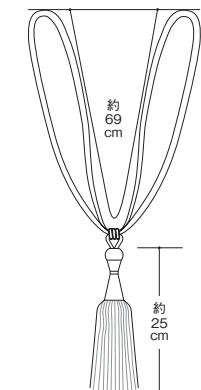組 成／ポリエステル90％・綿10％
発注ロット／1本単位から

EF-587(01)



EF-587(02)



EF-587(03)



EF-587(04)

[フレンジ]

EF-598 (01)～(04) ¥2,600/m

規格／巾 約4.0cm×12.5m乱
組成／ポリエステル100% S-65
あて布使用約4.0
cm

EF-598(01)



EF-598(02)



EF-598(03)



EF-598(04)

[フレンジ]

EF-599 (01)～(04) ¥4,900/m

規格／巾 約5.0cm×12.5m乱
組成／ポリエステル100% S-65
あて布使用約5.0
cm

EF-599(01)



EF-599(02)



EF-599(03)



EF-599(04)

- フレンジをカーテンに縫い付ける際には、カーテンの洗濯表示も併せてご参照ください。
- フレンジのカーテン縫い付けについては、スタイルブックP.44・49をご参照ください。


●写真の為、現物とは若干色が異なります。写真は実寸のサイズではありません。
●価格には、消費税は含まれておりません。
●価格、仕様については、最新のデジタルカタログの情報をご確認ください。

タッセル／パイピング

[タッセル]

EF-591 (01)～(10) ¥3,500/本

組 成／(01)綿100%
(02)～(10)ポリエステル100%
発注ロット／ 1本単位から

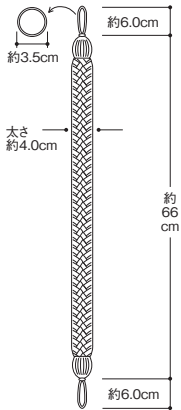

EF-591(01)



EF-591(02)



EF-591(03)



EF-591(04)



EF-591(05)



EF-591(06)



EF-591(07)



EF-591(08)



EF-591(09)




EF-591(10)

[タッセル]

EF-592 (01)～(10) ¥5,700/本

組 成／(01)綿100%
(02)～(10)ポリエステル100%
発注ロット／ 1本単位から

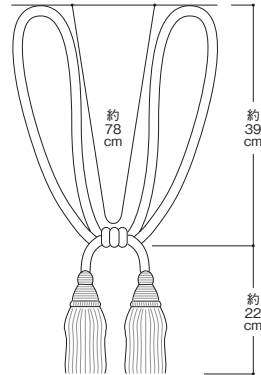

EF-592(01)



EF-592(02)



EF-592(03)



EF-592(04)



EF-592(05)



EF-592(06)



EF-592(07)



EF-592(08)



EF-592(09)




EF-592(10)

[パイピング]

EF-593 (01)～(10) ¥1,100/m

組 成／(01)ローブ部分 綿100%
テープ部分 ポリエステル100%
(02)～(10)ローブ部分 ポリエステル100%
テープ部分 ポリエステル100%
発注ロット／ 1反(25m巻)



EF-593(01)



EF-593(02)



EF-593(03)



EF-593(04)



EF-593(05)



EF-593(06)



EF-593(07)



EF-593(08)



EF-593(09)




EF-593(10)

タッセル

[タッセル]

EF-586 (01)・(02) ￥4,000/本

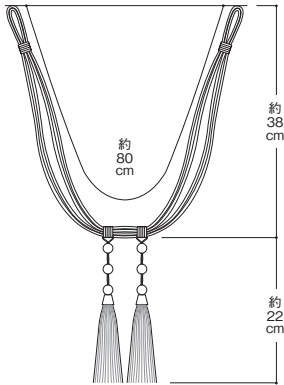組成／ポリエステル90％・綿10％
発注ロット／1本単位から

EF-586(01)




EF-586(02)



EF-586 (02)

[マグネットタッセル]

EF-568 (01)～(04) ￥4,000/本

素材／(01)綿100％・ABS樹脂・マグネット・スチール
(02)レーヨン75％・麻25％・ABS樹脂・マグネット・スチール
(03)・(04)アクリル100％・ABS樹脂・マグネット・スチール
発注ロット／1本単位から

EF-568(01)



EF-568(02)




EF-568(03)



EF-568(04)

[シュシュタッセル]


EF-569 (01)・(02) ￥2,300/本

組成／ポリエステル100％
発注ロット／1本単位から

EF-569(01)




EF-569(02)

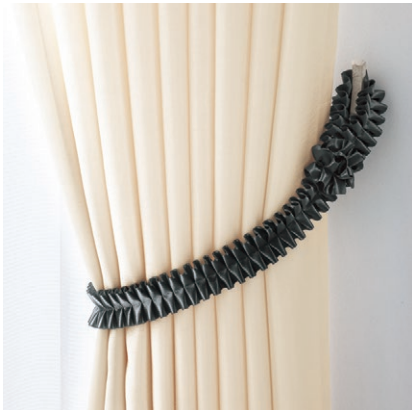

EF-569 (02)

[オーガンジータッセル]

EF-570 (01)～(04) ￥4,900/本

組成／リボン部分 ナイロン モールド部分 レーヨン
フサ部分 ポリエステル
発注ロット／1本単位から

EF-570(01)



EF-570(02)



EF-570(03)



EF-570(04)


●写真の為、現物とは若干色が異なります。写真は実寸のサイズではありません。
●価格には、消費税は含まれておりません。
●価格、仕様については、最新のデジタルカタログの情報をご確認ください。

タッセル／アームホルダー／バイアステープ

[ビーズタッセル]

EF-566 (01)～(05) ￥6,200/本

材質／ステンレス・アクリル
発注ロット／1本単位から



EF-566(01)



EF-566(02)



EF-566(03)



EF-566(04)




EF-566(05)

[アームホルダー]

EF-567 (01)・(02) ￥8,530/個

材質／スチール・亜鉛
発注ロット／1個単位から



EF-567(01)



EF-567(02)

[バイアステープ]


EF-499 (01)～(12)

規格／巾 約3.0cm×80m乱
組成／ポリエステル65%・綿35%




※洗濯表示はバイアス付の場合です。

●バイアステープの詳細は、
スタイルブックP.43・44をご参照ください。



EF-499(01)




EF-499(02)



EF-499(03)




EF-499(04)



EF-499(05)



EF-499(06)



EF-499(07)




EF-499(08)



EF-499(09)



EF-499(10)



EF-499(11)



EF-499(12)



EF-499(11)

トリム

トリム付カーテンNo.2+No.6



レース 6564(P.208参照) / トリム [上から]EF-461(01) /
EF-460(01) / EF-462(01) (P.220・221参照)



レース 6564(P.208参照) / トリム [上から]EF-464 / EF-463 / EF-465(P.220・221参照)



ドレープ 6049(P.24・25参照) / カフェトリム EF-466(P.220参照)

No.6:レース用中央ボーダー仕様について
○EF-461・464 (P.221参照)からお選びください。さらに裾 (No.2)に縫い付けることも可能です。(縫い付け加工代を別途加算してください。)

B グループ ¥1,800/m

EF-401	規 格／巾 約7.0cm×18m乱 リビート／ヨコ 約5.2cm 組 成／ポリエステル100%	寸法変化率／ 水洗い：タテ -1.0%・ヨコ 0.0% ドライ：タテ -1.0%・ヨコ -1.0%	
EF-402	規 格／巾 約8.5cm×18m乱 リビート／ヨコ 約5.2cm 組 成／ポリエステル100%	寸法変化率／ 水洗い：タテ 1.0%・ヨコ 1.0% ドライ：タテ 1.0%・ヨコ 1.0%	
EF-403	規 格／巾 約10.0cm×18m乱 リビート／ヨコ 約5.2cm 組 成／ポリエステル100%	寸法変化率／ 水洗い：タテ -1.0%・ヨコ 0.0% ドライ：タテ 0.0%・ヨコ 0.0%	
EF-466	規 格／巾 約5.5cm×18m乱 リビート／ヨコ 約5.0cm 組 成／ポリエステル100%	寸法変化率／ 水洗い：タテ -1.0%・ヨコ -2.0% ドライ：タテ -1.0%・ヨコ -1.0%	

※上部のみの縫い付けとなります。

C グループ ¥2,200/m

EF-407	規格／巾 約12.7cm×18m乱	寸法変化率／	
	リピート／ヨコ 約5.2cm	水洗い：タテ -1.0%・ヨコ -1.0%	
	組成／ポリエステル100%	ドライ：タテ -1.0%・ヨコ -1.0%	
EF-463	規格／巾 約6.0cm×18m乱	寸法変化率／	
	リピート／ヨコ 約5.0cm	水洗い：タテ -1.0%・ヨコ 1.0%	
	組成／ポリエステル100%	ドライ：タテ 0.0%・ヨコ 0.0%	
EF-460 (01)・(02)	規格／巾 約6.3cm×18m乱	寸法変化率／	
	リピート／ヨコ 約5.0cm	水洗い：タテ -1.0%・ヨコ -1.0%	
	組成／ポリエステル100%	ドライ：タテ 0.0%・ヨコ -1.0%	

トリム付カフェカーテンNo.7

推奨スタイル SD-51 ~ 56

推奨縫い付け位置 No.1 ～ 5



EF-401



EF-402




EF-403

推奨縫い付け位置 No.7




EF-466



トリム穴サイズ

推奨スタイル SD-52 ~ 54

推奨縫い付け位置 No.2



EF-407

推奨スタイル SD-51 ～ 56

推奨縫い付け位置 No.1 ～ 5



EF-463




EF-460(01)



EF-460(02)

E グループ

EF-406

約
13.0
cm



約
9.0
cm

F グループ

EF-461
(01) • (02)




約
11.5
cm



↑
約
11.5
cm



約
12.0
cm




約
14.
cm



H グループ

EF-408

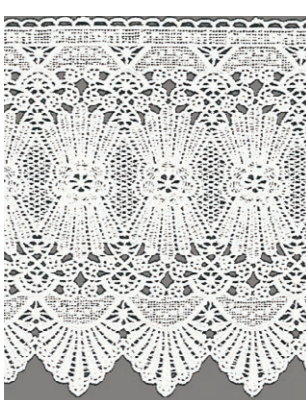

約
22.1
cm




約 32.5 cm

約 32 cm

約
32.
cm

P グループ

EF-409

約
22.1
cm



約
25.5
cm

約
32.
cm




約
32.
cm

レール

電動カーテンレール プログレス(25・50・G)

重いカーテンでも生地を傷めずリモコン一つで一斉操作。住宅や各種施設を便利で快適にする電動カーテンレールです。直線の窓はもちろん出窓やコーナー窓などのカーブにも対応可能です。ピッチキープスタイルに対応するレールです。

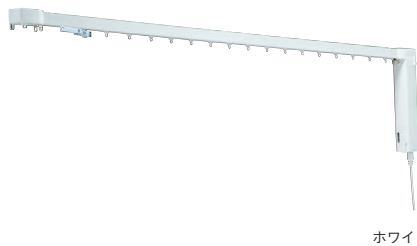


ホワイト



ブラック

カーテンを少し引くことで、自動で開閉
(タッチモーション機能) ※プログレスGは非対応

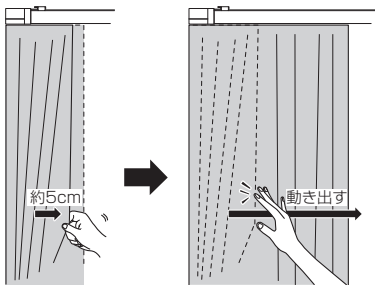

プログレス レールセット(受注生産品)

サイズ	カラー
2.01～3.00m	ホワイト
3.01～4.00m	ブラック

※操作関連部品(スイッチ、リモコン等)は別途必要です。モーターセットと組み合わせてご注文ください。
※レール長さによってジョイント数が選べます。
※カーブレールセットは、加工費が別途必要です。
※受注生産品のため、納期がかかります。

プログレス モーターセット

仕様	カラー	許容荷重
プログレス25 モーターセット	ホワイト	25kg
プログレス50 モーターセット		50kg
プログレスG モーターセット		80kg

ネクスティ

あらゆる空間にベストフィットする、才色兼備なカーテンレール。様々なシーンに自然に溶け込みます。ピッチキープスタイルに対応するレールです。



デザイン性
インテリアに
溶け込むカラー

機能性
こだわりの部品展開

施工性
どんな窓にも
施工可能

プレーンホワイト



アッシュグレイン



マイルドグレイン




ビターグレイン



ネクスティ ウェーブスタイル レールセット (両開き)

サイズ	カラー
2.00m	プレーンホワイト アッシュグレイン マイルドグレイン ビターグレイン
3.00m	

※ブラケットは別途お求めください。
※ウェーブスタイルでは、レールの天井直付はできません。
※レール内部にテープが納まるタイプです。



ピッチキープ
テープ

モノ16

無駄を削ぎ落としたシンプルなデザインです。



Aキャップ(ダブル)セット

ブラック



ラテホワイト



モノ16 ネクスティダブル正面付 Aセット

サイズ	カラー
2.10m	ブラック ラテホワイト
3.10m	

シーリングレール シエロシリーズ

天井に溶け込むカーテンレール。大開口をより引き立てるノイズレスデザインです。ピッチキープスタイルに対応するレールです。



シエロミニ
(天井直付タイプ)

プレーンキャップ

ホワイト



ブラック



シエロライン
(天井埋込タイプ)

スクエアキャップ(シングルのみ) ※ランナー投入機能付

ホワイト



ブラック



シエロクラウド
(天井直付タイプ)

ラウンドキャップ(シングルのみ) ※ランナー投入機能無し

ホワイト




ブラック



シングル天井付ウェーブスタイル用セット

	サイズ	カラー
シエロミニ (プレーンキャップ)	2.00m	ホワイト ブラック
	3.00m	
シエロライン (スクエアキャップ)	2.00m	ホワイト ブラック
	3.00m	
シエロクラウド (ラウンドキャップ)	2.00m	ホワイト ブラック
	3.00m	

※シエロラインのレール高さは9.5mmと12.5mmがあります。
※取付ネジはナベφ3.5mm×35mm(ホワイト・ブラック)が付属しています。
※専用縫製部品は含まれていません。
※ランナーにピッチキープコードをはめ込むタイプです。
※ピッチキープコードは、ホワイトとブラックがございます。



ピッチキープ
コード



レース6004 (P7)

レガートスクエア

モダンを引き立てるフラットデザインです。

Mキャップ (ダブル)セット

ホワイトグレイン



アッシュグレイン



マイルドグレイン




ビターグレイン



リターンを考慮したデザインのMキャップ

付属のリターン金具でサイドからの光漏れを抑えます。
リターンカーテンも省エネ効果を高めます。

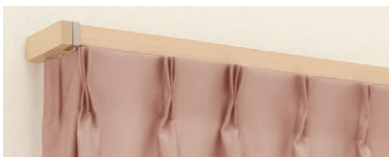

カバートップⅡダブルMセット

カーテンレール上部にカバートップⅡを取り付けることで、
レール上部からの空気の流出を抑え、省エネ効果を高めます。



レガートスクエア ダブル正面付 Mセット

サイズ	カラー
2.00m	ホワイトグレイン アッシュグレイン マイルドグレイン ビターグレイン
3.00m	

レガートスクエア カバートップⅡダブル正面付 Mセット

サイズ	カラー
2.00m	ホワイトグレイン アッシュグレイン マイルドグレイン ビターグレイン
3.00m	

2.73m以上のカーテンレール類につきましては、特別配送費がかかります。

SINCOL

●プログレス・ネクスティ・シエロシリーズについては、スタイルブックP.31・32をご参照ください。 ●写真の為、現物とは若干色が異なります。写真は実寸のサイズではありません。

ロールスクリーン

対応生地 78 柄 231 点

カーテン生地裏面に専用生地を熱圧着して作るロールスクリーンです。お気に入りのデザインをロールスクリーンにして楽しめます。カーテンとのコーディネート、色の組み合わせで窓に合ったスタイリングの可能性が広がります。



使用生地 6040 アヌワール (P.22参照)

対応生地



マークのついた生地よりお選びください。
スタイルブックP.83～100生地規格・性能一覧からもご確認いただけます。



対象商品を見る

仕様

対応機種 標準チェーン

製作可能範囲	巾(W)		丈(H)		W:H 寸法比率限度
	最小	最大*	最小	最大	
	30cm	生地巾-10cm	50cm	240cm	

※製作巾は生地巾-10cmまで
※生地巾は156cmまでに限る
※生地巾、製作サイズについては、スタイルブックP.83～100もしくは別冊お仕立て上がり価格表を必ずご確認ください。

機能性 防火性能 防火性能はなくなります。
ウォッシュابل ウォッシュابلではありません。
機能性(光触媒消臭等) もとの生地性能はなくなります。

部品カラー ホワイト

裾仕様 巻込みラッピング(袋縫い)



〈サイド・裾仕様〉



〈裏面仕様〉

melodia
FUNCTION

melodiaの カーテンは 全点防災品。



防災 (公財)日本防災協会の防災性能試験に合格。

燃え広がりにくい性能のカーテンです。繊維等が小さな火源に接しても容易に燃え上がらず、もし着火しても自己消火性があります。
シンコールでは、全点防災（イ）ラベルを取得しています。

226 遮光

227 遮熱

保温

228 UVカット

高耐光

遮像

229 光触媒消臭

光触媒抗菌

制菌加工

花粉キャッチ

抗菌性

ウォッシュブル

防汚性

はっ水

防カビ

230 遮音

吸音

環境配慮商品

グリーン購入法適合品

エコマーク認定商品

リサイクル

遮光



光を遮りお部屋を暗くすることができるカーテン。
生地によって「どのくらい光を遮ることができるのか」の等級が異なります。
お部屋の目的に合った生地選びをおすすめします。



遮光性の等級

A++	A+	A	B	C	遮光2級	遮光3級
生地からほとんど光を感じません。	生地からわずかに光を感じます。	生地から光を感じるが、生地の織り組織や色は分かりません。	生地から光を感じ、生地の織り組織や色も分かります。	生地全体は薄明るく見えるが、人の表情が識別できない暗さです。	人の顔あるいは表情がわかるレベル	人の表情はわかるが事務作業には暗いレベル
遮光1級 (遮光率 99.99%以上)					遮光2級 (遮光率 99.98～99.80%)	遮光3級 (遮光率 99.79～99.40%)

ドレープカーテンは(一社)日本インテリア協会(NIF)が定めたカーテン遮光率1～3級と通常ドレープに分類しています。




遮光(1級)



遮光(2級)



遮光(3級)



通常ドレープ

透けにくい

遮光性

透けやすい

窓に約2倍ヒダのドレープカーテンを掛け、室内より実際に撮影をおこなっています。
光の透け方・見え方などは、生地の種類によって異なります。実際の商品とは異なるため、目安としてお考えください。



遮光1級のおすすめポイント。

しっかり光を遮りたい場合におすすめ。
遮光1級カーテンが通す光は0.01%以下。
日中でも光漏れを防ぐことができます。



遮光1級
対象商品を見る



遮光2～3級のおすすめポイント。

真っ暗に遮光する必要がない場合におすすめ。
発色が鮮やかなものも多く、お部屋の目的や
雰囲気に合わせて選び方ができます。



遮光
対象商品を見る

遮光カーテン(NIF基準)

遮光等級 (NIF基準)	遮光率 (JIS L 1055 A法)	遮光1級の区分表記(NIF法)		
		表記	状態説明	目視度合 (イメージ)
1級	99.99% 以上	A++	生地からほとんど光を感じません。	
		A+	生地からわずかに光を感じます。	
		A	生地から光を感じるが、生地の織り組織や色は分かりません。	
		B	生地から光を感じ、生地の織り組織や色も分かります。	
		C	生地全体は薄明るく見えるが、人の表情が識別できない暗さです。	
2級	99.98～99.80%			
3級	99.79～99.40%			

遮光1級のカーテンを5段階に分類

「遮光」に対する市場のより厳密な機能表示の要望から従来の「1級～3級」のうち「遮光1級」を更に「NIF法：遮光カーテンの遮光性評価方法」に基づき5段階に分類、表記しました。
人の視覚は非常に敏感で、かすかな光も捉えることができます。
遮光率99.99%以上の「遮光1級」は「人の表情が識別できないレベル」の暗さを担保していますが、より厳密な機能表示をすることで一般消費者が商品を選択する際の目安を示すこととしました。
※NIFは(一社)日本インテリア協会の略称です。

NIF法

暗室内の電照パネル上に遮光1級のカーテンなどの試験体をかざし、全体的な光の透過の見え方、光漏れの有無や多寡を目視で判定し、光を遮断する度合により区分します。

▶ワンポイントアドバイス

お好みのデザインカーテンに裏地を縫製し、
遮光性をプラスしましょう！

簡易的なワンタッチ裏地もあります。

- カーテン(表地)のフックにワンタッチ裏地のループを引っ掛けるだけで、遮光性のあるカーテンになります。
- 今お使いのカーテンに後から取り付けもできます。
- 縫い付けの裏地付きカーテンよりも低価格です。

※裏地について詳しくはP166もしくはスタイルブックP.42をご覧ください。

〈ワンタッチ裏地対応生地〉
SB-9011エコ ……P.146・147
SB-8937エコ 150 …P.167
エール ……P.167



対象商品を見る



裏地：エール 6468(P.167)/ドレープ：ニューソフレ 6049(P.24・25)

- 光の透け方は光源の強さ、位置、及び生地の種類によって異なります。写真や状態表現は目安としてお考えください。商品ごとに生地を確認することをお勧めします。
- 機能性について詳しくはスタイルブックP.56～64をご覧ください。

遮熱




太陽光による室内の温度上昇を抑制するカーテン。
通常のドレープやシアーと比較して、
省エネ効果も期待できます。

遮熱ドレープ



通常のドレープカーテンに比べ、
夏場は太陽の熱を遮り、室内の温度上昇を抑えます。

■上昇温度比較(試験槽内)

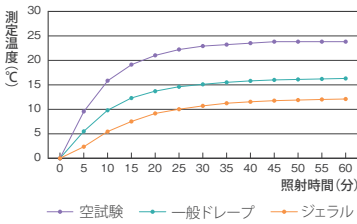

【試験方法】

断熱性試験(赤外線ランプ60℃法)

装置に約50cm×40cmの試験片を吊るし、ガラス板より約50cm離れたところに赤外線ランプを設置し、温度センサーを設置する。赤外線ランプを60分間照射し、試験槽内温度を測定する。


※記載の数値は実測値であり、保証値ではありません。

〈適応品〉
王子さまの冒険・・・P.70
ジェラル……………P.143
セリオン……………P.164




対象商品を見る

遮熱シアー



日中は室内に光を取り入れながらも、
太陽光の熱作用による温度上昇を軽減。
通常のシアーに比べて省エネ効果があります。

■測定温度比較



【試験方法】

JIS L 1951 準用(ガラス板使用)

カケンレフランプ(インテリア法)

※2種併用

【判定基準】遮熱率25%以上

さらに遮熱効果のある遮熱ドレープを
組み合わせることにより遮熱性が高まります。

※記載の数値は実測値であり、保証値ではありません。

〈適応品〉
18柄26点



対象商品を見る

〈適応品 35%以上〉

エメール……………P.172	ML-6535……………P.198
ML-6515……………P.188・189	ML-6536……………P.198
ML-6516……………P.189	ML-6539……………P.200
ML-6528……………P.194	ML-6541……………P.201
ML-6533……………P.196	ML-6543……………P.202
ML-6534……………P.197	ML-6546……………P.203

遮熱35%以上



対象商品を見る

機能性繊維




太陽の熱を反射して、
室内の温度上昇を抑える

遮熱

UV

金属酸化物を封入したポリエステル繊維で太陽の熱を
反射し、室内温度上昇を抑える効果があります。
また、UVカット効果にもすぐれています。

■涼しや®と通常ポリエステル系の違い

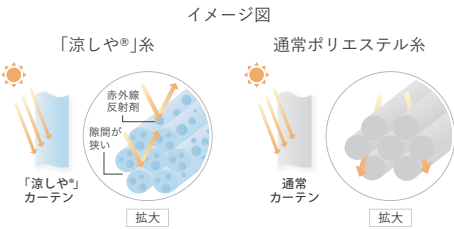

〈適応品〉

王子さまの冒険・・・P.70
ジェラル……………P.143
セリオン……………P.164
エメール……………P.172
ML-6516……………P.189
ML-6520……………P.191
ML-6527……………P.193
ML-6530……………P.195
ML-6532……………P.196
ML-6533……………P.196
ML-6534……………P.197
ML-6535……………P.198
ML-6536……………P.198
ML-6537……………P.199
ML-6539……………P.200
ML-6541……………P.201
ML-6542……………P.201
ML-6546……………P.203
ML-6547～6550 ……P.203




高い遮熱性を
実現したシアー

遮熱

UV

窓などの開口部から入る熱源の多くは
太陽熱(赤外線)です。涼しや®NEOの商品は
高い遮熱性で赤外線を効果的にカット。
夏場の室温上昇を抑え、省エネに貢献します。

■涼しや®NEOの繊維構造

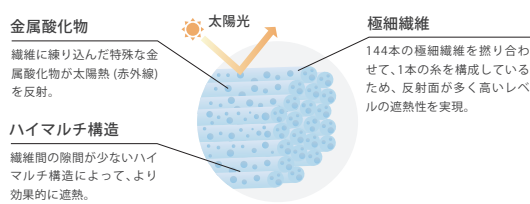

〈適応品〉

ML-6515……………P.188・189




透け感がありながら
遮熱機能のあるシアー

遮熱

UV

従来は、遮熱機能がついていると、外の景色が見えに
くかったりしますが、涼しや®Ωの商品は圧迫感なく
過ごせます。ナチュラルな素材感であるスパン糸を
使用しているため、柔らかな風合いも特長です。

■涼しや®Ωの繊維構造

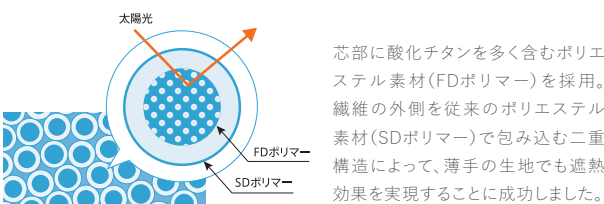

芯部に酸化チタンを多く含むポリエ
ステル素材(FDポリマー)を採用。
繊維の外側を従来のポリエステル
素材(SDポリマー)で包み込む二重
構造によって、薄手の生地でも遮熱
効果を実現することに成功しました。


※「涼しや®」、「涼しや®NEO」、「涼しや®Ω」は帝人フロンティア(株)の登録商標です。

保温



外からの冷気の侵入と、
室内からの暖房熱の流出を防ぐカーテン。
通常のシアーに比べて省エネ効果があります。

■測定温度比較



【試験方法】

保温性試験(冷気法)

※記載の数値は実測値であり、保証値ではありません。

〈適応品〉

エメール……………P.172
ML-6515……………P.188・189
ML-6516……………P.189
ML-6519……………P.191
ML-6520……………P.191
ML-6527……………P.193
ML-6529……………P.194
ML-6533……………P.196
ML-6534……………P.197

ML-6536……………P.198
ML-6537……………P.199
ML-6539……………P.200
ML-6541……………P.201
ML-6542……………P.201
ML-6543……………P.202
ML-6546……………P.203
ML-6547～6550 ……P.203



対象商品を見る

UVカット



内装材の色あせの原因となる紫外線をカットするカーテンです。
通常のシアーに比べ、生地を通して入ってくる紫外線の量を低減することができます。



NIF UVカット
(70%以上)



UVカット
(60～69.99%)

室内の日焼けなどの原因といわれるUV(紫外線)カット率を3ランクに分け、シアー全点に表示しました。
UVカット率が高いほど、紫外線を通しにくい生地です。

	UVカット率	性能説明
UVカット率 40% 60%	60%以上	高いUVカット効果があります。直射日光の強い窓や、室内の日焼けを特に防ぎたい場合におすすめです。
UVカット率 40% 60%	40～59.99%	適度な透け感と、UVカット効果があります。
UVカット率 40% 60%	39.99%以下	かなり薄手、もしくはヌケが大きく、デザイン的にシアー特有の透け感を活かした生地です。

※光源の状況や、カーテンのヒダの寄せ方で数値が変わる場合があります。参考値としてご参照ください。

〈適応品〉
NIF UVカット (70%以上)
32柄42点




対象商品を見る

〈適応品〉
UVカット (60～69.99%)
12柄15点



対象商品を見る

シアーカーテンの見えにくさ・UVカット率

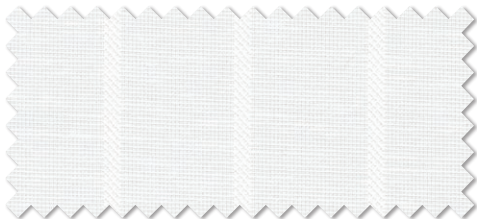

ML-6529



グラフのマーキングが右側にある生地ほど見えにくく、紫外線を通しにくい生地です。

シアー全点の生地の下に「見えにくさ」と「UVカット率」のランクを3段階で表示しています。
お部屋の用途に合わせて、選ぶ目安にしてください。

高耐光




耐光堅牢度7級以上の性能を保持する
日焼け・色あせに強い商品です。

■耐光堅牢度とは

繊維製品が光によってどのくらい色あせるかの度合いをいいます。
照射時間の長さや日焼けの度合いで、1級から8級まであります。
級数が多いほど日焼け、色あせしにくい生地となります。

【試験方法】

JIS L 0842 紫外線カーボンアーク灯光

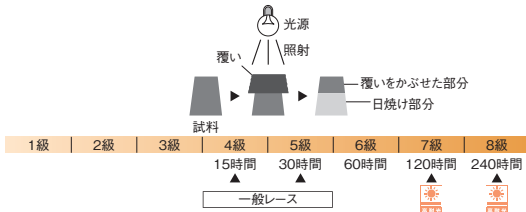

〈適応品〉
ML-6528 … P.194



対象商品を見る

遮像



外から室内を見えにくくし、昼は室内の採光を保つシアーカーテンです。
UV抑制・遮光効果もあり、畳・家具などの日焼け防止作用もあります。

光をどのくらい遮るかをひとつの目安とするために、3ランクに分けました。

	遮光率(JIS L 1055 A法)	窓外からの状態
見えにくさ 40% 60%	60%以上	室内はほとんど見えない。
見えにくさ 40% 60%	40～59.99%	室内がうっすらと透けて見える。
見えにくさ 40% 60%	39.99%以下	室内が透けて見えやすい。

※光の透け方、人や家具の影の映り方は光源の強さ、位置、及び生地の種類によって異なります。

※状態表現は目安としてお考えください。



見えにくさ 40% 60%

見えにくさ60%以上



見えにくさ 40% 60%

見えにくさ40～59.99%



見えにくさ 40% 60%

見えにくさ39.99%以下

見えにくい

見えにくさ

見えやすい

窓にシアーカーテンを掛け、窓外から実際に撮影をおこなっています。
お部屋のプライバシー性を考えるときの目安としてご参照ください。

機能性繊維

WAVERON[®]+

ウェーブロン+

光を取り入れ、UVも視線もカット

採光

UV

遮像


ウェーブロン[®]＋の商品は四ツ山扁平状の繊維構造により、外からの視線を遮ってプライバシーを保護しながらも、自然光を室内の隅々まで採り入れるので、カーテンを閉めても室内が暗くならず快適です。
また、特殊ポリマーにより家具やお肌を紫外線から守ります。

〈適応品〉
ML-6521～6524 … P.192



対象商品を見る

■ウェーブロン[®]＋の繊維構造

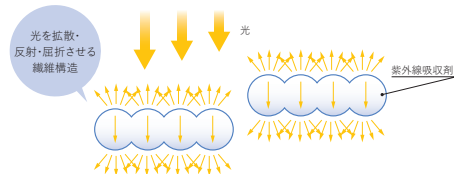


※「WAVERON[®]＋」は帝人フロンティア(株)の登録商標です。

遮像性の目安

遮像効果の高い生地に対して、遮像性度合を表しました。

	種類	遮像マーク	夜	
			昼	夜
ボイル	A 遮像ボイル	昼夜		
	B プライバシーボイル	昼		
	C ミラーボイル	昼		
レース	D 遮像レース	昼夜		
	E プライバシーレース	昼		
	F ミラーレース	昼		

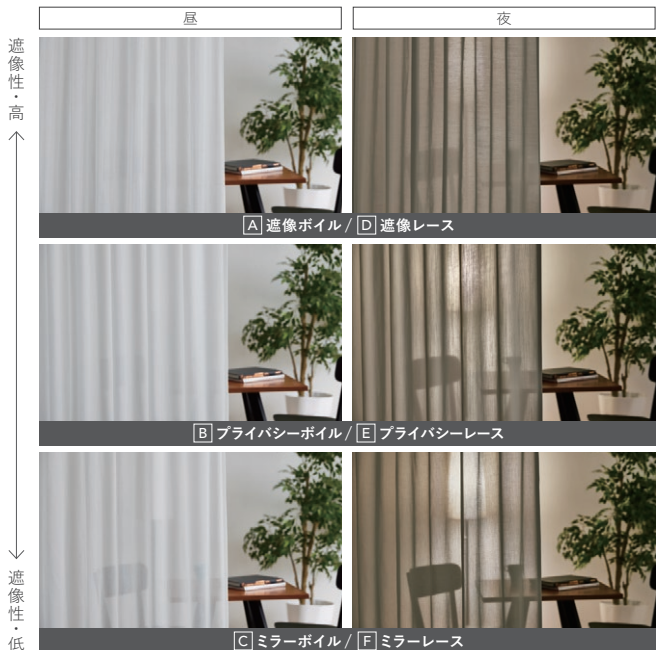

遮像(昼夜)

〈適応品〉
3柄6点



対象商品を見る



遮像(昼)

〈適応品〉
23柄28点



対象商品を見る

●光の透け方、人や家具の影の映り方は光源の強さ、位置、及び生地の種類によって異なります。写真や状態表現は目安としてお考えください。商品ごとに生地を確認することをお勧めします。
●機能性について詳しくはスタイルブックP.56～64をご覧ください。

光触媒消臭



紫外線があたることで強い効果を発揮し、悪臭を軽減します。

特殊酸化チタンと紫外線による光触媒作用で、悪臭の原因を分解します。
汗臭・加齢臭・タバコ臭・生ごみ臭・アンモニア臭・排せつ臭を消臭する効果があります。



繊維が臭気成分と触れることにより、光触媒効果を伴い、不快臭を減少させます。洗濯5回後も効果は変わりません。


光触媒消臭マークは、一般社団法人繊維評価技術協議会の認証基準を満たしています。

〈適応品〉
タンドル …… P163
ML-6557 …… P206



対象商品を見る

優れた消臭(分解)効果

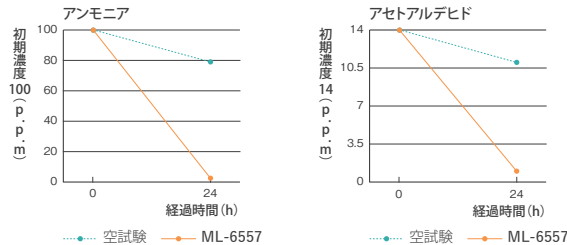

【試験方法】
光触媒消臭加工繊維製品認証基準で定める方法

※記載の数値は実験値であり、保証値ではありません。

花粉キャッチ



アレルギーなどの原因となる花粉やほこりをキャッチする特殊なポリエステル繊維、FCOT® (エフコット) を使用しています。


機能性繊維




フィルター機能の秘密は、独自の繊維構造
花粉やホコリをつかまえやすいのは、繊維にクリンプ(縮れ)があるから。一般的なポリエステル繊維に比べ、室内への花粉やホコリの侵入を抑えます。

花粉キャッチ率	一般的なカーテンと比べて2倍以上花粉をキャッチします。
効果が持続	キャッチした花粉は、ご家庭の洗濯にて簡単に除去でき、洗濯を繰り返しても機能はまったく失われません。

擬似花粉噴射後の繊維写真



通常品



FCOT[®]
エフコット

※「FCOT®(エフコット)」は帝人フロンティア(株)の登録商標です。

花粉キャッチ率

一般的なカーテンの
2倍以上も
花粉をキャッチ

〈適応品〉
ML-6546 …… P203
ML-6547～6550 … P203



対象商品を見る

ウォッシュャブル



家庭用洗濯機での洗濯が可能なカーテンです。
全収録点数の97%が該当します。

〈適応品〉
190柄477点



対象商品を見る

防汚性



洗濯により汚れが落ちやすいカーテンです。
全収録点数の約15%が該当します。

〈適応品〉
30柄79点



対象商品を見る

光触媒抗菌



光触媒効果により繊維上の細菌の増殖を抑制します。



繊維製品を衛生的に保つことを目的とします。光触媒効果を利用して、繊維上の細菌の増殖を抑制することを目的とします。
強力な酸化力により、細菌(黄色ブドウ球菌、肺炎かん菌)やカビを分解、増殖の抑制をします。

光触媒抗菌マークは、一般社団法人繊維評価技術協議会の認証基準を満たしています。

〈適応品〉
ML-6557 … P206



対象商品を見る

制菌加工



細菌の増殖を抑制します。



(特定用途)
繊維上の細菌の増殖を抑制し、繊維を清潔に保ちます。医療機関・介護施設向け商品及び行政機関が、必要と認めて指定する特定用途向けの商品です。

〈適応品〉
ML-6531 … P195



対象商品を見る



(一般用途)
繊維上の細菌の増殖を抑制し、繊維を清潔に保ちます。

〈適応品〉
エコサルト … P211



対象商品を見る


制菌加工(特定用途・一般用途)マークは、一般社団法人繊維評価技術協議会の認証基準を満たしています。

抗菌性



カーテンに付着した細菌や特定のタンパク質を吸着・低減するアースプラス™を加工したカーテンです。

アースプラス™加工のメカニズム

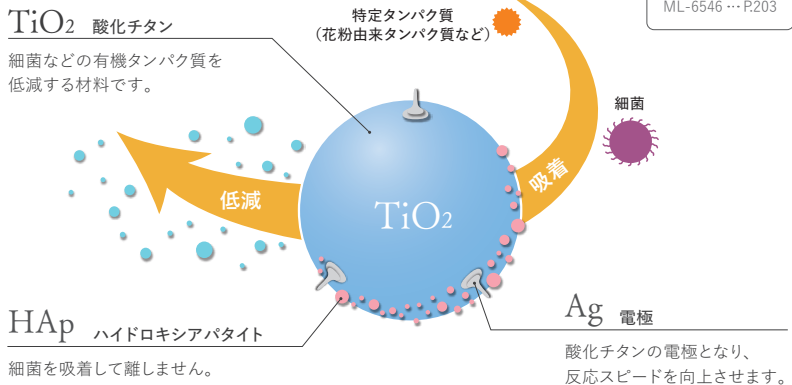

△注意

- ・この製品は病気の治療や予防を目的としたものではありません。
- ・空気中の細菌の吸着を促進したり減少させる効果はありません。
- ・抗菌性試験は黄色ぶどう球菌、肺炎かん菌、MRSAにて実施しています。
- ・特定の細菌を対象としたものであり、全ての細菌への効果を示すものではありません。
- ・繊維上の特定タンパク質を低減します。
- ・特定タンパク質の例として、花粉、ダニ(フン、虫体)、ネコ・イヌ(被毛、上皮)などを由来としたタンパク質があります。
- ・特定タンパク質低減性試験は、特定タンパク質：Cryj1で実施しています。

〈適応品〉
ML-6546 … P203



対象商品を見る

はっ水



水をはじく機能を施したカーテンです。
シャワー室や水廻り部分にお使いいただけます。

〈適応品〉
シシリイ … P210
ウェル …… P211



対象商品を見る

防カビ



防カビ加工を施したカーテンです。
特定のカビの生育を抑制します。

〈適応品〉
ウェル …… P211



対象商品を見る


遮音



室外からの騒音を抑え、
室内からの迷惑音を軽減します。

裏ラミネート

透過損失試験結果

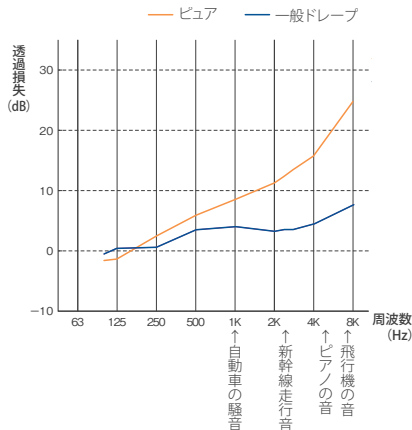

※記載の数値は実測値であり、保証値ではありません。

〈適応品〉
ビュア ……………P.142



対象商品を見る

特長と効果

生地裏面にラミネート加工を施すことで、一般ドレープに比べ比較的高い遮音効果があります。外部からの騒音の緩和、特に高音域に対して効果があります。室内から室外への音も緩和するため、ペットを飼われる方にもおすすめです。

※音を「完全遮断」するのではなく、あくまでも「緩和する」ものです。カーテン自体の性能はあくまで補助的なものであるため、防音効果は他の内装材や建築躯体、サッシにより大きく左右されます。

透過損失と人間の耳への聞こえ方

透過損失とは、音が物質を通り抜ける時に失われる音の大きさ (dB・デシベル) のことです。一般的に、10dBの透過損失があると、人間の耳には音の大きさが半分になったと感じられます。音のエネルギーは1/10に減少します。

※性能は使用環境、施工状態により効果が異なります。遮音性能をより高めるためには、カーテンボックスやバランス(上飾り)の取り付け、床面とカーテンの隙間を極力少なくすることをおすすめします。

△裏ラミネート加工品の注意点

- ・鋭角的な衝撃には弱く、キズが付きやすいため、ピンホールが発生する場合があります。光漏れの原因となるため、お取り扱いにご注意ください。
- ・素材の特性上、ヒタが出にくいことがあります。
- ・遮光性、遮音性を高めるため、巾縫ぎはかぶせ縫いをおすすめします。
- ・洗濯は取扱表示に従いドライクリーニングをしてください。使用状況によっては、裏面の加工が劣化し、クリーニングできないことがあります。その場合は、ホコリを掃除機で吸い取り、裏面はウェットスポンジで汚れを取ってください。


吸音



音を吸収する効果があります。
残響音を抑えたい、ピアノ室やシアタールームなどの音環境を整えたい空間に。

パイル織物

一般ドレープとの吸音率の比較

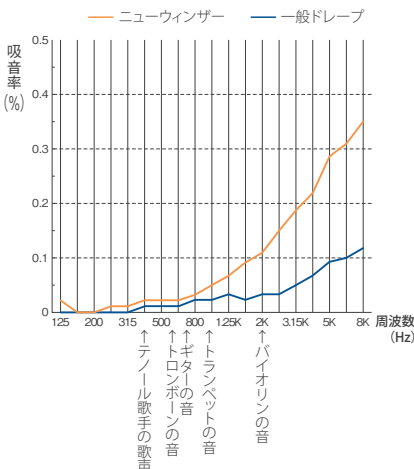

※記載の数値は実測値であり、保証値ではありません。

〈適応品〉
ニューウィンザー ……P.29



対象商品を見る

特長と効果

ニューウィンザーはパイル織物のため、一般ドレープに比べて比較的高い吸音効果があります。以下のような、音環境を整えたい空間におすすめします。

音が反響して聞き取りにくい空間

内装の仕上げ材が塗装や石材、タイル等固いものばかりだと、音が反響してしまいます。吸音効果が高いカーテンをかける事によって、残響を抑えることができます。

よりよい音響効果が必要な空間

スタジオ、音楽室、オーディオルームなど、よりよい音環境を求められる空間にかければ、残響を抑える調音効果があります。

吸音率について

吸音性能は通常、吸音率で表示されます。吸音材の背後に空気層を設けることでよりいっそうの吸音効果が得られます。吸音率で1.00という数字は該当する周波数で完全に吸音したことを示しています。1.00以下で、高い数字ほど、吸音率が良い事になります。(通常では1.00以上の数値は算出されません。) 一般的に高周波の音は吸音されやすく、低周波の音は吸音されにくいという特性があります。

環境配慮商品



日々の暮らしと地球環境に
やさしい商品です。

再生糸を使用した商品はグリーン購入法適合品と、エコマーク認定商品の2つのタイプがあり、各商品に再生糸比率(%)を表記しています。



グリーン購入法適合品



再生PET繊維10%以上

再生ポリエステル繊維を10%以上使用している生地となり、「グリーン購入法」に適合する環境への負担が少ない商品です。

グリーン購入法とは、環境への負担ができるだけ少ない商品やサービスを優先的に購入することです。

〈基準値1適応品〉
9柄48点



対象商品を見る

〈基準値2適応品〉
3柄5点



対象商品を見る



エコマーク認定商品



再生PET繊維50%以上



繊維由来リサイクル繊維25%以上

再生ポリエステル繊維を50%以上、繊維由来リサイクル繊維25%以上使用している生地となり、「エコマーク認定商品」の認定を受けている商品です。

「生産」から「廃棄」にわたるライフサイクル全体を通して環境への負荷が少なく、環境保全に役立つと認められた商品に与えられるマークです。公益財団法人日本環境協会エコマーク事務局の認定を受けています。

〈エコマーク適応品〉
4柄35点



対象商品を見る


使用済みペットボトルや故繊維などを再利用した繊維を使用しています。



使用済みペットボトルや故繊維など※




ベレット※



製品

※写真はイメージです。

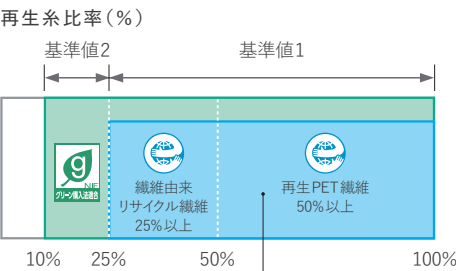

エコマーク認定商品であればグリーン購入法適合品

グリーン購入法適合品は、新たに2段階の判断基準が環境省により設定
基準値1：再生糸比率25%以上
基準値2：再生糸比率10%～25%未満

・製品使用後に回収・再使用・リサイクルされるためのシステムがあることを前提とした基準です。



リサイクル

使用済みカーテンを回収し、資源として有効利用します。
全収録商品が該当し、「シンコールカーテン・リサイクルシステムラベル」の付いた商品が回収対象になります。

●機能性について詳しくはスタイルブックP.56～64をご覧ください。

SINCOL

表示マーク

業界団体で決められた表示マーク		シンコール独自の表示マーク		スタイル表示マーク	
	防災 防災性能を有する商品に与えられる（一社）日本インテリア協会（NIF）の統一マークです。不燃を示すものではなく防災性能を施したものです。		遮熱シアー（35%以上） （一社）日本インテリア協会（NIF）から与えられる遮熱シアーの中でもより優れた遮熱性能のある商品です。		ピッチキープ
	ウォッシュャブル 家庭用洗濯機で洗濯ができる機能を有する商品に与えられる（一社）日本インテリア協会（NIF）の統一マークです。家庭用洗濯機で丸洗いができますが、商品ごとの洗濯方法は、洗濯表示も併せてご参照ください。		遮熱ドレープ 通常のドレープに比べ、太陽光などによる熱の伝達を抑え室内の温度上昇を防ぎます。		ブレンシェード
	遮光カーテン 遮光性を有する商品に与えられる（一社）日本インテリア協会（NIF）の統一マークです。遮光率が99.40%以上あり、光の漏れを防ぎたい場合に最適です。遮光性1～3級のランクに分けています。		遮像シアー 外から室内を見えにくくし、昼は室内の採光を保ちます。UV抑制・遮光効果もあり、畳・家具などの日焼け防止作用もあります。		シャープシェード
	UVカット（70%以上） 紫外線の透過率を低減し、家具や床材の日焼け退色を軽減するシアーカーテンに与えられる（一社）日本インテリア協会（NIF）の統一マークです。		UVカット（60～69.99%） 通常のシアーに比べ、内装材の色あせの原因となる紫外線の量を低減することができます。		フオールシェード
	遮熱シアー シアーカーテンの中で室内の温度上昇を抑制し、一般のカーテンと比較して節電対策上の相対効果が認められた商品に与えられる（一社）日本インテリア協会（NIF）の統一マークです。		遮熱シアー（35%以上） 遮熱率35%以上の性能を有する商品です。		ムースシェード
	はっ水 水をはじく機能があり、規定のはっ水性能（JIS L 1092 スプレー試験法での試験値：生地の初期/3、洗濯連続5回後/2以上）を備えたカーテンに与えられる（一社）日本インテリア協会（NIF）の統一マークです。		保温 外気の冷気侵入を防ぎ、室内の暖房熱を逃さず、通常シアーに比べて省エネの効果があります。		ラウンドシェード
	制菌加工（特定用途） 制菌加工（特定用途）の基準を満たした商品に与えられる一般社団法人繊維評価技術協議会の統一マークです。繊維上の細菌の増殖を抑制し、繊維を清潔に保ちます。		花粉キャッチ アレルギーなどの原因となる花粉をキャッチする繊維を使用し、外から室内への花粉やホコリの侵入を抑えます。		サイドバルーンシェード
	制菌加工（一般用途） 制菌加工（一般用途）の基準を満たした商品に与えられる一般社団法人繊維評価技術協議会の統一マークです。繊維上の細菌の増殖を抑制し、繊維を清潔に保ちます。		高耐光 日焼けや色あせがしにくい高耐光のシアーです。新品時の白さを長く保ちます。		フラットバルーン
	光触媒抗菌加工 光触媒抗菌加工の基準を満たした商品に与えられる一般社団法人繊維評価技術協議会の統一マークです。太陽、光触媒効果により、繊維上の細菌の増殖を抑制します。		遮音 通常のドレープに比べ、音を遮る効果があります。室外から室内への騒音や、室内から室外への音漏れを緩和します。		オーストリアンシェード
	光触媒消臭加工 光触媒消臭加工の基準を満たした商品に与えられる一般社団法人繊維評価技術協議会の統一マークです。繊維が臭気成分と触れることにより、光触媒効果を伴い、不快臭を減少させます。		吸音 生地の素材や加工により、通常ドレープに比べ比較的高い吸音効果があります。		オーストリアンシェード（フリルなし）
	日本アトピー協会推薦品 このマークは、日本アトピー協会推薦品であることを表すマークです。日本アトピー協会はアトピー性皮膚炎及びアレルギー諸疾患患者の方の生活向上支援と、同疾患への正しい理解のための情報発信を行うとともに、治療環境の改善に寄与することを目的としています。		光触媒消臭 光触媒により紫外線があたることで、強い効果を発揮し、悪臭を軽減します。		バルーンシェード
	FIEA☆☆☆☆ ホルムアルデヒド放散量がより多い物からより少ないものに対応する3つの等級（F☆☆☆、F☆☆☆☆、F☆☆☆☆☆）を定め、インテリアファブリックス性能評価協議会が与える統一マークを表示しています。当見本帳掲載生地は全点F☆☆☆☆認定品です。 インテリアファブリックス性能評価協議会 http://www.interior-seino.gr.jp		防汚性 洗濯により汚れが落ちやすいカーテンです。		バルーンシェード（フリルなし）
	エコマーク認定商品 （再生ポリエステル繊維50%以上使用）（繊維由来リサイクル繊維25%以上使用） エコマーク商品は全て、公益財団法人日本環境協会エコマーク事務局の認定を受けているものに与えられます。 <エコマーク認定基準>エコマーク商品類型No.104		防カビ 防カビ加工を施したカーテンです。カビなどの生育を抑えるのでシャワーカーテン等に適しています。		センタークロス
	グリーン購入法適合品 （再生ポリエステル繊維10%以上使用） 国等による環境物品等の調達推進等に関する法律「グリーン購入法」に基づく環境省の「環境物品等の調達の推進に関する基本方針」が定める基準に適合する商品です。		リサイクル カーテンリサイクル回収システム対応商品です。使用済みカーテンを資源として有効利用します。		クロスオーバー
			再生PET繊維50%以上 繊維由来リサイクル繊維25%以上 再生ポリエステル繊維を50%以上、繊維由来リサイクル繊維25%以上使用している生地です。		セバレート
			再生PET繊維10%以上 再生ポリエステル繊維を10%以上使用している生地です。		セバレートバイアス
					スカラップS型
					スカラップO型
					スカラップW型
					カフェカーテン
					フラットバランス
					ギャザーバランス
					箱ヒダバランス
					スワッグバランス
					エレガントバランス
					ロールスクリーン
					クッション
					ベッドスプレッド
					形態安定ライトウェーブ加工
					形状記憶ウェーブ加工
					形状記憶シャープ加工
					コンビネーションスタイル 1柄12色の無地を基本に組み合わせる、バリエーション多彩なカーテンスタイルです。 ▶詳細はスタイルブックP.35～P.40

商品スペックについて

リポート

生地タテ（上・下）とヨコ（左・右）の寸法が表示されます。表示のリポートは標準寸法であり、「生地」という特性上、わずかな誤差がありますのでご了承ください。ヨコ使い商品はヨコ使い時のリポート表示をしています。（タテ使いをする場合、タテ・ヨコ逆になります。）

組成

製品を構成している各種繊維の重量割合をタテ（経）、ヨコ（緯）各々パーセント表示したものです。グリーン購入法適合品及びエコマーク認定商品については生地全体の再生系の混用率も表示しています。

寸法変化率

洗濯による生地の寸法変化をパーセント表示しています。JIS L 1096 D法（水洗い）・J-1法（ドライ）の試験を行っています。生地の伸びがプラス数値、縮みがマイナス数値となります。各数値結果につきましては生地状態における試験結果であり、実際の洗濯では表示以上の寸法変化が起こる場合がありますので、取り扱い洗濯表示に従い洗濯をするようにお願いします。なお、「生地」という性質上、多少の試験結果以上の伸び縮みが起こる事もありますのでご了承ください。

耐光堅牢度

光による変色の程度を示しています。JIS L 0842（カーボンアーク灯光に対する）試験の4級標準退色判定法によって行います。通常等級は、1級から8級に分かれており、8級が良くなります。実際の使用では、窓の向き、日照時間等の違いで変色の程度に差が生じます。（スタイルブック P.83～P.101の生地規格・性能一覧に掲載）

洗濯堅牢度

洗濯後の色落ちの程度を示しています。JIS L 0844 A-2号による変退色（色あせ）と汚染（他の布地に染まる）を評価する試験です。等級は1級から5級に分かれており、5級が最も良く、1級が最も低くなります。実際の洗濯では、やり方等で多少の色落ちが起こる場合があります。（スタイルブック P.83～P.101の生地規格・性能一覧に掲載）

洗濯表示記号説明

	液温は40℃を限度とし、洗濯機で弱い洗濯処理ができます。
	液温は40℃を限度とし、手洗いによる洗濯処理ができます。
	洗濯処理はできません。
	塩素系及び酸素系漂白剤による漂白処理ができます。
	酸素系漂白剤による漂白処理はできませんが、塩素系漂白剤による漂白処理はできません。
	漂白処理はできません。
	家庭での洗濯処理後のタンブル乾燥処理はできません。
	日陰でのつり干しにしてください。
	底面温度160℃を限度としてアイロン仕上げができます。
	底面温度120℃を限度としてアイロン仕上げができます。
	アイロン仕上げはできません。
	弱い洗い方で石油系溶剤またはデカメチルペンタシクロシロキサンでのドライクリーニング処理ができます。 ※石油系溶剤（蒸留温度150℃～210℃、引火点38℃～70℃） デカメチルペンタシクロシロキサン（沸点210℃、引火点77℃）
	弱い洗い方でウェットクリーニング処理ができます。
	ウェットクリーニング処理はできません。

生地種類別のお取り扱い方法について

洗濯表示記号	組み合わせ洗濯表示	表示対象品	取り扱い注意事項
S-61	       あて布使用	ポリエステル100％ドレープで 当社ウォッシュابل基準を満たす商品	洗濯は、液温40℃を限度とし洗濯機で弱く洗濯してください。漂白は、酸素系漂白剤による漂白処理はできませんが、塩素系漂白剤による漂白処理はできません。家庭での洗濯後のタンブル乾燥処理はできません。干し方は日陰でつり干しにしてください。アイロン掛けは、底面温度160℃を限度としてあて布を使用してください。弱い洗い方で石油系溶剤又はデカメチルペンタシクロシロキサンでのドライクリーニング処理ができます。弱い洗い方でウェットクリーニング処理ができます。
S-62	       あて布使用	ポリエステルとアクリル、又はモダクリルとの交織など合繊使いのドレープ、特殊加工品、シアード当社ウォッシュابل基準を満たすもの。また、一部少量の他繊維を含むものであつて当社ウォッシュابل基準を満たす商品	洗濯は、液温40℃を限度とし洗濯機で弱く洗濯してください。漂白は、酸素系漂白剤による漂白処理はできませんが、塩素系漂白剤による漂白処理はできません。家庭での洗濯後のタンブル乾燥処理はできません。干し方は日陰でつり干しにしてください。アイロン掛けは、底面温度120℃を限度としてあて布を使用してください。弱い洗い方で石油系溶剤又はデカメチルペンタシクロシロキサンでのドライクリーニング処理ができます。弱い洗い方でウェットクリーニング処理ができます。
S-63	       あて布使用 月に1回～2回の洗濯をして下さい。	ポリエステル100％の特殊加工品で 当社ウォッシュابل基準を満たす商品	洗濯は、液温40℃を限度とし洗濯機で弱く洗濯してください。漂白は、酸素系漂白剤による漂白処理はできませんが、塩素系漂白剤による漂白処理はできません。家庭での洗濯後のタンブル乾燥処理はできません。干し方は日陰でつり干しにしてください。アイロン掛けは、底面温度160℃を限度としてあて布を使用してください。弱い洗い方で石油系溶剤又はデカメチルペンタシクロシロキサンでのドライクリーニング処理ができます。弱い洗い方でウェットクリーニング処理ができます。カビの発生を防ぐため、月1～2回の洗濯をしてください。
S-64	       あて布使用	合繊100％（合繊交織含む）手洗い基準を満たす商品	洗濯は、液温40℃を限度とし手洗いで洗濯してください。漂白は、酸素系漂白剤による漂白処理はできませんが、塩素系漂白剤による漂白処理はできません。家庭での洗濯後のタンブル乾燥処理はできません。干し方は日陰でつり干しにしてください。アイロン掛けは、底面温度120℃を限度としてあて布を使用してください。弱い洗い方で石油系溶剤又はデカメチルペンタシクロシロキサンでのドライクリーニング処理ができます。弱い洗い方でウェットクリーニング処理ができます。
S-65	      あて布使用	ポリエステル、アクリル、モダクリル、レーヨン、綿などのドレープ、レース、及びそれらの交織・交編	家庭での洗濯や漂白処理はできません。家庭での洗濯後のタンブル乾燥処理はできません。アイロン掛けは、底面温度120℃を限度としてあて布を使用してください。弱い洗い方で石油系溶剤又はデカメチルペンタシクロシロキサンでのドライクリーニング処理ができます。
S-67	     	パイル織物・起毛商品及び特殊加工品で水洗い、アイロン掛けを避けた方がよい商品。素材は、ポリエステル、綿、レーヨン、アクリル、モダクリルなどの商品	水洗い、漂白、アイロン掛けは厳禁です。ドライクリーニングは、弱い洗い方で石油系溶剤又はデカメチルペンタシクロシロキサンでおこない、自然乾燥をしてください。
S-69	       形状記憶加工品	形状記憶カーテン加工品	洗濯は、液温40℃を限度とし洗濯機で弱く洗濯してください。漂白は、酸素系漂白剤による漂白処理はできませんが、塩素系漂白剤による漂白処理はできません。家庭での洗濯後のタンブル乾燥処理はできません。干し方は日陰でつり干しにしてください。アイロン掛けはできません。弱い洗い方で石油系溶剤又はデカメチルペンタシクロシロキサンでのドライクリーニング処理ができます。弱い洗い方でウェットクリーニング処理ができます。
S-70	      	ポリエステル100％の特殊加工品で当社ウォッシュابل基準を満たし、アイロン掛けを避けた方がよい商品	洗濯は、液温40℃を限度とし洗濯機で弱く洗濯してください。漂白は、酸素系漂白剤による漂白処理はできませんが、塩素系漂白剤による漂白処理はできません。家庭での洗濯後のタンブル乾燥処理はできません。干し方は日陰でつり干しにしてください。アイロン掛けはできません。弱い洗い方で石油系溶剤又はデカメチルペンタシクロシロキサンでのドライクリーニング処理ができます。弱い洗い方でウェットクリーニング処理ができます。

※シンコールカーテンの洗濯表示はカーテン生地類の生地性能を基準としており、縫製はベーシック縫製、芯地はポリエステル芯資材によることを前提とした表示で、特殊縫製やフレンジ付き等は別とします。
また、裏地を付けた場合は、カーテンの表生地、裏生地のいずれかの性能の低い方に合わせて表示付けをおこなってください。

カーテンのお取り扱いについて

繊維素材は伸縮します

温度や湿度などによってカーテンは伸縮します。これは繊維素材の特徴であり、布でできている以上、避けられない性質です。カーテンにとっては、高温・多湿は好ましくない環境であり、長くきれいにお使いいただくためには、室内環境の適切な調整が大切な条件となります。

日常のメンテナンスが大切です

カーテンの汚れの原因は空気中のホコリ・煙草のヤニ・キッチンからの煙などで、時間が経つほど落ちにくくなります。日頃から掃除機のブラシやすきノズルでホコリを払ったり、ハタキをかけたたりなど、お部屋のお掃除と同じサイクルでメンテナンスをおこなってください。

お洗濯は定期的に

使用条件によって差がありますが、ドレープカーテンは年に1度、シアーカーテンは半年に1度のお洗濯をおすすめします。その際には、必ず洗濯表示に従っておこなってください。また、洗濯ネットの使用をおすすめします。お手入れを怠ると、ホコリ等の付着物が日光・温度・湿度などで繊維を劣化させます。商品と使用状況によっては、数年間洗濯をせずにいた場合、1回の洗濯でカーテンが破れることもありえます。

※お洗濯について詳しくはスタイルブックP.65・66をご覧ください。

※シンコールのカーテンは品質に万全を期しておりますが、より美しく、快適にご利用いただけますよう、ご使用にあたり以上の留意点をご承知おきくださるよう、お願いいたします。

リポート	リポート：↑53.0cm ↔ 30.0cm
組成	組成：タテ ポリエステル100％・ヨコ ポリエステル100％
寸法変化率	寸法変化率：水洗い：タテ -1.0％・ヨコ 0.0％ ドライ：タテ -1.0％・ヨコ -1.0％
取り扱い方法 (洗濯表示)	       あて布使用 S-61
生地の機能性を 表します	    防火 (イ) ウォッシュابل 遮光 RECYCLE 2級
対応スタイルを 表します	ウェーブ仕様    スタイル         プレーン シャープ ラウンド フラット ヒッチ バランス ロール クッション ベッド

見本帳の見方

※この紙面は凡例となっており、実際の紙面情報とは異なります。



ブレースード・ダブルシェード仕様 前6417 後6508 クッション6113




ML-6417 NEW

遮光(2級)




ML-6418 NEW

遮光(2級)




ML-6417



ML-6418

1目盛り10cm



遮光ランク

遮光カーテン(NIF基準)

遮光等級 (NIF基準)	遮光率 (JIS L 1055 A法)	遮光1級の区分表記(NIF法)		
		表記	状態説明	目視割合 (イメージ)
1級	99.99% 以上	A++	生地からほとんど光を感じません。	
		A+	生地からわずかに光を感じます。	
		A	生地から光を感じるが、 生地の織り組織や色は分かりません。	
		B	生地から光を感じ、 生地の織り組織や色も分かります。	
		C	生地全体は薄明るく見えるが、 人の表情が識別できない暗さです。	
2級	99.98～99.80%			
3級	99.79～99.40%			

※状態説明は目安としてお考えください。

※シアアでは見えにくさとUVカット率をグラフ表示しています。

見えにくさ

	遮光率 (JIS L 1055 A法)	窓外からの状態
見えにくさ	60%以上	室内はほとんど見えなし。
見えにくさ	40～59.99%	室内がうすすらと透けて見える。
見えにくさ	39.99%以下	室内が透けて見えやすい。

※光の透け方、人や家具の影の映り方は光源の強さ、位置、及び生地の種類によって異なります。
※状態表現は目安としてお考えください。

UVカット率

	UVカット率	性能説明
UVカット率	60%以上	高いUVカット効果があります。直射日光の強い窓や、 室内の日焼けを特に防ぎたい場合におすすめです。
UVカット率	40～59.99%	適度な透け感と、UVカット効果があります。
UVカット率	39.99%以下	かなり薄手、もしくはヌケが大きく、デザイン的にシ アア特有の透け感を活かした生地です。

※光源の状況や、カーテンのヒダの寄せ方で数値が変わる場合があります。参考値としてご参照ください。

掲載価格には、消費税は含まれておりません。
掲載価格は、全てメーカー希望小売価格です。

商品梱包輸送費は、別途必要です。



北海道

シンコール(株) 北海道本社

〒060-0051
札幌市中央区南1条東6-1-1
TEL：011-209-0123 FAX：011-209-1131
https://www.sincol.co.jp
E-mail：patio-2@sincol.co.jp



事業所一覧

東北

シンコール(株) 東北本社

〒984-0015
仙台市若林区卸町2-1-16
TEL：022-765-6121 FAX：022-765-6120
https://www.sincol-kys.co.jp
E-mail：sincol@sincol-kys.co.jp



事業所一覧

関東

東京シンコール(株) 宇都宮支社

〒322-0013
鹿沼市深津842-1
TEL：0289-76-5611 FAX：0289-76-5622
https://www.t-sincol.co.jp
E-mail：utu@t-sincol.co.jp



事業所一覧

シンコール(株) 東京本社

〒158-0093
東京都世田谷区上野毛1-7-11
TEL：03-3705-1111 FAX：03-3705-5232
https://www.sincol.co.jp
E-mail：tokyo-kikaku@sincol.co.jp



事業所一覧

中部・東海

シンコール(株) 名古屋本社

〒454-8524
名古屋市中川区供米田2-1815
TEL：052-301-1811 FAX：052-304-0068
https://www.sincol.co.jp
E-mail：nagoya@sincol.co.jp



事業所一覧

北陸

シンコール(株) 北陸本社

〒920-8658
金沢市直江町イ12
TEL：076-237-7740 FAX：076-237-7994
https://www.sincol-kys.co.jp
E-mail：sincol@sincol-kys.co.jp



事業所一覧

近畿

シンコー(株)

〒577-0012
東大阪市長田東3-3-16
TEL：06-6747-5291 FAX：06-6747-5846
https://www.o-sincol.co.jp
E-mail：info@o-sincol.co.jp



事業所一覧

中国

(株)シンコール岡山

〒700-0953
岡山市南区西市116-14
TEL：086-246-2550 FAX：086-246-2531
http://www.sincol-s.co.jp
E-mail：oky@sincol-s.co.jp



事業所一覧

シンコー広島(株)

〒733-0833
広島市西区商工センター5-6-3
TEL：082-277-5321 FAX：082-277-4192
http://www.sincol-h.co.jp
E-mail：info@sincol-h.co.jp



事業所一覧

四国

(株)シンコール

〒761-8031
高松市郷東町23-2
TEL：087-882-5111 FAX：087-882-5019
http://www.sincol-s.co.jp
E-mail：hns@sincol-s.co.jp



事業所一覧

九州・沖縄

シンコー九州(株)

〒812-0896
福岡市博多区東光寺町1-15-41
TEL：092-411-3411 FAX：092-474-4504
https://www.sincol-k.co.jp
E-mail：home@sincol-k.co.jp



事業所一覧

シンコー沖縄(株)

〒901-2104
浦添市当山2-15-8
TEL：098-878-4343 FAX：098-878-5100
https://www.sincol-ok.co.jp
E-mail：showroom_oki@sincol-ok.co.jp



事業所一覧

シンコールインテリア(株)

〒106-0031
東京都港区西麻布1-4-26
TEL：03-3404-8181 FAX：03-3404-8186
https://www.sincol-it.jp
E-mail：info@sincol-it.co.jp



ホームページ

シンコールインテリアは、
持続可能な開発目標(SDGs)を支援しています。



SDGsの
取り組み

平成9年12月から「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」（廃棄物処理法）が改正されましたので、新見本帳発行に伴い不要となった見本帳につきましても、産業廃棄物としての取扱いが必要となりました。従いまして、しかるべき資格を有する産業廃棄物処理業者に直接廃棄を委託して頂きますようお願い申し上げます。

当業界では、従来同様廃棄物の適切な処理を更に推進していく所存です。

貴社の御理解と御協力をお願い申し上げます。

（一社）日本インテリア協会
シンコール

見本帳について

- ・印刷の色と実際の商品の色は、若干異なる場合があります。
- ・商品の柄によっては、貼り生地だけでは十分に色柄を表現できない場合がありますので、ご注文の際には、必ず大きな生地見本等でご確認ください。
- ・諸般の事情により、価格および仕様を変更させて頂く場合があります。
- ・掲載商品の価格および仕様は、当見本帳発行時のものです。（2026 年 9 月）

ご注意

昇降タイプのシェード類には操作コードやポールチェーン、カーテンにはタッセル（カーテンを束ねるひも）を付属しておりますが、それらが首や体に引っかかるなど、思わぬ事故を招く恐れがあります。

回避するために、お取り扱いには充分の注意をお願い致します。

見本帳掲載価格には、
消費税は含まれておりません。
掲載価格は、
全てメーカー希望小売価格です。

商品梱包輸送費は、別途必要です。

発行所 シンコールインテリア株式会社

Index（50音）

柄 名	ページ	柄 名	ページ	柄 名	ページ
ア		ハ		シアー	
アーキル	161	ハーチ	137	6479	174
アイビー	97	ハーモニー	26	6483～6485	178
アウレア	158・159	ハクロ G	50・51	6488	180
アサギリ	125	ハッセ	141	6489	181
アヌーク	102	初空（はつぞら）	118	6490	181
アヌワール	22	ハビエ	161	6491	182
アリオス	155	ハルフ	54	6492・6493	183
アルク	148・149	ハルファン	108	6494	184
アルモニ	111	ハレジオ	114・115	6495・6496	184
イグニス	131	ビエント	46	6497	185
ヴィエット	52	ビジュ	109	6498・6499	185
ウェル	211	ビスキュイ	151	6500～6503	186
ウルバー	105	ひつじ	47	6504～6506	187
エール	167	ビトレスク	61	6507～6510	187
エコサラト	211	ビュア	142	6515	188・189
エコレティロ	42・43	ファープラ	162	6516	189
エッセ	179	ファルテ	18	6517・6518	190
エデン G	95	ファンヌ	6	6519	191
エマーブル	7	フォイユ	100・101	6520	191
エメール	172	フォッサ	55	6521～6524	192
エルディーテ	165	ブラント	164	6525・6526	193
王子さまと大切な友達	71	フルラージュ	173	6527	193
王子さまの冒険	70	プロカント	103	6528	194
オーバル	59	プロフォーモ	94	6529	194
オービット	98	ベスティア	65	6530	195
オーブ	144	ヘセペール	110	6531	195
オネスト	23	ヘリング	141	6532	196
オブリック	151	ポーテ	105	6533	196
折り紙（おりがみ）	64	ボタリー	176・177	6534	197
オンディーヌ	53	ホノル	136	6535	198

カ		マ	
カージェ	135	松づくし	121
ガーデナー	162	マラトーナ	63
カイノン	163	メゾン	14・15
カホー	2・3	メレナ	175
カラーダイブ	66・67	モイ	157
カリン	45	モルビド	8
キミカ	125	モワゾン G	38・39

ヤ	
ユウ	165
ユニゾン	140

ラ	
ラジアル	56・57
ラスカース	44
ラテール	60
ラナ	28
リースト	103
リトルガーデン	107
リナルド	99
リネア G	156
リブレ	4・5

流光（りゅうこう）	116
リュウビ	40
ルーエ	41
ルエル	16
ルノートル	92・93
ルフレ	19
レーヴ	170・171
レキ	62
レデュ	9
レンヌ	20・21
ローカス	117

ラ	
ラジアル	56・57
ラスカース	44
ラテール	60
ラナ	28
リースト	103
リトルガーデン	107
リナルド	99
リネア G	156
リブレ	4・5
流光（りゅうこう）	116
リュウビ	40
ルーエ	41
ルエル	16
ルノートル	92・93
ルフレ	19
レーヴ	170・171
レキ	62
レデュ	9
レンヌ	20・21
ローカス	117

A	
Aubrey（オーブリー）	153

D	
Doris（ドリス）	34

G	
G ボイル 200	208
G ボイル 300	208

H	
Helios（ヘリオス）	32・33
Horses Stampede（ホース スタンピード）	96

N	
Nereus（ネレウス）	35

SB	
SB-8937 エコ I50	167
SB-9011 エコ	146・147

フレンジ	
EF-598 (01)～(04)	216
EF-599 (01)～(04)	216

その他	
EF-499 (01)～(12)	219
EF-567 (01)・(02)	219

レール	
カーテンレール	222

melodia®

SINCOL
CURTAIN
COLLECTION

SINCOL®