SL+ PLUS

2019-2021

SINCOL®

- 耐クラック＆軽量
- 織物調
- 石目調
- パターン
- 和調
- 不燃
- 抗菌
- 撥水
- タフタイプ
- 防かび

2027年まで
長期継続

耐クラック＆軽量
壁紙が
25点に増点！

SL+ PLUSは
全点防かび
です。

SL+ PLUS 4つのポイント

1 充実の機能性

2 長期継続品を収録

3 豊富な施工例写真

4 仕上がりキレイな施工良品

耐クラック&軽量タイプ

25点収録

増点

説明は24頁、柄一覧は27頁

耐クラック&軽量 ＋ 抗菌 撥水 タフタイプ

ひび割れをカバー

下地追従性に優れ軽微なひび割れをカバーします。

抗菌＋撥水 厚手ボリュームタイプ

18点収録

説明は25頁、柄一覧は28頁

抗菌

いつも清潔

抗菌効果で細菌の繁殖を抑制します。

撥水

水汚れを弾く

水性汚れを弾いて拭き取りやすい。

4+つの複合機能

全点防かび商品です。

タフタイプ ＋ 抗菌 撥水

傷が付きにくい

一般ビニル壁紙に比べて表面強度があります。

説明は25･26頁、柄一覧は28･29頁

抗菌＋撥水 表面が丈夫なタイプ

29点収録 ※タフタイプ機能のみは1点収録

不燃 ＋ 抗菌

不燃認定品

防火制限の厳しい用途に適しています。

説明は23頁、柄一覧は29頁

不燃タイプ

3点収録

長期継続品

長期的なメンテナンスが必要な用途におすすめです。

2027年まで継続

11点

SLP-844
防かび

SLP-853
抗菌 撥水 防かび



SLP-857
防かび

SLP-867
抗菌 撥水 タフタイプ 防かび

SLP-875
抗菌 撥水 タフタイプ 防かび

SLP-849
抗菌 撥水 防かび

SLP-856
防かび

SLP-858
防かび

SLP-873
タフタイプ 防かび

SLP-880
抗菌 撥水 防かび



SLP-852
防かび

抗菌
撥水
防かび

おすすめ天井

ここに注目!!

2027年まで長期継続

SLP-849 SLP-849 SLP-849

柄写真は商品によって
縮尺が異なります。

8つのインテリアスタイル
から壁紙を選ぶ

シンプルな心地よさ

すっきりとしたインテリアに、
季節を感じる植物やリネンで遊び心を。
壁・天井全て「耐クラック＆軽量タイプ」で
コーディネート。
機能性も兼ね備えたプランです。

左官仕上げ調のさらりとした心地よい手ざわり。白一色のお部屋にもテクスチャでこだわりを感じさせます。

シンプルな心地よさ

ベース
SLP-802

アクセント
SLP-807

穏やかなニュートラルトーンで
気分をリラックスさせてくれます。

ベース
SLP-817

アクセント
SLP-822

凸凹の陰影が美しいタイル調に、
優しいイエローベースの組み合せでお部屋を楽しく彩ります。

ベース
SLP-835

アクセント（ニッチ）
SLP-837

Living

何気ない時を楽しむ

お日様の入る部屋で、
コーヒーを飲んでほっとひと息。
日々の喧騒を忘れてリラックスできる
住まいをイメージしました。

ざっくりとした織物調を配色でコーディネート。
ニッチのような小さな壁面スペースだけでも色を変えると、空間が引き締まります。

Bed room

ベース
SLP-836

アクセント
SLP-838

モダンな色合いと温かみのある表情が、
落ち着きのある空間に仕立てます。

Sanitary room

ベース
SLP-826

アクセント
SLP-897

帆布生地のようなネップが特徴の織物調で、
カジュアル感のある空間に。

皆の笑顔が集う場所

北欧をイメージしたカラーや
パターンを取り入れて、
見ているだけで気分が弾むお家に変身。

ブルーグレーのアクセント
が映える配色コーデ。
抗菌+撥水+タフタイプで、
メンテナンス性もバッチリ。

Kids room

ベース
SLP-803

アクセント
SLP-895

葉っぱのように可愛くアレンジした幾何パターンは、
大人も子供も楽しめるデザイン。

ベース
SLP-886

アクセント
SLP-869

Sanitary room

小ぶりなレンガ調とリラックス効果があると
いわれるグリーンの爽やかコーデ。

自分らしく過ごせる空間

アイアン家具などヴィンテージな
スタイルに風合い豊かな壁紙を加えて、
素材の質感にこだわった
味わいのあるお部屋に。

存在感を放つ大胆なコテ味も魅力の塗り壁調。
白のベースと、ラフな塗装感をイメージしたプリントタイプの配色コーデで広がりのある空間に。

自分らしく過ごせる空間

Private room

ベース
SLP-861

モルタルのようなマットとツヤの質感差による
ムラのある表情がポイント。

ベース
SLP-821

アクセント
SLP-898

Sanitary room

木目の質感をリアルに再現したアクセント壁。
タテ方向のパターンは、天井を高く感じさせる効果があります。

贅沢な気分に浸る

グレートーンで統一された
落ち着きのあるプラン。
まるでホテルにいるような
非日常の時を演出します。

細かな織の質感とモダンな
色合いで気品漂う印象に。

Bed room

天井
SLP-882

ベース
SLP-827

アクセント
SLP-834

色のコントラストを効かせて
メリハリのある空間に。

ベース
SLP-825

Sanitary room

しなやかなラインにゴールドの煌めきをプラス。

気品ある大人の可愛さ

好きな雑貨やお花を飾って
自分好みにアレンジ。
サロンのように優雅で
気持ちまで華やぐお部屋に。

やさしげな印象を与えるアイボリーベースに、キッチンには白のタイル調を合せて清潔感のある空間に。

気品ある大人の可愛さ

天井・ベース
SLP-839

アクセント
SLP-840

上品なパールの煌めきが
優雅なくつろぎの時間をお届けします。

ベース
SLP-894

アクセント
SLP-896

小ぶりのリーフ模様は、光の角度によって
キラリと輝くゴールドがエレガント。

温もりが包み込む暮らし

北欧家具との相性が良い和スタイル。
素材感のある壁紙と北欧家具が調和し、
穏やかで寛げる和モダンスタイルに。

色と素材の対比が凛とした
美しさを醸し出す空間で、
お客様をおもてなし。

Japanese room

ベース
SLP-899

繊維感を生かした和紙調の表情と、
マットな質感でモダンな印象に。

ベース
SLP-887

アクセント
SLP-865

Sanitary room

シャープな印象の長方形のタイルパターンで
スマートな大人の和空間。

正統派の和の設え

時代を超えて受け継がれる“和”の設え。
しっとりとした風情ある空間は、
懐かしさと安らぎを感じさせてくれます。

味わい深い紙布調が和の趣
を感じさせます。

正統派の和の設え

素朴なじゅらく調と杉柾目調の天井を使って
純和風の佇まい。

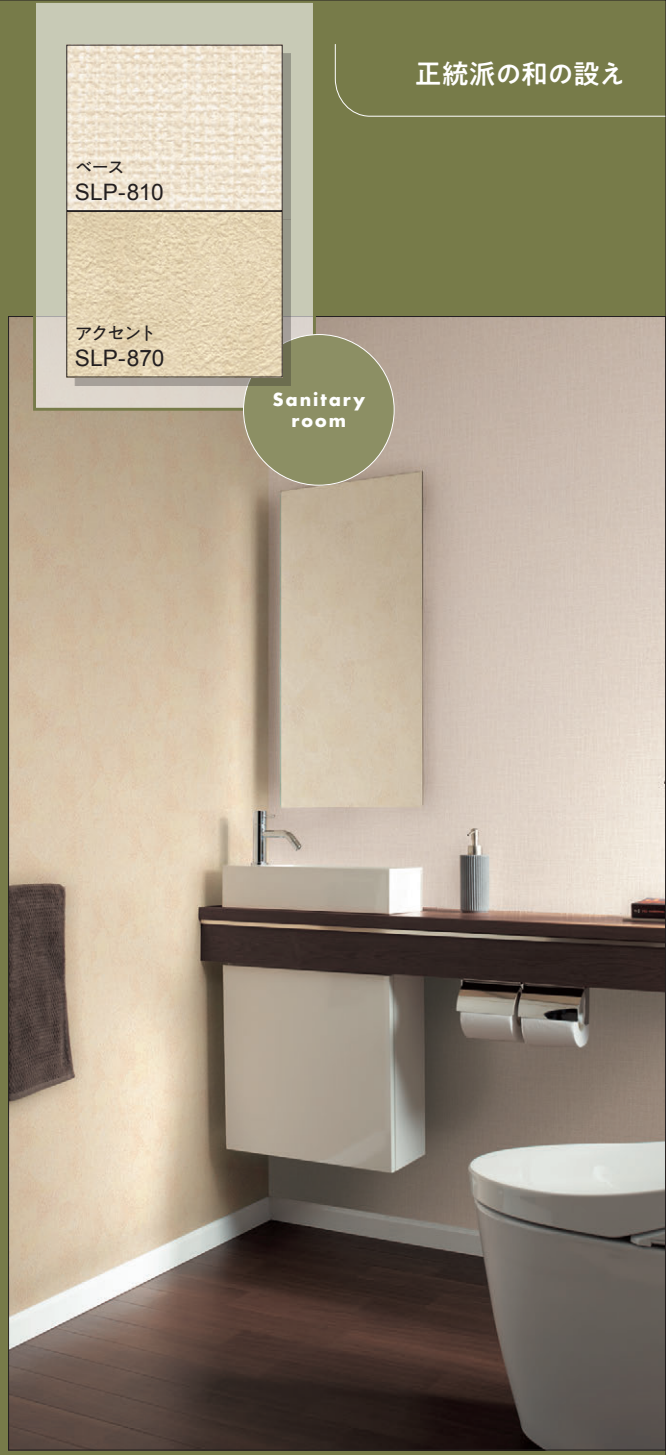

紙布調ならではの温かみのある風合い。
トーンを揃えることで、異なる素材調でもまとまりのある空間に。

耐クラック & 軽量

ひび割れをカバー。

壁紙の表面層が伸びて下地に追従することで、下地のズレや歪みで生じる軽微なひび割れをカバーします。

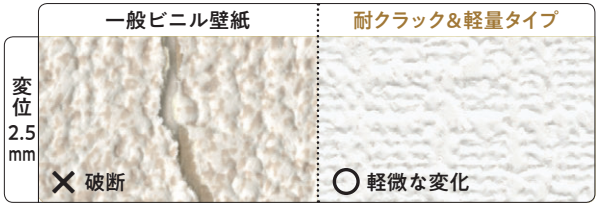

断面図

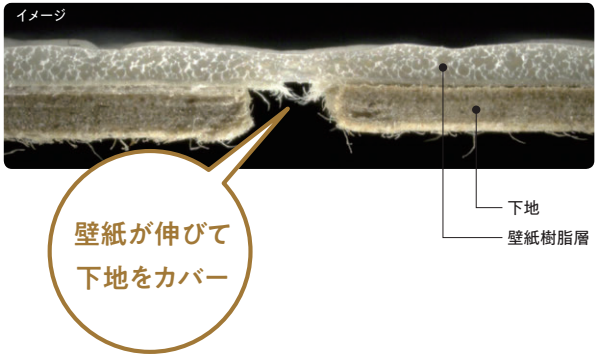

複合機能性品です

らくらく施工。

特殊配合により、当社一般ビニル壁紙に比べて約20~30%の軽量化を実現。
それにより運搬時や天井施工時の負担を軽減します。
また、柔らかく、伸縮性があるため、出隅・入隅などの施工作業をスムーズにします。

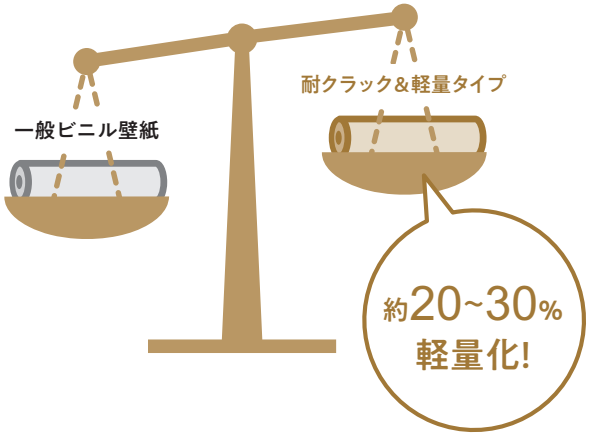

次頁から
耐クラック&軽量タイプ

上記データは代表値であり、保証値ではありません。使用場所、気温、日照などの条件によって若干異なります。詳細な説明は、24頁をご参照ください。

クラック対策

SLP-801~806

SLP-801

耐クラック&軽量　抗菌　撥水　タフタイプ　防かび

SLP-802

耐クラック&軽量　抗菌　撥水　タフタイプ　防かび

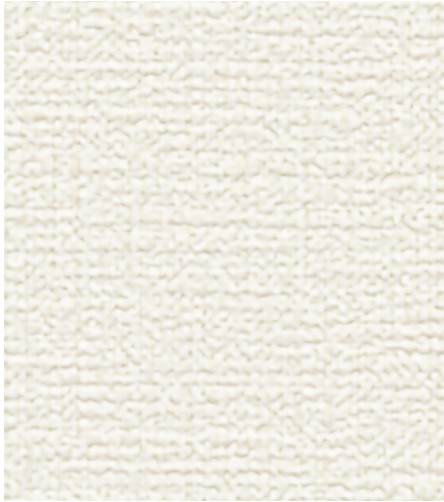

SLP-803

耐クラック&軽量　抗菌　撥水　タフタイプ　防かび

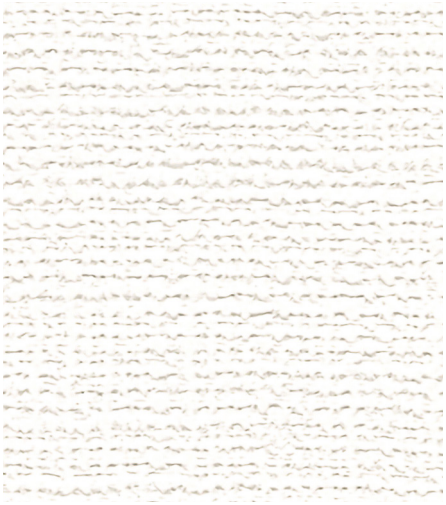

SLP-804

耐クラック&軽量　抗菌　撥水　タフタイプ　防かび

SLP-805

耐クラック&軽量　抗菌　撥水　タフタイプ　防かび

SLP-806

耐クラック&軽量　抗菌　撥水　タフタイプ　防かび

クラック対策

SLP-807

耐クラック&軽量　抗菌　撥水　タフタイプ　防かび

SLP-808

耐クラック&軽量　抗菌　撥水　タフタイプ　防かび

SLP-809

耐クラック&軽量　抗菌　撥水　タフタイプ　防かび

SLP-810

耐クラック&軽量　抗菌　撥水　タフタイプ　防かび

SLP-811

耐クラック&軽量　抗菌　撥水　タフタイプ　防かび

SLP-812

耐クラック&軽量　抗菌　撥水　タフタイプ　防かび

クラック対策

SLP-813

耐クラック&軽量　抗菌　撥水　タフタイプ　防かび

SLP-814

耐クラック&軽量　抗菌　撥水　タフタイプ　防かび

SLP-815

耐クラック&軽量　抗菌　撥水　タフタイプ　防かび

SLP-816

耐クラック&軽量　抗菌　撥水　タフタイプ　防かび

SLP-817

耐クラック&軽量　抗菌　撥水　タフタイプ　防かび

SLP-818

耐クラック&軽量　抗菌　撥水　タフタイプ　防かび

クラック対策

SLP-819

耐クラック&軽量　抗菌　撥水　タフタイプ　防かび

SLP-820

耐クラック&軽量　抗菌　撥水　タフタイプ　防かび

SLP-821

耐クラック&軽量　抗菌　撥水　タフタイプ　防かび

SLP-822

耐クラック&軽量　抗菌　撥水　タフタイプ　防かび

SLP-823

耐クラック&軽量　抗菌　撥水　タフタイプ　防かび

SLP-824

耐クラック&軽量　抗菌　撥水　タフタイプ　防かび

クラック対策

SLP-819~825

SLP-**825**

ベース：SLP-802　アクセント：SLP-807

左壁 SLP-841　中央壁 SLP-840　上壁・天井 SLP-837

メンテナンスも安心な
長期継続品
11点 収録

キレイをらくに保てる
抗菌+撥水
47点 収録

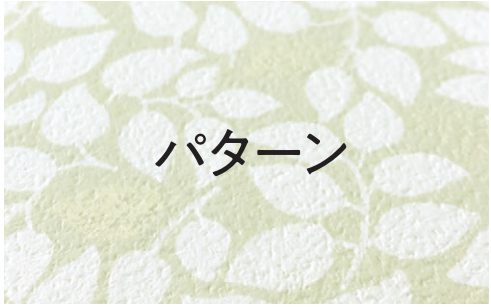

次頁から
柄別紹介

抗菌＋撥水 厚手ボリュームタイプ

18点収録

抗菌

壁紙表面に付着した細菌の
繁殖を抑制します。

撥水

表面の撥水コートが水汚れを弾き、
吸収しにくく拭き取りやすい。

抗菌＋撥水 表面が丈夫なタイプ

29点収録
※タフタイプ機能のみは
1点収録

タフタイプ

一般ビニル壁紙に比べて
表面強度があります。

＋

織物調

SLP-826

抗菌　撥水　タフタイプ　防かび

SLP-827

抗菌　撥水　防かび

SLP-828

防かび

SLP-829

抗菌　撥水　タフタイプ　防かび

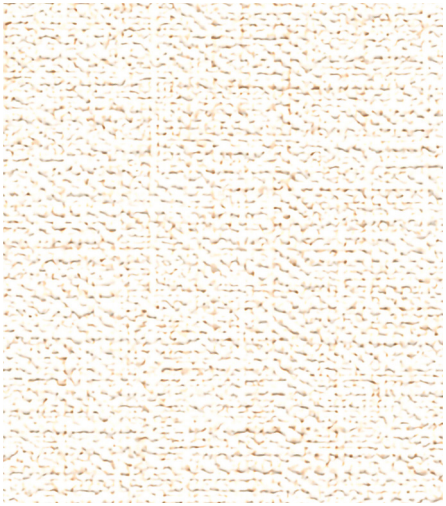

SLP-830

抗菌　撥水　タフタイプ　防かび

SLP-831

抗菌　撥水　タフタイプ　防かび

SLP-832

抗菌　撥水　タフタイプ　防かび

SLP-833

抗菌　撥水　タフタイプ　防かび

SLP-834

抗菌　撥水　タフタイプ　防かび

SLP-835

防かび

SLP-836

防かび

SLP-837

防かび

織物調

SLP-838

防かび

SLP-839

抗菌 撥水 タフタイプ 防かび

SLP-840

抗菌 撥水 タフタイプ 防かび

SLP-841

抗菌 撥水 タフタイプ 防かび

SLP-842

防かび

SLP-843

抗菌 撥水 タフタイプ 防かび

SLP-844

防かび

2027年まで継続

SLP-845

防かび

SLP-846

防かび

SLP-847

防かび

SLP-848

防かび

SLP-849

抗菌　撥水　防かび

2027年まで継続

織物調

SLP-850

抗菌　撥水　防かび

SLP-851

防かび

SLP-852

防かび

2027年まで継続

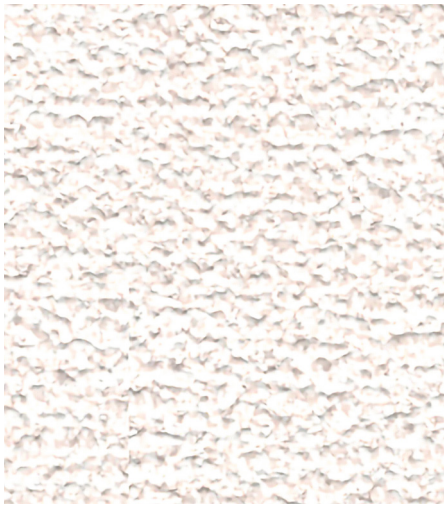

SLP-853

抗菌　撥水　防かび

2027年まで継続

SLP-854

抗菌　撥水　防かび

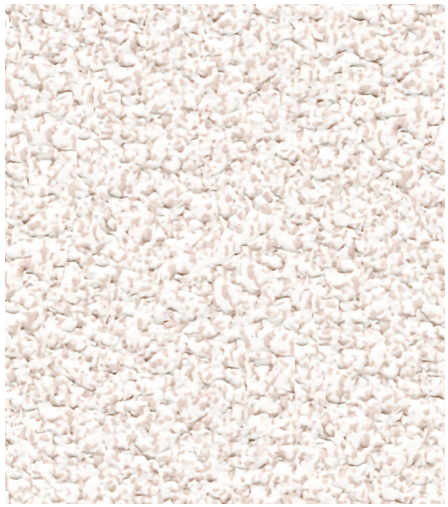

SLP-855

防かび

SLP-856

防かび

2027年まで継続

SLP-857

防かび

2027年まで継続

SLP-858

防かび

2027年まで継続

SLP-859

防かび

SLP-860

防かび

ベース：SLP-835　アクセント（ニッチ）：SLP-837

石目調

SLP-861

抗菌　撥水　タフタイプ　防かび

SLP-862

抗菌　撥水　タフタイプ　防かび

SLP-863

抗菌　撥水　タフタイプ　防かび

SLP-864

抗菌　撥水　タフタイプ　防かび

SLP-865

抗菌　撥水　タフタイプ　防かび

SLP-866

抗菌　撥水　タフタイプ　防かび

SLP-867

抗菌　撥水　タフタイプ　防かび

2027年まで継続

SLP-868

抗菌　撥水　タフタイプ　防かび

SLP-869

抗菌　撥水　タフタイプ　防かび

SLP-870

抗菌　撥水　タフタイプ　防かび

SLP-871

防かび

SLP-872

抗菌　撥水　タフタイプ　防かび

石目調

SLP-873

タフタイプ　防かび

2027年まで継続

SLP-874

防かび

SLP-875

抗菌　撥水　タフタイプ　防かび

2027年まで継続

SLP-876

防かび

SLP-877

防かび

SLP-878

防かび

SLP-879

防かび

SLP-880

抗菌 撥水 防かび

2027年まで継続

SLP-881

抗菌 撥水 防かび

SLP-882

防かび

SLP-883

抗菌 撥水 防かび

ベース：SLP-861

パターン

SLP-884

抗菌　撥水　防かび

SLP-885

抗菌　撥水　防かび

SLP-886

抗菌　撥水　防かび

SLP-887

抗菌　撥水　防かび

SLP-888

防かび

SLP-889

抗菌　撥水　タフタイプ　防かび

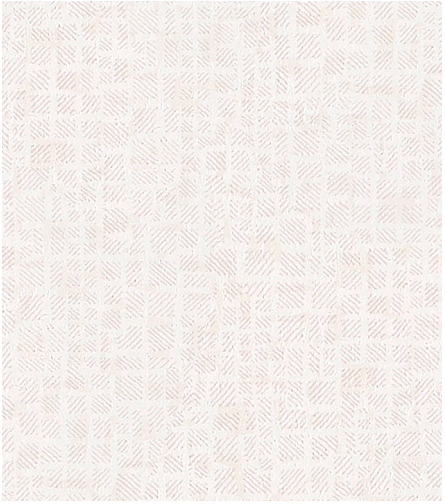

SLP-890

抗菌 撥水 タフタイプ 防かび

SLP-891

防かび

SLP-892

防かび

SLP-893

抗菌 撥水 タフタイプ 防かび

SLP-894

抗菌 撥水 タフタイプ 防かび

SLP-895

抗菌 撥水 タフタイプ 防かび

パターン

SLP-896

抗菌　撥水　防かび

SLP-897

抗菌　撥水　防かび

SLP-898

抗菌　撥水　防かび

ベース：SLP-894　アクセント：SLP-896

SLP-899

抗菌 撥水 防かび

SLP-900

防かび

SLP-901

防かび

SLP-902

抗菌 撥水 タフタイプ 防かび

SLP-903

抗菌 撥水 防かび

SLP-904

防かび

和 調

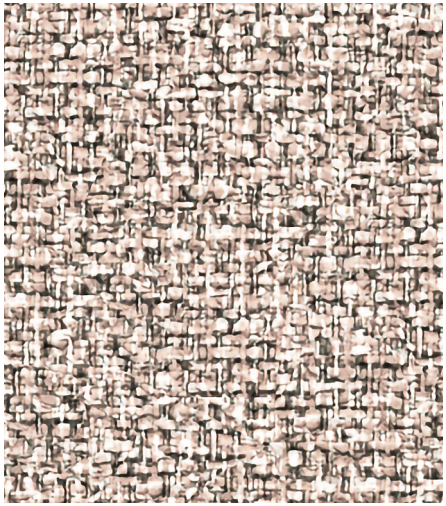

SLP-905

抗菌 撥水 防かび

SLP-906

防かび

SLP-907

防かび

SLP-905~907

天井：SLP-907　ベース：SLP-906

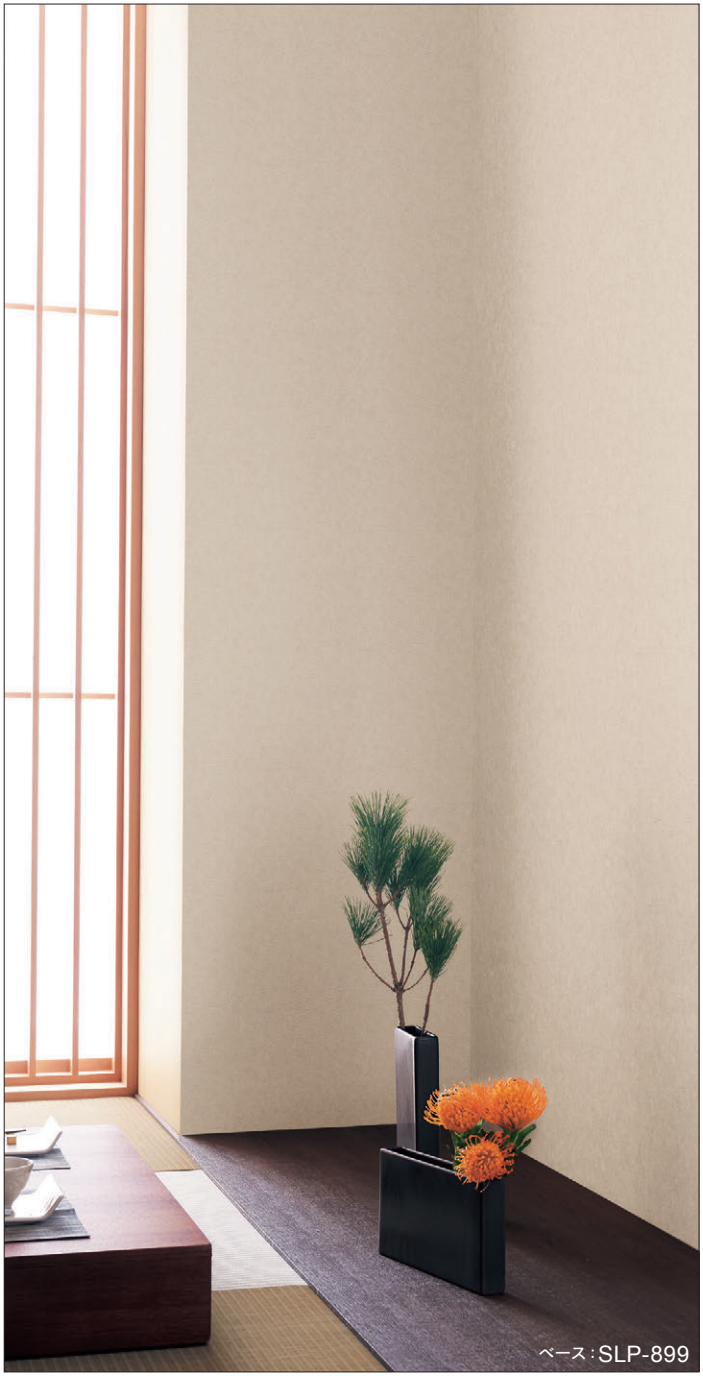

ベース：SLP-899

不燃認定品

複合機能性品です 不燃 + 抗菌 防かび

不燃認定壁紙は不燃材料下地・不燃石膏ボード下地に
直張りすることで不燃仕上げとなります。

SLP-909

次頁から
不燃認定品

不燃認定品

防火材料について

防火材料は、不燃材料・準不燃材料・難燃材料の３つの性能区分に分けられ、国土交通大臣が定めた、または認定された材料です。建築基準法により内装制限を受ける箇所には所要の防火性能を持つ材料を使用しなければなりません。
壁紙は、下地との組合せで防火性能が決まります。つまり、施工する下地の性能によっては同じ壁紙でも防火性能が異なる場合があります。下記告示に表記のない下地に施工した場合は、防火壁装材料として認められません。

● 不燃材料（建設省告示第1400号ならびに国土交通省告示第1178号による改正）
建築基準法第2条第九号の規定に基づき、不燃材料を次に定めるものとする。

> コンクリート、れんが、瓦、陶磁器質タイル、繊維強化セメント板、ガラス繊維混入セメント板(厚さ3mm以上)、繊維混入ケイ酸カルシウム板（厚さ5mm以上）、鉄鋼、アルミニウム、金属板、ガラス、モルタル、しっくい、石、石膏ボード（厚さ12mm以上、ボード用原紙の厚さ0.6mm以下）、ロックウール、グラスウール板

● 準不燃材料（建設省告示第1401号 平成12年5月30日）
建築基準法施行令（昭和25年政令第338号）第1条第五号の規定に基づき、準不燃材料を次のように定めるものとする。

> 不燃材料、石膏ボード（厚さ9mm以上、ボード用原紙の厚さ0.6mm以下）、木毛セメント板（厚さ15mm以上）、硬質木片セメント板（厚さ9mm以上、かさ比重0.9以上）、木片セメント板（厚さ30mm以上、かさ比重0.5以上）、パルプセメント板（厚さ6mm以上）

● 難燃材料（建設省告示1402号 平成12年5月30日）
建築基準法施行令（昭和25年政令第338号）第1条第六号の規定に基づき、難燃材料を次のように定めるものとする。

> 準不燃材料、難燃合板（厚さ5.5mm以上）、石膏ボード（厚さ7mm以上、ボード用原紙の厚さ0.5mm以下）

不燃認定品の防火性能

防火種別	防火性能（施工法：直張り）			
	不燃材料下地	不燃石膏ボード	準不燃材料下地	金属板下地
1-4	不燃	不燃	準不燃	不燃

防火仕上げをする場合は、下地にシーラー処理をすることが義務付けられています。

内装制限により不燃仕上げが求められる場所

11階以上の建築物の防火区画	令112条5～7項
地下街の防火区画	令128条の3　1項1号　3号　5項
階段、吹き抜け等の防火区画	令112条9項
避難階段及び特別避難階段の内装制限	令123条1項2号　3項3号
非常用昇降機の乗降ロビーの内装制限	令129条の13の3　3項5号

防火認定について

防火認定商品は施工現場において基材となる下地材ごとに日本壁装協会制定による「防火壁装材料の施工共通仕様」によって仕上げた場合、国土交通大臣より防火材料として認定されます。

防火壁装材料認定共同管理の運用開始について

一般社団法人日本壁装協会は、新たに防火壁装材料の認定共同管理を開始しております。

協会として新たに防火材料認定を収得することで、防火壁装材の認定使用に関する品質の向上、仕様・性能面でのコンプライアンスの維持を目的としています。

巻末の機能性・防火性能（直張り）一覧に掲載している防火認定番号および防火種別が、見本帳有効期限内に変更される場合があります。日本壁装協会の「壁紙品質情報検索システム」で最新の情報をご確認くださるようお願いいたします。

日本壁装協会の壁紙品質情報検索システムがお役に立ちます。

ホームページアドレス（携帯電話からも同じです）

http://www.wacoa.jp/Hekisou/

不 燃

SLP-908~910

SLP-908

不燃 抗菌 防かび

SLP-909

不燃 抗菌 防かび

SLP-910

不燃 抗菌 防かび

耐クラック&軽量タイプ

下地の軽微なひび割れをカバーし、キレイなお部屋を保ちます。

壁紙の表面層が伸びて下地に追従することで、下地のズレや歪みで生じる軽微なひび割れをカバーします。

一般ビニル壁紙　　耐クラック&軽量タイプ

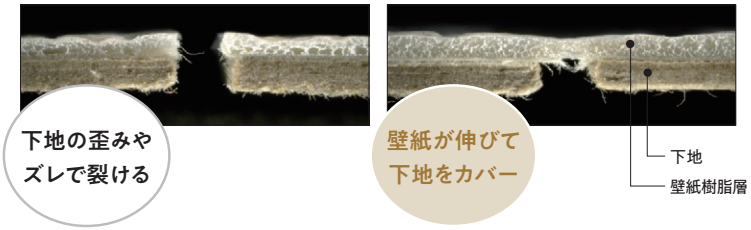

下地クラック試験結果（自社基準）

	変位1.5mm	変位2.0mm	変位2.5mm	
一般ビニル壁紙	○	△	×	2.0mm以上引張ると裂けてしまう
耐クラック&軽量タイプ	○	○	○	破断せず変化はほとんど無い

試験方法：厚紙に両面テープで壁紙を貼った試験片について引張試験を行い、各変位量（1.5/2.0/2.5mm）における壁紙の状態変化（裂け具合）を評価した。　引張試験速度：10mm/min

判定基準：○ 軽微な変化　△ 一部破断　× 破断

日常生活で擦れやすい出隅部分の傷が付きにくい。

出隅の電気コード試験（自社基準）

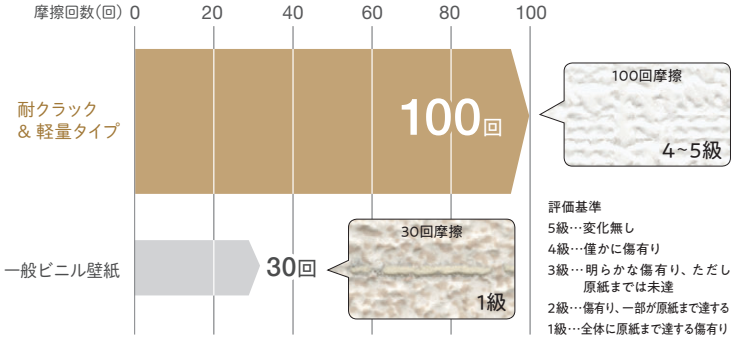

試験方法：学振型試験機を使用し、摩擦子（加重500g）の先に取り付けた電気コードをコーナー材に貼った壁紙の上で30往復・100往復したときの壁紙表面の傷を評価する。

軽くなって、施工性アップ。

特殊配合により、当社一般ビニル壁紙に比べて**約20~30%**の軽量化を実現。それにより、運搬時や天井施工時の負担を軽減します。

また、柔らかく、伸縮性があるため、出隅・入隅などの施工作業をスムーズにします。

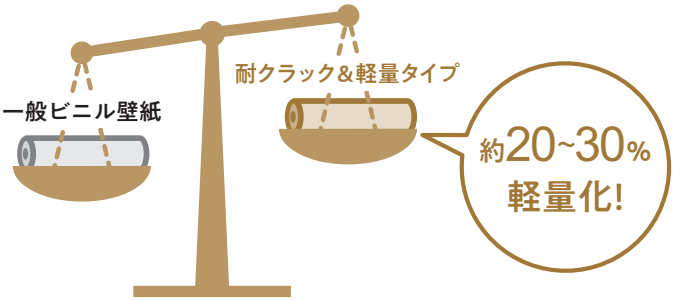

上記データは代表値であり、保証値ではありません。使用場所、気温、日照などの条件によって若干異なります。

抗菌＋撥水

抗菌＋撥水で日々のお手入れが簡単に。
さらにボリュームタイプで施工性UP。

抗菌

壁紙表面に付着した細菌の繁殖を抑制します。

抗菌性能 試験結果 抗菌壁紙は「<0.63」の性能を有しています。

試験菌	無加工試験片（接種直後）	無加工試験片（24時間培養後）	抗菌壁紙（24時間培養後）
黄色ブドウ球菌	1.9×10^4	5.7×10^4	<0.63
大腸菌	2.1×10^4	6.8×10^5	<0.63

試験機関：（一財）カケンテストセンター
測定方法：JIS Z 2801

壁紙表面と細菌が接触して初めて抗菌性能が発揮されるため、汚れやホコリに覆われていては十分な効果は得られなくなります。
抗菌壁紙は、これを使用することによって掃除の必要がなくなるというものではありません。より清潔に保つための手段としてお考えください。
使用環境により異なりますが、耐用年数は一般ビニル壁紙と同等です。

撥水

汚れ落ち試験で3級レベルの性能を持ちます。

（自社基準）

表面の撥水コートが水汚れを弾き、吸収しにくく拭き取りやすい。
また、施工時のハケさばきが良く、施工糊を拭き取りやすくなっています。


一般品

撥水コート品

汚れ落ち性能 試験結果 24時間後に拭き取り、汚れの取れ具合を判定。

	コーヒー	醤油	水性サインペン	クレヨン
拭き取り前				
拭き取り後				
判定	3～5級	3～5級	3～4級	3～4級
除去剤	水	水	中性洗剤	中性洗剤

判定基準
5級：汚れが残らない
4級：ほとんど汚れが残らない
3級：やや汚れが残る
2級：かなり汚れが残る
1級：汚れが濃く残る

汚れ落ち性能は、壁紙工業会制定「汚れ防止壁紙性能規定」に準拠した試験による自社基準です。

⚠ 使用上のご注意

・長時間付着した汚れ、浸透した汚れは拭き取れません。
・クレヨン、マジックなどの油性の汚れは拭き取りにくいです。
・強く擦ると壁紙表面が傷付き、撥水性能が低下することがあります。

上記データは代表値であり、保証値ではありません。使用場所、気温、日照などの条件によって若干異なります。

タフタイプ

表面強度試験3級レベルの性能を持ちます。（自社基準）

表面が丈夫でひっかき傷などに配慮した壁紙です。
商品の厚みや施工性を損なわない範囲で表面強度をアップしました。

表面強度比較

一般ビニル壁紙（1~3級）

タフタイプ（3級レベル）

5級	一見視で特に変化が見られない
4級	多少表面傷が見られるが、比較的大きな表面層の破れなどは見られない
3級	表面層の破れが明確に見える
2級	表面が破けて紙などの裏打材が明らかに見える（長さ1cm未満）
1級	表面が破けて紙などの裏打材が明らかに見える（長さ1cm以上）

試験方法：
試験片は、壁紙の中央部から概ね30mm×150~250mmの大きさのものを、タテ・ヨコそれぞれ3試験片採取する。試験装置は、JIS L 0849で規定する摩擦試験機II型を用い、指定の摩擦子にて荷重は1.96N（200gf）とし、移行距離120mmの間を毎分30回の往復速度で試験片上を5回往復する。
同一品番でサンプルをタテ・ヨコそれぞれ3枚ずつ採り、計6枚試験する。

安心・安全

全点安全規格基準をクリア。

プリントインクや表面処理剤に水性のものを使用する事によりVOC放散抑制に効果があります。

シックハウス対策品です。

シックハウス対策建築基準法の規制を受けない「F☆☆☆☆」ですから、安心してご使用いただけます。

ホルムアルデヒド放散量の試験結果

JIS A 6921の基準値	0.2mg/リットル以下
試験結果	0.2mg/リットル以下（もしくは検出されず）
ホルムアルデヒド等級	F☆☆☆☆

JIS規格適合品です。

JIS A 6921

No.	試験項目	規格値
1	退色性	4号以上
2	摩擦色落ち度	乾燥摩擦色落ち度　タテ・ヨコ：4級以上 湿潤摩擦色落ち度　タテ・ヨコ：4級以上
3	隠蔽性	3級以上
4	施工性	浮き及び剥がれがあってはならない
5	湿潤強度	タテ　5.0N/1.5cm以上 ヨコ　5.0N/1.5cm以上
6	ホルムアルデヒド放散量	0.2mg/リットル以下

SV規格合格品です。

SV規格とは、快適・健康・安全に配慮した製品を供給することを目的として、壁紙工業会によって制定された自主規格です。

No.	試験項目	規格値
1~6	JIS試験項目と同じ	JIS規格値と同じ
7	重金属	鉛　20mg/kg以下　水銀　2mg/kg以下 カドミウム　3mg/kg以下　砒素　3mg/kg以下 クロム　20mg/kg以下
8	塩化ビニルモノマー	0.1mg/kg以下
9	残留VOC	TVOC：100μg/g以下　TEX芳香族：10μg/g以下
10	安定剤	鉛・カドミウム・有機スズを含有する安定剤は使用しない。
11	可塑剤	沸点が300℃以上の難揮発性可塑剤を使用。ただしDBPは使用しない
12	発泡剤	フルオロカーボン類は使用しない
13	溶剤	トルエン・キシレン・エチルベンゼンは使用しない

●SV規格・JIS規格の内容は変更になる場合があります。最新情報につきましては壁紙工業及び日本壁装協会ホームページをご参照ください。

防かび

この見本帳に掲載の商品は、全点防かびです。

防かび壁紙は、かび発育状態0の性能を有しています。

4週間経過の結果

防かび壁紙



培地上にコロニーが無い状態

一般壁紙



培地上にたくさんのコロニーがある状態

防かび性能 試験結果

試料	4週間後
防かび壁紙	0

試験機関：（一財）カケンテストセンター
菌糸の発育評価
0…肉眼及び顕微鏡下でかびの発育は認められない
1…肉眼ではかびの発育が認められないが、顕微鏡下では明らかに確認できる
2…肉眼でかびの発育が認められ、発育部分の面積は試料の全面積の25%未満
3…肉眼でかびの発育が認められ、発育部分の面積は試料の全面積の25%以上~50%未満
4…菌糸はよく発育し、発育部分の面積は試料の全面積の50%以上
5…菌糸の発育は激しく、試料全面を覆っている

試験方法：壁紙工業会制定「防かび壁紙性能規定」に準拠
室内に一般的に見られるかび菌5種に対しての菌糸の発育抑制状況を判定

⚠ 使用上のご注意

- 防かび壁紙だけでかびの発生を完全に防ぐことはできません。
- かびは建物の構造や生活環境に大きく影響を受けます。室内の湿度調整のため、常に換気を心掛けてください。湿度を低く抑えることがかびを発生させない一番有効な手段です。
- かびはなるべく発生させないような対策を講じる必要がありますが、すでに発生しているところに施工する場合は、完全に除菌・殺菌してから施工してください。不完全な除菌ではかびが再発生する結果となります。
- 特に防かび性が要求される場所には、防かび剤配合の接着剤の使用が効果的です。

上記データは代表値であり、保証値ではありません。使用場所、気温、日照などの条件によって若干異なります。

耐クラック&軽量タイプ

耐クラック&軽量　抗菌　撥水　タフタイプ　防かび

耐クラック&軽量の詳細は24頁をご覧ください。

SLP-801

SLP-805

SLP-809

SLP-813

SLP-817

SLP-821


SLP-825

SLP-802

SLP-806

SLP-810


SLP-814

SLP-818

SLP-822

SLP-803

SLP-807

SLP-811

SLP-815

SLP-819

SLP-823

SLP-804

SLP-808

SLP-812

SLP-816

SLP-820

SLP-824

柄写真は商品によって縮尺が異なります。

抗菌+撥水

抗菌　撥水　防かび

抗菌+撥水の詳細は25頁をご覧ください。

SLP-827

SLP-854

SLP-884

SLP-896

SLP-903

SLP-849

SLP-880

SLP-885

SLP-897


SLP-905

SLP-850

SLP-881

SLP-886

SLP-898

SLP-853

SLP-883

SLP-887

SLP-899

タフタイプ+抗菌+撥水

次頁へ続く

タフタイプ　抗菌　撥水　防かび

抗菌+撥水の詳細は25頁、タフタイプの詳細は26頁をご覧ください。

SLP-826

SLP-832

SLP-829

SLP-833

SLP-830

SLP-834

SLP-831

SLP-839

柄写真は商品によって縮尺が異なります。

タフタイプ+抗菌+撥水

タフタイプ　抗菌　撥水　防かび

抗菌+撥水の詳細は25頁、タフタイプの詳細は26頁をご覧ください。

SLP-840

SLP-862

SLP-866

SLP-870


SLP-890

SLP-902

SLP-841

SLP-863

SLP-867

SLP-872

SLP-893

SLP-843

SLP-864

SLP-868

SLP-875

SLP-894

SLP-861

SLP-865

SLP-869

SLP-889

SLP-895

タフタイプ　防かび

タフタイプの詳細は
26頁をご覧ください。

SLP-873

不燃タイプ

不燃　抗菌　防かび

不燃の詳細は23頁をご覧ください。

SLP-908

SLP-909


SLP-910

柄写真は商品によって縮尺が異なります。

壁紙施工のポイント

張り付け

●有効巾について

壁紙は必ず見本帳に表示している有効巾でご使用ください。重ねしろは有効巾に含みません。有効巾以外での使用は左右の色違いを発生させます。

●張り出し確認

壁紙を 2 巾張った後、商品に問題がないことを確認した上で作業を続行してください。問題のある場合には販売店までご連絡ください。
3 巾以降の作業が進行した場合、施工費賠償につきましては原則としてお受け致しかねますのでご了承ください。

●壁紙の柄の見え方について

壁紙は同じ柄の繰り返しで作られているため、光の当たり方・見る角度などによって柄の繰り返しが目立つ場合があります。あらかじめご了承ください。

柄合せについて

見本帳のリピート表示に「エンボス」または「プリント」と表示しているものについては、その表示に従って柄合せをお願いします。柄合せの必要な商品は、無地よりも要尺が多くなりますのでご注意ください。

▶|○フリージョイント…柄合せの必要はありません。
無地張り可……柄合せしなくてもジョイント部が目立ちにくいタイプですが、
柄合せする方がより美しく仕上がります。

ジョイント位置は、端部同士で施工してください。
有効巾以外での施工や、壁紙の端部と中央部でジョイントした場合には色差が生じることがあります。

壁紙のメンテナンス

●入居後の換気

施工時の臭いが残っている場合がありますので、入居後一週間程度は十分に換気を行ってください。

●傷をつけない

壁紙表面の破損は補修が困難です。
日常生活において、家具などの角を当てないなどの工夫が必要です。

●落書きをしない

小さなお子様の落書きには十分ご注意ください。一般の壁紙では油性マジック、クレヨン、ボールペンなどは、落とすことはできません。

●タバコの煙・キッチンの油煙について

タバコの煙やキッチンからの油煙は、壁紙を短期間で黄変させ頑固な汚れとなります。
強制換気を心がけてください。

●薬品や化粧品類を付着させない

スプレー式の薬品（殺虫剤、塗料、化粧品など）を壁紙に付着させないでください。壁紙が着色・変色することがあります。

●汚れが付着したら

ジュースや調味料などの汚れが付いたら、水か薄めた中性洗剤で拭き取り、仕上げに乾布で拭き取ってください。壁紙表面に凹凸がある場合、歯ブラシなどを使って汚れを除いてください。シンナーなどの溶剤は壁紙を傷めますので避けてください。ジョイント部に汚れた液や洗剤が染み込むと取れなくなり、剥がれの原因にもなりますのでご注意ください。
＊ 壁紙の汚れには多種多様なものがあります。重要なことは汚染物を付着させないことと、付着したら直ちに拭き取ることです。

●粘着テープを貼らない

粘着テープ（セロハンテープやガムテープなど）を壁紙に付着させないでください。テープの粘着剤が壁紙に移行し変色や汚れの原因となります。また、粘着テープを剥がす時に壁紙を破損することがあります。

●家具を壁面に密着させない

家具の塗料に含まれる色素やベニヤの色素により、壁紙が変色することがあります。家具と壁紙との間に空間の余裕をとってください。（結露防止にもなります。）

●ストーブは壁に近づけない

ストーブなどの暖房器具の熱が直接壁紙に当たらないようにしてください。
また、キッチンのレンジやダウンライトのすぐ近くなど、高温になる場所への使用は避けてください。熱により壁紙が変形・変色することがあります。

ビニル壁紙廃棄上のご注意

●産業廃棄物として処理する場合

施工後のビニル壁紙の残材を産業廃棄物として処理する場合には、許可を受けた産業廃棄物処理業者に処分を委託してください。

●一般廃棄物として処理する場合

少量の残材を一般廃棄物（家庭ゴミ）として処理する場合には、市区町村条例に基づき処分してください。

●不要になった見本帳の廃棄

廃棄物処理法に基づき、不要となった見本帳も産業廃棄物としての取扱いが必要です。
資格を有する産業廃棄物処理業者に処分を委託してください。

機能性・防火性能(直張り)一覧

新品番	機能性	防火性能（直張り）			防火種別
		不燃下地 不燃石膏ボード	準不燃下地	金属下地	
耐クラック＆軽量タイプ					
SLP 801	耐クラック＆軽量　抗菌　撥水　タフタイプ　防かび	準不燃 QM-0803	準不燃 QM-0803	-	2-3
SLP 802	耐クラック＆軽量　抗菌　撥水　タフタイプ　防かび	準不燃 QM-0803	準不燃 QM-0803	-	2-3
SLP 803	耐クラック＆軽量　抗菌　撥水　タフタイプ　防かび	準不燃 QM-0803	準不燃 QM-0803	-	2-3
SLP 804	耐クラック＆軽量　抗菌　撥水　タフタイプ　防かび	準不燃 QM-0803	準不燃 QM-0803	-	2-3
SLP 805	耐クラック＆軽量　抗菌　撥水　タフタイプ　防かび	準不燃 QM-0803	準不燃 QM-0803	-	2-3
SLP 806	耐クラック＆軽量　抗菌　撥水　タフタイプ　防かび	準不燃 QM-0803	準不燃 QM-0803	-	2-3
SLP 807	耐クラック＆軽量　抗菌　撥水　タフタイプ　防かび	準不燃 QM-0803	準不燃 QM-0803	-	2-3
SLP 808	耐クラック＆軽量　抗菌　撥水　タフタイプ　防かび	準不燃 QM-0803	準不燃 QM-0803	-	2-3
SLP 809	耐クラック＆軽量　抗菌　撥水　タフタイプ　防かび	準不燃 QM-0803	準不燃 QM-0803	-	2-3
SLP 810	耐クラック＆軽量　抗菌　撥水　タフタイプ　防かび	準不燃 QM-0803	準不燃 QM-0803	-	2-3
SLP 811	耐クラック＆軽量　抗菌　撥水　タフタイプ　防かび	準不燃 QM-0803	準不燃 QM-0803	-	2-3
SLP 812	耐クラック＆軽量　抗菌　撥水　タフタイプ　防かび	準不燃 QM-0803	準不燃 QM-0803	-	2-3
SLP 813	耐クラック＆軽量　抗菌　撥水　タフタイプ　防かび	準不燃 QM-0803	準不燃 QM-0803	-	2-3
SLP 814	耐クラック＆軽量　抗菌　撥水　タフタイプ　防かび	準不燃 QM-0803	準不燃 QM-0803	-	2-3
SLP 815	耐クラック＆軽量　抗菌　撥水　タフタイプ　防かび	準不燃 QM-0803	準不燃 QM-0803	-	2-3
SLP 816	耐クラック＆軽量　抗菌　撥水　タフタイプ　防かび	準不燃 QM-0803	準不燃 QM-0803	-	2-3
SLP 817	耐クラック＆軽量　抗菌　撥水　タフタイプ　防かび	準不燃 QM-0803	準不燃 QM-0803	-	2-3
SLP 818	耐クラック＆軽量　抗菌　撥水　タフタイプ　防かび	準不燃 QM-0803	準不燃 QM-0803	-	2-3
SLP 819	耐クラック＆軽量　抗菌　撥水　タフタイプ　防かび	準不燃 QM-0803	準不燃 QM-0803	-	2-3
SLP 820	耐クラック＆軽量　抗菌　撥水　タフタイプ　防かび	準不燃 QM-0803	準不燃 QM-0803	-	2-3
SLP 821	耐クラック＆軽量　抗菌　撥水　タフタイプ　防かび	準不燃 QM-0803	準不燃 QM-0803	-	2-3
SLP 822	耐クラック＆軽量　抗菌　撥水　タフタイプ　防かび	準不燃 QM-0803	準不燃 QM-0803	-	2-3
SLP 823	耐クラック＆軽量　抗菌　撥水　タフタイプ　防かび	準不燃 QM-0803	準不燃 QM-0803	-	2-3
SLP 824	耐クラック＆軽量　抗菌　撥水　タフタイプ　防かび	準不燃 QM-0803	準不燃 QM-0803	-	2-3
SLP 825	耐クラック＆軽量　抗菌　撥水　タフタイプ　防かび	準不燃 QM-0803	準不燃 QM-0803	-	2-3
織物調					
SLP 826	抗菌　撥水　タフタイプ　防かび	準不燃 QM-0803	準不燃 QM-0803	-	2-3
SLP 827	抗菌　撥水　防かび	準不燃 QM-0803	準不燃 QM-0803	-	2-3
SLP 828	防かび	準不燃 QM-0803	準不燃 QM-0803	-	2-3
SLP 829	抗菌　撥水　タフタイプ　防かび	準不燃 QM-0803	準不燃 QM-0803	-	2-3
SLP 830	抗菌　撥水　タフタイプ　防かび	準不燃 QM-0803	準不燃 QM-0803	-	2-3
SLP 831	抗菌　撥水　タフタイプ　防かび	準不燃 QM-0803	準不燃 QM-0803	-	2-3
SLP 832	抗菌　撥水　タフタイプ　防かび	準不燃 QM-0803	準不燃 QM-0803	-	2-3
SLP 833	抗菌　撥水　タフタイプ　防かび	準不燃 QM-0803	準不燃 QM-0803	-	2-3
SLP 834	抗菌　撥水　タフタイプ　防かび	準不燃 QM-0803	準不燃 QM-0803	-	2-3
SLP 835	防かび	準不燃 QM-0803	準不燃 QM-0803	-	2-3
SLP 836	防かび	準不燃 QM-0803	準不燃 QM-0803	-	2-3
SLP 837	防かび	準不燃 QM-0803	準不燃 QM-0803	-	2-3
SLP 838	防かび	準不燃 QM-0803	準不燃 QM-0803	-	2-3

新品番	機能性	防火性能（直張り）			防火種別
		不燃下地 不燃石膏ボード	準不燃下地	金属下地	
SLP 839	抗菌　撥水　タフタイプ　防かび	準不燃 QM-0803	準不燃 QM-0803	-	2-3
SLP 840	抗菌　撥水　タフタイプ　防かび	準不燃 QM-0803	準不燃 QM-0803	-	2-3
SLP 841	抗菌　撥水　タフタイプ　防かび	準不燃 QM-0803	準不燃 QM-0803	-	2-3
SLP 842	防かび	準不燃 QM-0803	準不燃 QM-0803	-	2-3
SLP 843	抗菌　撥水　タフタイプ　防かび	準不燃 QM-0803	準不燃 QM-0803	-	2-3
SLP 844	防かび	準不燃 QM-0803	準不燃 QM-0803	-	2-3
SLP 845	防かび	準不燃 QM-0803	準不燃 QM-0803	-	2-3
SLP 846	防かび	準不燃 QM-0803	準不燃 QM-0803	-	2-3
SLP 847	防かび	準不燃 QM-0803	準不燃 QM-0803	-	2-3
SLP 848	防かび	準不燃 QM-0803	準不燃 QM-0803	-	2-3
SLP 849	抗菌　撥水　防かび	準不燃 QM-0803	準不燃 QM-0803	-	2-3
SLP 850	抗菌　撥水　防かび	準不燃 QM-0803	準不燃 QM-0803	-	2-3
SLP 851	防かび	準不燃 QM-0803	準不燃 QM-0803	-	2-3
SLP 852	防かび	準不燃 QM-0803	準不燃 QM-0803	-	2-3
SLP 853	抗菌　撥水　防かび	準不燃 QM-0803	準不燃 QM-0803	-	2-3
SLP 854	抗菌　撥水　防かび	準不燃 QM-0803	準不燃 QM-0803	-	2-3
SLP 855	防かび	準不燃 QM-0803	準不燃 QM-0803	-	2-3
SLP 856	防かび	準不燃 QM-0803	準不燃 QM-0803	-	2-3
SLP 857	防かび	準不燃 QM-0803	準不燃 QM-0803	-	2-3
SLP 858	防かび	準不燃 QM-0803	準不燃 QM-0803	-	2-3
SLP 859	防かび	準不燃 QM-0803	準不燃 QM-0803	-	2-3
SLP 860	防かび	準不燃 QM-0803	準不燃 QM-0803	-	2-3
石目調					
SLP 861	抗菌　撥水　タフタイプ　防かび	準不燃 QM-0803	準不燃 QM-0803	-	2-3
SLP 862	抗菌　撥水　タフタイプ　防かび	準不燃 QM-0803	準不燃 QM-0803	-	2-3
SLP 863	抗菌　撥水　タフタイプ　防かび	準不燃 QM-0803	準不燃 QM-0803	-	2-3
SLP 864	抗菌　撥水　タフタイプ　防かび	準不燃 QM-0803	準不燃 QM-0803	-	2-3
SLP 865	抗菌　撥水　タフタイプ　防かび	準不燃 QM-0803	準不燃 QM-0803	-	2-3
SLP 866	抗菌　撥水　タフタイプ　防かび	準不燃 QM-0803	準不燃 QM-0803	-	2-3
SLP 867	抗菌　撥水　タフタイプ　防かび	準不燃 QM-0803	準不燃 QM-0803	-	2-3
SLP 868	抗菌　撥水　タフタイプ　防かび	準不燃 QM-0803	準不燃 QM-0803	-	2-3
SLP 869	抗菌　撥水　タフタイプ　防かび	準不燃 QM-0803	準不燃 QM-0803	-	2-3
SLP 870	抗菌　撥水　タフタイプ　防かび	準不燃 QM-0803	準不燃 QM-0803	-	2-3
SLP 871	防かび	準不燃 QM-0803	準不燃 QM-0803	-	2-3
SLP 872	抗菌　撥水　タフタイプ　防かび	準不燃 QM-0803	準不燃 QM-0803	-	2-3
SLP 873	タフタイプ　防かび	準不燃 QM-0803	準不燃 QM-0803	-	2-3
SLP 874	防かび	準不燃 QM-0803	準不燃 QM-0803	-	2-3
SLP 875	抗菌　撥水　タフタイプ　防かび	準不燃 QM-0803	準不燃 QM-0803	-	2-3
SLP 876	防かび	準不燃 QM-0803	準不燃 QM-0803	-	2-3
SLP 877	防かび	準不燃 QM-0803	準不燃 QM-0803	-	2-3

品番対照表　旧品番▶新品番

新品番	機能性	防火性能（直張り）			防火種別
		不燃下地 不燃石膏ボード	準不燃下地	金属下地	
SLP 878	防かび	準不燃 QM-0803	準不燃 QM-0803	-	2-3
SLP 879	防かび	準不燃 QM-0803	準不燃 QM-0803	-	2-3
SLP 880	抗菌　撥水　防かび	準不燃 QM-0803	準不燃 QM-0803	-	2-3
SLP 881	抗菌　撥水　防かび	準不燃 QM-0803	準不燃 QM-0803	-	2-3
SLP 882	防かび	準不燃 QM-0803	準不燃 QM-0803	-	2-3
SLP 883	抗菌　撥水　防かび	準不燃 QM-0803	準不燃 QM-0803	-	2-3
パターン					
SLP 884	抗菌　撥水　防かび	準不燃 QM-0803	準不燃 QM-0803	-	2-3
SLP 885	抗菌　撥水　防かび	準不燃 QM-0803	準不燃 QM-0803	-	2-3
SLP 886	抗菌　撥水　防かび	準不燃 QM-0803	準不燃 QM-0803	-	2-3
SLP 887	抗菌　撥水　防かび	準不燃 QM-0803	準不燃 QM-0803	-	2-3
SLP 888	防かび	準不燃 QM-0803	準不燃 QM-0803	-	2-3
SLP 889	抗菌　撥水　タフタイプ　防かび	準不燃 QM-0803	準不燃 QM-0803	-	2-3
SLP 890	抗菌　撥水　タフタイプ　防かび	準不燃 QM-0803	準不燃 QM-0803	-	2-3
SLP 891	防かび	準不燃 QM-0803	準不燃 QM-0803	-	2-3
SLP 892	防かび	準不燃 QM-0803	準不燃 QM-0803	-	2-3
SLP 893	抗菌　撥水　タフタイプ　防かび	準不燃 QM-0803	準不燃 QM-0803	-	2-3
SLP 894	抗菌　撥水　タフタイプ　防かび	準不燃 QM-0803	準不燃 QM-0803	-	2-3
SLP 895	抗菌　撥水　タフタイプ　防かび	準不燃 QM-0803	準不燃 QM-0803	-	2-3
SLP 896	抗菌　撥水　防かび	準不燃 QM-0803	準不燃 QM-0803	-	2-3
SLP 897	抗菌　撥水　防かび	準不燃 QM-0803	準不燃 QM-0803	-	2-3
SLP 898	抗菌　撥水　防かび	準不燃 QM-0803	準不燃 QM-0803	-	2-3
和調					
SLP 899	抗菌　撥水　防かび	準不燃 QM-0803	準不燃 QM-0803	-	2-3
SLP 900	防かび	準不燃 QM-0803	準不燃 QM-0803	-	2-3
SLP 901	防かび	準不燃 QM-0803	準不燃 QM-0803	-	2-3
SLP 902	抗菌　撥水　タフタイプ　防かび	準不燃 QM-0803	準不燃 QM-0803	-	2-3
SLP 903	抗菌　撥水　防かび	準不燃 QM-0803	準不燃 QM-0803	-	2-3
SLP 904	防かび	準不燃 QM-0803	準不燃 QM-0803	-	2-3
SLP 905	抗菌　撥水　防かび	準不燃 QM-0803	準不燃 QM-0803	-	2-3
SLP 906	防かび	準不燃 QM-0803	準不燃 QM-0803	-	2-3
SLP 907	防かび	準不燃 QM-0803	準不燃 QM-0803	-	2-3
不燃タイプ					
SLP 908	抗菌　防かび	不燃　NM-3991	準不燃 QM-0822	不燃　NM-4082	1-4
SLP 909	抗菌　防かび	不燃　NM-3991	準不燃 QM-0822	不燃　NM-4082	1-4
SLP 910	抗菌　防かび	不燃　NM-3991	準不燃 QM-0822	不燃　NM-4082	1-4

の商品は、2027年まで継続します。

旧	新
300	808
301	804
302	818
303	821
304	823
305	843
307	849
308	848
309	847
310	844
311	846
312	845
316	902
319	828
320	851
321	850
324	830
328	852
329	832
330	833
331	835
332	837
333	838
335	903
336	839

旧	新
337	840
340	905
341	853
342	854
343	855
344	856
345	857
346	858
347	859
348	860
350	881
351	879
352	880
353	867
354	878
355	877
356	876
357	875
358	872
362	871
363	869
365	870
368	873
370	874
371	882

旧	新
372	883
373	885
374	886
375	887
377	889
378	890
379	888
380	893
381	891
382	892
384	894
385	896
388	897
389	898
390	904
392	899
393	901
394	900
395	906
396	907
397	909
398	908
399	910

防火認定番号が変更となる場合があります。
日本壁装協会の「壁紙品質情報検索システム」で
商品番号から最新の認定番号をご確認ください。

日本壁装協会　検索
http://www.wacoa.jp/Hekisou/

下地基材との組み合せによる防火性能

防火種別	防火性能（直張り）			材料区分
	不燃下地 不燃石膏ボード	準不燃下地	金属下地	
1 4	不燃	準不燃	不燃	塩化ビニル系樹脂壁紙
2-3	準不燃	準不燃	ー	塩化ビニル系樹脂壁紙

発行日：2019 年 5 月　発行所：シンコールインテリア株式会社

抗菌
いつも清潔

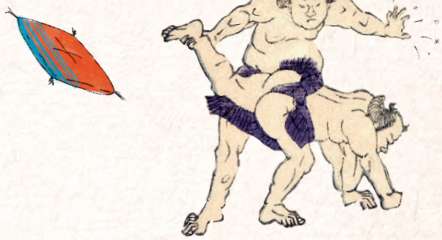

耐クラック&軽量
ひび割れをカバー

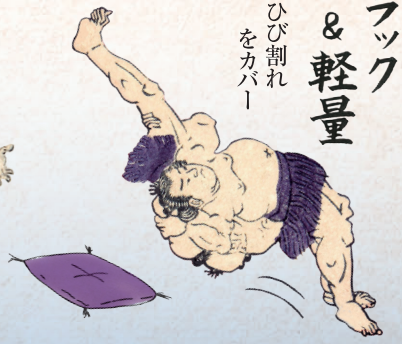

撥水
水汚れを弾く

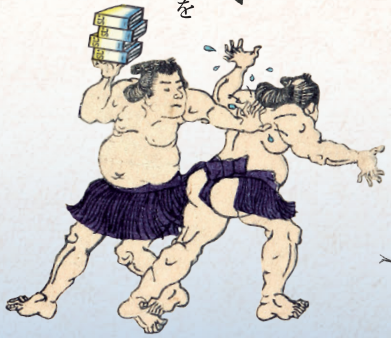

防かび
全点防かび

タフタイプ
傷が付きにくい

不燃
不燃認定品

SINCOL®

http://www.sincol-group.jp