TOPIA

2017-2018

住宅用クッションフロア

店舗用クッションフロア

防滑フロア

SINCOL®

Ponleum®
CUSHION FLOOR
2017-2018


36頁


23頁

50頁



38頁

58頁

INDEX

住宅用クッションフロア

E type	1.8 mm	ウッド	4
		ストーン	22
		プレーン	30
		パターン	36
E2 type	1.8 mm	2m対応品	42
CHD type	3.5 mm	臭いに・衝撃に	45
CES type	2.0 mm	臭いに	46

住宅・店舗用クッションフロア

S type	2.3 mm	土足に・床暖に	50
SXG type	2.3 mm	土足に・床暖に（さらに長持ち）	59

マンション・屋外

NNP type	2.5 mm	防滑フロア	62

Wood

19頁

床から始まる、理想のインテリア。

ポンリュームは本物のようなリアルな質感やデザインにこだわったフロアシート。
気軽にお部屋のイメージを変えることができます。多様なスタイルにお応えする
全 230 点を収録。木目やタイル張りのような素敵な空間をお愉しみください。

Stone



26頁





Pattern

Wood
ウッド

温かみのある木目調は、お部屋をやさしい印象にしてくれます。

E 3001・奥床 S 3320



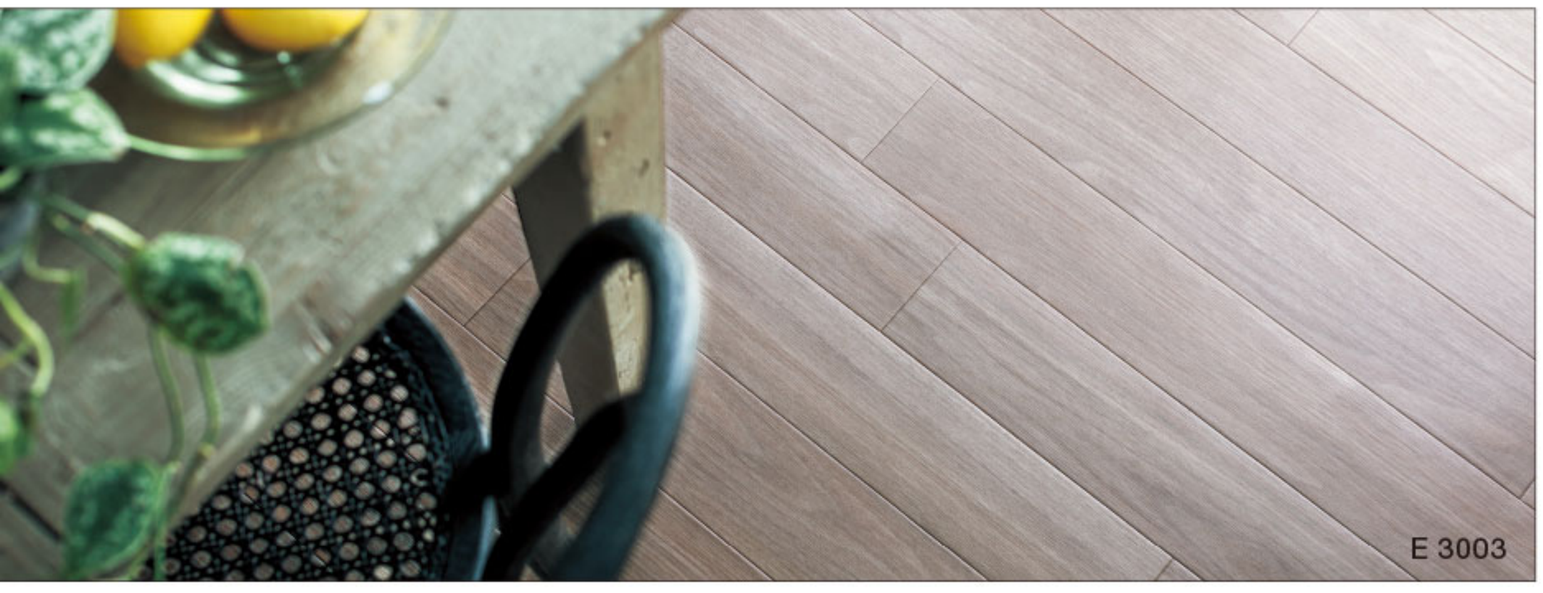

スモークウォールナット　板巾:約11.3cm



E 3001 NEW



E 3002 NEW



E 3003 NEW



E 3004 NEW



柄マッチ　H91.0×W91.0cm
パターン　ステップ柄

標準価格（税別）**2,750**円／㎡（5,010円／m）工事費別

規　格 **1.8mm厚**／182cm巾 × 20m巻

抗菌　防カビ　さらっと加工


ウッド

E type

1.8 mm

住宅用



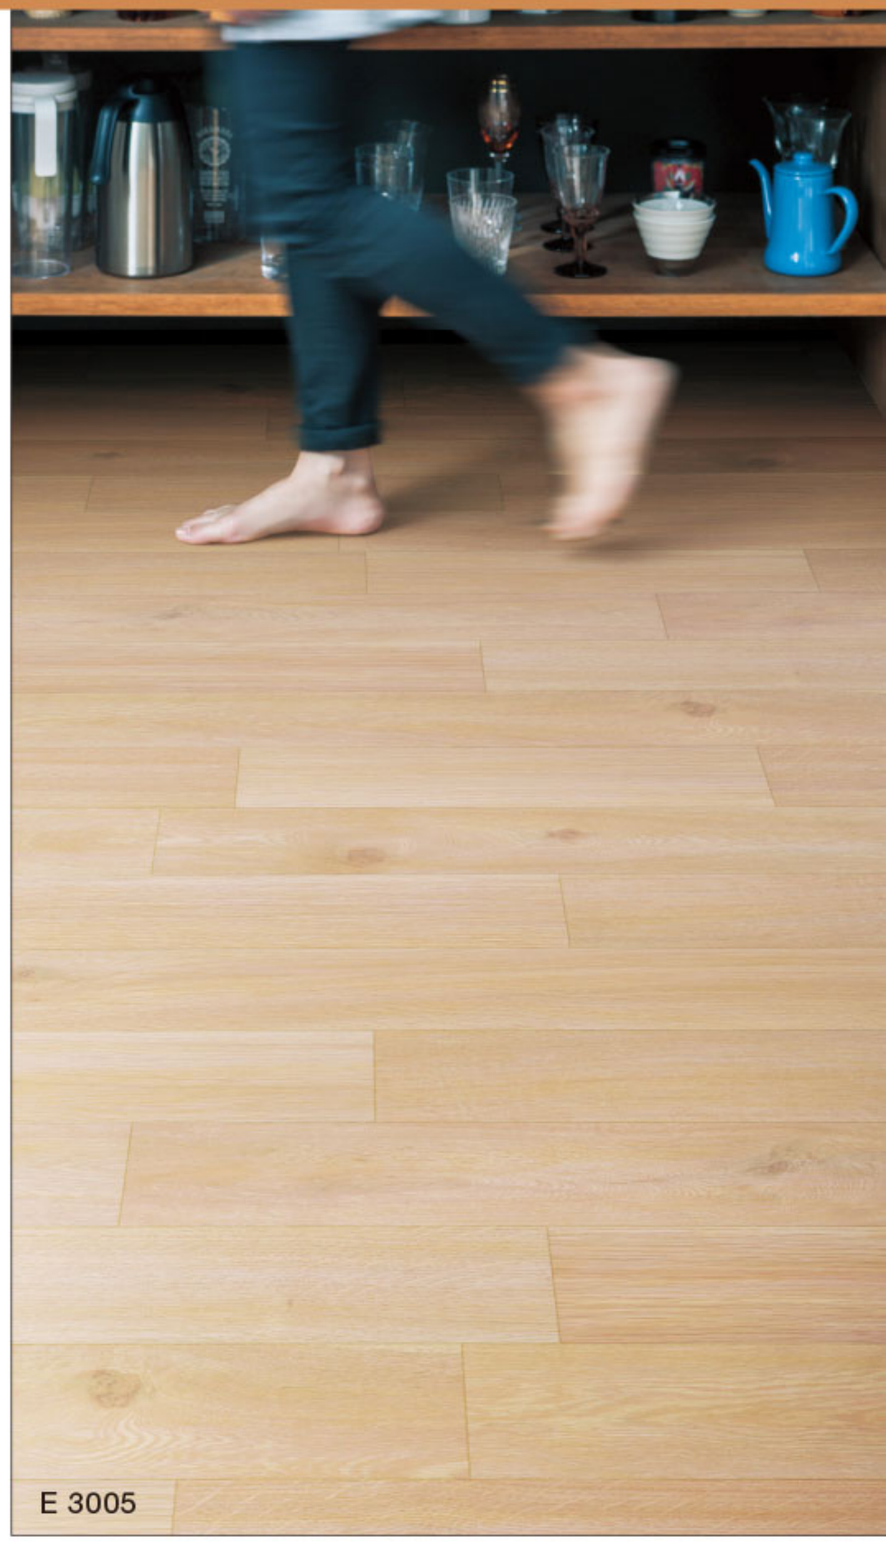

ドライオーク　板巾:約11.3cm



E 3005 NEW



E 3006 NEW



柄マッチ　H91.0×W91.0cm

パターン　ステップ柄

標準価格（税別）**2,750**円／㎡（5,010円／m）工事費別

規　格　**1.8**mm厚／182cm巾 × 20m巻

抗菌　防カビ　さらっと加工



E 3008・奥床 S 3315



E 3007・奥床 E 3062

ジャカランダウッド　板巾:約11.3cm



E 3007 NEW



E 3008 NEW



柄マッチ　H91.0×W91.0cm

パターン　ステップ柄

標準価格（税別）**2,750**円／㎡（5,010円／m）工事費別


規　格 **1.8mm厚**／182cm巾 × 20m巻

抗菌　防カビ　さらっと加工



E 3010

ワイドプラム　板巾:約15.2cm

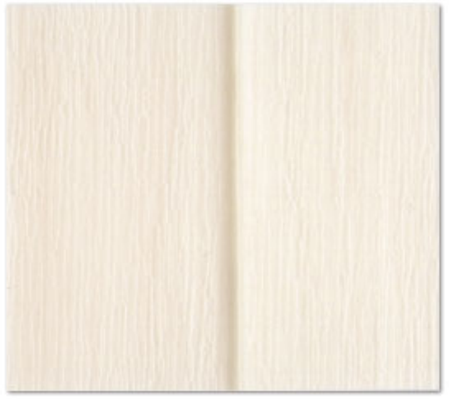


E 3009 NEW



E 3010 NEW



E 3011 NEW

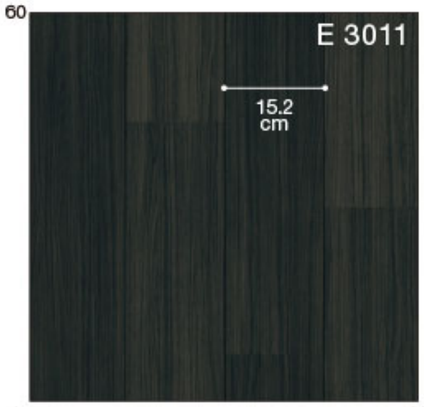

柄マッチ　H91.0×W91.0cm

パターン　ステップ柄

※横目地をへこませておりません。

標準価格（税別）**2,750**円／㎡（5,010円／m）工事費別

規　格 **1.8mm厚**／182cm巾 × 20m巻

抗菌　防カビ　さらっと加工






アッシュライン　板巾:約11.3cm



E 3012



E 3013

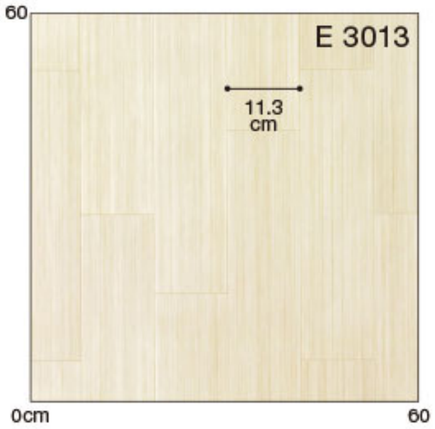

柄マッチ　H91.0×W45.5cm
パターン　ステップ柄

オーク　板巾:約11.3cm



E 3014



E 3016



E 3015



柄マッチ　H91.0×W91.0cm
パターン　ステップ柄

標準価格（税別）**2,750**円／㎡（5,010円／m）工事費別

規　格　**1.8mm厚**／182cm巾 × 20m巻

抗菌　防カビ　さらっと加工



E 3017・奥床 E 3061


シカモア　板巾:約15.2cm



E 3017 NEW



E 3018 NEW

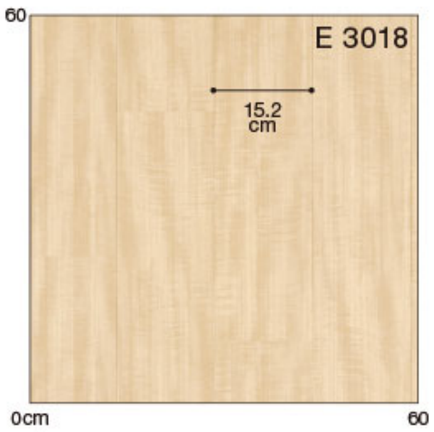

柄マッチ　H91.0×W91.0cm

パターン　ステップ柄

※横目地をへこませておりません。

ONE POINT

ゆったりとした
板巾が空間を広く
感じさせます。

標準価格（税別）**2,750**円／㎡ (5,010円／m) 工事費別

規　格 **1.8mm厚**／182cm巾 × 20m巻

抗菌　防カビ　さらっと加工






キリ　板巾:約9.1cm



E 3019

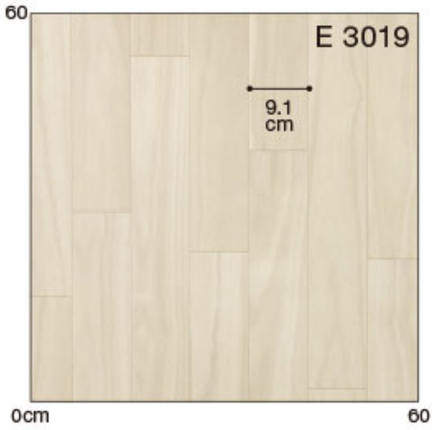

柄マッチ　H91.0×W91.0cm
パターン　ステップ柄



E 3020

ウォールナット　板巾:約15.2cm



E 3021



E 3023



E 3022



柄マッチ　H91.0×W91.0cm
パターン　ステップ柄
※横目地をへこませておりません。

標準価格（税別）**2,750**円／㎡（5,010円／m）工事費別

規　格　**1.8**mm厚／182cm巾 × 20m巻

抗菌　防カビ　さらっと加工



オーク　板巾:約9.1cm


E 3024


E 3026

2020年まで継続
S巾あり※



E 3028


E 3025

2020年まで継続
S巾あり※


E 3027

S巾あり※

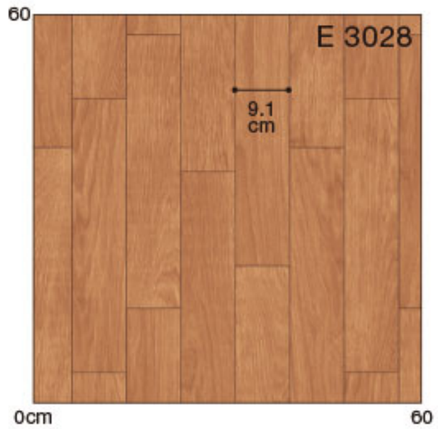

柄マッチ	H91.0×W45.5cm
パターン	ステップ柄

2020年まで継続

標準価格（税別）**2,750**円／㎡（5,010円／m）工事費別

規　格　**1.8**mm厚／182cm巾 × 20m巻

※S巾は正反(20m)のみの販売となります。

抗菌　防カビ　さらっと加工





オーク　板巾:約11.3cm



E 3029



E 3030

ウォールナット　板巾:約9.1cm



E 3031



E 3032

標準価格（税別）**2,750**円／㎡（5,010円／m）工事費別

規　格　**1.8**mm厚／182cm巾 × 20m巻

抗菌　防カビ　さらっと加工


E 3035

オーク　板巾:約7.6cm


E 3033
E 23033・S 3312と同じ柄です。
2020年まで継続
S巾あり※


E 3035
2020年まで継続
S巾あり※


E 3037
S巾あり※


E 3034
2020年まで継続
S巾あり※


E 3036
E 23036・S 3313と同じ柄です。
2020年まで継続
S巾あり※



柄マッチ	H91.0×W91.0cm
パターン	–

2020年まで継続

標準価格（税別）**2,750**円／㎡（5,010円／m）工事費別

規　格　**1.8mm厚／182cm巾 × 20m巻**

※S巾は正反(20m)のみの販売となります。

抗菌　防カビ　さらっと加工


E 3038


E 3042

アカシア　板巾:約7.6cm



E 3038

E 23038と同じ柄です。


E 3040

E 23040と同じ柄です。


E 3039

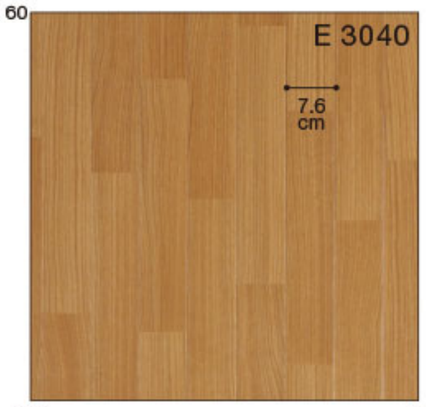

柄マッチ　H91.0×W91.0cm

パターン　–

※横目地をへこませておりません。

チェリー　板巾:約7.6cm


E 3041



柄マッチ　H125.0×W45.5cm

パターン　ステップ柄


E 3042

標準価格（税別）**2,750**円／㎡（5,010円／m）工事費別

規　格　**1.8**mm厚／182cm巾 × 20m巻

抗菌　防カビ　さらっと加工

ウッド

E type

1.8 mm

住宅用

色や木質の変化に魅了される
表情豊かなチーク。





センシーチーク　板巾:約5.7cm



柄マッチ　H91.0×W91.0cm

パターン　ステップ柄



E 3043 NEW





E 3044 NEW

標準価格（税別）**2,750**円／㎡（5,010円／m）工事費別


規　格 **1.8mm厚**／182cm巾 × 20m巻

抗菌　防カビ　さらっと加工

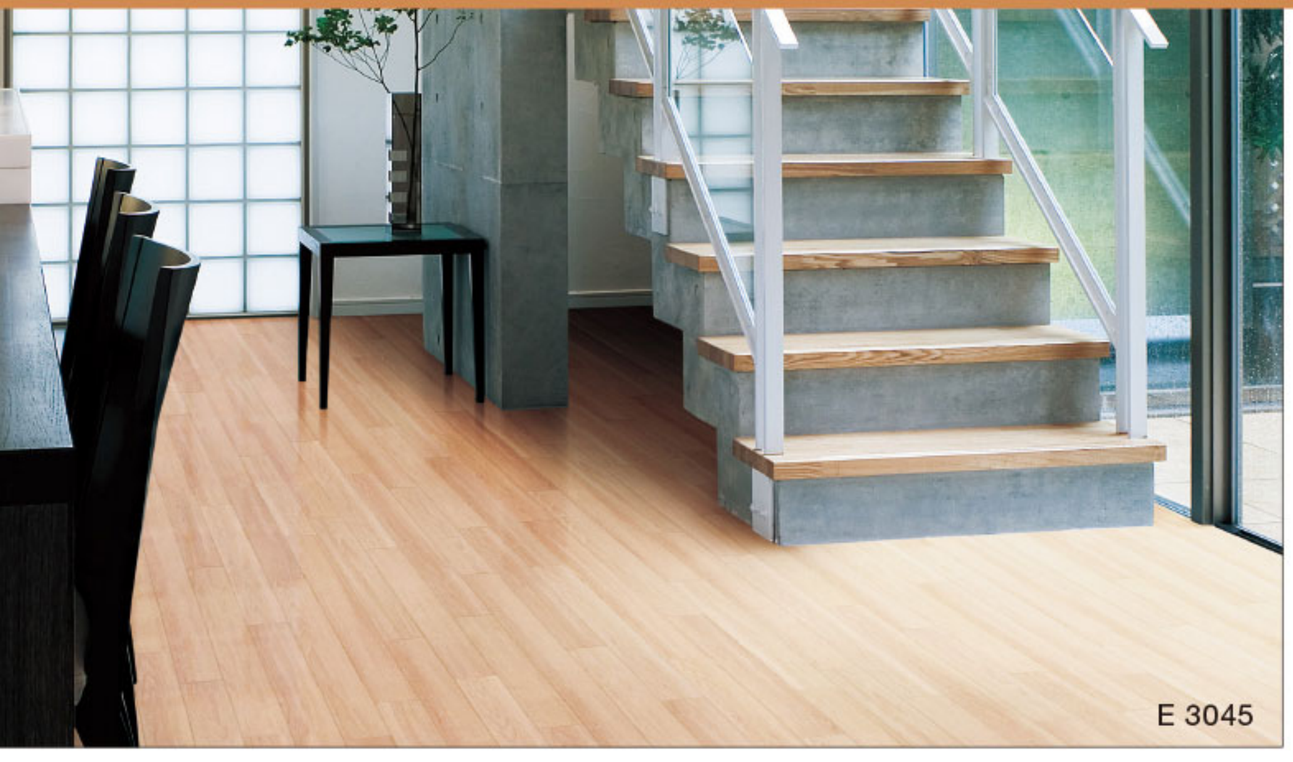

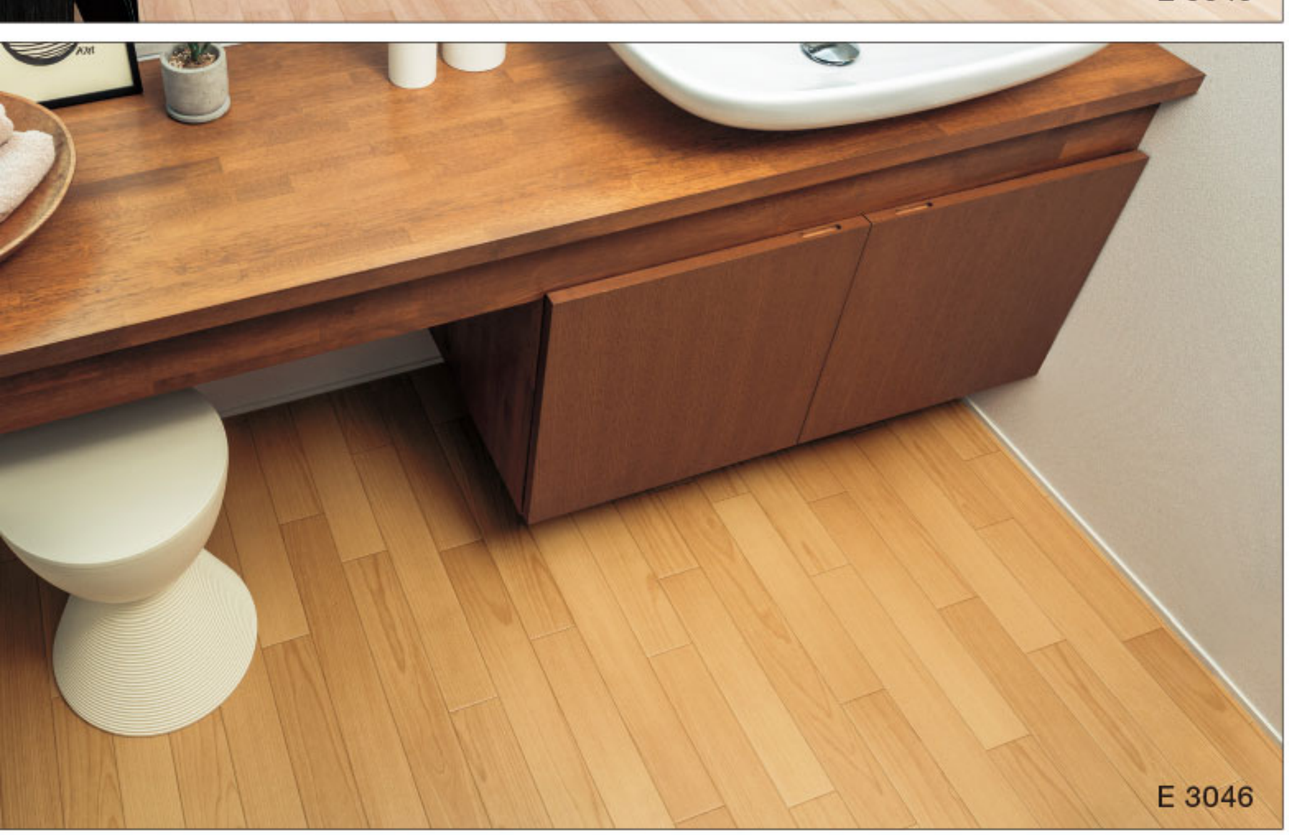



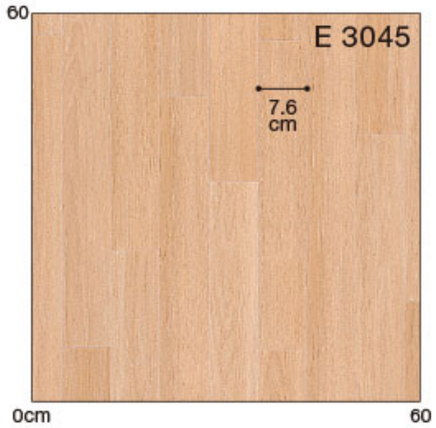


柄マッチ　H124.0×W60.7cm
パターン　ステップ柄

オーク　板巾:約7.6cm



E 3045

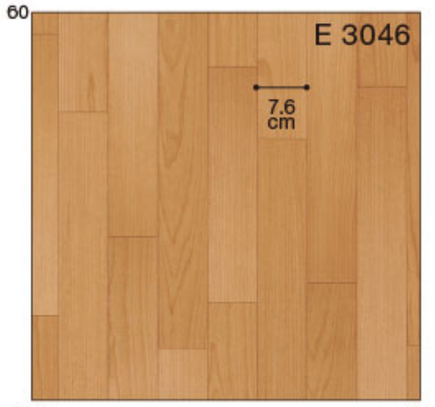


柄マッチ　H93.0×W91.0cm
パターン　ステップ柄

ビーチ　板巾:約7.6cm



E 3046　2020年まで継続

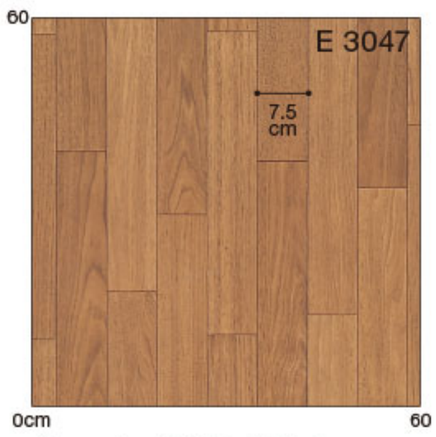

柄マッチ　H91.0×W90.0cm
パターン　–

クルミ　板巾:約7.5cm



E 3047　有効巾:180cm

2020年まで継続

オーク・ビーチ (E 3045・3046)	標準価格（税別）	2,750円／㎡ (5,010円／m) 工事費別	規格	1.8mm厚／182cm巾 × 20m巻
クルミ (E 3047)	標準価格（税別）	2,750円／㎡ (5,010円／m) 工事費別	規格	1.8mm厚／180cm巾 × 20m巻

抗菌　防カビ　さらっと加工



サクラ　板巾:約7.6cm




E 3048　2020年まで継続



E 3050　2020年まで継続



E 3049　2020年まで継続

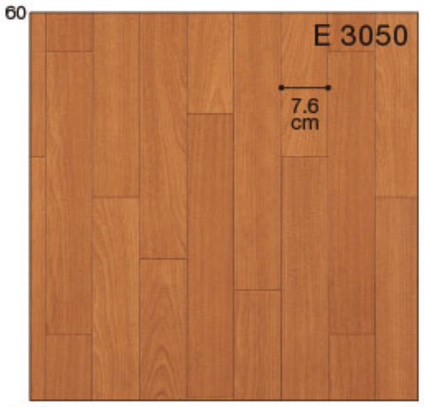


柄マッチ　H91.0×W45.5cm
パターン　ステップ柄



カリン　板巾:約6.5cm



E 3051

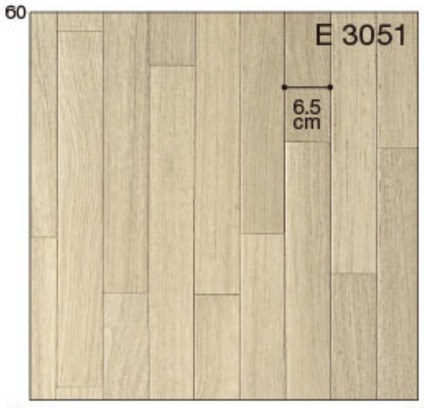

柄マッチ　H91.0×W91.0cm
パターン　ステップ柄

2020年まで継続

標準価格（税別）**2,750**円／㎡（5,010円／m）工事費別

規　格　**1.8mm厚**／182cm巾 × 20m巻


抗菌　防カビ　さらっと加工



パーケット　板巾:約6.0cm




E 3052 NEW

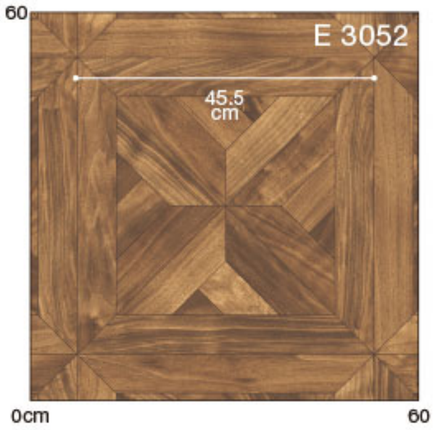

柄マッチ	H91.0×W91.0cm
パターン	ステップ柄 1柄約45.5×45.5cm



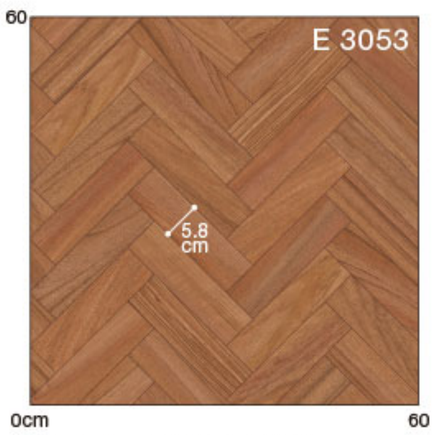

柄マッチ	H91.0×W91.0cm
パターン	ステップ柄

※リバース施工できません。

ヘリンボーン　板巾:約5.8cm



E 3053

標準価格（税別） **2,750**円／㎡（5,010円／m）工事費別


規　格 **1.8**mm厚／182cm巾 × 20m巻

抗菌　防カビ　さらっと加工

オーク



E 3054

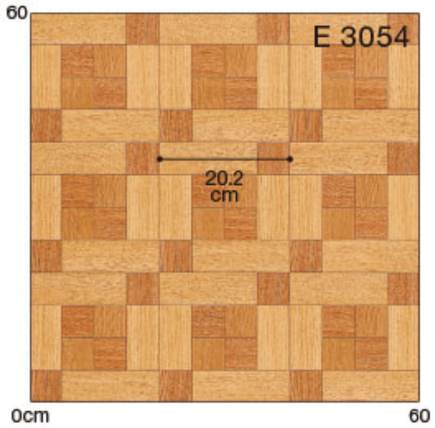

柄マッチ	H60.7×W60.7cm
パターン	1柄約20.2×20.2cm



オーク　板巾:約3.0cm



E 3055



柄マッチ	H91.0×W45.5cm
パターン	ステップ柄



オーク　板巾:約5.7cm



E 3056　E 23056と同じ柄です。



柄マッチ	H91.0×W45.5cm
パターン	ステップ柄



標準価格（税別）**2,750**円／㎡（5,010円／m）工事費別

規　格　**1.8**mm厚／182cm巾 × 20m巻


抗菌　防カビ　さらっと加工







パイン　板巾:約9.0cm

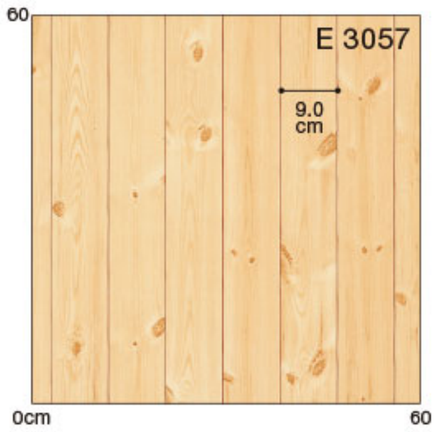


柄マッチ　H91.0×W90.0cm
パターン　–



E 3057　有効巾:180cm

籐

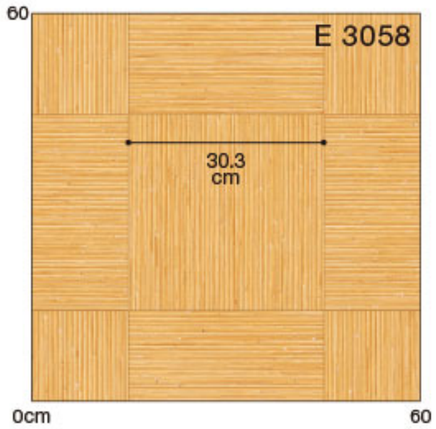

柄マッチ　H60.7×W60.7cm
パターン　1柄約30.3×30.3cm



E 3058

コルク



E 3059



E 3060

2020年まで継続
S巾あり※

パイン (E 3057)	標準価格（税別）	2,750円／㎡ (5,010円／m) 工事費別	規格 1.8mm厚／180cm巾 × 20m巻
籐・コルク (E 3058〜3060)	標準価格（税別）	2,750円／㎡ (5,010円／m) 工事費別	規格 1.8mm厚／182cm巾 × 20m巻

※S巾は正反(20m)のみの販売となります。

抗菌　防カビ　さらっと加工

2020年まで継続

Stone ストーン


落ち着いた印象のストーン調。清潔感を感じます。



マルモ



E 3061 NEW

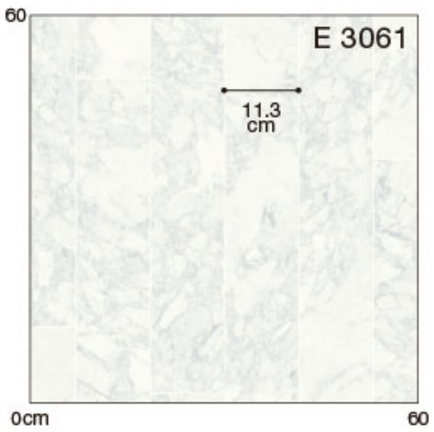

柄マッチ　H91.0×W91.0cm

パターン　ステップ柄

標準価格（税別）**2,750**円／㎡（5,010円／m）工事費別


規　格 **1.8mm厚**／182cm巾 × 20m巻

抗菌　防カビ　さらっと加工






ドゥーモ

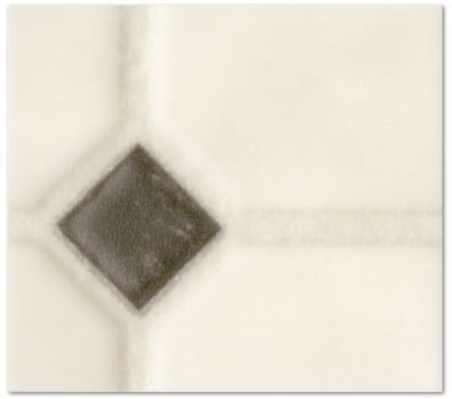

E 3062 NEW

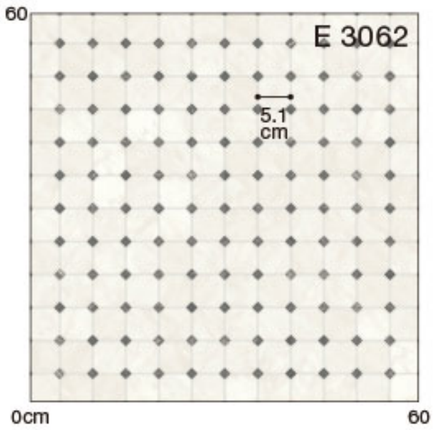


柄マッチ	H60.7×W45.5cm
パターン	ステップ柄 1柄約5.1×5.1cm

アラベスカート



E 3063

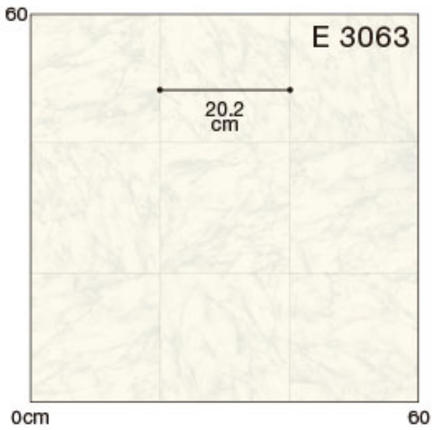

柄マッチ	H60.7×W60.7cm
パターン	1柄約20.2×20.2cm

標準価格（税別） **2,750** 円／㎡ (5,010円／m) 工事費別

規　格 **1.8mm厚**／182cm巾 × 20m巻


抗菌　防カビ　さらっと加工



ビアンコカララ




E 3064

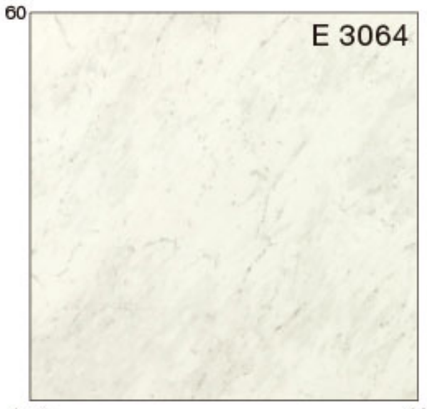


柄マッチ	H91.0×W91.0cm
パターン	–



ビアンコカララ

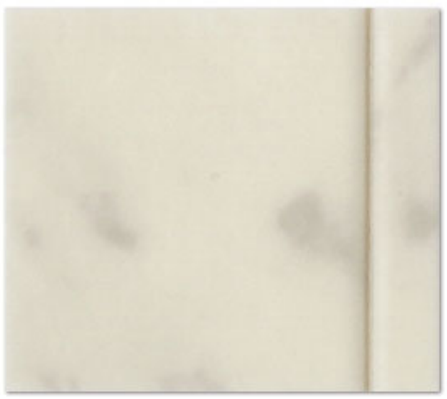

E 3065　2020年まで継続

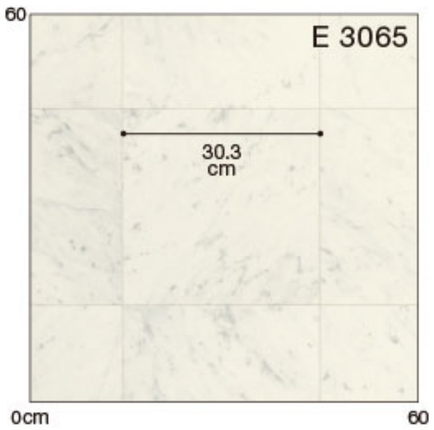

柄マッチ	H60.7×W91.0cm
パターン	1柄約30.3×30.3cm

※ご注意 E 23141(E2タイプ)と同柄商品ではありません。

2020年まで継続

標準価格（税別） **2,750** 円／㎡ (5,010円／m) 工事費別

規　格 **1.8mm厚**／182cm巾 × 20m巻

抗菌　防カビ　さらっと加工



柄マッチ　H60.7×W60.7cm
パターン　1柄約30.3×30.3cm

E 3066



柄マッチ　H91.0×W91.0cm
パターン　ステップ柄
1柄約22.7×22.7cm
※リバース施工できません。

E 3068

セラミックタイル



E 3066



E 3067

ライムストーン



E 3068



E 3069

標準価格（税別）**2,750**円／㎡（5,010円／m）工事費別

規　格　**1.8**mm厚／182cm巾 × 20m巻


抗菌　防カビ　さらっと加工




カフェドタイル　タイル巾:ランダム



E 3070 NEW

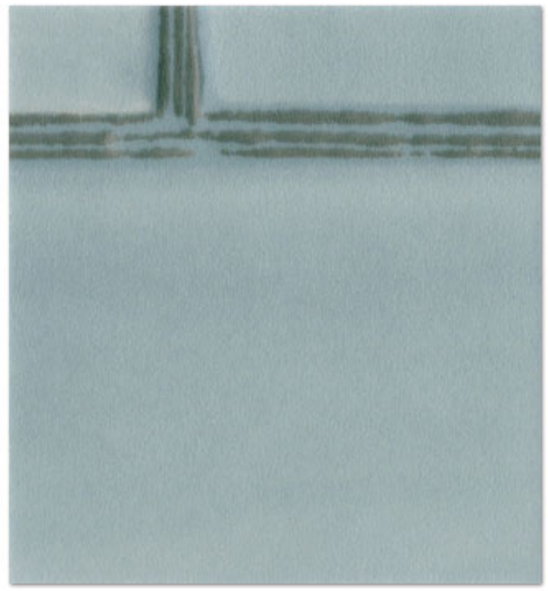

E 3071 NEW

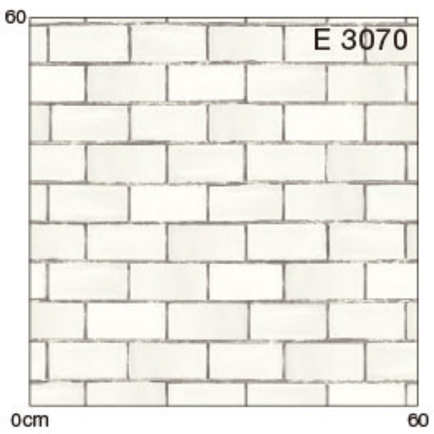

柄マッチ	H60.7×W30.3cm
パターン	ステップ柄
タイル柄	約6.0×12.1cm



標準価格（税別） **2,750** 円／㎡ (5,010円／m) 工事費別


規　格 **1.8**mm厚／182cm巾 × 20m巻


抗菌　防カビ　さらっと加工


E 3072


E 3074

タイル

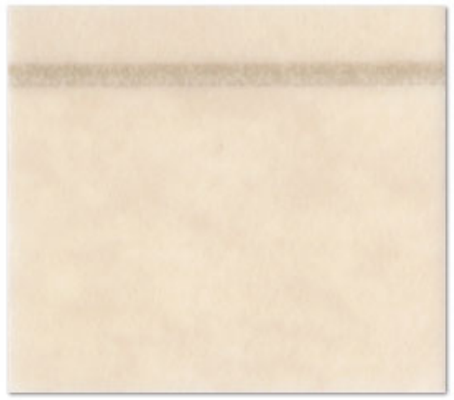
E 3072

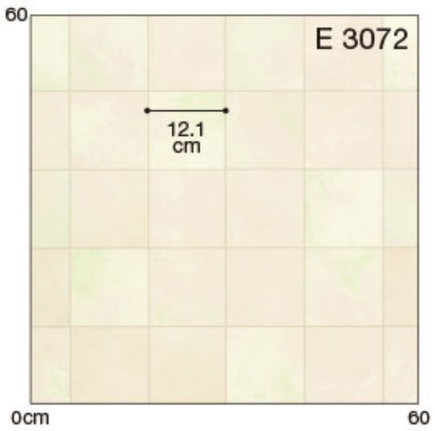

柄マッチ	H60.7×W60.7cm
パターン	1柄約12.1×12.1cm


ONE POINT

タイル一枚一枚の
色味が異なります。




テラコッタ


E 3073

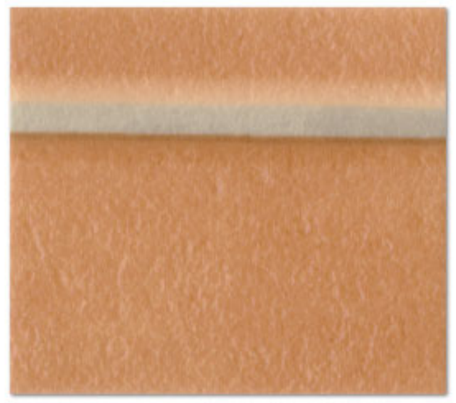
E 3075


E 3074

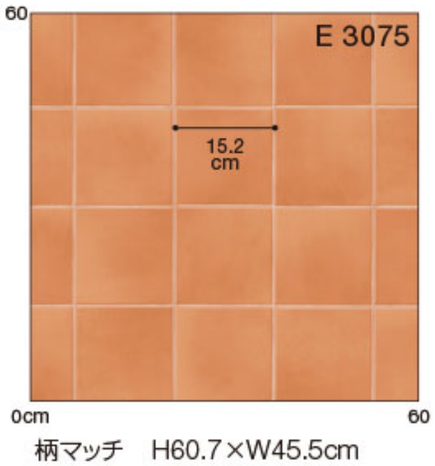

柄マッチ	H60.7×W45.5cm
パターン	ステップ柄 1柄約15.2×15.2cm

※リバース施工できません。

標準価格（税別）**2,750**円／㎡（5,010円／m）工事費別

規　格 **1.8mm厚**／182cm巾 × 20m巻

抗菌　防カビ　さらっと加工



マーブル



E 3076



E 3077



E 3078

サンドストーン



E 3079

標準価格（税別）**2,750**円／㎡（5,010円／m）工事費別


規　格　**1.8**mm厚／182cm巾 × 20m巻

抗菌　防カビ　さらっと加工

オニックス



E 3080

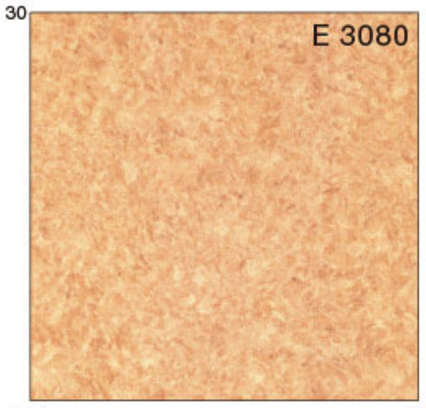

柄マッチ　ナシ

パターン　–



マロンブラウン




E 3081



E 3082



E 3083

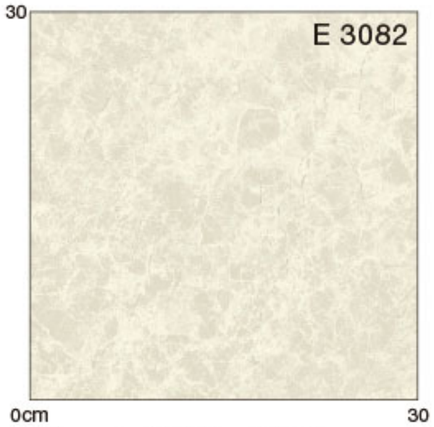

柄マッチ　H45.5×W45.5cm

パターン　ステップ柄


ミカゲ




E 3084



E 3085

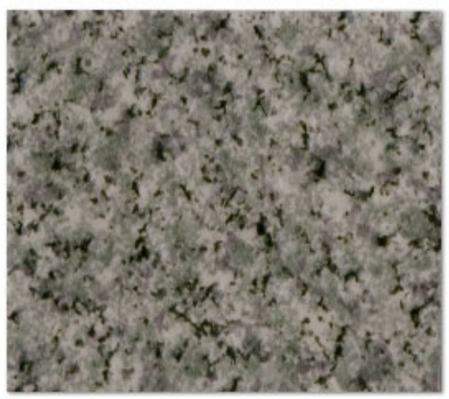

E 3086

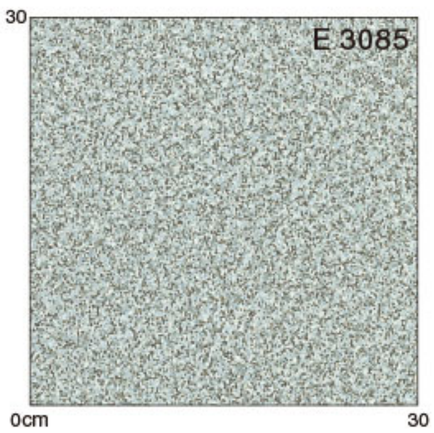

柄マッチ　ナシ

パターン　–

※リバース施工してください。

標準価格（税別）**2,750**円／㎡（5,010円／m）工事費別

規　格 **1.8**mm厚／182cm巾 × 20m巻

抗菌　防カビ　さらっと加工

Plain
プレーン

使いやすい無地調のプレーンは、スタイルを選びません。

濃淡で深みのある質感。
和風から洋風までお使いいただけます。



E 3088




E 3087 NEW S 3323と同じ柄です。



E 3088 NEW



E 3089 NEW S 3324と同じ柄です。

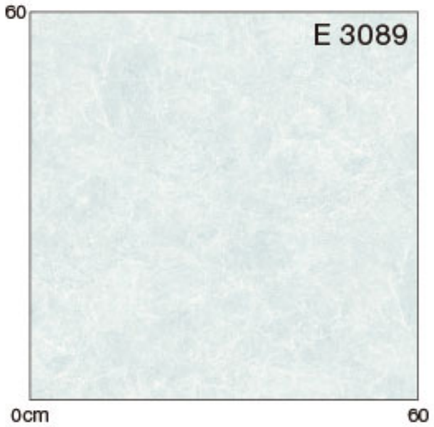

柄マッチ　ナシ

パターン　–

※リバース施工してください。

標準価格（税別）**2,750**円／㎡（5,010円／m）工事費別

規　格 **1.8**mm厚／182cm巾 × 20m巻

抗菌　防カビ　さらっと加工









E 3090 NEW



E 3091 NEW


柄マッチ　ナシ

パターン　–

※リバース施工してください。



E 3092　有効巾：180cm

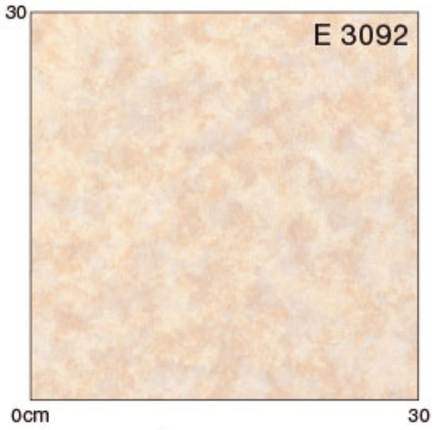

柄マッチ　ナシ

パターン　–

E 3090・3091	標準価格（税別） 2,750円／㎡ (5,010円／m) 工事費別	規　格	1.8mm厚／182cm巾 × 20m巻
E 3092	標準価格（税別） 2,750円／㎡ (5,010円／m) 工事費別	規　格	1.8mm厚／180cm巾 × 20m巻

抗菌　防カビ　さらっと加工



E 3093 2020年まで継続



E 3096 2020年まで継続



E 3094




E 3097



E 3095



E 3098 NEW

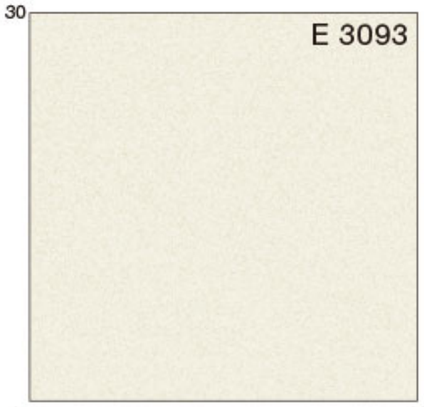

柄マッチ　ナシ

パターン　–

※リバース施工してください。



プレーン

E type

1.8 mm


住宅用

2020年まで継続

標準価格（税別） **2,750** 円／㎡ (5,010円／m) 工事費別

規　格 **1.8mm厚**／182cm巾 × 20m巻


抗菌　防カビ　さらっと加工

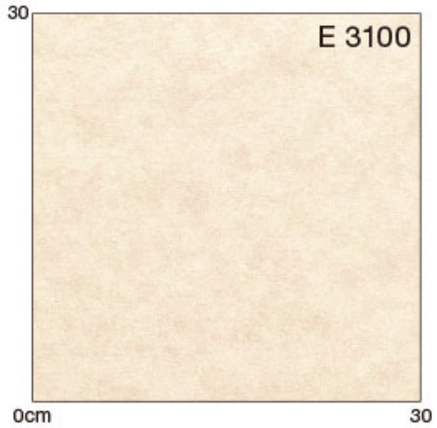

柄マッチ　ナシ

パターン　–


※リバース施工してください。

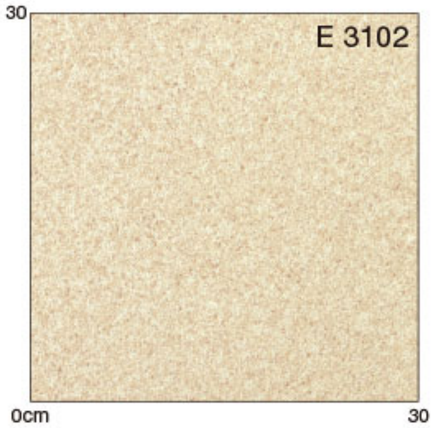

柄マッチ　ナシ

パターン　–

※リバース施工してください。

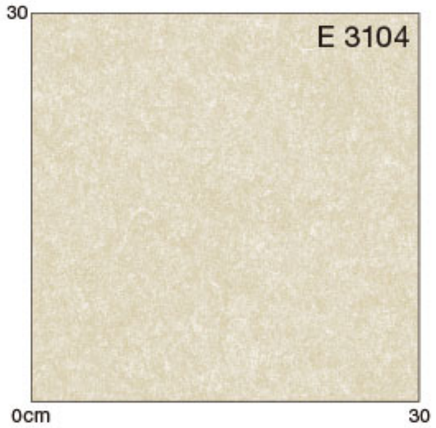

柄マッチ　ナシ

パターン　–

※リバース施工してください。



E 3099　S巾あり※



E 3101



E 3104



E 3100　S巾あり※



E 3102



E 3105



E 3103



E 3106　S巾あり※




E 3107


ONE POINT

色のトーンで違った印象に!

淡い色にすると明るく、清潔感のある印象に。ダークトーンにするとシックで落ち着いた印象になります。



E 3104



E 3107

標準価格（税別）**2,750**円／㎡（5,010円／m）工事費別

規　格　**1.8mm厚**／182cm巾 × 20m巻

※S巾は正反(20m)のみの販売となります。

抗菌　防カビ　さらっと加工






プレーン


E type

1.8 mm

住宅用

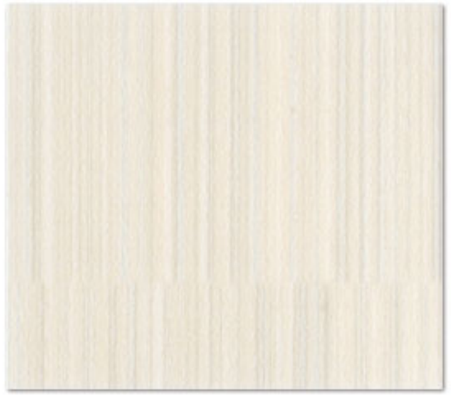

E 3108

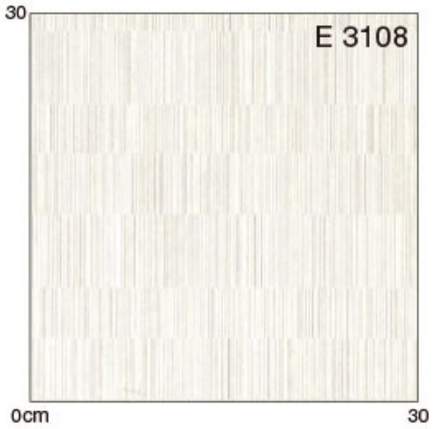

柄マッチ　H60.7×W60.7cm

パターン　–


※リバース施工できません。




E 3109




E 3110

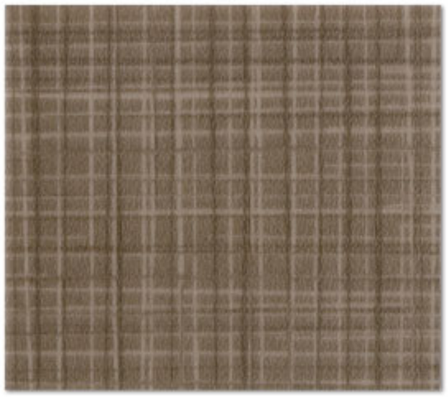

E 3112

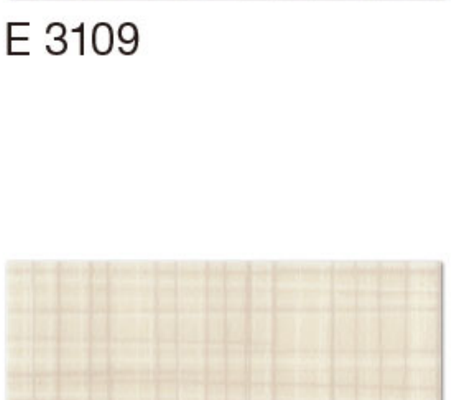

E 3111

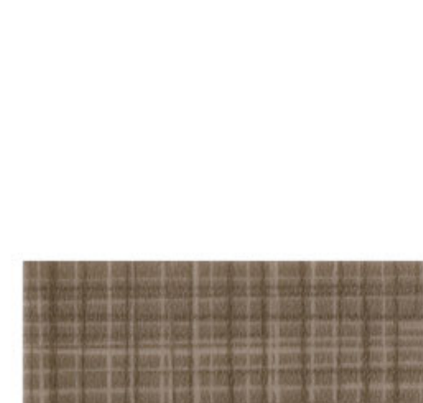

柄マッチ　ナシ


パターン　–

※リバース施工してください。

標準価格（税別）**2,750**円／㎡（5,010円／m）工事費別

規　格　**1.8mm厚**／182cm巾 × 20m巻


抗菌　防カビ　さらっと加工

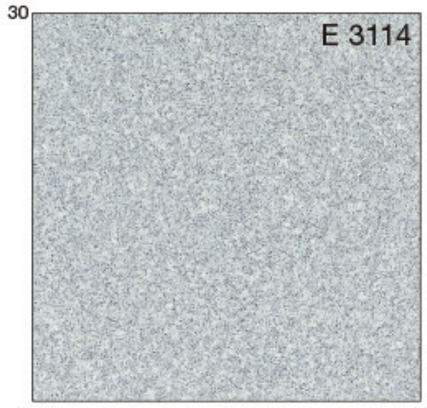

柄マッチ　ナシ

パターン　–


※リバース施工してください。

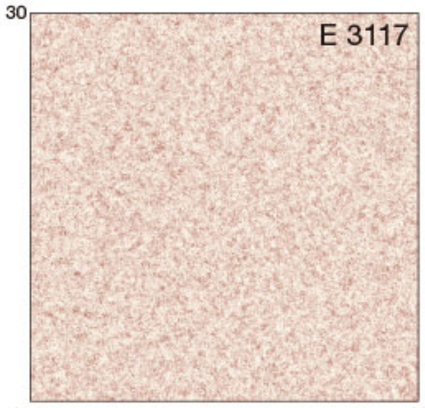

柄マッチ　ナシ

パターン　–

※リバース施工してください。

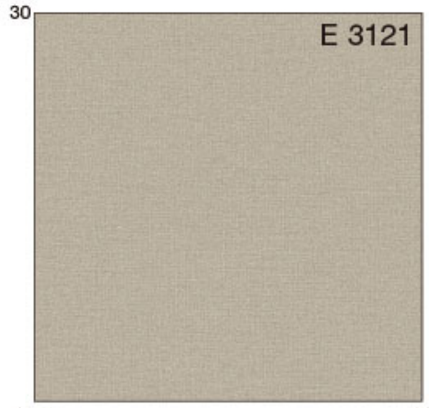

柄マッチ　ナシ

パターン　–

※リバース施工してください。



E 3113



E 3114

E 23114と同じ柄です。



E 3115



E 3116

2020年まで継続



E 3117

2020年まで継続



E 3118



E 3119



E 3120



E 3121



E 3122

標準価格（税別）**2,750**円／㎡（5,010円／m）工事費別

規　格 **1.8mm厚**／182cm巾 × 20m巻

抗菌　防カビ　さらっと加工

2020年まで継続

Pattern
パターン

デザインフロアで、オリジナリティのあるお部屋に。

パールで描いて、より一層ラグジュアリーに
表現したアラベスク模様。



E 3123


E 3124

パターン
E type
1.8 mm
住宅用

カーラ


E 3123 NEW


E 3124 NEW



柄マッチ	H30.3×W30.3cm
パターン	–

標準価格（税別） **2,750** 円／㎡ (5,010円／m) 工事費別

規　格 **1.8**mm厚／182cm巾 × 20m巻

抗菌　防カビ　さらっと加工





ローザ



E 3125 NEW



E 3126 NEW



柄マッチ　H91.0×W91.0cm

パターン　–

※リバース施工できません。

標準価格（税別）**2,750**円／㎡（5,010円／m）工事費別

規　格 **1.8mm厚**／182cm巾 × 20m巻

抗菌　防カビ　さらっと加工



フェアリー



E 3127 NEW



E 3128 NEW



フィオーレ



E 3129 NEW



パターン

E type

1.8 mm

住宅用

標準価格（税別）**2,750**円／㎡（5,010円／m）工事費別

規　格 **1.8mm厚**／182cm巾 × 20m巻

抗菌　防カビ　さらっと加工






モロッコタイル

柄マッチ　H60.7×W60.7cm
パターン　1柄約15.1×15.1cm
※リバース施工できません。



E 3130

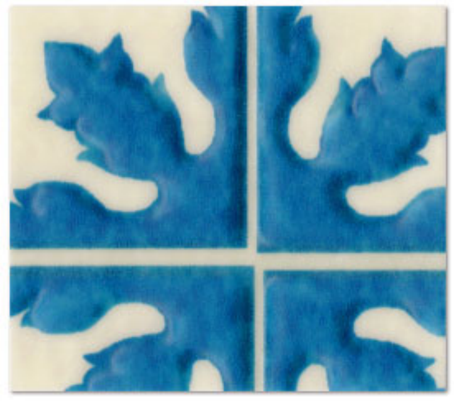


E 3131

パレス



E 3132

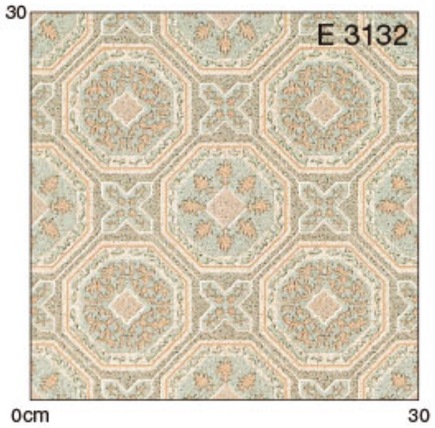

柄マッチ　H15.1×W15.1cm
パターン　–

標準価格（税別）**2,750**円／㎡（5,010円／m）工事費別

規　格　**1.8**mm厚／182cm巾 × 20m巻

抗菌　防カビ　さらっと加工




E 3133・奥床 E 3003

チェックタイル



E 3133 NEW

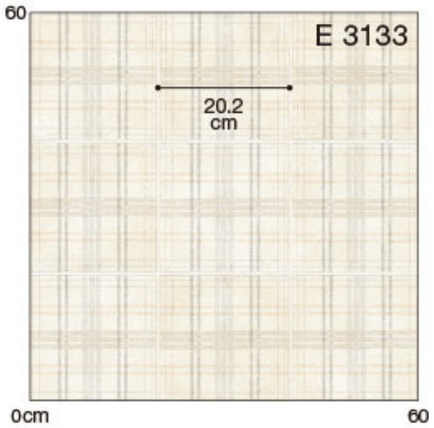

柄マッチ	H60.6×W60.6cm
タイル柄	約20.2×20.2cm



E 3134

パターン

E type


1.8 mm

住宅用

リトム



E 3134 NEW

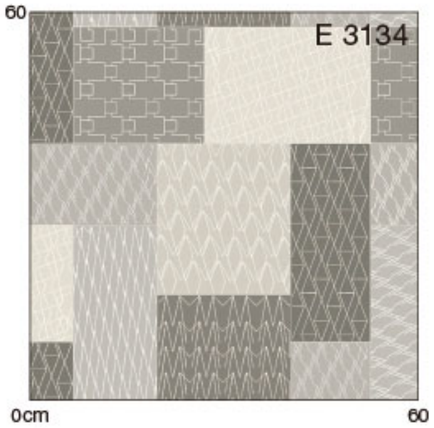

柄マッチ	H60.6×W91.0cm
パターン	ステップ柄

※リバース施工できません。

標準価格（税別） **2,750** 円／㎡ (5,010円／m) 工事費別

規　格 **1.8**mm厚／182cm巾 × 20m巻

抗菌　防カビ　さらっと加工




ランダムストーン



E 3135 NEW



E 3136 NEW

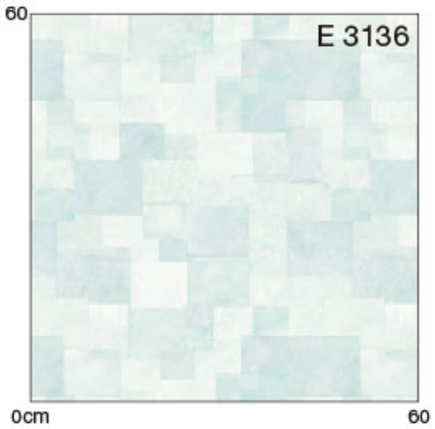

柄マッチ　H45.5×W45.5cm
パターン　－
※リバース施工できません。



柄マッチ　H60.7×W60.7cm
パターン　1柄約15.1×15.1cm

ツートーン



E 3137

標準価格（税別）**2,750**円／㎡（5,010円／m）工事費別

規　格　**1.8**mm厚／182cm巾 × 20m巻

抗菌　防カビ　さらっと加工

2mWIDE
2mワイド

メーターモジュールの空間に適した2m巾。
ジョイントを減らせて美しい仕上がりに。



E 23040



E 23036



E 23056


2m対応品
E2 type
1.8 mm
住宅用


E 23141

アカシア　板巾:約7.7cm


E 23038　E 3038と同じ柄です。


E 23040　E 3040と同じ柄です。

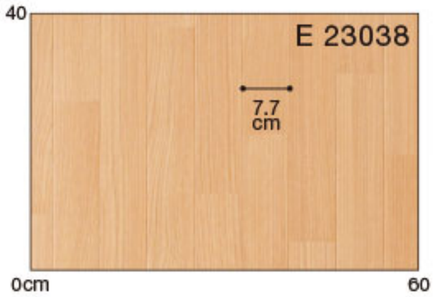

柄マッチ　H91.0×W100.0cm
パターン　–

オーク　板巾:約7.4cm


E 23033　E 3033・S 3312と同じ柄です。


E 23036　E 3036・S 3313と同じ柄です。



柄マッチ　H91.0×W200.0cm
パターン　–

オーク　板巾:約5.7cm


E 23056　E 3056と同じ柄です。




柄マッチ　H91.0×W40.0cm
パターン　ステップ柄


E 23142

ビアンコカララ


E 23141

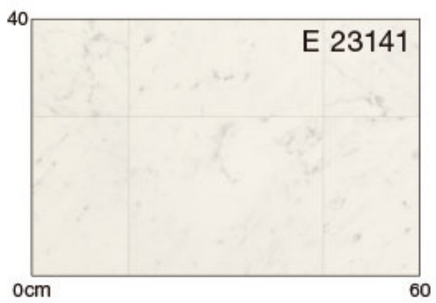

柄マッチ　H60.7×W200.0cm
パターン　1柄約30.3×28.6cm

※ご注意 E 3065(Eタイプ)と同柄商品ではありません。


E 23114　E 3114と同じ柄です。

柄マッチ　ナシ
パターン　–
※リバース施工してください。

標準価格（税別）**2,750**円／㎡（5,500円／m）工事費別

規　格 **1.8**mm厚／200cm巾 × 20m巻

抗菌　防カビ　さらっと加工

臭いに・衝撃に

CHDtype 3.5mm 45頁　CEStype 2.0mm 46-48頁

CHDtype・CEStype の特長

消臭＋表面強化で
気になる生活臭やペットの臭いをリセット！

ペット対応

消臭　24時間吸着＆消臭！

〔 CHD・CES消臭性能評価 〕



▷詳細は 68 頁をご覧ください

傷が付きにくい

表面強化

〔 スクラッチ試験結果 〕

高さ	750mm	350mm	150mm
CES	少し跡が残る	変化なし	変化なし
フローリング（木板）	傷がつく	傷がつく	傷がつく

▷詳細は 69 頁をご覧ください

CHDtype ならこんなメリット！

衝撃吸収

通常品(1.8mm 厚)に比べて
厚みが約2倍でクッション性が高い！

〔 衝撃吸収性試験 〕　JIS A 6519に準拠

床材	総厚(mm)	床に衝突した時の加速度 衝撃吸収性に優れる ← (G) 0 90 100 110 120 130 140
一般フローリング	12.0	135
ポンリュームEタイプ	1.8	126
ポンリュームCHDタイプ	**3.5**	**98**

〔数値の判断基準〕
床材の衝撃吸収性はG値（衝突時の衝撃加速度）で表され、この値が小さいほど衝撃が小さく、衝撃吸収性が良い目安となります。


▷詳細は 68 頁をご覧ください



※上記数値は測定値であり、保証値ではありません。

CES 3201（46頁）

ビーチ　板巾:約7.6cm

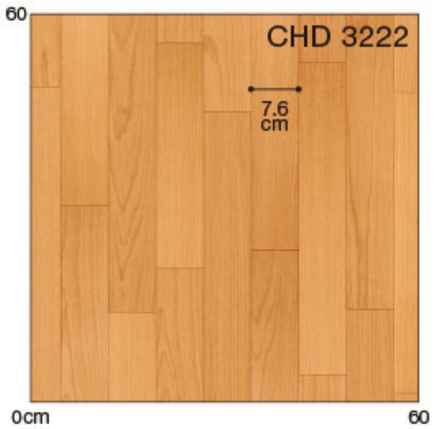


柄マッチ　H93.0×W91.0cm
パターン　ステップ柄
※同柄商品：CESタイプ(2.0mm厚)


サクラ　板巾:約7.6cm



柄マッチ　H91.0×W45.5cm
パターン　ステップ柄

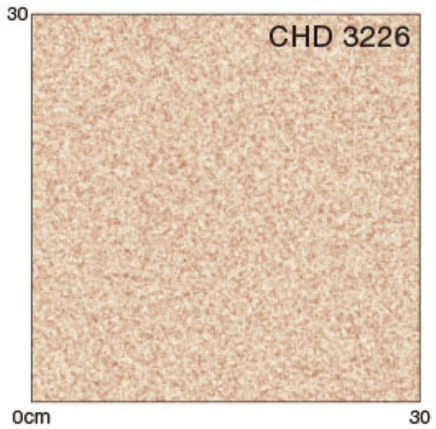

柄マッチ　ナシ
パターン　–
※リバース施工してください。
※同柄商品：CESタイプ(2.0mm厚)

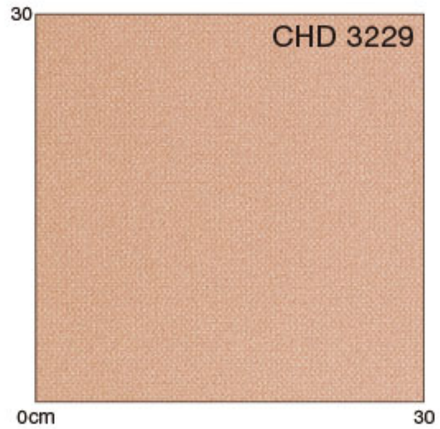

柄マッチ　ナシ
パターン　–
※リバース施工してください。



CHD 3221 CES 3205と同じ柄です。



CHD 3223




CHD 3225 CES 3210と同じ柄です。



CHD 3228 ほっとフロア



CHD 3222 CES 3206と同じ柄です。

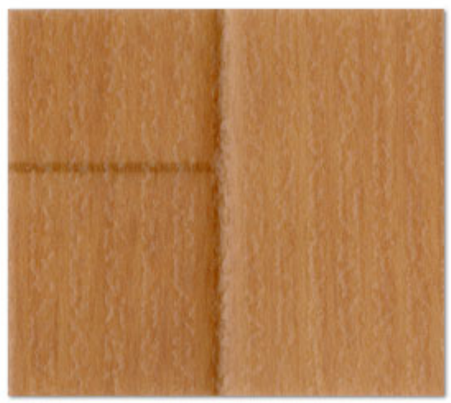

CHD 3224



CHD 3226



CHD 3229 ほっとフロア



CHD 3227



標準価格（税別）**3,900**円／㎡（7,100円／m）工事費別

規　格　**3.5**mm厚／182cm巾 × 20m巻

衝撃吸収　抗菌　防カビ　さらっと加工
ペット対応　表面強化　消臭


オーク　板巾:約9.1cm



柄マッチ　H91.0×W45.5cm

パターン　ステップ柄

オーク　板巾:ランダム

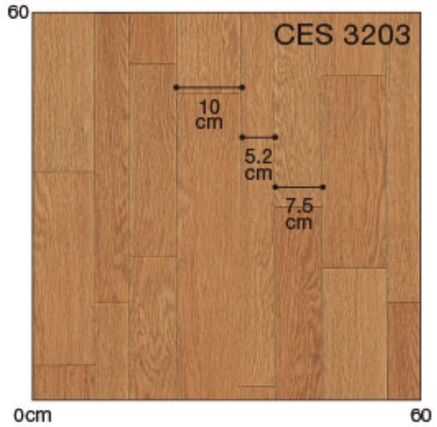


柄マッチ　H91.0×W45.5cm

パターン　ステップ柄

※リバース施工できません。

ビーチ　板巾:約7.6cm

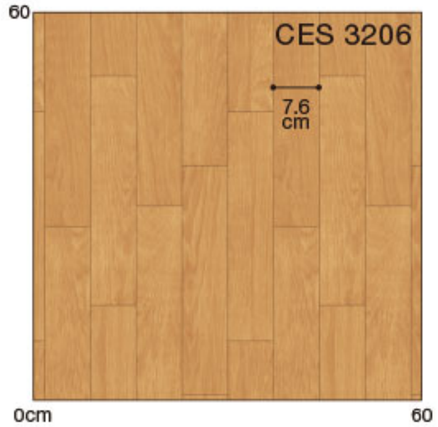

柄マッチ　H93.0×W91.0cm

パターン　ステップ柄

※同柄商品：CHDタイプ(3.5mm厚)



CES 3201



CES 3203



CES 3205　CHD 3221と同じ柄です。



CES 3202



CES 3204



CES 3206　CHD 3222と同じ柄です。

標準価格（税別）**3,080**円／㎡（5,610円／m）工事費別

規　格　**2.0**mm厚／182cm巾 × 20m巻

抗菌　防カビ　さらっと加工　ペット対応　表面強化　消臭



柄マッチ　H60.7×W60.7cm
パターン　1柄約10.1×10.1cm

メイプル



CES 3207




CES 3208

コルク



CES 3209

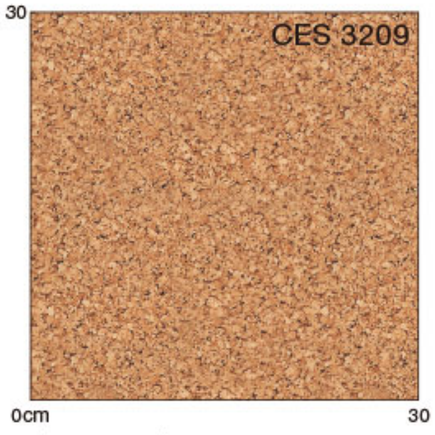

柄マッチ　ナシ
パターン　－

※リバース施工してください。

標準価格（税別）**3,080**円／㎡（5,610円／m）工事費別

規　格　**2.0mm厚**／182cm巾 × 20m巻

抗菌　防カビ　さらっと加工　ペット対応　表面強化　消臭


臭いに

CES type 2.0 mm

住宅用



CES 3210 CHD 3225と同じ柄です。

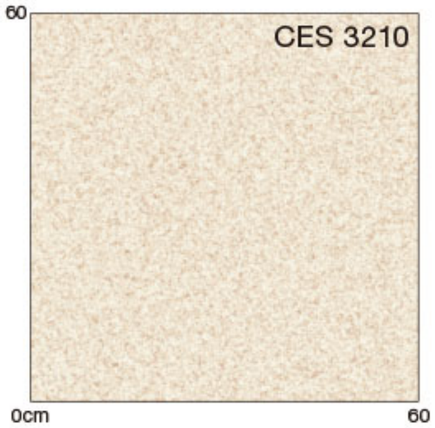

柄マッチ　ナシ
パターン　－

※リバース施工してください。
※同柄商品：CHDタイプ(3.5mm厚)

ビアンコカララ



CES 3211



柄マッチ　H60.7×W91.0cm
パターン　1柄約30.3×30.3cm

ライムストーン



CES 3212



CES 3213

柄マッチ　H91.0×W91.0cm
パターン　ステップ柄
1柄約22.7×22.7cm

※リバース施工できません。



標準価格（税別）**3,080**円／㎡（5,610円／m）工事費別

規　格　**2.0**mm厚／182cm巾 × 20m巻

抗菌　防カビ　さらっと加工　ペット対応　表面強化　消臭

土足に・床暖に

S type 2.3mm 50頁　SXG type 2.3mm 59頁



S 3301（50頁）

SXG 3360（61頁）

耐摩耗


耐摩耗性に優れた店舗用クッションフロアのS・SXGタイプは、住宅でも土足の玄関から室内の床暖房用としてご使用いただけます。

Stype の特長

高いクッション性

床暖対応　土足対応

土足でも使える優れた耐摩耗性。
クッション性の高い 2.3mm 厚だから、
床暖房を使用される住宅にもおすすめです。




SXGtype の特長

耐久性が求められる空間に

床暖対応　土足対応


表面にガラス粒子を配合し、
耐摩耗性が通常 2.3mm 厚品の約 2 倍。
歩行頻度が高い場所におすすめです。

〔 耐摩耗性試験結果 〕

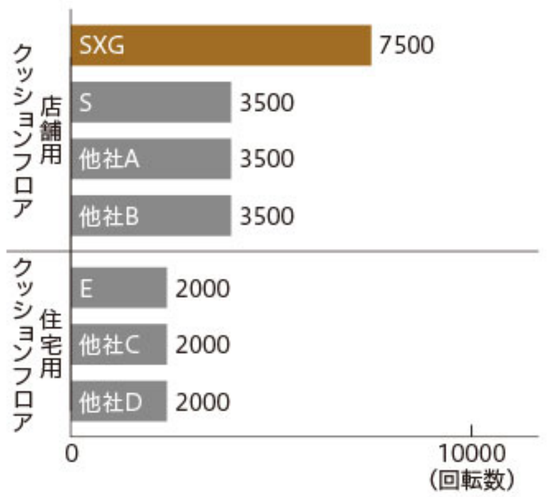

※数値は測定値で、保証値ではありません。
※グラフ内の他社A・Bは Sタイプ同等、
　他社C・Dは Eタイプ同等の他社製品です。

〔 SXGの構造図 〕





長い時の経過を感じさせる古木調。

S 3301



S 3302

土足に・床暖に

S type

2.3 mm

住宅・店舗用

オールドパイン　板巾:約15.2cm



S 3301 NEW



S 3302 NEW



柄マッチ　H91.0×W91.0cm

パターン　ステップ柄

標準価格（税別）**3,750**円／㎡（6,830円／m）工事費別

規　格　**2.3**mm厚／182cm巾 × 20m巻

抗菌　防カビ　耐摩耗






ヘリンボン　板巾:約8.0cm




S 3303

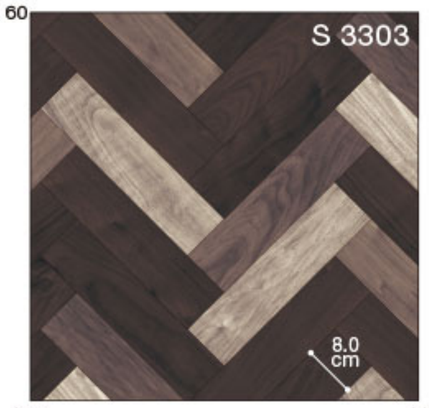


柄マッチ　H90.6×W45.3cm

パターン　ステップ柄

オーク　板巾:ランダム

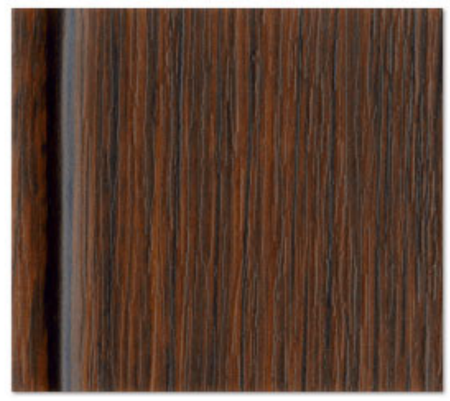

S 3304

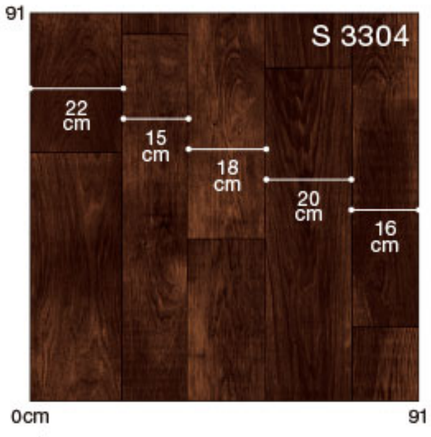

柄マッチ　H91.0×W91.0cm

パターン　–

※リバース施工できません。

標準価格（税別）**3,750**円／㎡（6,830円／m）工事費別

規　格　**2.3**mm厚／182cm巾 × 20m巻

抗菌　防カビ　耐摩耗



柄マッチ　H124.7×W90.8cm

パターン　ステップ柄



土足に・床暖に

S type

2.3 mm

住宅・店舗用

ラスティックオーク　板巾:約15.2cm



S 3305




S 3306

パイン　板巾:約15.2cm



S 3307

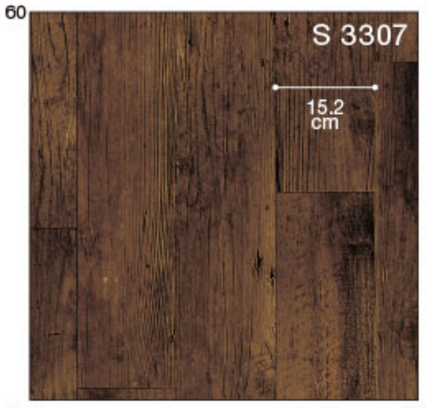

柄マッチ　H124.0×W91.0cm

パターン　ステップ柄

標準価格（税別）**3,750**円／㎡（6,830円／m）工事費別

規　格　**2.3**mm厚／182cm巾 × 20m巻

抗菌　防カビ　耐摩耗



S 3310

ウォールナット　板巾:約8.3cm


S 3308


S 3310


S 3309

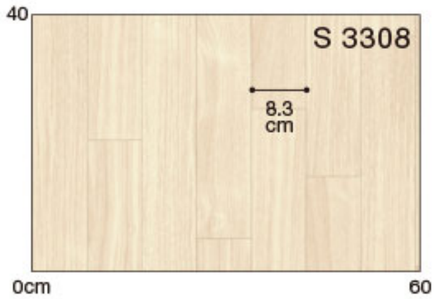

柄マッチ　H91.0×W91.0cm
パターン　–

オーク　板巾:約13.0cm


S 3311



柄マッチ　H91.0×W91.0cm
パターン　ステップ柄

オーク　板巾:約7.6cm


S 3312 NEW　E 3033・E 23033と同じ柄です。



柄マッチ　H91.0×W91.0cm
パターン　–


S 3313 NEW　E 3036・E 23036と同じ柄です。

標準価格（税別）**3,750**円／㎡（6,830円／m）工事費別

規　格　**2.3**mm厚／182cm巾 × 20m巻

抗菌　防カビ　耐摩耗



土足に・床暖に
S type
2.3 mm
住宅・店舗用



柄マッチ　H60.7×W60.7cm
パターン　1柄約20.2×20.2cm
※リバース施工できません。


モルタルタイル



S 3314 NEW



S 3315 NEW

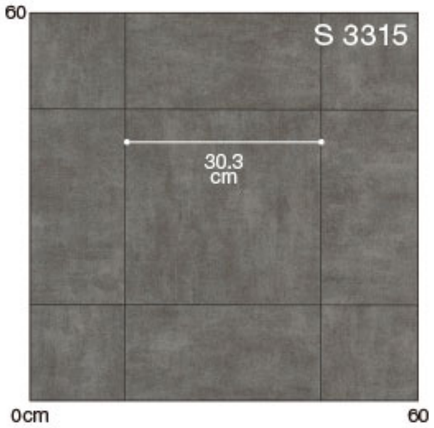

柄マッチ　H60.6×W60.6cm
パターン　1柄約30.3×30.3cm

スレート



S 3316

標準価格（税別）**3,750**円／㎡（6,830円／m）工事費別

規　格　**2.3mm厚**／182cm巾 × 20m巻


抗菌　防カビ　耐摩耗







セラミックタイル

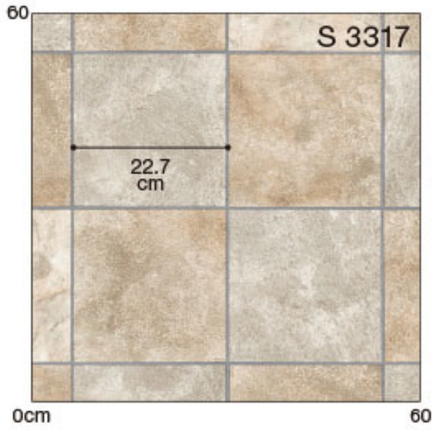


柄マッチ	H91.0×W91.0cm
パターン	1柄約22.7×22.7cm

※リバース施工できません。




S 3317

テラコッタ

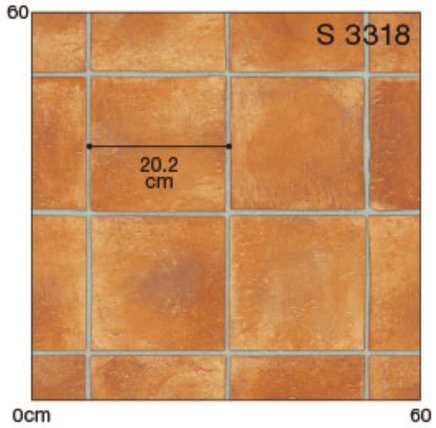


柄マッチ	H60.7×W60.7cm
パターン	1柄約20.2×20.2cm

※リバース施工できません。

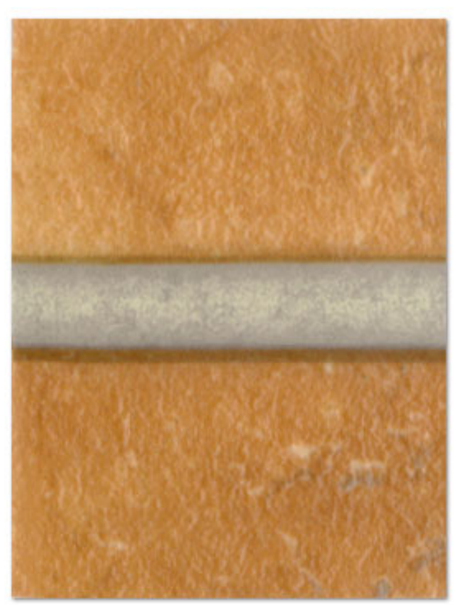

S 3318

ビアンコカララ

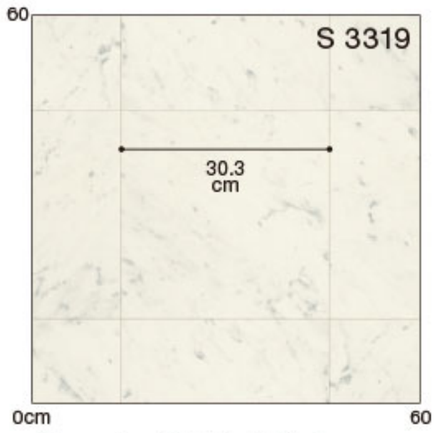

柄マッチ	H60.7×W91.0cm
パターン	1柄約30.3×30.3cm



S 3319

標準価格（税別） **3,750**円／㎡（6,830円／m）工事費別

規　格 **2.3**mm厚／182cm巾 × 20m巻

抗菌　防カビ　耐摩耗



S 3320


S 3321

土足に・床暖に
S type
2.3 mm
住宅・店舗用

アンティグオ


S 3320 NEW

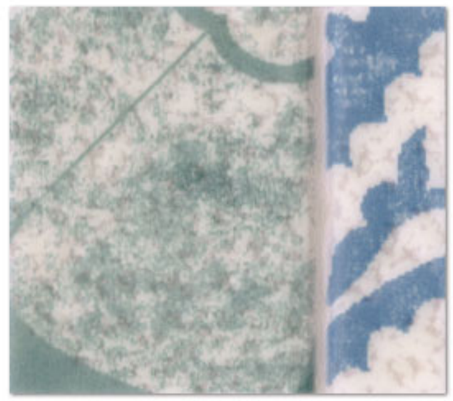
S 3321


S 3322



柄マッチ	H45.5×W45.5cm
パターン	1柄約11.0×11.0cm

標準価格（税別） **3,750** 円／㎡ (6,830円／m) 工事費別

規　格 **2.3mm厚**／182cm巾 × 20m巻

抗菌　防カビ　耐摩耗



柄マッチ　ナシ

パターン　–

※リバース施工してください。






S 3323 NEW E 3087と同じ柄です。




S 3324 NEW E 3089と同じ柄です。

ミタモザイク

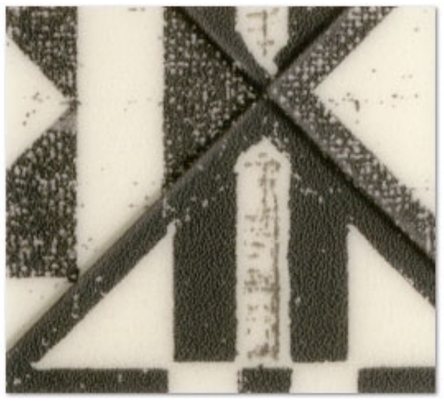

S 3325

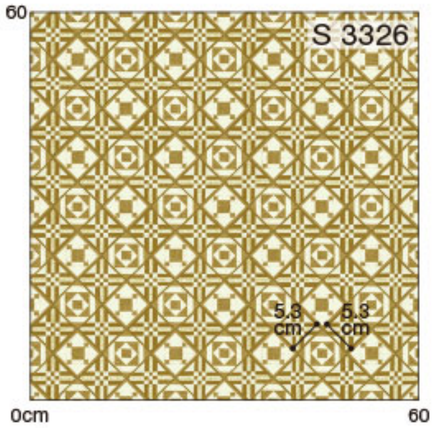

柄マッチ　H30.3×W30.3cm

パターン　ステップ柄
1柄約5.3×5.3cm




S 3326

標準価格（税別）**3,750**円／㎡（6,830円／m）工事費別


規　格　**2.3mm厚**／182cm巾 × 20m巻

抗菌　防カビ　耐摩耗


トイブロック

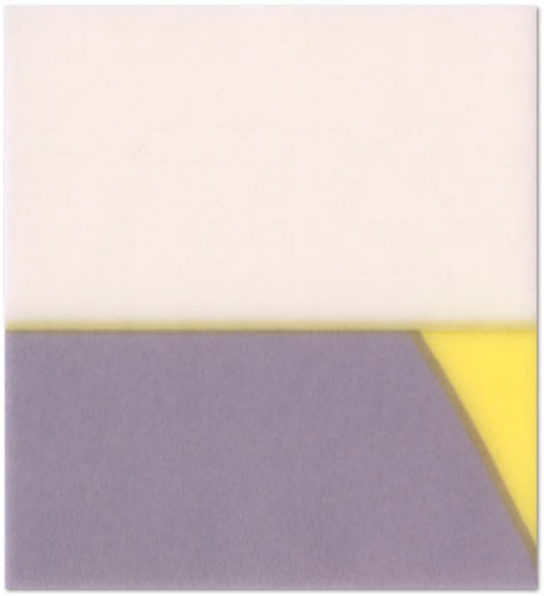

S 3327 NEW

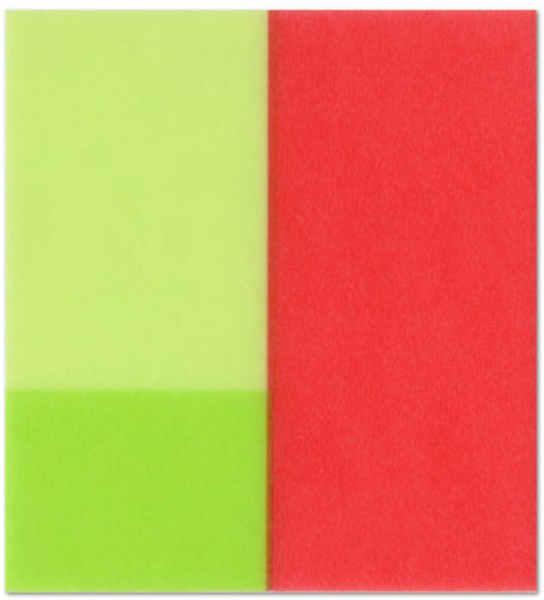

S 3328 NEW

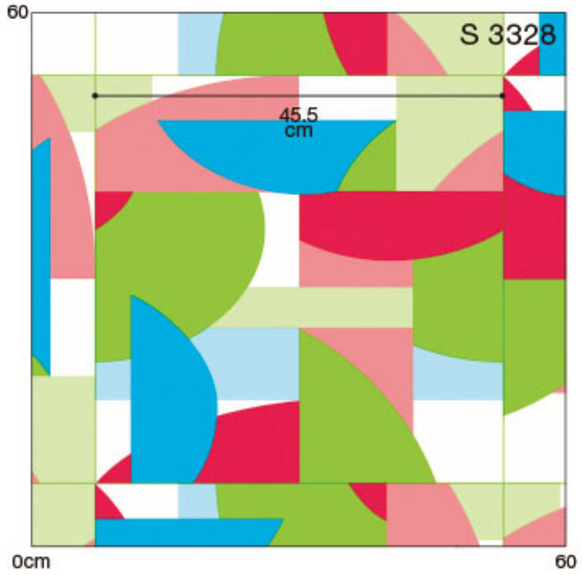

柄マッチ　H91.0×W91.0cm

タイル柄　約45.5×45.5cm



標準価格（税別）**3,750**円／㎡（6,830円／m）工事費別

規　格　**2.3mm厚**／182cm巾 × 20m巻

抗菌　防カビ　耐摩耗




メイプル　板巾:約11.3cm



SXG 3351



SXG 3352

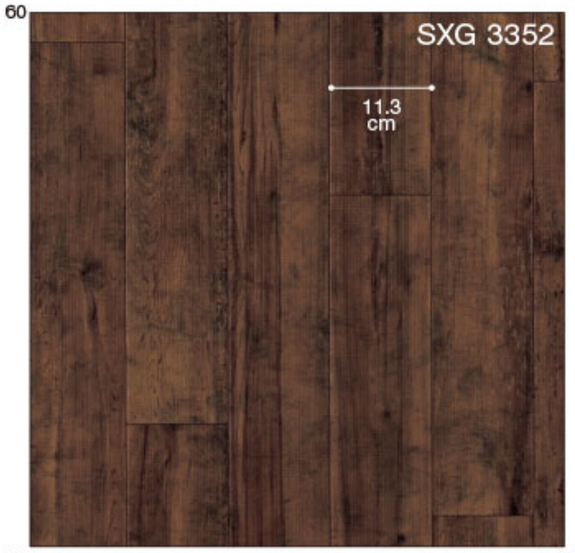


柄マッチ　H91.0×W91.0cm

パターン　ステップ柄

標準価格（税別）**3,850**円／㎡（7,010円／m）工事費別

規　格　**2.3mm厚**／182cm巾 × 20m巻

抗菌　防カビ　耐摩耗

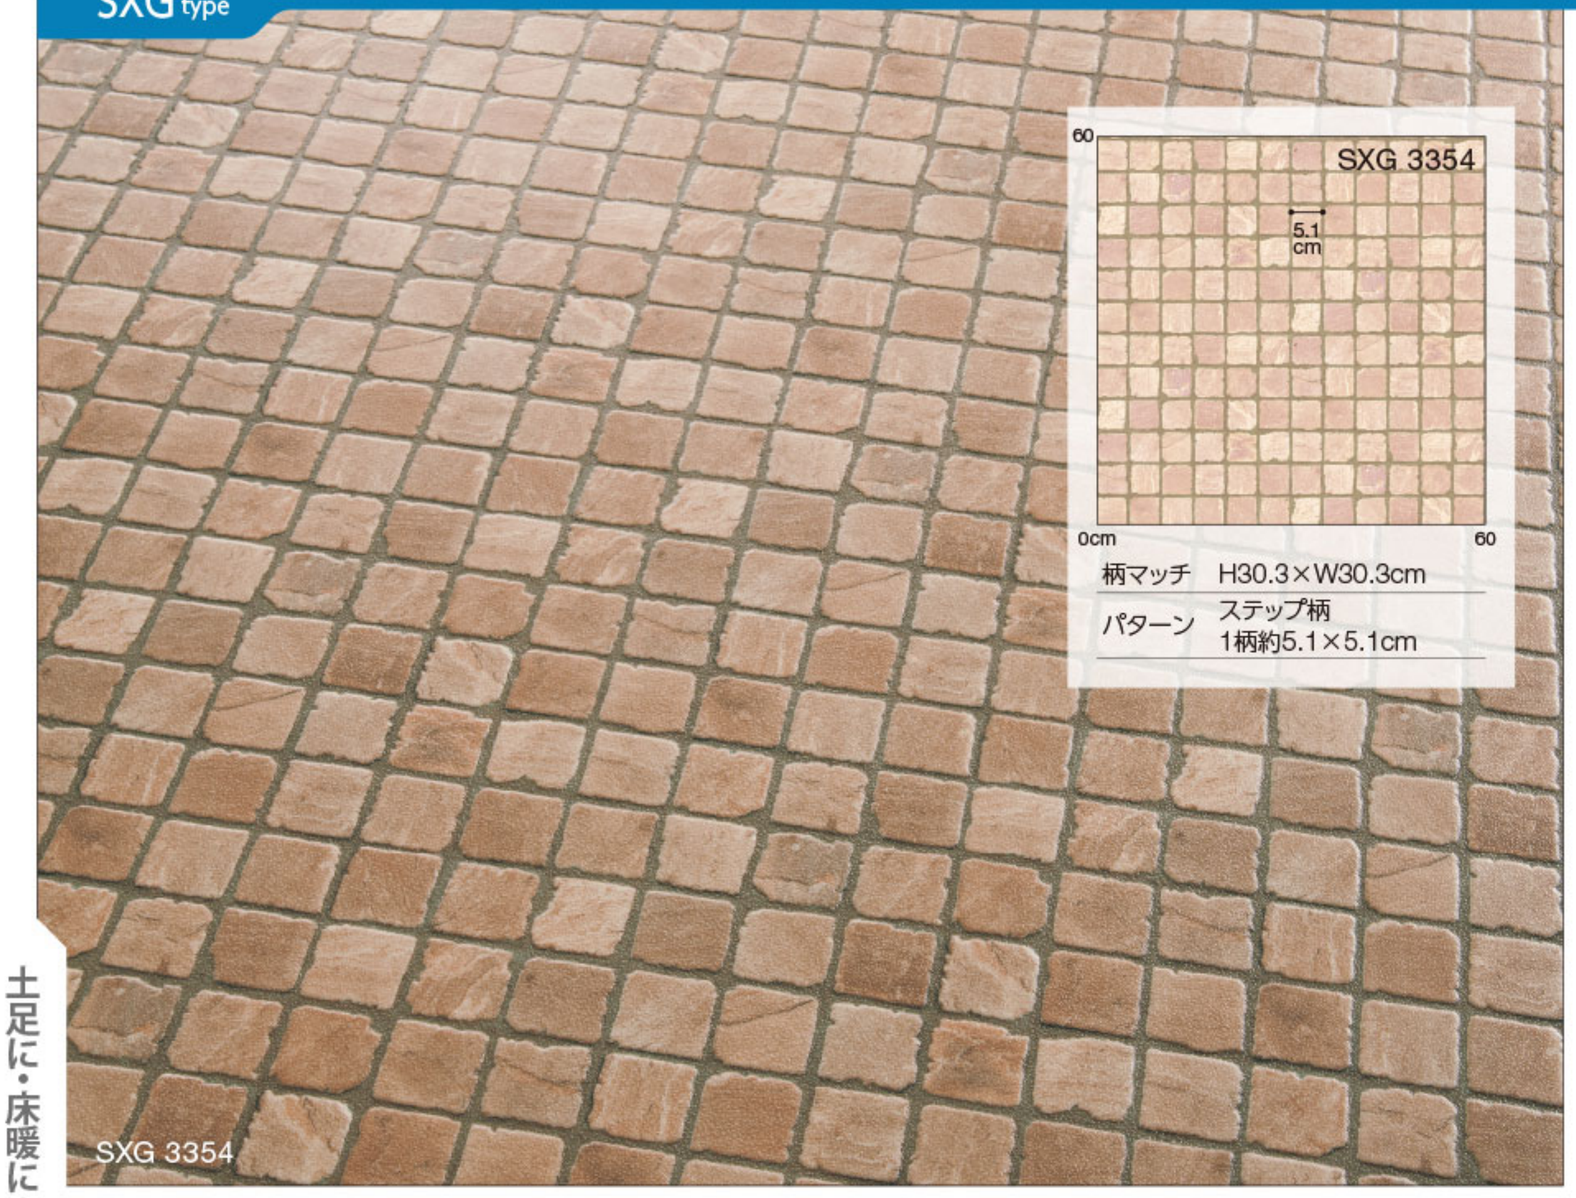



土足に・床暖に（さらに長持ち）


SXG type 2.3mm

住宅・店舗用

モザイクタイル



SXG 3353

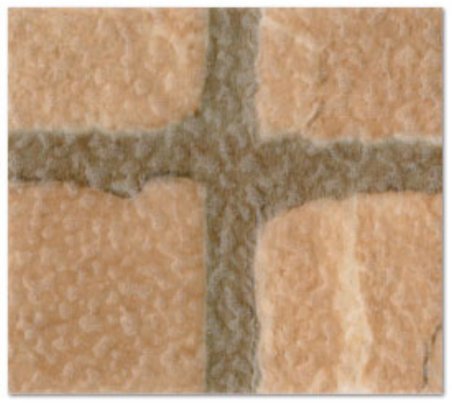


SXG 3354

クォーツサイト



SXG 3355　有効巾：180cm

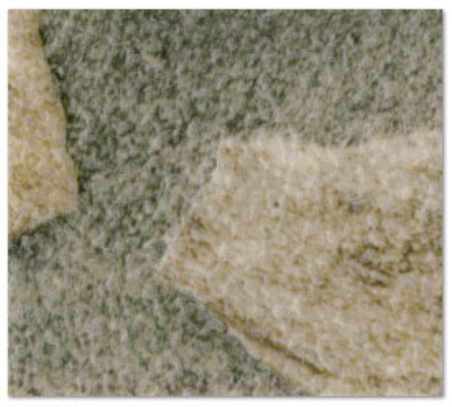

SXG 3356　有効巾：180cm

モザイクタイル（SXG 3353・3354）　標準価格（税別）3,850円／㎡（7,010円／m）工事費別　規格 2.3mm厚／182cm巾 × 20m巻

クォーツサイト（SXG 3355・3356）　標準価格（税別）3,850円／㎡（7,010円／m）工事費別　規格 2.3mm厚／180cm巾 × 20m巻


抗菌　防カビ　耐摩耗


SXG 3360



SXG 3361

ミカゲ


SXG 3357

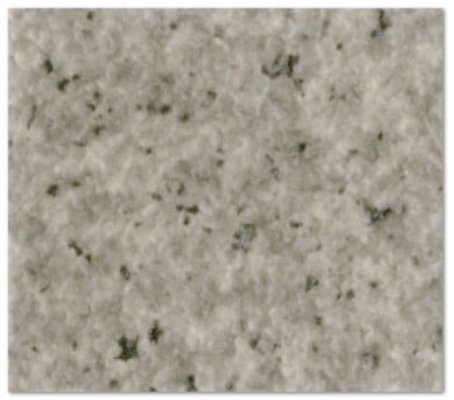

SXG 3359



SXG 3358

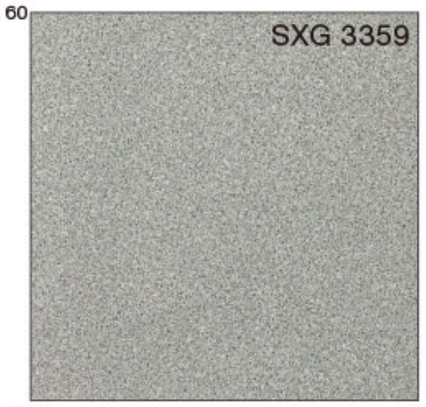

柄マッチ　ナシ
パターン　–
※リバース施工してください。

鉄平石

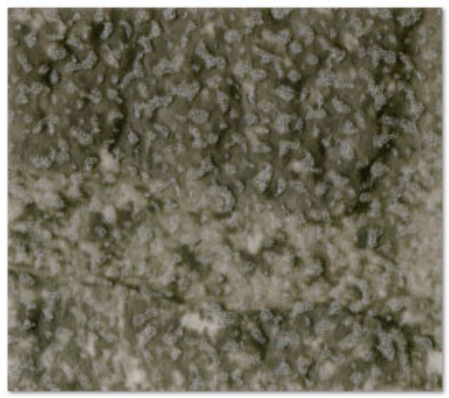

SXG 3360

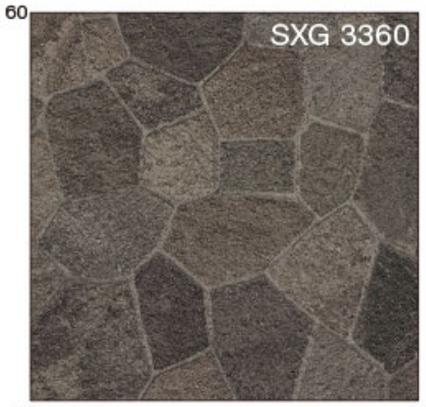

柄マッチ　H91.0×W91.0cm
パターン　–
※リバース施工できません。

玄昌石


SXG 3361

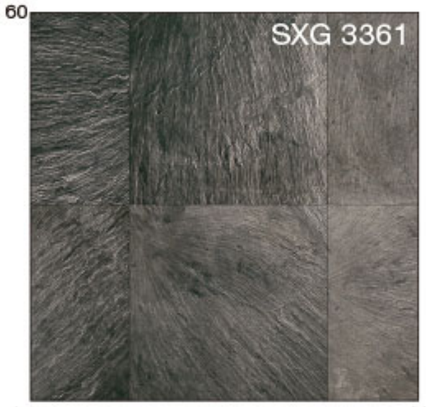

柄マッチ　H90.0×W60.7cm
パターン　1柄約30.3×30.3cm
※リバース施工できません。

※製法上の都合により、柄が合わない事があります。
ご了承ください。

標準価格（税別）**3,850**円／㎡（7,010円／m）工事費別

規　格　**2.3**mm厚／182cm巾 × 20m巻

抗菌　防カビ　耐摩耗

防滑フロア NNP800/600




安全性と耐久性を追求。

学校、施設、一般ビル、住宅など防滑性が必要とされる場所に。
屋外の開放廊下やバルコニーでもお使いいただけます。

完全屋外対応

このマークの商品は完全屋外対応品です。
屋外の開放廊下や、バルコニーでもお使いいただけます。

NNP 33218

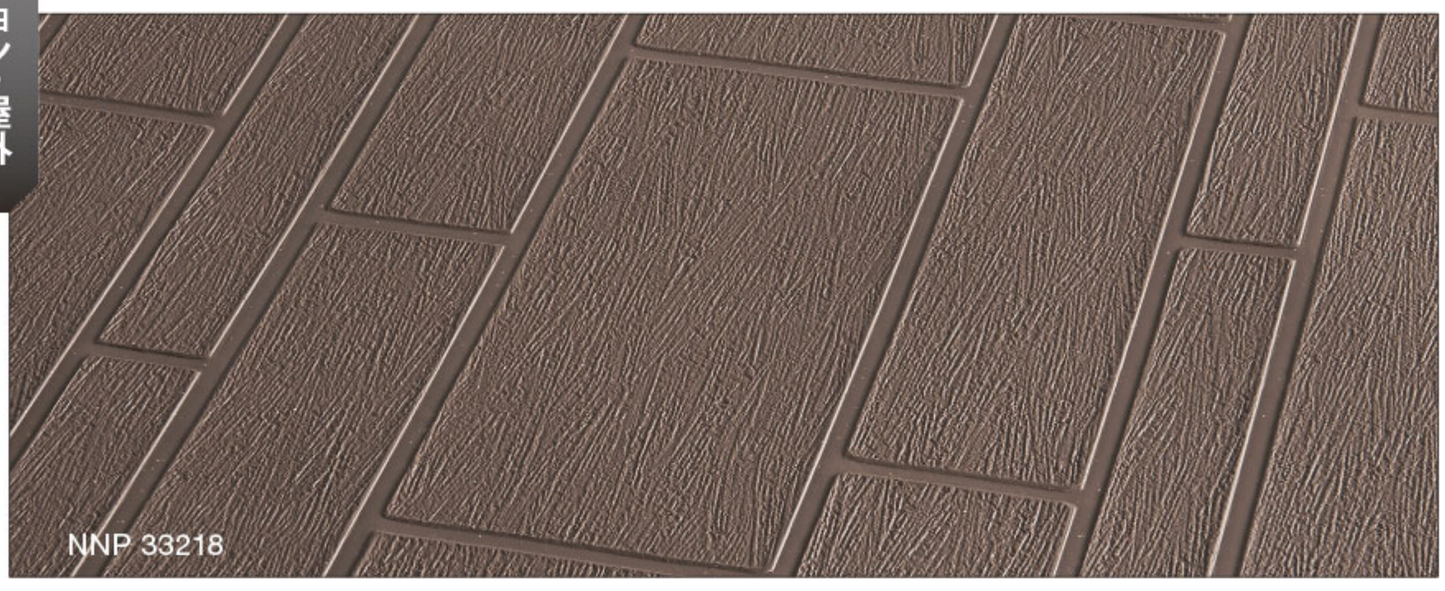

NNP 33218

防滑フロアNNP800




1350mm巾 NNP 33113 NEW
1820mm巾 NNP 33118 NEW
溶接棒 43311



1350mm巾 NNP 33213 NEW
1820mm巾 NNP 33218 NEW
溶接棒 43321



1350mm巾 NNP 33313 NEW
1820mm巾 NNP 33318 NEW
溶接棒 43331

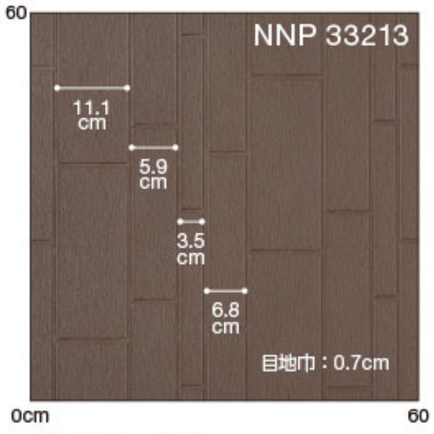

柄マッチ　ナシ
パターン　–

※製法上の都合により、柄が合わない事があります。ご了承ください。


1350mm巾
標準価格（税別）3,550円／㎡（4,800円／m）工事費別　規格 2.5mm厚／135cm巾 × 9m巻

1820mm巾
標準価格（税別）3,550円／㎡（6,470円／m）工事費別　規格 2.5mm厚／182cm巾 × 9m巻

耐摩耗　防滑　耐光　完全屋外対応　グリーン購入法適合 I.F.A　公共住宅建設工事共通仕様書5種適合品




防滑フロアNNP800

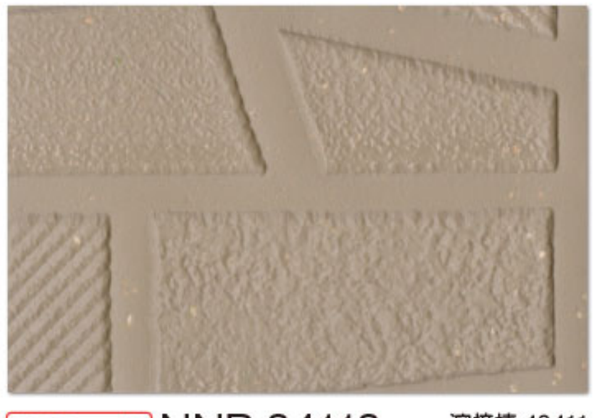


1350mm巾 NNP 34113　溶接棒 43411
1820mm巾 NNP 34118



1350mm巾 NNP 34513 NEW　溶接棒 43451
1820mm巾 NNP 34518 NEW

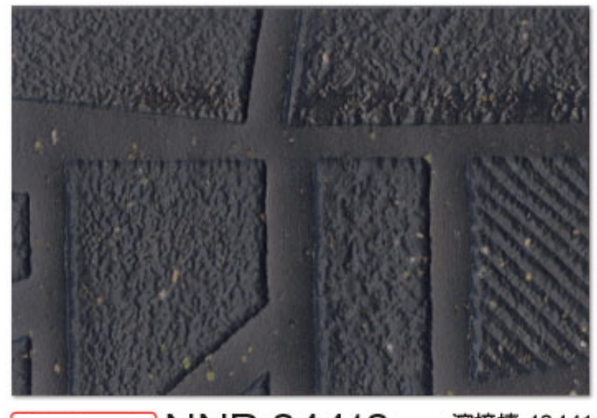


1350mm巾 NNP 34413　溶接棒 43441
1820mm巾 NNP 34418

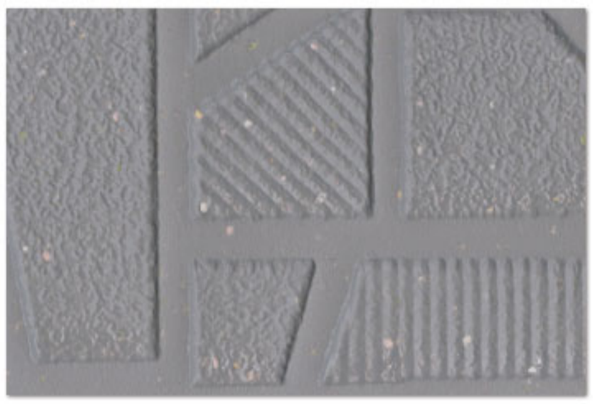

1350mm巾 NNP 34213　溶接棒 43421
1820mm巾 NNP 34218



1350mm巾 NNP 34313　溶接棒 43431
1820mm巾 NNP 34318

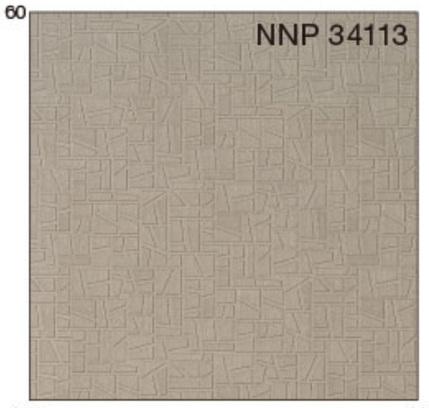

柄マッチ　ナシ
パターン　－

※製法上の都合により、柄が合わない事があります。ご了承ください。

1350mm巾
標準価格（税別）3,550円／㎡（4,800円／m）工事費別　規格 2.5mm厚／135cm巾 × 9m巻

1820mm巾
標準価格（税別）3,550円／㎡（6,470円／m）工事費別　規格 2.5mm厚／182cm巾 × 9m巻

耐摩耗　防滑　耐光　完全屋外対応　グリーン購入法適合 I.F.A　公共住宅建設工事共通仕様書5種適合品




柄マッチ　H2.0×W2.0cm

パターン　–

※製法上の都合により、柄が合わない事があります。ご了承ください。

防滑フロアNNP600

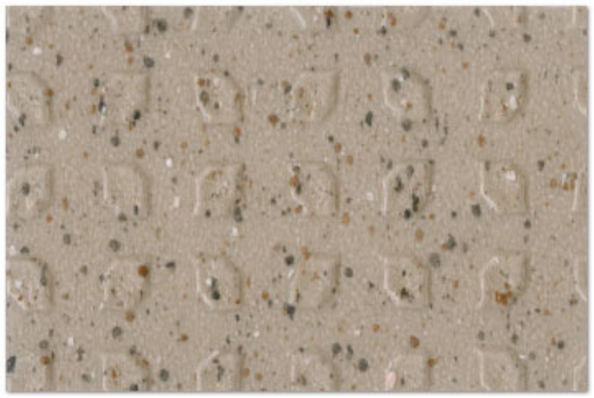


1350mm巾 NNP 30213
1820mm巾 NNP 30218
溶接棒 43021



1350mm巾 NNP 30313
1820mm巾 NNP 30318
溶接棒 43031



1350mm巾 NNP 30613
1820mm巾 NNP 30618
溶接棒 43061

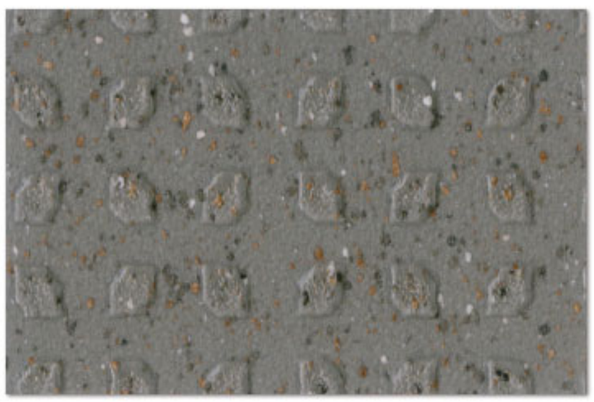

1350mm巾 NNP 30713
1820mm巾 NNP 30718
溶接棒 43071

1350mm巾
標準価格（税別）**3,550**円／㎡（4,800円／m）工事費別　規　格 2.5mm厚／135cm巾 × 9m巻


1820mm巾
標準価格（税別）**3,550**円／㎡（6,470円／m）工事費別　規　格 2.5mm厚／182cm巾 × 9m巻

耐摩耗　防滑　耐光　完全屋外対応　グリーン購入法適合 I.F.A　公共住宅建設工事共通仕様書5種適合品

クーラードレイン エアコン室外機用排水目地棒

クーラードレインとNNPタイプの併用でベランダや屋外の開放廊下、バルコニーの床面が美しく仕上がります。
スムーズな排水で室外機の周囲を濡らさないので、滑りにくく安全です。
また排水が床材の裏側に廻らないので床材の保護にも役立ちます。



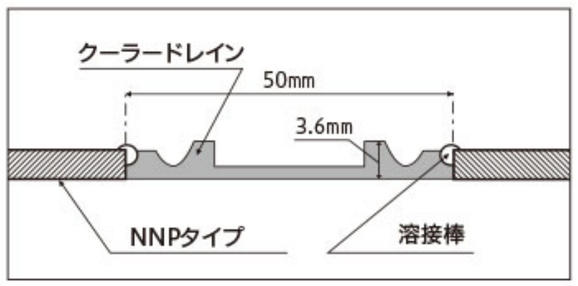

一般タイプの施工方法

・下地が平滑かつ堅牢であり、勾配は1/100以上ある事をご確認ください。
・排水ホースと室外機の位置をご確認頂き、クーラードレインを施工してください。
・NNPとクーラードレインを突き合わせ、溶接棒で施工してください。
・付属の専用接着剤でドレインホース受けをクーラードレインに接着してください。

工法

■ 下地：モルタル床・木質床・鉄板下地
■ 接着剤：エポキシ樹脂系接着剤・ウレタン系
■ 継目処理方法：溶接棒
■ 端部処理法：SGスーパーシール

SGスーパーシール 別売部材



●材料価格：7,000円／箱
●内容：320mlカートリッジ×2本入り（養生テープ2巻入り）
●カラー：3色

ベージュ　ブラウン　グレー

※標準使用量：13～15m/本(320ml)

クーラードレイン



NPH 3651（ベージュ）



NPH 3652（ブラウン）



NPH 3653（グレー）

サイズ	3.6mm厚 × 50mm巾 × 30m巻乱
材料価格	27,000円／本
内容	30m × 1本入


専用ドレインホース受け材（別売り）



NPU 3751（ベージュ）



NPU 3752（ブラウン）




NPU 3753（グレー）

材料価格	5,400円／箱
内容	20個入

（注）付属の専用接着剤で接着してください。


①下地の確認

下地は、湿気のない平滑かつ堅牢なものとし、適切な環境を維持してください。また、勾配が適切に確保されているか、必ず確認してください。

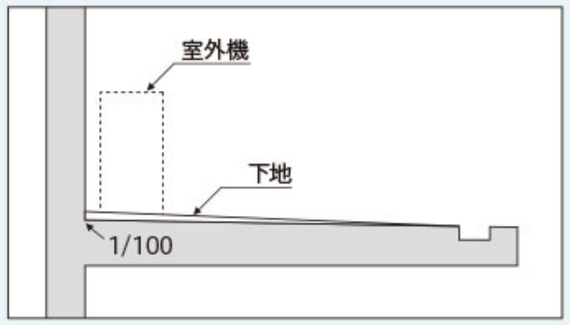


②クーラードレインの貼り付け

クーラードレインを必要な長さに切断し、エポキシ系もしくはウレタン系の接着剤で施工してください。

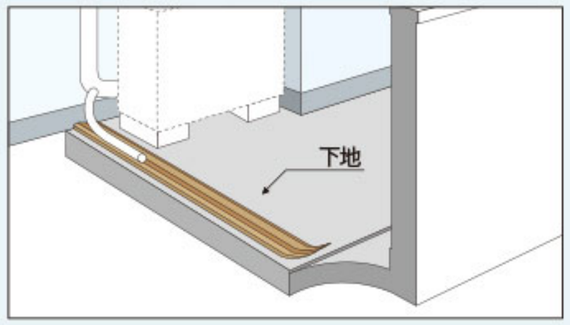


③NNPの施工

クーラードレインに合わせて、NNPを施工し、継ぎ目部分を溶接棒で施工してください。

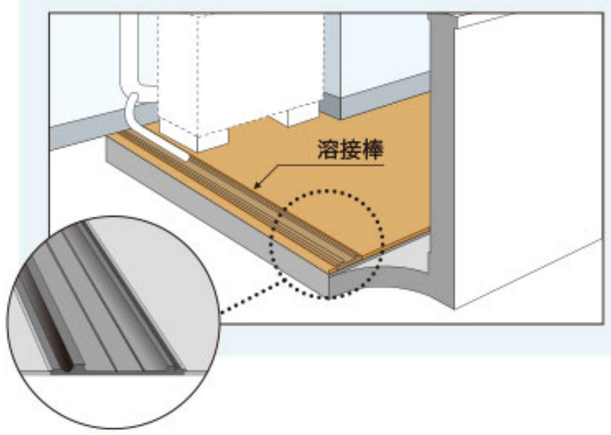

④ドレインホース受け材の取り付け

付属の専用接着剤でドレインホース受けをクーラードレインに接着してください。

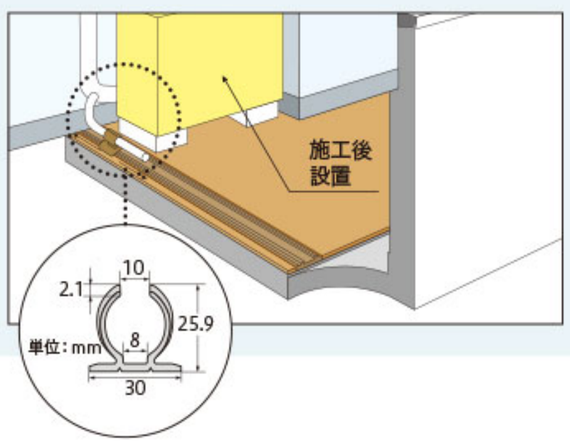

印刷のため実際の商品の色と異なって見える場合もありますのでご了承ください。表示価格は希望小売価格です。消費税は含みません。

NPステップ 防滑性階段用床シート

防滑フロアNNPシリーズの優れた性能。
その性能を階段にも応用したNPステップは、歩行時の安全性を高め施工も簡単。
快適な共有スペースの実現に最適です。



防滑性 足下の安全性を高めます。

当社独自のエンボス加工により、階段での高い防滑性を実現。
様々な条件での使用が想定される、公共施設やマンション等の開放廊下の安全性を高めます。

耐光性 長く美しさを保ちます。

優れた耐光性により色褪せしにくく、長期間美しい外観を保ちます。
特にマンション等の開放廊下や、非常階段等ではその高い性能を発揮します。


衝撃音緩和性 気になる足音を軽減します。

24時間人の出入りがあるマンション等では住民や近隣への配慮が必要とされます。
NPステップを施工することにより、特に鉄骨、コンクリートの階段では気になる足音、衝撃音を軽減し、
より快適な住環境を実現します。

踏み面型




ブラウン

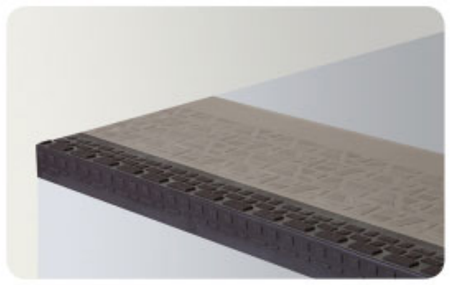

320mm×900mm NPS 34101

320mm×1200mm NPS 34102

グレー

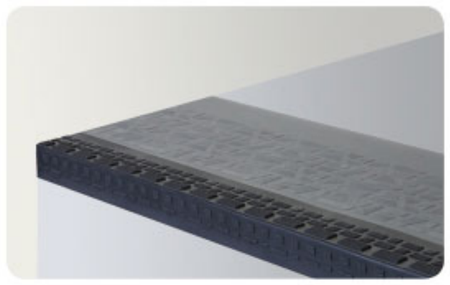

320mm×900mm NPS 34201

320mm×1200mm NPS 34202






320mm×900mm
4,600円／枚 (46,000円／ケース)

320mm×1200mm
6,200円／枚 (62,000円／ケース)

規格	幅	900mm・1200mm
	奥行き	320mm
	厚み	2.5mm(ステップ部5mm)
梱包		10枚/ケース
接着剤		エポキシ樹脂系溶剤形(二液型) ウレタン樹脂系溶剤形
端部シール材		SGスーパーシール



蹴込み・踏み面一体型




ブラウン



500mm×900mm NPS 34110L

500mm×1200mm NPS 34112L

グレー

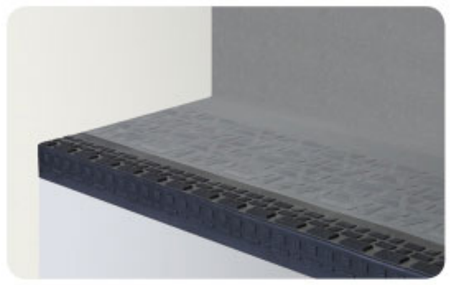

500mm×900mm NPS 34210L

500mm×1200mm NPS 34212L






500mm×900mm
5,900円／枚 (41,300円／ケース)

500mm×1200mm
7,900円／枚 (55,300円／ケース)

規格	幅	900mm・1200mm
	奥行き	500mm
	厚み	2.5mm(ステップ部5mm)
梱包		7枚/ケース
接着剤		エポキシ樹脂系溶剤形(二液型) ウレタン樹脂系溶剤形
端部シール材		SGスーパーシール

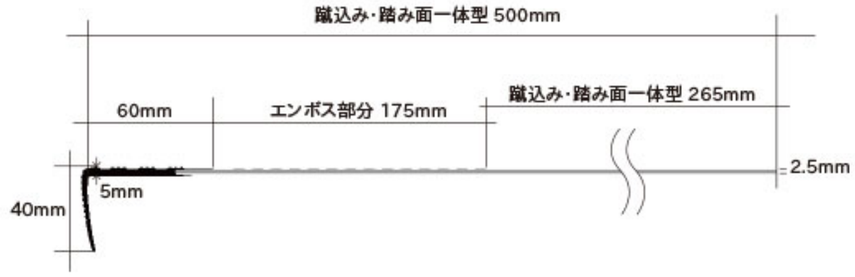

印刷のため実際の商品の色と異なって見える場合もありますのでご了承ください。表示価格は希望小売価格です。消費税は含みません。

NPステップ 施工方法

1 下地の準備と確認

下地に不陸・目違い・段差・クラック・隙間等がなく、平滑に仕上がっているか確認します。
砂、塵埃等をきれいに除去してください。平鋼板下地は、防錆塗料で防錆処理を施してください。

2 蹴込みシートの裁断（蹴込み部一体型を使用の場合）


最上段に使用する一体型NPステップの蹴込み部を最下段の蹴込み部分に使用します。
最上段の踏み面部分と最下段の蹴込み部分を採寸し、裁断してください。

3 蹴込み部への接着剤の塗布（蹴込み部一体型を使用の場合）

最下段の蹴込み部分に、接着剤を塗布してください。
オープンタイムは現場の環境に合わせて適切な時間をとってください。


4 蹴込みシートの貼り付け（蹴込み部一体型を使用の場合）

最下段の蹴込み部分に、先ほど裁断した蹴込みシートを貼り付けてください。貼り付け後は十分に圧着を行ってください。
蹴込みシートの、段鼻部分にあたる端は斜めにカットしてください。（図参照）

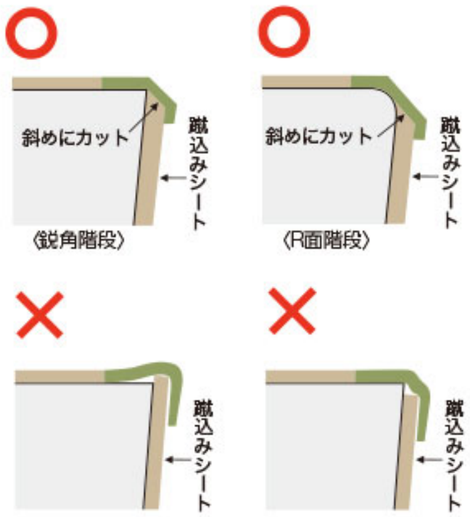

5 NPステップの裁断


スケール・直定規で、踏み面部分の巾と奥行きを測定し、NPステップを裁断してください。
成形が崩れる恐れがある為、裁断する際は製品を裏返して行い、ステップの折り曲げ部分を押し潰さないよう注意してください。

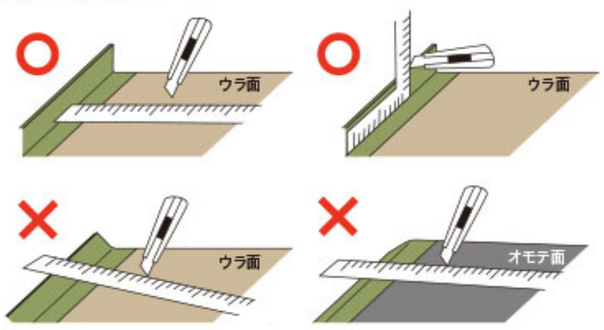

6 ステップ段鼻裏面への接着剤の塗布

ステップ段鼻の裏面に、推奨接着剤※を8～10mmΦ（タバコ程度）の太さで塗布してください。
両端より20mm程度内側まで塗布してください。
ステップを貼り付けるとき、段鼻裏面から蹴上げ部に接着剤が行き渡り、強固に接着できます。

推奨接着剤※を塗布しなかったり、塗布量が不十分な場合、段鼻部の亀裂や剥離が発生する場合がありますので、ご注意ください。

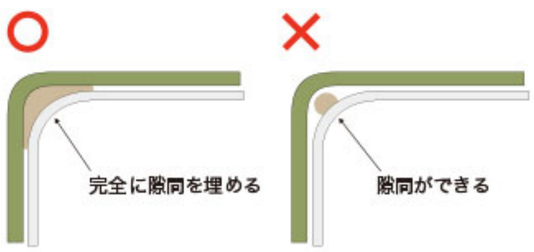


7 踏み面部の接着塗布

踏み面部分及び蹴込み部分に、接着剤を塗布してください。
オープンタイムは、環境及び接着剤に合わせた指定の時間を取ってください。オープンタイムが短いと、初期の接着力が発揮されない場合があります。

8 ステップの貼り付け

ステップの折り曲げ部分を階段の段鼻部に合わせ、折り曲げ部に空洞が生じないように貼り付けてください。

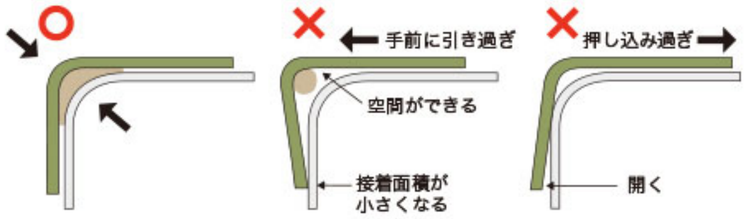


①コーナー部の位置をきちんと合わせる。
②コーナー部のR差、凹凸は推奨接着剤※で埋める。

9 圧着

NPステップの踏み面部及び蹴込み部（一体型NPステップを使用している場合）を、ハンドローラーで十分に圧着してください。
注意！！
⚠段鼻部分は接着剤のはみ出しや商品の変形が起きるおそれがある為圧着し過ぎないように注意してください。

10 継ぎ目処理


NPステップと踊り場に施工されたNNPのジョイント部分は材料の厚みの2/3程度の深さにU字型に溝を切り、専用溶接棒で熱溶接し、余盛り部分をスパトラナイフ等でカットしてください。



11 端部処理

NPステップの端から約5mm離して踏み面部及び蹴込み部（一体型NPステップを使用している場合）の周囲をマスキングテープで養生してください。
次にSGスーパーシールを使って端部をシーリングします。
シーリング後、ヘラ等を使って仕上げ、マスキングテープを剥がしてください。

シーリング例

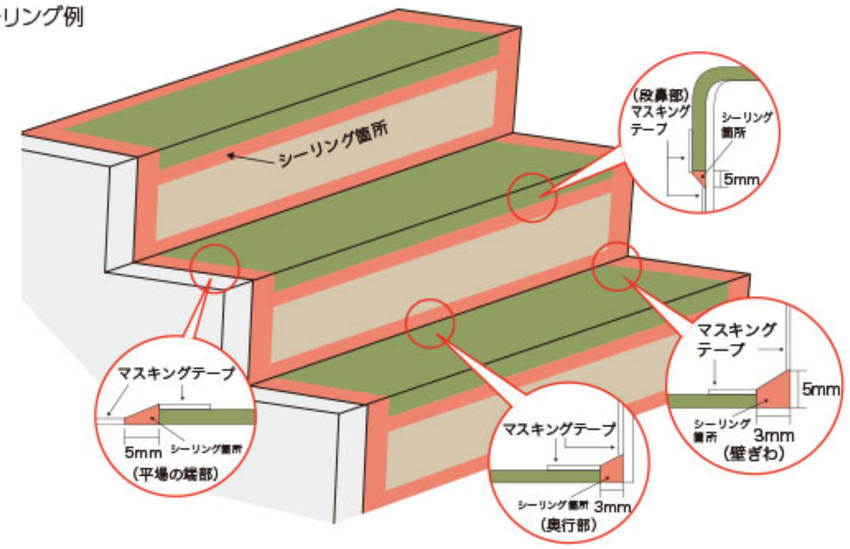

12 養生

NPステップ施工後は床面を清掃し、接着剤やSGスーパーシールが硬化するまでは、重量物の運搬等は避けて養生してください。（1～2日程度）
特に段鼻部は推奨接着剤※が流動し硬化すると、亀裂破損するおそれがありますのでご注意願います。

※推奨接着剤=セメダインUM630

各種テストデータ

テストデータ

床材性能一覧表

製品の種類		規格厚さ	JIS記号	へこみ量			残留へこみ量	加熱による長さ及び巾変化率		密度	防滑性 C.S.R.値		摩耗性（厚さ減少量）		退色性
				20℃	23℃	45℃		タテ	ヨコ				500回	1000回	
タイプ		mm		mm	mm	mm	mm	%	%	kg/m³	清掃	水+ダスト	mm	mm	級
E・E2		1.8	KS	0.71	–	–	0.14	-0.08	-0.10	402	0.76※1	0.46※1	0.05	0.09	5
CHD	CHD3228・3229	3.5	KS	2.33	–	–	0.30	-0.10	-0.08	369	0.55※1	0.44※1	0.07	0.10	5
CHD	上記以外	3.5	KS	2.28	–	–	0.26	-0.13	-0.15	417	0.55※1	0.44※1	0.07	0.13	5
CES		2.0	KS	0.82	–	–	0.19	-0.07	-0.12	499	0.55※1	0.47※1	0.08	0.12	5
S		2.3	KS	–	1.05	–	0.16	-0.10	-0.15	468	0.96※2	0.53※2	0.03	0.06	5
SXG		2.3	KS	–	1.06	–	0.15	-0.10	-0.13	469	0.83※2	0.52※2	0.03	0.06	5
NNP800		2.5	FS	–	0.83	1.20	0.19	-0.35	-0.09	–	0.81※2	0.67※2	0.06	0.15	5
NNP600		2.5	FS	–	0.79	1.19	0.20	-0.39	-0.07	–	0.87※2	0.68※2	0.05	0.09	5

●上記試験方法は、JIS A 1454 に準拠。※1 合成樹脂スリッパの底を想定したもの。※2 紳士靴の硬底を想定したもの。

副資材適応床材一覧

種類 / 品名	継ぎ目処理剤	溶接仕上	継ぎ目・端末処理
	シームシーラー	溶接棒	SGスーパーシール
E・E2	○		
CHD	○		
CES	○		
S	○		
SXG	○		
NNP800		○	○
NNP600		○	○

衝撃吸収性能

転倒時や物を落とした時の衝撃をやわらげる性能の一つに衝撃吸収性能があります。

衝撃吸収性試験

JIS A 6519に準拠

床材	総厚(mm)	床に衝突した時の加速度 衝撃吸収性に優れる ◀ (G)0 90 100 110 120 130 140
一般フローリング	12.0	135
ポンリュームEタイプ	1.8	126
ポンリュームCHDタイプ	3.5	98

〔数値の判断基準〕
床材の衝撃吸収性はG値（衝突時の衝撃加速度）で表され、この値が小さいほど衝撃が小さく、衝撃吸収性が良い目安となります。

耐汚染性能

ポンリュームの性能は、JIS A 1454において規定されるものと一般生活上で使用されているものが中心となります。染料等が含まれるものについては、床にこぼれた時にすばやく拭き取れば着色や変色を防げることが少なくありません。上手な使い方によって、床をきれいに長持ちさせることが出来ます。

耐汚染試験

JIS A 1454（改正版）で規定する汚染物質と汚染性試験結果

汚染物質	試験結果
2%水酸化ナトリウム水溶液	異常なし
5%塩酸	異常なし
セメントペースト	異常なし

［試験方法］
試験片の表面に試薬（汚染物質）を2mℓ滴下し、時計皿をかぶせて24時間静置する。その後、家庭用中性洗剤を含む水で洗い、さらに工業用アルコールで表面を拭き取ってから1時間静置する。
静置後、照度750Lx以上の照明器具を用いて、目視にて滴下部分の色及び光沢の変化を確認し、汚染性を評価する。

その他の物質

汚染物質	色の変化	光沢の変化	材質の膨れ
コーヒー・紅茶・コーラ	△	○	○
ソース・マヨネーズ	○	○	○
口紅・マニキュア・ヘアートニック	×	○	○
クレヨン・墨汁	○	○	○
ボールペン	△	○	○
油性マジック・毛染め液・靴墨	×	○	○
10%アンモニア水溶液	○	○	○
5%石炭酸水溶液	○	○	○
牛乳	○	○	○
醤油	○	○	○

評価 ○：変化なし △：わずかな変化 ×：大きな変化
※自社試験の結果によるもので、保証値ではありません。
※製品の色によって異なる場合がございます。


［試験方法］
試験片の表面に直径10mmの円形になるように試薬（汚染物質）を滴下、または2mℓ滴下させた後、時計皿をかぶせて24時間静置する。その後、①乾いたガーゼで拭き取り、②適当な中性洗剤を含む水を浸したガーゼで拭き取り、さらに③アルコールを含んだガーゼにより試験片の表面を拭き取ってそれぞれの処置後、目視によって滴下部分の色、光沢の変化及び膨れを観察し評価する。

防滑性能

床の滑りは、歩行感に大きく影響を与えます。滑りすぎては危険ですし、適度な滑りがなければつっかかり危険であると共に歩行者に疲れを与えます。つまり、床には歩行しやすさと適度な滑りが必要となります。

［OY-PULL試験］
水平面に一定荷重(80kg)をかけた滑り片を、18度の角度で80kg/秒の力で引っ張った時の静止摩擦係数を測定します。評価はC.S.R.値が大きいほど滑りにくいとされています。

単位(mm)

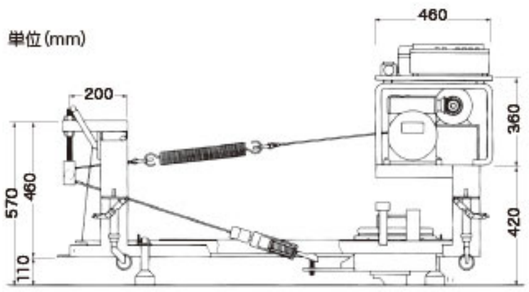


消臭性能

CHD・CESの消臭性能評価

［CHD・CESタイプの消臭機能について］
CHD・CESタイプの消臭機能は悪臭を効果的に抑制する為のものであり、発生源を取り除くものではありません。使用環境によっては十分な効果が出ない場合がございますので、ご注意ください。

［試験方法］
●サンプルを半分に折り曲げ端をアルミテープでシールし、消臭試験サンプルとした。
●サンプル1枚をテドラーバックに入れ、空気1リットルを注入した。
●試験ガスを所定量注入した。
●2時間、24時間後残存ガス濃度を測定した。
●サンプルを用いずに同様の評価を行い空試験とした。

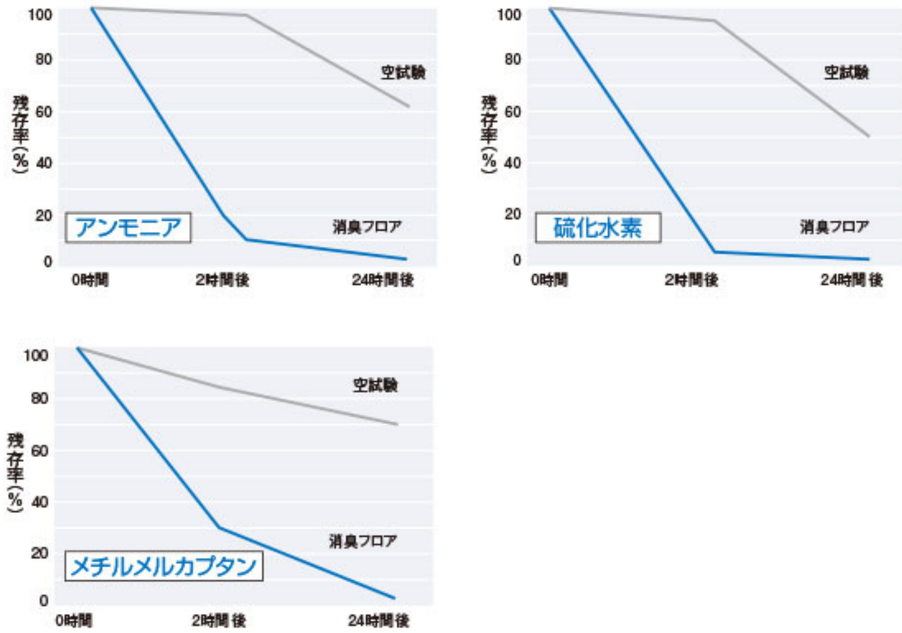

※上記数値は測定値であり、保証値ではありません。

テストデータ


表面傷付き性能

荷重の変化による傷や、落下物による傷を最小限に抑え、きれいな床を保ちます。

[スクラッチ試験]
(表面傷付き性評価方法)
1.サンプルをスレート板に張り付けた試料を試料取り付け台にセットする。
2.試料から高さ150㎜、350㎜、750㎜の位置にストッパーから落下片を落とし、試験を行う。
3.サンプルの破損状況を観察する。

試験結果

高さ	750mm	350mm	150mm
CES	少し跡が残る	変化なし	変化なし
フローリング(木板)	傷がつく	傷がつく	傷がつく

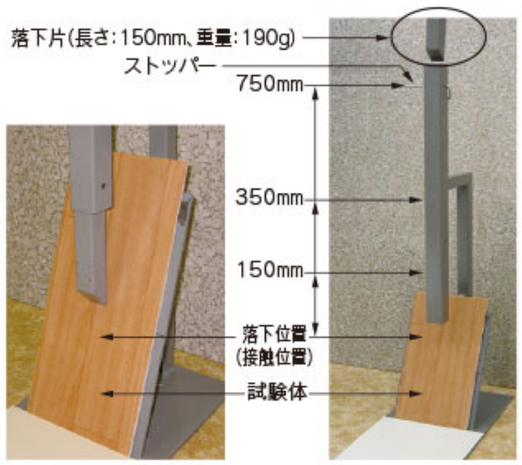

表面滑り性能

[表面滑り性試験] (スリップテスター)
1.サンプルを傾斜台に置き、滑り片(650g)を傾斜台の下から110インチのところにセットする。
2.上昇スイッチをONにし、何度の角度で滑り出すか確認する。(1°/sec)
3.滑り片には、ストッキングを裏面にセットしたものと、ステンレス面(プランク)で測定する。



滑り片にストッキングをセット



クッションフロア試験状態



フローリングの試験状態



ペットの場合はさらに効果が期待できます。

試験結果

高さ	CES	フローリング(木板)
滑り出し角度 注1	28°	23°

注1:滑り片にストッキング裏面をセットした場合

接触温熱感試験

●試験項目
人体による接触時間と接触部温度変化の評価
(環境温度5℃と20℃の場合)

[試験方法]
環境温度をそれぞれ5℃と20℃に設定し試験体を放置。人体の手の平の温度をプランクとして、各種試験体に接触し10秒間隔で60秒まで放射温度計で測定する。プランクの温度と測定した温度の差をグラフ化し接触温熱感を評価する。(同条件で3回測定)
※下地はコンクリートスラブ



測定器具
(株)チノー製
ハンディ形放射温度計IR-TA


●試験体
試験材料は次の通りである。(寸法300mm角)
①フローリング(市販)
②CHDタイプ(3228、3229のみ)





※CHD3228、3229のみ

●試験データ

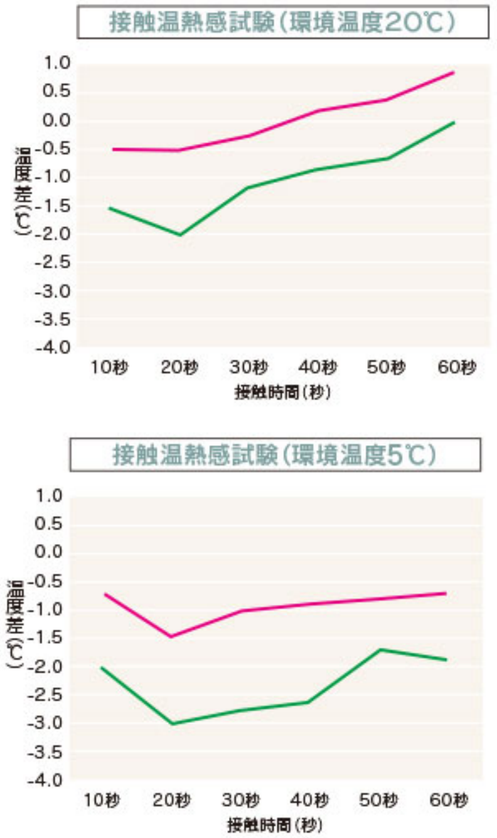

※上記数値は測定値であり、保証値ではありません。

施工のポイント

作業取り扱い上の注意

- 移送中における傷、へこみ、雨漏れ等に注意し、保管は直射日光や多段積みを避けてください。タテ積み保管時には倒れない工夫をしてください。
- ポンリューム（NNPは除く）は裏面にガラス基材を使用していますので、直接皮膚に触れないようにご注意ください。万一、眼や身体に異常が感じられた場合決してこすらず流水で洗い流し、医師の診察を受けてください。
- 接着剤での作業の際、接着剤の缶に表示してある労働安全衛生法による注意点をよく読んでください。
- 施工終了後、残材、切り屑を始末し、床面を清掃してから引き渡してください。

施工上の注意

下地のチェックは十分に

- 仕上がりの良し悪しは下地の状態で決まります。下地は良く乾燥させ、凹凸、不陸、すき間を補修し、ゴミ、塗料等の汚れは完全に除去してください。伸縮の恐れが有る下地（パーティクルボード等）への施工は充分にご注意ください。
- 湿気のある下地や表面強度のない下地は接着力が低下し、トラブルの元となる為ご注意ください。

下地に合った接着剤

- 下地の種類、乾燥状態、床材の使用条件等を考慮し、適切な接着剤を選定してください。

必要な長さにカット

- 柄合わせを必要とする施工には、要尺検出の際、柄マッチ分（サンプル帳の柄ページの中に記載）と余尺（約5～10cm）をプラスした材料を準備してください。

仮敷き

- 充分に室温を上げ（20℃前後）、巻癖が取れるまで養生してください。トーチランプ等で部分的に暖めるのは避けてください。変色や反りの原因となります。

壁際等の材料カット

- NNPタイプの製品は、壁際・柱回り等は、きつ目に押し込まない様にカットしてください。当て切りやトリマー等を使わずに幅定規等を用いて切り込んでください。

柄合わせを美しく処理

- 1枚目と2枚目の柄をピッタリ合わせて、カッターを垂直に立てて2枚を一度に重ね切りしてください。

圧着を充分に

- 接着施工後、圧着ローラーや布を巻いた角材で中心から外に向けて中の空気を抜く様に圧着し、空気溜まりやガスを取ってください。特に壁際や継ぎ目は丁寧に行ってください。

継ぎ目処理

- シーム処理

  適切なシーム液でシーム処理をしてください。
- 溶接処理（NNPタイプのみ）

  ジョイント部分をU字型に溝を切り、専用溶接棒を溶接機で溶着後、余盛り部分をスパトラナイフ等でカットしてください。（注：NNPタイプ以外は溶接出来ません。）

端末処理

- 開放廊下等の耐水工法での端部の処理はSGスーパーシールで止水してください。

接着剤の用途及び作業性

オープンタイムは気候（温度・湿度）、下地、使用床材によって変化します。

種類・品名	材料	下地	工法	材料標準塗布量	貼付可能時間	オープンタイム	施工時の条件
合成ゴム系ラテックス形	NNPを除く ポンリューム全般	良く乾燥したモルタル床・木質床	一般工法	300g/m²	20～30分	10～15分	5℃以下では施工できない。
アクリル樹脂系エマルジョン形	ポンリューム全般	良く乾燥したモルタル床・木質床	一般工法	300g/m²	30分	10～15分	5℃以下では施工できない。
エポキシ樹脂系溶剤形（二液型）	ポンリューム全般	モルタル床・木質床・鉄板下地	耐水工法	350g/m²	60分	10～20分	5℃以下では硬化が遅れる。
ウレタン樹脂系溶剤形	ポンリューム全般	モルタル床・木質床・鉄板下地・プラスチック下地	耐水工法	360g/m²	40～60分	15～25分	5℃以下では硬化が遅れる。
酢酸ビニル樹脂系溶剤形	巾木	良く乾燥したモルタル・木質	立上がり部	350g/m²	30分	10～20分	

メンテナンス

- ふだんのお手入れは、よく絞ったモップか雑巾での水拭きで充分です。
- 汚れのひどい時には、中性洗剤を薄く溶かし雑巾等で拭き取り、更に綺麗な雑巾等で水拭きをしてください。
- 直射日光が当たる床面は気付かぬうちに少しずつ退色することがあります。カーテン・ブラインド等で日除けの工夫をしてください。
- ワックスを塗布する際は、最初にクリーナー等で床面の汚れを落とします。綺麗な雑巾等で水拭きし、汚れと余分なクリーナーをよく拭き取ってください。床面が十分に乾燥したことを確認後、ワックスを塗布してください。乾燥が不十分な場合、密着不良の原因となります。

  推奨ワックス　オール（リンレイ製）同等品

  推奨クリーナー　オール床クリーナー（リンレイ製）同等品

  ワックス・クリーナーにつきましては、ハウスクリーニング業者・美装業者にお問い合わせください。

  または、（株）リンレイのホームページをご参照ください。（株）リンレイ URL http://www.rinrei.co.jp

ご使用上の注意

- 水、油類を床面にこぼした時は、滑りやすくなる為すぐに拭き取ってください。
- 漂白剤、毛染液等の化学薬品を床にこぼしたときは、すぐに拭き取ってください。床材の変色、変質をきたす可能性があります。
- 重量物や尖った脚の物には、ゴム製品以外の保護具を付けてください。引きずると傷を付けるおそれがある為、移動の際にはご注意ください。
- 軟質塩ビ製品の為、タバコの火等で焦げあと等が付きます。ご注意ください。

汚染についての注意

ゴム汚染について


- ある種のゴム製品は、長尺塩ビシートのような軟質塩ビ製品に長時間接していると、ゴム中の成分により床材を暗褐色に変色させる可能性がある為、ゴム製品とは直接接触させないでください。この汚染はゴム製品の使用をやめた後、時間を経て出る時もある為、予防として家具の脚キャップ・机や椅子等のゴムキャップ・キャスター等はゴム製品以外の保護具（アルミホイルまたはポリエステルシート等）を使用し、直接床材と接触しない様にしてください。また、自動車、自転車のタイヤ等も変色の原因となる為、床材上に放置しないでください。やむをえず置く場合には、床材との間に保護具を入れ直接の接触は避けてください。

下地からの汚染について

- 下地に塗布された防腐剤、防蟻剤または内装用塗料で床材が汚染・着色する可能性がある為、油性の場合はシンナーで、水性の場合は水で拭き取り、保護シート等での処置後施工してください。特に新築・改築時や、白蟻退治等の工事の際には、工事業者に長尺塩ビシートを使用する事を説明し注意をうながしてください。

その他汚染について

- 染料系オイルスティン等で着色された家具類は、直接接触すると長尺塩ビシートを変色させる可能性があります。床材との間に保護具を入れてください。
- 粘着テープ（ガムテープ・布テープ等）は、ゴム汚染と同様の汚染が生じることがある為、アクリル系粘着剤のテープをご使用ください。
- 一部の洗濯洗剤に含まれる蛍光塗料（蛍光増白剤／入浴剤等）についても変色する可能性があります。（床に付着した場合、速やかに拭き取ってください。）
- 汚染物質を含んだスリッパ・バスマット・トイレマット等と接触をすると汚染されることがありますので使用を控えてください。
- 化粧品（毛染め液・マニキュア）に含まれる汚染物質が床に付着しますと変色する可能性がある為、付着した場合は、速やかに拭き取ってください。
- 淡色の床材をトイレで永年ご使用いただいた場合、足跡が残る場合があります。

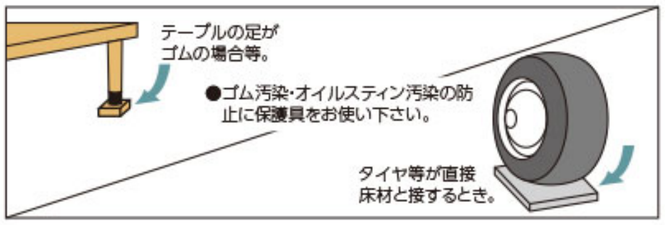


床暖房について

床暖房の施工について

細心の注意と技術が求められる床暖房の施工ステップと注意

床暖房上への施工では、通常の施工に比べて著しく工数と技術を要します。ここでは、現場においてトラブルを最小限に抑える施工方法を紹介いたします。但し、施工下地の状況や施工時の周辺環境等により、様々な解決しきれない問題点があることを理解する必要がありますので、施工店は勿論、元請業者等とも事前に打合わせを行い、その点を予め了承を得てから作業を進めます。

(図1)



	埋設方式の場合	パネル方式の場合
適用床材	CHD・S・SXG・NNP800・NNP600	
下地の確認と調整	コンクリート打設は、1発仕上げにし、打ち継ぎは避けます。打ち継ぎはクラックの原因になります。打設後、3～4日の内に約5m間隔で深さ5～10mm、巾4～5mmの誘発目地切りを行うことをお勧めします。床暖房の温度を使用温度+5℃で運転し、昼ON、夜OFFを繰り返し、下地の含水率を8%程度まで乾燥させることが理想です。目地切りした箇所の隙間にはエポキシ樹脂、または、樹脂モルタルを注入し、補修します。 室内温度が20℃以上の場合には、一般的に通電はしないで施工します。20℃以下の場合には通電を施工2日前から行い、床仕上げ材は24時間通電した状態で仮敷きします。施工は使用温度(一般的には30℃前後)+5℃で通電したまま施工します。通電した施工の場合、接着剤が硬化するまでの24～48時間は通電したまま養生します。溶接は通電を切ってから最低24時間以上たって、温度が下がり、十分接着した事を確認してから常温で行ってください。 部分床暖房の場合、床暖房部と非床暖房部の床暖房使用時の温度差が15℃以上になる場合には、15℃以下にしてください。 コンクリート下地が粉ふきやザラメ下地の場合には、プライマー等を使って下地処理をします。下地のひび割れ部分の補修にはテーピング工法というのがあります。ひび割れ部分にテープを張ることによって、その影響を緩和し、ミミズ腫れを防ぐことが出来ます。すべてのひび割れに対して、使用温度に通電した状態でポリエステル粘着テープかアルミ蒸着ポリエステルテープを張ります。テーピングの出来不出来がそのまま床仕上げ材の表面に現れますので丁寧に行ってください。テープはw=30mm～50mm、t=0.1mm以下のなるべく薄いものを使用してください。	メーカーによっては直接パネルに施工できるものもありますが、最低5.5mm～12.5mmのコンパネを捨て張りすることをお勧めします。その場合、パネルの釘打ち可能な場所に、必ずスクリュー釘で張り込みます。 直接施工の場合は、下地に吸水性が無い為オープンタイムを十分に取り、張り付け後の圧着を念入りにすることを注意してください。 捨て張りの場合、1mm以下の段差はサンダーがけをし平滑にします。ジョイント部に隙間がある場合には、エポキシ系のパテで補修してください。パテが乾くまで通電し、完全に乾燥してから施工してください。 コンパネ張りをしない場合には、パネルの目地部をポリエステル粘着テープかアルミ蒸着ポリエステルテープでテーピングしてください。
施工方法について	施工方法には、大別して2つの工法があります。 ●全面強接着工法：施工箇所全面にエポキシ樹脂系溶剤形(二液型)、またはウレタン樹脂系溶剤形を使用して施工。長所は、耐久性に優れていて、重歩行や移動荷重が加わる場所に適していますが、反面、下地の影響を受けやすく、クラックによる膨れ(ミミズ腫れ)が出やすいので、クラックの多い下地や乾燥が不十分な場合には施工後膨れが出やすいことが短所です。 ●額縁張り工法：施工する周囲だけをエポキシ樹脂系溶剤形(二液型)、またはウレタン樹脂系溶剤形のような強接着剤を巾30cm程度に塗り、中をアクリル樹脂系エマルジョン形による弱接着剤で施工。 長尺シートを床暖房の下地に施工する現場は、車イス、ワゴン、キャスター、台車、移動ベット等による移動荷重がかかる場所や重歩行エリアが多いので、全面強接着工法を推奨します。しかしながら、近年は養生期間が取れない等の現場環境が原因で、額縁張り工法の要望が増えてきているのも事実で、物件によっては額縁張り工法を推奨しないメーカーの商品を採用しない例も出てきています。但し、あくまでも額縁張り工法については、どうしても全面強接着工法が厳しい場合の対策と考えます。	
接着剤の選定	●エポキシ樹脂系溶剤形(二液型)　●ウレタン樹脂系溶剤形 上記の接着剤は施工完了までの時間内に活性ガスが発生する為、ガス抜き作業が必要となり密着不良場所の撲滅に役立ちます。接着剤はオープンタイムを確認し、表面状態を確認しながら作業を進めてください。 ●アクリル樹脂系エマルジョン形 この接着剤は額縁張り工法の際に、中心部分に使用します。床暖房における全面接着工法には適しません。	
注意事項	床暖房を運転して施工する場合は、接着剤のオープンタイムが極端に短くなりますので、指接等を行い適切なタイミングで床張りを行ってください。(上図1参照) 下地とシートの接着強化と空気だまりをなくす為、圧着ローラーやカーペットを巻いたしごき板等で、ジョイント部や端に向かって圧着しながら丁寧に空気を抜きます。空気が入っていると膨れの原因になる為、絶対に空気が入らないように注意してください。穴あけは千枚通しやカッター等で目立たないように行ってください。 ワックスは床暖房を止めて、常温に戻ってから塗布してください。	

防炎／JABIA　登録番号

タイプ	JIS記号	防炎性能試験番号	JABIA		備考
E	KS	ET-870012号	JABIA-V-0334号		
E2	KS	ET-880121号	JABIA-V-0578号		
CHD	KS	ET-040211号	JABIA-V-1294号		
CES	KS	ET-040210号	JABIA-V-1293号		
S	KS	ET-840242号	JABIA-V-0631号		
SXG	KS	ET-020198号	JABIA-V-1171号		
NNP800	FS	ET-060266号	JABIA-V-1668号	LL	NNP34113～34513 NNP34118～34518
	FS	ET-060266号	JABIA-V-1734号	BD	NNP33113～33313 NNP33118～33318
	FS	ET-060266号	JABIA-V-1404号	VRA	NNP3505～3508
NNP600	FS	ET-000202号	JABIA-V-1296号	RA	NNP30213・30313 NNP30613・30713 NNP30218・30318 NNP30618・30718

機能マーク一覧　商品詳細ページにそれぞれ表記されています。

衝撃吸収性
安心設計の3.5mm厚。多重構造により衝撃を緩和します。

抗菌
雑菌の繁殖を抑制する抗菌機能を持っています。

防カビ
カビの繁殖を抑制し、クリーンな環境を提供します。

さらっと加工
さらっとした感触でやさしい肌触りです。表面のベタツキ感を解消し、深みのある表現を両立しました。

ペット対応
消臭効果+表面強化なのでペットのいるお部屋に適しています。

表面強化
表面層を厚くし、耐摩耗性を向上させています。

消臭効果
消臭機能を持った床材です。トイレや生ゴミ等の悪臭に効果的です。

耐摩耗性
歩行頻度の多い場所にも耐える摩耗強度を持っています。

防滑性
表面の凹凸の形状により、滑りにくい設計です。

耐光性
紫外線による退色を起こしにくくしています。

完全屋外対応
屋外の開放廊下やバルコニーでもお使いいただけます。

グリーン購入法
グリーン購入法の特定調達品目としてインテリアフロア工業会(I.F.A)に認定された商品です。

重要警告事項及び取扱い注意事項

弊社製品を正しく安全にお使い頂く為に、床材カタログ及び重要警告事項、取扱い注意事項を理解してご使用ください。建築物の床材以外への誤使用は責任を負いかねます。

■製品の選定は使用場所・使用用途に適した床材を選定してください。
■接着剤選定に関しても使用場所の条件に適したものを選定してください。
■製品の選定者は使用者に対して維持管理ならびに使用上の注意事項に関して詳しく説明してください。

◎右のシグナルワードは、取り扱いに当たっての危険度を示しています。

シグナルワード	危険度の目安
⚠警告	人身事故になる恐れのあるもの
⚠注意	留意事項

床材選択上の注意事項

⚠注意 ① 建築基準法・消防法によって使用方法・使用場所に制限があります。各法規法令をご確認ください。

⚠注意 ② 防滑性評価は、製品の防滑性を示す目安です。履物や歩行状態、水濡れや土砂の持ち込み、使用したワックスの種類等環境によって大きく左右されます。選択の際のひとつの目安としてご利用ください。

⚠注意 ③ 床材の耐久性は歩行頻度、使用条件等により異なります。

⚠注意 ④ 下地からの湿気の上昇が予想され、しかも改善の余地がない場所での使用は避けてください。

⑤ 現物見本やサンプル帳と製品の色が若干異なる場合がある為、ご了承ください。

床材運搬並びに保管上の注意事項

⚠警告 ① 重量物ですので取り扱いには充分ご注意ください。落下や乱暴な取り扱いは、床シートの破損を招くだけでなく、**傷害や器物破損**等を招く場合があります。

⚠警告 ② 保管に際して、床シートは梱包を解かずに、平坦な場所に非透湿性の保護シートを敷き、その上に横向きにし保管してください。ただし、多段積みになる様な場合は、まっすぐに立てて保管してください。斜めに立てかけることによっても、角に集中荷重がかかり、**変形**が発生する可能性があります。また安全の為ロープ等で倒れないように工夫してください。重量物ですので、床シートの転倒は**人災事故・器物破損**の原因となります。

③ 床シートは長時間にわたる直射日光や高温状態での暴露、雨水等による水濡れは避けてください。**変形・変退色・変質**の原因となります。

接着剤保管上の注意事項

⚠警告 ① 消防法及び船舶安全法等の法令に従い、容器に漏れのないことを確かめ、**転倒・落下・破損**がないよう荷崩れ防止を確実に行います。また、保管は消防法の集積制限に注意してください。

⚠注意 ② 保管は必ず5~35℃の室温で行ってください。凍結させたり、高温で保管すると**変質・分離**を起こし使用不能となる可能性があります。

施工の注意事項

⚠警告 ① 接着剤の選定にあたっては、推奨されている種類のものを正しく使用してください。建築基準法の改正に従い、なるべく接着剤の使用制限を受けないJIS認定のF☆☆☆☆表示のものを使用するようにし、施工時および施工直後は特に換気をしてください。

⚠警告 ② 床シートの残材は廃棄処分してください。燃やすと有毒ガス(塩化水素ガス)が発生する為、許可を受けた**産業廃棄物処理業者**に委託してください。梱包用紙・紙管は焼却処分してください。

⚠警告 ③ 下地は湿気のない平滑かつ堅牢なものとし、適切な施工環境を維持してください。施工条件を順守しなかった場合は、目地すきや突き上げ、膨れ等を招く可能性があります。これらは**美観**をそこねるだけでなく、**転倒事故**等の原因となります。

⚠警告 ④ ポンリューム(NNPは除く)は裏面にガラス基材を使用していますので、直接皮膚に触れないようにご注意ください。万一、眼に刺激を感じた場合や身体に異常が感じられましたら決してこすらず流水で洗い流し、医師の診察を受けてください。

⚠注意 ⑤ 下地にワックス、グリス、油類、塗料等の汚れが残っていると、接着不良や汚染を発生させる可能性があります。完全に除去した上で施工を開始してください。

⑥ 梱包紙に記載されている品名・品番・ロット・数量を確認の上、施工を開始してください。同一床面上では、同ロットで仕上げてください。

⑦ 施工中は、他業種による汚損・事故の発生を防ぐ為に、床工事関係者以外の立ち入りを禁止してください。

⑧ 接着の際は、製品の指定接着剤を使用し、付属のくし目ゴテで均一に塗布してください。

⑨ 施工後、引き渡し前に、指定のワックスで初期メンテナンスを行うと、初期の仕上がりを保てます。

維持管理並びに使用上の注意事項

⚠警告 ① 水濡れや砂が飛散した状態では、滑りやすく**転倒事故**を招く可能性があります。泥よけマットの設置等で雨水や土砂の持ち込みを防ぎ、持ち込まれた際には即座に除去するようにしてください。

⚠警告 ② 床シートの剥れ、反り、膨れ、割れ等が生じた場合は、即座に補修してください。放置しておくと全体に影響が及び**美観**を損なうほか**転倒事故**の原因ともなります。

⚠注意 ③ 接着剤が充分に硬化するまでは直射日光や冷暖房による急激な温度変化、重量物やキャスター椅子等によるしごき等は避けてください。突き上げ・目地すき・膨れ等を発生させる可能性があります。

⚠注意 ④ 重量物やキャスター椅子のしごきによって床シートの表面を傷つけたり、膨れを発生させる可能性があります。引きずったり、にじらないようにご注意ください。

⚠注意 ⑤ 長期間使用しない部屋では換気を心掛けてください。結露を招き、カビや異臭の発生、床材の剥れ、反り、膨れ、突き上げの原因となります。

⚠注意 ⑥ 水・砂・紫外線・重量物・汚染物質・化学薬品等の影響で、床材自体の変質・変退色や施工後の膨れ、剥れ、目地すきを招く場合があります。床材の選択・施工・維持管理の際は充分にご注意ください。

⑦ メンテナンスは必ず指定のワックスまたは、同等品をご使用ください。ワックスは床シートの汚れを防ぎ美観を保持します。

⑧ ある種の家具の脚ゴムやゴムマット等に含まれる老化防止剤、家具の塗料、防腐剤等の薬剤、防虫剤、防蟻剤によって床材が汚染され変色を招く可能性があります。床材がこれらに直接触れないよう注意してください。

⑨ 長時間直射日光が当たる場所では、変退色する可能性があるので、カーテン・ブラインド等で日除けをしてください。

⑩ 素材固有の臭いを有しています。換気に心掛けてください。

⑪ ハイヒールや家具等の局部荷重により圧痕が残る可能性があります。

2020年まで継続》 2020年まで継続する商品を16点収録

●E3025、E3026 (P.12 オーク)　●E3033、E3034、E3035、E3036(P.14 オーク)
●E3046(P.17 ビーチ)　●E3048、E3049、E3050(P.18 サクラ)　●E3060(P.21 コルク)
●E3065(P.24 ビアンコカララ)　●E3093、E3096(P.32 プレーン)　●E3116、3117(P.35 プレーン)

F☆☆☆☆表示にかかわるビニル系床材の取扱いについて

●ビニル系床材は全く規制を受けません。

使用制限される告示対象建築材料は、以下の通り国土交通省告示第1113号から1115号に列挙されている17種類です。ビニル系床材は告示対象建築材料ではありません。

1)合板　2)木質系フローリング　3)構造用パネル　4)集成材　5)単板積層材　6)MDF　7)パーティクルボード　8)その他の木質建材　9)ユリア樹脂板　10)壁紙　11)接着剤(現場施工、工場での二次加工とも)　12)保温材　13)緩衝材　14)断熱材　15)塗料(現場施工)　16)仕上塗材(現場施工)　17)接着剤(現場施工)

●インテリアフロア工業会加盟会社が販売しているビニル系床材は、F☆☆☆☆性能を充分満たしております。

ビニル系床材はホルムアルデヒドを放散するおそれが無い為、告示対象外とされた経緯からもお分かりいただけるように、実際に測定してもF☆☆☆☆を充分満たしております。データ等の詳細については加盟各社にお問合わせください。


●インテリアフロア工業会としては、ビニル系床材のF☆☆☆☆表示は致しません。

国土交通省では、「告示対象以外のものは、F☆☆☆☆等の表示をする必要はない。」と言明しており、工業会としては、むやみにF☆☆☆☆表示をするとかえって市場の混乱を招く事に繋がるものと判断しております。従って、これまでと同様、ビニル系床材のF☆☆☆☆表示は致しませんが、ビニル系床材は制限なしに使用できますので安心してご使用ください。

リバース施工について

「※リバース施工してください。」と表示のある商品は、
より美しく仕上げる為に、リバース施工をおすすめします。

※商品裏面の矢印をガイドにして右図のようにしてください。
※リバース施工の際は必ず商品の有効巾端部同士でジョイントしてください。
※床材の継ぎ目位置は端部同士で施工してください。
※両方の端部と中央部では色差が生じる場合がありますのでご注意ください。

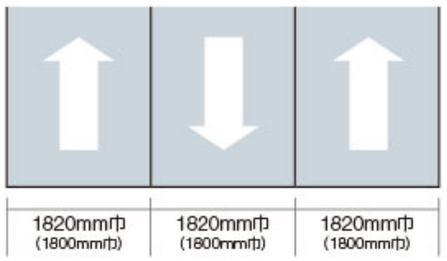

グリーン購入法適合品

2006年2月28日、「国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律(グリーン購入法)」の一部変更により特定調達品目に「ビニル系床材」が追加されました。グリーン購入法適合商品としての基準は「再生ビニル樹脂系材料の合計重量が製品の総重量比で15%以上使用されている事」です。ただしJIS区分におけるKS(クッションフロア等)は含まれません。

インテリアフロア工業会I.F.Aでは、共通のロゴマークを制定しております。

●当社のグリーン購入法適合品となる商品は、次の通りです。

分　類	商品名
防滑性ビニル床シート	NNP600タイプ NNP800タイプ
その他の塩ビシート	NPステップ

塩化ビニル床材の材質表示とラベルの取扱いについてのお願い

経済産業省管轄の「資源の有効な利用の促進に関する法律」が平成13年4月1日から施行され、それに伴い塩化ビニル製の床材について、資源有効利用促進法の規定に基づき、材質に関する表示を行うことが義務付けられました。当社製品に関しましては、平成15年4月1日以降生産の商品裏面に「∞PVC」と表示を致しますが、「∞PVC」が裏面に表示されていない商品に関してはメーカーより配付されたラベルをお貼りいただきます様お願い申し上げます。貴社のご理解とご協力をお願い致します。

■見本帳の廃棄に関するお願い

平成9年12月から「廃棄物の処理及び清掃に関する法律(廃棄物処理法)」が改正され、新見本帳発行に伴い不要となった見本帳につきましても、産業廃棄物としての処理が必要となりました。　従いまして、しかるべき資格を有する産業廃棄物処理業者に直接廃棄を委託して頂きますようお願い致します。

見本帳の掲載価格には消費税が含まれておりません。
価格は、全てメーカー希望小売り価格です。

※仕様・規格につきましては、予告なく変更する場合がありますので、ご了承ください。

発行所:シンコールインテリア株式会社

2017.1

旧品番と新品番の対照表

	旧品番	新品番
E	6001	3130
E	6002	3131
E	6005	3104
E	6006	3105
E	6007	3106
E	6008	3107
E	6009	3119
E	6013	3120
E	6014	3121
E	6015	3122
E	6016	3101
E	6017	3102
E	6018	3103
E	6019	3093
E	6020	3096
E	6021	3097
E	6022	3094
E	6023	3095
E	6027	3132
E	6028	3108
E	6029	3109
E	6030	3115
E	6031	3116
E	6032	3117
E	6033	3118
E	6034	3099
E	6035	3100
E	6036	3092
E	6037	3137
E	6038	3110
E	6039	3111
E	6040	3112
E	6043	3113
E	6044	3114
E	6045	3079
E	6047	3068
E	6048	3069
E	6051	3076
E	6052	3077
E	6053	3078
E	6055	3073
E	6056	3074
E	6057	3075
E	6058	3072
E	6059	3080
E	6060	3064
E	6061	3065
E	6062	3066
E	6063	3067
E	6064	3063
E	6065	3081
E	6066	3082
E	6067	3083

	旧品番	新品番
E	6068	3084
E	6069	3085
E	6070	3086
E	6078	3053
E	6079	3031
E	6080	3032
E	6081	3014
E	6082	3015
E	6083	3016
E	6084	3038
E	6085	3039
E	6086	3040
E	6088	3041
E	6089	3042
E	6090	3024
E	6091	3025
E	6092	3026
E	6093	3027
E	6094	3028
E	6095	3029
E	6096	3030
E	6101	3021
E	6103	3022
E	6104	3023
E	6105	3033
E	6106	3034
E	6107	3035
E	6108	3036
E	6109	3037
E	6113	3051
E	6114	3045
E	6116	3019
E	6117	3020
E	6118	3012
E	6119	3013
E	6122	3055
E	6123	3054
E	6127	3046
E	6128	3047
E	6129	3048
E	6130	3049
E	6131	3050
E	6132	3057
E	6133	3056
E	6134	3058
E	6135	3059
E	6136	3060
E	26044	23114
E	26084	23038
E	26086	23040
E	26105	23033
E	26108	23036
E	26133	23056

	旧品番	新品番
E	26151	23141
E	26153	23142
CHD	6231	3221
CHD	6232	3222
CHD	6233	3223
CHD	6234	3224
CHD	6235	3225
CHD	6236	3226
CHD	6237	3227
CHD	6238	3228
CHD	6239	3229
CES	6211	3201
CES	6212	3202
CES	6213	3203
CES	6214	3204
CES	6215	3205
CES	6216	3206
CES	6217	3207
CES	6218	3208
CES	6219	3209
CES	6220	3210
CES	6221	3211
CES	6222	3212
CES	6223	3213
S	6301	3308
S	6302	3309
S	6303	3310
S	6304	3311
S	6306	3304
S	6309	3307
S	6311	3317
S	6312	3318
S	6313	3319
S	6318	3316
SXG	6351	3353
SXG	6352	3354
SXG	6353	3355
SXG	6354	3356
SXG	6355	3357
SXG	6356	3358
SXG	6357	3359
SXG	6358	3360
SXG	6359	3361
SXG	6360	3351
SXG	6361	3352
NNP	30213	30213
NNP	30218	30218
NNP	30313	30313
NNP	30318	30318
NNP	30613	30613
NNP	30618	30618
NNP	30713	30713
NNP	30718	30718

Ponleum®

CUSHION FLOOR

SINCOL®