


2M wide

メーターモジュール対応
クッションフロア

2m巾




ビアンコカララ 2m巾



柄マッチ: H60.7×W200 (cm)
タイル柄: 約30.3×28.6 (cm)



サンドクレイ 2m巾



柄マッチ: ナシ
※リバース施工をおすすめします。



E 21201

※**注意** E 1057 (Eタイプ) と同柄商品ではありません。




E 21202



アカシア 2m巾

板巾: 約7.7cm



柄マッチ: H91×W100 (cm)
※横目地をへこませておりません。



オーク 2m巾

板巾: 約7.4cm



柄マッチ: H91×W200 (cm)



オーク 2m巾

板巾: 約5.7cm



柄マッチ: H91×W200 (cm)



E2
1.8
mm

2m
巾
対応品

E 21043




E 21041

E 1041と同柄



E 21029

E 1029と同柄



E 21043

E 1043と同柄



E 21203



E 21032

E 1032と同柄

CES


臭いすっきり、傷つきにくい!

ペット対応フロア



24時間 吸着&消臭

[CES消臭性能評価]

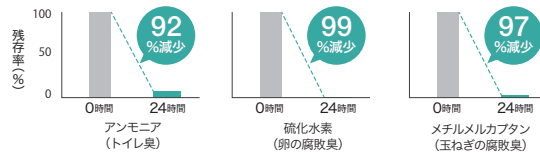

表面層が厚く、傷がつきにくい

上記数値は測定値であり、保証値ではありません。詳細はP.81をご参照ください。



CES 1301



CES 1309




商品情報


グランアカシア

板巾：約11.4cm


巻頭
P.12
掲載



CES 1301 NEW



CES 1302 NEW



柄マッチ：H91×W91 (cm)
ステップ柄

E2
1.8
mm

2m
巾対応品

標準価格 (税別) **3,450**円/㎡ (6,280円/m) 工事費別



2.0mm厚 CES
182cm巾×20m巻



ラステックオーク

板巾：約15.2cm

商品情報




CES 1303

巻頭
P.9
掲載



CES 1304




柄マッチ：H124.7×W90.8(cm)
ステップ柄




オーク

板巾：約9.1cm

商品情報



CES 1305



CES 1306




柄マッチ：H91×W45.5(cm)
ステップ柄




ビーチ

板巾：約7.6cm


商品情報



CES 1307



CES 1308



柄マッチ：H93×W91(cm)
ステップ柄



商品情報

サカンクリート


巻頭
P.12
掲載



CES 1309 NEW



CES 1310 NEW

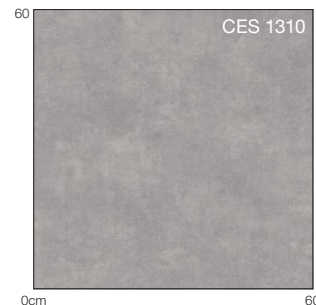

柄マッチ：ナシ
※リバース施工をおすすめします。



CES 1309 / 奥床 E 1002

標準価格
(税別) **3,450**円/m² (6,280円/m) 工事費別



2.0mm厚 **CES**
182cm巾×20m巻




商品情報

プレーンサンド



CES 1311

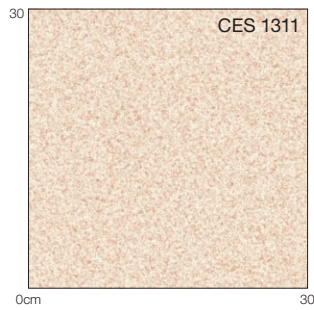

柄マッチ：ナシ
※リバース施工をおすすめします。




商品情報

ビアンコカララ



CES 1312



柄マッチ：H60.7×W91 (cm)
タイル柄：約30.3×30.3 (cm)




商品情報

メイプル



CES 1313

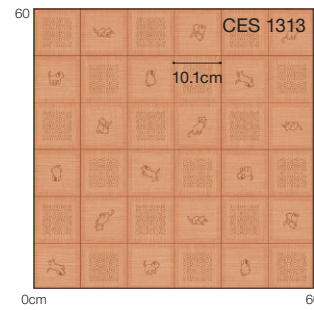

柄マッチ：H60.7×W60.7 (cm)
タイル柄：約10.1×10.1 (cm)



CES 1312



CES 1313

Ponleum.

CHD


ペット対応にクッション性をプラス

極厚クッションフロア 



24時間吸着 & 消臭

[CHD消臭性能評価]

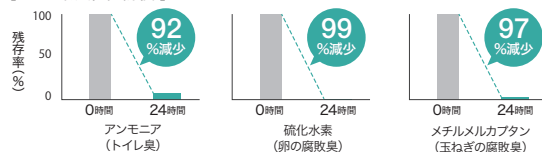

表面層が厚く、傷がつきにくい



Eタイプ(1.8mm厚)に比べて
厚み約2倍でクッション性が高い

[衝撃吸収性試験]

JIS A 6519に準拠

床材	総厚 (mm)	床に衝突した時の加速度							
		衝撃吸収性に優れる ←							
(G)		0	90	100	110	120	130	140	
一般フローリング	12.0	135	[Bar chart showing high acceleration values]						
Eタイプ	1.8	126	[Bar chart showing moderate acceleration values]						
CHDタイプ	3.5	98	[Bar chart showing low acceleration values]						

数値の判断基準

床材の衝撃吸収性はG値(衝突時の衝撃加速度)で表され、この値が小さいほど衝撃が小さく、衝撃吸収性が良い目安となります。

上記数値は測定値であり、保証値ではありません。詳細はP.81をご参照ください。



CHD
3.5
mm

臭いに・衝撃に

CHD 1323



商品情報


ウォールナット 板巾: 約15.2cm



CHD 1321




CHD 1322



CHD 1323



CHD 1324



柄マッチ: H91×W91 (cm)
ステップ柄

※横目地をへこませておりません。

標準価格 (税別) **4,350円/㎡** (7,920円/㎡) 工事費別



3.5mm厚 CHD

182cm巾×20m巻


CHD
3.5
mm

臭いに・衝撃に




商品情報

サクラ 板巾: 約7.6cm



CHD 1325



CHD 1326




商品情報


プレーンサンド



CHD 1327



CHD 1328



柄マッチ: ナシ
※リバース施工をおすすめします。