店舗・業務用フロア

重歩行長尺床シート
店舗用クッションフロア
防滑シート

SIAA
登録品を掲載
SIAA
ISO 21702
抗ウイルス加工
※一部商品のみ

SINCOL FLOOR

2020-2022

SINCOL®

SINCOL FLOOR

2020-2022

製品サイトで
もっと選びやすく。

TOPページへ

シンコール　プロダクト

https://products.sincol-group.jp/s/sincolfloor

キーワード
検索

全点商品
アップ写真

**スマートフォン・タブレット
からも閲覧できます。**

商品ごとに掲載されているQRコードや
デジタルカタログからダイレクトアクセス。

際立つ、溶け込む。
心地よいという選択。

気持ちが昂るデザイン、暮らしを快適にする機能性。
SINCOL FLOOR が目指すのは、訪れる人々の心に寄り添うこと。
多彩なラインアップで、さまざまな用途に対応します。

SDR 7004（P.16）／右床 SDR 7009（P.17）

抗ウイルスが登場。

抗ウイルス

床材表面に付着した特定のウイルス数を減少させます。

対象商品

・セラピア ・セラピア フィット
・エブリア ・エブリア ウッド
・SFM（マーブル 抗ウイルス）

抗ウイルス

UV 樹脂コーティング層に配合の抗ウイルス性成分がウイルスに作用し、特定のウイルス数を減少させます。

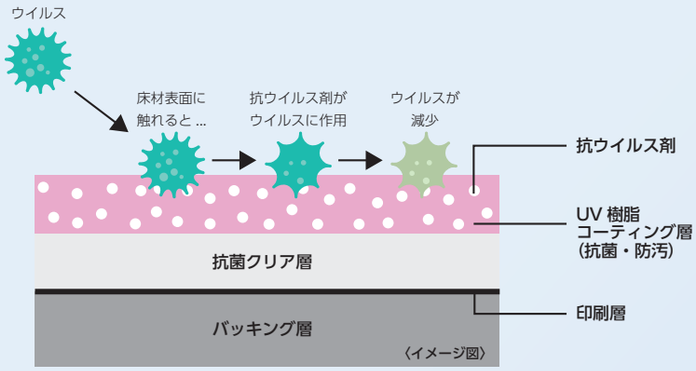

※ワックスを塗布すると、抗ウイルス効果が発揮されません。

抗ウイルス及び SIAA 認証抗ウイルスについての詳細はシンコールグループのホームページでご確認いただけます。

SIAA
ISO 21702
抗ウイルス加工

有機合成抗ウイルス剤・塗装コーティング層

JP0612748X0002L
JP0612748X0003M

製品上の特定ウイルスの数を減少させます

SIAA 登録品を掲載（一部商品）

SIAA マークは、ISO 21702 法により評価された結果に基づき、抗菌製品技術協会ガイドラインで品質管理・情報公開された製品に表示されています。

・抗ウイルス加工は、病気の治療や予防を目的とするものではありません。
・SIAA の安全基準に適合しています。

［選択上のご注意］
●ワックスを塗布すると、抗ウイルス効果が発揮されません。
●表面の状態（汚れ、摩耗など）により抗ウイルス性能が低下することがあります。
●ウイルス自体を忌避する効果はありません。
●抗ウイルス加工は、病気の治療や予防を目的とするものではありません。また、感染予防を保証するものではありません。
●医薬品や医療機器などの医療を目的とした製品ではありません。
●抗ウイルス性能は全てのウイルスに対して発現するものではありません。また、全てのウイルスに同様な試験結果が得られるとは限りません。
●製品の表面に付着したウイルスに効果を発揮します。
●空気中のウイルスを自ら取り込む性能はありません。

お手入れ簡単。

簡単なお手入れだけで
美観が保て、
長期間ワックスがけも不要。

対象商品

・デコレアフリー ・セラピア ・セラピア フィット ・エブリア
・エブリアウッド ・SFM（マーブル 抗ウイルス）・リフレシア

【メンテナンスサイクル】

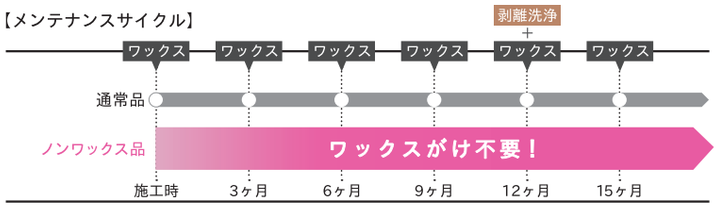

※メンテナンスサイクルは一例です。使用環境により時期は異なります。
※ノンワックスについての詳細はP.80をご確認ください。

SDF 7051（P.24）

やさしい歩行感。

STP 7105(P.35)

衝撃吸収

歩行時の負荷、転倒時の衝撃も緩和し過ごす人の安全性を高める。

対象商品

・セラピア ・セラピア フィット

【転倒衝撃時の床の硬さ試験】

試験体	最大加速度（G）
セラピア	119.27
セラピア フィット	129.56
デコレア フリー	135.60

床材はG値が小さいほど
衝撃吸収性が高く、
安全性に優れています。

JIS A 6519 に準拠
※数値は測定値であり、保証値ではありません。

SRS 7603（P.67）

汚れに強い。

超防汚

厚く均一なコーティング層により汚れから強力にガード。

対象商品

・リフレシア

リフレシア

一般ビニル床シート

尿やトイレ用洗剤、カビ取り剤、尿石除去剤で変色しにくい。

【 尿汚染試験 】
40℃、80%RHの環境下で4日間放置後、表面を拭き取り。

※リフレシアについての詳細はP.66をご確認ください。

滑りにくい。

防滑

表面に施された凹凸により、
滑りにくく安全。

対象商品

・BK シート

バルコニーにも
おすすめ

SBK 7805（P.71）

個性を出したい空間に

際立ったデザインが、
空間を刺激する、
意匠性にこだわった『デコレア』。

緑床 SDR 7002（P.15）／紫床 SDR 7003（P.15）／ベース床 SDR 7012（P.18）

ホテル
×
デコレア

ネオンカラーが目を引くタイル調で
シンプルモダンにアップデート。

SDR 7023（P.22）／奥床 SDR 7024（P.22）

カフェ × デコレア

大らかな砂岩の流れが
ゆったりした時を
過ごす空間にマッチ。

ラウンジ × デコレア

メタリックな木目調が
遊び心を演出。

SDR 7011（P.18）

ショップ × デコレア

リズミカルに貼り分けられた
ヘリンボン柄は
シンプルなインテリアと相性◎。

SDR 7017（P.20）

SDR 7005（P.16）／左床 SDR 7018（P.20）

レストラン × デコレア

大人っぽいスタイルにハマる
レトロモダンなタイル柄。

広い空間に

あらゆるシーンで
快適メンテナンス。

フードホール × デコレア フリー

ナチュラルスタイルには
リアルなモルタル調でスッキリと。

SDF 7076（P.31）／右床 SDF 7078（P.31）

ロビー × デコレア フリー

高級で重厚な雰囲気をつくり出す
和のテイストを感じるオーク柄。

SDF 7054（P.25）／左床 SDF 7079（P.32）

木目調と織物調の組み
合せで温かみを感じる
ゾーニングを。

福祉施設 × セラピア

STP 7106（P.35）／左床 STP 7103（P.34）

汚れが気になる空間に

超防汚性能のトイレ用床材
『リフレシア』。

SRS 7605（P.67）／右床 SRS 7602（P.66）

パウダールーム × リフレシア

多くの人々が利用する場所でも
簡単メンテナンス。

SRS 7602（P.66）

授乳室 × リフレシア

清潔さが求められる
空間にもおすすめ。

トイレ × リフレシア

尿による変色を防いで
美観を保つ。

SRS 7604（P.67）／右床 SRS 7606（P.67）

安全性を求める空間に

クッション性でやさしく支える
『セラピア』シリーズ。

保育施設 × セラピア

やわらかな踏み心地と温かな木目調が
子供たちにやさしく寄り添います。

STP 7111 (P.36) ／奥床 SRS 7603 (P.67)

クリニック × セラピア

歩行時の衝撃を和らげる
セラピアで、安心して過
ごせる空間に。

STP 7104 (P.35) ／右床 STP 7101 (P.34)

福祉施設 × セラピアフィット

織物調でシックな雰囲気を。
デザインでもやわらかさを
プラス。

STF 7166 (P.43)

屋外の影響を受ける空間に

滑りにくく安全。
外と中のつながりに『BKシート』。

SBK 7801（P.70）／室内床 S 7509（P.55）

室内側

バルコニー × BKシート

室内の床色とも
合わせやすい木目調。
シームレスな広がりを。

SBK 7805（P.71）／右床 SBK 7806（P.71）

共用廊下 × BKシート

ラスティックな木目調で
ウッドデッキのような趣に。

エントランス × BKシート

人々が行き交うエントランスには
素材感のある石目調で高級感を演出。

SBK 7806（P.71）

SINCOL FLOOR

INDEX

豊富なデザイン

デコレア	2.0 mm厚	デザインにこだわった 高意匠シート。	4,350 円／㎡	P.14
デコレア フリー NON WAX	2.0 mm厚	ウッド・ストーン・織物調の 豊富なデザイン。	4,350 円／㎡	P.24

クッション性

セラピア NON WAX 抗ウイルス 衝撃吸収	2.8 mm厚	2.8mm厚の発泡構造で 転倒時の衝撃を和らげる。	5,300 円／㎡	P.34
セラピア フィット NON WAX 抗ウイルス 衝撃吸収	2.0 mm厚	クッション性のある 2.0mm厚で 他の床シートと合わせやすい。	4,100 円／㎡	P.40

※セラピア・セラピア フィットには、一部 SIAA 登録品があります。

ベーシック

エブリア NON WAX 抗ウイルス SIAA ISO 21702 抗ウイルス加工	2.0 mm厚	使いやすい石目調を中心とした 豊富なカラーバリエーション。	3,400 円／㎡	P.44
エブリア ウッド NON WAX 抗ウイルス SIAA ISO 21702 抗ウイルス加工	2.0 mm厚	素材感のある木目調で 低コストを実現。	3,750 円／㎡	P.48
SFW	2.0 mm厚	木目のようなやさしい色調。	3,400 円／㎡	P.49
SFP SFM	2.0 mm厚	ソリッドカラーの 豊富なバリエーション。	2,750 円／㎡ 2,850 円／㎡	P.50 P.51
SFM マーブル 抗ウイルス NON WAX 抗ウイルス SIAA ISO 21702 抗ウイルス加工	2.0 mm厚	SFM の人気カラーにノンワックスと 抗ウイルス性能をプラス。	3,150 円／㎡	P.51

店舗向けクッションフロア

S	2.3 mm厚	店舗向けの豊富なデザイン。 床暖対応で住宅でも使える。	3,950 円／㎡	P.52
SXG	2.3 mm厚	S タイプの約 2 倍の耐摩耗性。 歩行頻度の高い場所に。	4,050 円／㎡	P.62

トイレ向け

リフレシア	NON WAX 超防汚	2.0 mm厚	尿や洗剤による変色に強く 超防汚性能で汚れをガード。	4,950 円／㎡	P.66

特殊機能

耐薬フロア	耐薬	2.0 mm厚	医療施設や実験室等に適した 耐薬品性床シート。	4,600 円／㎡	P.68
帯電防止フロア	帯電防止	2.0 mm厚	電気機器の多い場所に適した 帯電を抑制する床シート。	4,500 円／㎡	P.69

防滑シート

BKシート	防滑 完全屋外対応	2.5 mm厚	完全屋外対応の防滑シート。	3,750 円／㎡	P.70

BKステップ P.74
クーラードレイン P.76

アンダーレイシート P.65
マークチップ P.77

※見本帳掲載価格には消費税は含まれておりません。
価格は、全てメーカー希望小売価格です。

デコレア

床を華やかに彩る。
デザイン性が求められる空間に。

SDR 7001／奥床 SDR 7022

グロータイル

巻頭P.6掲載



SDR 7001 NEW
溶接棒 47001

巻頭P.6掲載



SDR 7002 NEW
溶接棒 47002



SDR 7003 NEW
溶接棒 47003



柄マッチ：H124.4×W91(cm)
タイル柄：ランダム
※溶接棒によるジョイント処理をした場合に比較的ジョイントが目立ちやすい商品です。

標準価格（税別） **4,350** 円／㎡（7,920円／m）工事費別
規　格 **2.0mm厚**／182cm巾 × 9m巻

ハイクラス抗菌　耐摩耗　汚れ防止　JIS JIS適合品　グリーン購入法適合 I.F.A　アンダーレイシート対応

アンサンブル

巻頭掲載

SDR 7004 NEW

溶接棒 47004

巻頭 P.7 掲載

SDR 7005 NEW

溶接棒 47005

SDR 7006 NEW

溶接棒 47006





柄マッチ：H74.8×W91(cm)

タイル柄：ランダム

※溶接棒によるジョイント処理をした場合に比較的ジョイントが目立ちやすい商品です。

SDR 7006／右床 SDR 7007

標準価格（税別） **4,350** 円／㎡（7,920円／m）工事費別

規　格 **2.0mm**厚／182cm巾 × 9m巻

ハイクラス抗菌　耐摩耗　汚れ防止　JIS適合品　グリーン購入法適合 I.F.A　アンダーレイシート対応

SDR 7008

ピレネーヘリンボン

板巾：約9.5cm

SDR 7007 NEW

溶接棒 47007

SDR 7008 NEW

溶接棒 47008

巻頭掲載

SDR 7009 NEW

溶接棒 47009



柄マッチ：H124×W182(cm)

※溶接棒によるジョイント処理をした場合に比較的ジョイントが目立ちやすい商品です。

標準価格（税別） **4,350** 円／㎡（7,920円／m）工事費別

規　格 **2.0mm厚**／182cm巾 × 9m巻

ハイクラス抗菌　耐摩耗　汚れ防止　JIS適合品　グリーン購入法適合 I.F.A　アンダーレイシート対応

パールナット 板巾：約13cm

SDR 7010 **NEW**
溶接棒 47010

SDR 7011 **NEW**
溶接棒 47011

トライウッド

巻頭 P.6 掲載

SDR 7012
溶接棒 47012

SDR 7013
溶接棒 47013

標準価格（税別） **4,350** 円／㎡（7,920円／m） 工事費別

規　格 **2.0mm**厚／182cm巾 × 9m巻

ハイクラス抗菌　耐摩耗　汚れ防止　JIS適合品　グリーン購入法適合 I.F.A　アンダーレイシート対応

バーク 板巾：約13cm

SDR 7014 **NEW**
溶接棒 47014

SDR 7015 **NEW**
溶接棒 47015

クラフトウッド 板巾：古材乱尺

SDR 7016
溶接棒 47016



柄マッチ：H124.5×W90.6(cm)
ステップ柄
※溶接棒によるジョイント処理をした場合に比較的ジョイントが目立ちやすい商品です。

標準価格（税別） **4,350** 円／㎡（7,920円／m） 工事費別
規　格 **2.0mm厚**／182cm巾 × 9m巻

ハイクラス抗菌　耐摩耗　汚れ防止　JIS JIS適合品　グリーン購入法適合 I.F.A　アンダーレイシート対応

ヘリンボン 板巾：約8cm

巻頭 P.7 掲載

SDR 7017

S7514 と共通柄

溶接棒 47017



柄マッチ：H90.6×W45.3(cm)
ステップ柄

※溶接棒によるジョイント処理をした場合に比較的ジョイントが目立ちやすい商品です。

ブラックエボニー 板巾：約15.2cm

巻頭 P.7 掲載

SDR 7018

溶接棒 47018



柄マッチ：H125×W91(cm)
ステップ柄

標準価格（税別） **4,350** 円／㎡（7,920円／m） 工事費別

規　格 **2.0mm**厚／182cm巾 × 9m巻

ハイクラス抗菌　耐摩耗　汚れ防止　JIS適合品　グリーン購入法適合 I.F.A　アンダーレイシート対応

カリン 板巾：約15.2cm

SDR 7019
溶接棒 47019

SDR 7020
溶接棒 47020

SDR 7019

チェリー 板巾：約7.6cm

SDR 7021
溶接棒 47021

SDR 7022 STP7110と共通柄
溶接棒 47022

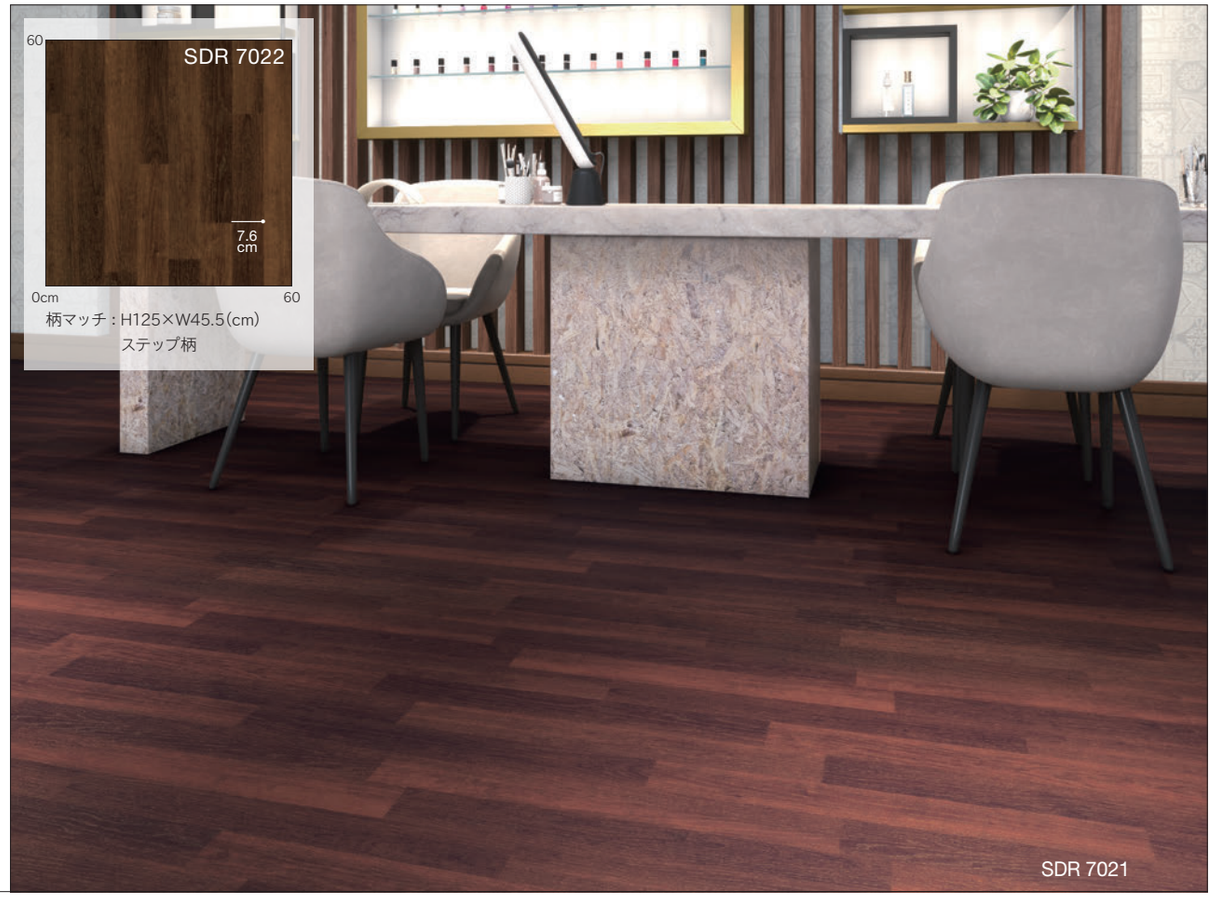

SDR 7021

標準価格（税別） **4,350** 円／㎡（7,920円／m） 工事費別

規　格 **2.0mm厚**／182cm巾 × 9m巻

ハイクラス抗菌　耐摩耗　汚れ防止　JIS適合品　グリーン購入法適合 I.F.A　アンダーレイシート対応

SDR 7023／7024

ジュピタストーン

SDR 7023 **NEW**
溶接棒 47023

SDR 7024 **NEW**
溶接棒 47024



柄マッチ：H124.4×W91(cm)
ステップ柄
※溶接棒によるジョイント処理をした場合に
比較的ジョイントが目立ちやすい商品です。

標準価格（税別） **4,350** 円／㎡（7,920円／m） 工事費別
規　格 **2.0mm**厚／182cm巾 × 9m巻

ハイクラス抗菌　耐摩耗　汚れ防止　JIS適合品　グリーン購入法適合 I.F.A　アンダーレイシート対応

SDR 7025

ブリリアントストーン

SDR 7025

溶接棒 47025



柄マッチ：H90.5×W60.8(cm)
ステップ柄
タイル柄：約30.3×30.3(cm)

SDR 7026

玄昌石

SDR 7026

SXG7556 と共通柄

溶接棒 47026



柄マッチ：H90×W60.7(cm)
ステップ柄
タイル柄：約30×30.3(cm)

※リバース施工はできません。
※製法上の都合により、柄が合わない事があります。ご了承ください。

標準価格（税別） **4,350** 円／㎡（7,920円／m） 工事費別

規　格 **2.0mm厚**／182cm巾 × 9m巻

ハイクラス抗菌　耐摩耗　汚れ防止　JIS適合品　グリーン購入法適合 I.F.A　アンダーレイシート対応

NONWAX
2.0 mm

デコレア フリー

NON WAX

素材感のあるデザインで全点柄マッチ不要。
ノンワックス仕様でメンテナンスも簡単。

※ノンワックスについての詳細はP.80をご確認ください。

スムースシダー 板巾：約9cm

巻頭 P.2 掲載



SDF 7051 **NEW**
溶接棒 47051



SDF 7052 **NEW**
溶接棒 47052



SDF 7053 **NEW**
溶接棒 47053



柄マッチ：ナシ

標準価格（税別） **4,350** 円／㎡（7,920円／m） 工事費別

規　格 **2.0mm厚**／182cm巾 × 9m巻

NON WAX　ハイクラス 抗菌　耐摩耗　JIS JIS適合品　グリーン購入法適合 I.F.A　アンダーレイシート 対応

SDF 7055

グランオーク 板巾：約15.1cm

巻頭 P.8 掲載

SDF 7054 **NEW**
溶接棒 47054

SDF 7055 **NEW**
溶接棒 47055



柄マッチ：ナシ

標準価格（税別） **4,350** 円／㎡（7,920円／m）工事費別

規　格 **2.0mm厚**／182cm巾 × 9m巻

NON WAX　ハイクラス抗菌　耐摩耗　JIS適合品　グリーン購入法適合 I.F.A　アンダーレイシート対応

ブロックウッド

SDF 7056
溶接棒 47056

SDF 7057
溶接棒 47057

ノッティーパイン

板巾：約15.1cm

SDF 7058
溶接棒 47058

SDF 7059
溶接棒 47059

標準価格（税別） **4,350** 円／㎡（7,920円／m）工事費別

規　格 **2.0mm**厚／182cm巾 × 9m巻

NONWAX　ハイクラス抗菌　耐摩耗　JIS適合品　グリーン購入法適合 I.F.A　アンダーレイシート対応

スウェイ ウォールナット

板巾：約10cm

SDF 7060
溶接棒 47060

SDF 7061
溶接棒 47061

SDF 7062
溶接棒 47062

SDF 7063
溶接棒 47063

デコレア フリー

NON WAX

2.0 mm

標準価格（税別） **4,350** 円／㎡（7,920円／m）工事費別

規　格 **2.0mm厚**／182cm巾 × 9m巻

NON WAX　ハイクラス 抗菌　耐摩耗　JIS JIS適合品　グリーン購入法適合 I.F.A　アンダーレイシート 対応

ソープオーク

板巾：約9.2cm

SDF 7064
溶接棒 47064

SDF 7065
溶接棒 47065

SDF 7066
溶接棒 47066

SDF 7067
溶接棒 47067

SDF 7066

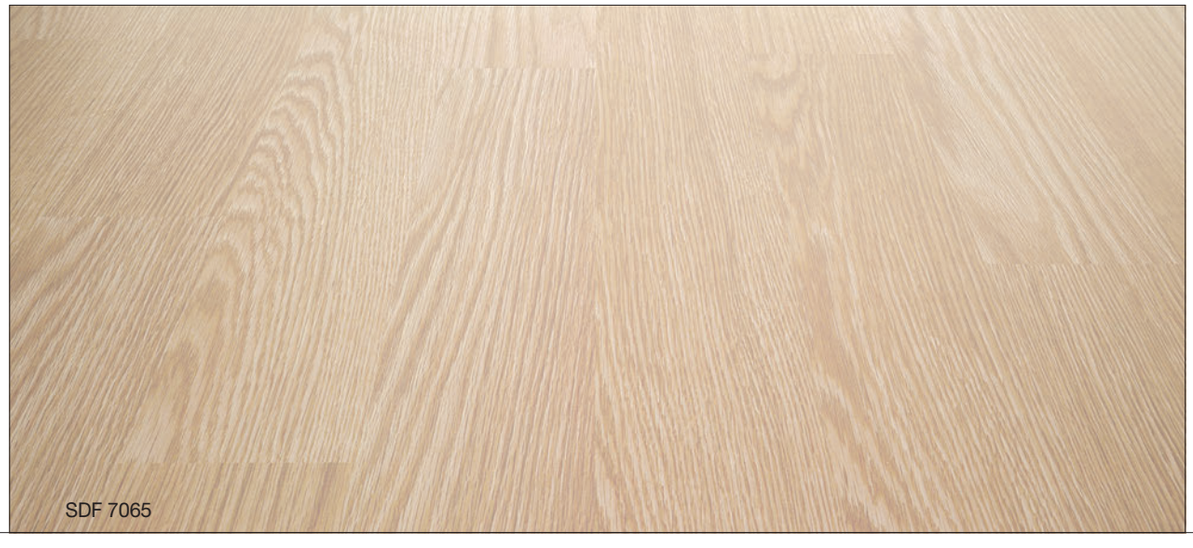

SDF 7065

標準価格（税別） **4,350** 円／㎡（7,920円／m）工事費別

規　格 **2.0mm**厚／182cm巾 × 9m巻

NONWAX　ハイクラス抗菌　耐摩耗　JIS適合品　グリーン購入法適合 I.F.A　アンダーレイシート対応

SDF 7069

ハルスオーク 板巾：約7.5cm

SDF 7068
溶接棒 47068

SDF 7069
溶接棒 47069

SDF 7070
溶接棒 47070



柄マッチ：ナシ

標準価格（税別） **4,350** 円／㎡（7,920円／m）工事費別

規　格 **2.0mm厚**／182cm巾 × 9m巻

NON WAX　ハイクラス抗菌　耐摩耗　JIS適合品　グリーン購入法適合 I.F.A　アンダーレイシート対応

ボンウォールナット 板巾：約15.1cm

SDF 7071
溶接棒 47071

SDF 7073
溶接棒 47073

SDF 7072
溶接棒 47072



柄マッチ：ナシ

ビーチ 板巾：約7.5cm

SDF 7074
溶接棒 47074

SDF 7075
溶接棒 47075



柄マッチ：ナシ

標準価格（税別） **4,350** 円／㎡（7,920円／m） 工事費別

規　格 **2.0mm**厚／182cm巾 × 9m巻

NONWAX　ハイクラス抗菌　耐摩耗　JIS JIS適合品　グリーン購入法適合 I.F.A　アンダーレイシート対応

フラットモルタル

SDF 7076 **NEW**
溶接棒 47076

SDF 7077 **NEW**
溶接棒 47077

SDF 7078 **NEW**
溶接棒 47078

SDF 7076／7078

NON WAX
2.0 mm

標準価格（税別） **4,350** 円／㎡（7,920円／m）工事費別

規　格 **2.0mm厚**／182cm巾 × 9m巻

NON WAX　ハイクラス 抗菌　耐摩耗　JIS JIS適合品　グリーン購入法適合 I.F.A　アンダーレイシート 対応

デコレア フリー

NONWAX

2.0 mm

ミカゲ

巻頭 P.8 掲載

SDF 7079 NEW

溶接棒 47079



柄マッチ：ナシ

※リバース施工してください。

ボーデンフロア

SDF 7080

溶接棒 47080

SDF 7081

溶接棒 47081

標準価格（税別） **4,350** 円／㎡（7,920円／m）工事費別

規　格 **2.0mm厚**／182cm巾 × 9m巻

NONWAX　ハイクラス抗菌　耐摩耗　JIS適合品　グリーン購入法適合 I.F.A　アンダーレイシート対応

SDF 7083

グレースクロス

SDF 7082
溶接棒 47082

SDF 7083
溶接棒 47083

SDF 7084
溶接棒 47084



柄マッチ：ナシ
※リバース施工してください。

標準価格（税別） **4,350** 円／㎡（7,920円／m）工事費別
規　格 **2.0mm厚**／182cm巾 × 9m巻

NON WAX　ハイクラス抗菌　耐摩耗　JIS適合品　グリーン購入法適合 I.F.A　アンダーレイシート対応

セラピア

NONWAX　抗ウイルス　衝撃吸収

クッション性があるから転倒時も安全。
衝撃吸収に優れた2.8mm厚の発泡ビニル床シート。

※ノンワックスについての詳細はP.80をご確認ください。

スロウエルム

板巾：約11.3cm

SIAA ISO 21702 抗ウイルス加工

STP 7101 NEW
溶接棒 47101

STP 7102 NEW
溶接棒 47102

巻頭 P.8 掲載

STP 7103 NEW
溶接棒 47103

セラピアの衝撃吸収性

発泡構造により転倒などの衝撃を和らげます。

【転倒衝撃時の床の硬さ試験】

試験体	最大加速度（G）
セラピア	119.27
デコレア フリー	135.60

JIS A 6519 に準拠
※数値は測定値であり、保証値ではありません。

床材はG値が小さいほど衝撃吸収性が高く、
安全性に優れています。

標準価格（税別） **5,300** 円／㎡（9,650円／m）工事費別

規　格 **2.8mm**厚／182cm巾 × 9m巻

NONWAX　抗ウイルス　ハイクラス抗菌　耐摩耗　衝撃吸収　JIS JIS適合品　アンダーレイシート対応

コットンチェック

SIAA ISO 21702 抗ウイルス加工

STP 7104 **NEW**

溶接棒 47104

巻頭 P.3 掲載

STP 7105 **NEW**

溶接棒 47105

巻頭 P.8 掲載

STP 7106 **NEW**

溶接棒 47106



柄マッチ：H37.4×W45.5(cm)

STP 7104／右床 STP 7101

セラピア

衝撃吸収

NONWAX

抗ウイルス

2.8 mm

標準価格（税別） **5,300** 円／㎡（9,650円／m） 工事費別

規　格 **2.8mm厚**／182cm巾 × 9m巻

NON WAX　抗ウイルス　ハイクラス抗菌　耐摩耗　衝撃吸収　JIS適合品　アンダーレイシート対応

チェリー 板巾：約7.6cm

SIAA ISO 21702 抗ウイルス加工

STP 7107
溶接棒 47107

STP 7109
溶接棒 47109

STP 7108
溶接棒 47108

STP 7110
溶接棒 47110

SDR7022 と共通柄

STP 7110

マレオーク 板巾：約22cm

STP 7111 NEW
溶接棒 47111

STP 7112 NEW
溶接棒 47112



柄マッチ：ナシ

STP 7111／奥床 SRS 7603

標準価格（税別） **5,300** 円／㎡（9,650円／m） 工事費別

規　格 **2.8mm**厚／182cm巾 × 9m巻

NONWAX　抗ウイルス　ハイクラス抗菌　耐摩耗　衝撃吸収　JIS適合品　アンダーレイシート対応

バンブー

STP 7113 **NEW**

溶接棒 47113



柄マッチ：ナシ

コスタオーク

板巾：約22cm

STP 7114 **NEW**

溶接棒 47114



柄マッチ：ナシ

セラピア

衝撃吸収

NONWAX

抗ウイルス

2.8 mm

標準価格（税別） **5,300** 円／㎡（9,650円／m）工事費別

規　格 **2.8mm厚**／182cm巾 × 9m巻

NON WAX　抗ウイルス　ハイクラス抗菌　耐摩耗　衝撃吸収　JIS適合品　アンダーレイシート対応

セラピア

衝撃吸収

NONWAX

抗ウイルス

2.8 mm

STP 7115／7116／7119／7124

セラピア

衝撃吸収

NONWAX

抗ウイルス

2.8 mm

ロッシェ

STP 7115 NEW　STF7156 と共通柄
溶接棒 47115

STP 7118 NEW　STF7160 と共通柄
溶接棒 47118

STP 7121 NEW　STF7158 と共通柄
溶接棒 47121

STP 7123 NEW　STF7159 と共通柄
溶接棒 47123

STP 7116 NEW　STF7157 と共通柄
溶接棒 47116

STP 7119 NEW
溶接棒 47119

STP 7122 NEW　STF7161 と共通柄
溶接棒 47122

STP 7124 NEW
溶接棒 47124

STP 7117 NEW　STF7163 と共通柄
溶接棒 47117

STP 7120 NEW　STF7162 と共通柄
溶接棒 47120

柄マッチ：ナシ

標準価格（税別） **5,300** 円／㎡（9,650円／m）工事費別

規　格 **2.8mm厚**／182cm巾 × 9m巻

NON WAX　抗ウイルス　ハイクラス抗菌　耐摩耗　衝撃吸収　JIS適合品　アンダーレイシート対応

セラピア フィット

NON WAX　抗ウイルス　衝撃吸収

クッション性があるから転倒時も安全。
2.0mm厚だから他商品と合わせやすい発泡ビニル床シート。

※ノンワックスについての詳細はP.80をご確認ください。

サニーメイプル　板巾：約10cm

STF 7151 **NEW**
溶接棒 47151

STF 7152 **NEW**
溶接棒 47152



柄マッチ：ナシ

セラピア フィットの衝撃吸収性

発泡構造により転倒などの衝撃を和らげます。

【転倒衝撃時の床の硬さ試験】

試験体	最大加速度（G）
セラピア フィット	129.56
デコレア フリー	135.60

JIS A 6519 に準拠
※数値は測定値であり、保証値ではありません。

床材はG値が小さいほど衝撃吸収性が高く、
安全性に優れています。

標準価格（税別） **4,100** 円／㎡（7,470円／m）工事費別
規　格 **2.0mm厚**／182cm巾 × 9m巻

NON WAX　抗ウイルス　ハイクラス抗菌　耐摩耗　衝撃吸収　JIS JIS適合品　アンダーレイシート対応

クリンオーク 板巾：約12cm

STF 7153 **NEW**
溶接棒 47153

STF 7154 **NEW**
溶接棒 47154

STF 7155 **NEW**
溶接棒 47155

柄マッチ：ナシ

標準価格（税別） **4,100** 円／㎡（7,470円／m）工事費別

規　格 **2.0mm厚**／182cm巾 × 9m巻

NON WAX　抗ウイルス　ハイクラス抗菌　耐摩耗　衝撃吸収　JIS適合品　アンダーレイシート対応

STF 7156／7160／7161

ロッシェ



STF 7156 NEW
溶接棒 47156
STP7115 と共通柄

STF 7158 NEW
溶接棒 47158
STP7121 と共通柄



STF 7160 NEW
溶接棒 47160
STP7118 と共通柄

STF 7162 NEW
溶接棒 47162
STP7120 と共通柄

STF 7157 NEW
溶接棒 47157
STP7116 と共通柄

STF 7159 NEW
溶接棒 47159
STP7123 と共通柄

STF 7161 NEW
溶接棒 47161
STP7122 と共通柄

STF 7163 NEW
溶接棒 47163
STP7117 と共通柄

柄マッチ：ナシ

標準価格（税別） **4,100** 円／㎡（7,470円／m） 工事費別

規　格 **2.0mm**厚／182cm巾 × 9m巻

NONWAX　抗ウイルス　ハイクラス抗菌　耐摩耗　衝撃吸収　JIS適合品　アンダーレイシート対応

STF 7164／7165

トリコツイード

SIAA ISO 21702 抗ウイルス加工

STF 7164 **NEW**
溶接棒 47164

STF 7165 **NEW**
溶接棒 47165

巻頭 P.10 掲載



STF 7166 **NEW**
溶接棒 47166



STF 7167 **NEW**
溶接棒 47167

セラピアフィット
衝撃吸収
NONWAX
抗ウイルス
2.0 mm

標準価格（税別） **4,100** 円／㎡（7,470円／m） 工事費別
規　格 **2.0mm厚**／182cm巾 × 9m巻

NON WAX　抗ウイルス　ハイクラス抗菌　耐摩耗　衝撃吸収　JIS JIS適合品　アンダーレイシート対応

エブリア

NON WAX　抗ウイルス　SIAA ISO 21702 抗ウイルス加工

豊富なカラーバリエーション。
お手入れ簡単なノンワックス仕様です。

※ノンワックスについての詳細はP.80をご確認ください。

ヘイズ

SIAA ISO 21702 抗ウイルス加工

SEV 7201
溶接棒 47201

SEV 7206
溶接棒 47206

SEV 7211
溶接棒 47211

SEV 7216
溶接棒 47216



SEV 7202
溶接棒 47202

SEV 7207
溶接棒 47207

SEV 7212
溶接棒 47212

SEV 7217
溶接棒 47217

SEV 7203
溶接棒 47203

SEV 7208
溶接棒 47208

SEV 7213
溶接棒 47213



SEV 7218
溶接棒 47218

SEV 7204
溶接棒 47204

SEV 7209
溶接棒 47209



SEV 7214
溶接棒 47214



SEV 7219
溶接棒 47219



SEV 7205
溶接棒 47205



SEV 7210
溶接棒 47210



SEV 7215
溶接棒 47215



SEV 7220
溶接棒 47220

柄マッチ：ナシ
※リバース施工してください。

標準価格（税別） **3,400** 円／㎡（6,190円／m） 工事費別

規　格 **2.0mm厚**／182cm巾 × 9m巻

NON WAX　抗ウイルス　ハイクラス抗菌　耐摩耗　JIS JIS適合品　グリーン購入法適合 I.F.A　アンダーレイシート対応

NON WAX
抗ウイルス
2.0 mm

リズムライン

SIAA ISO 21702 抗ウイルス加工

SEV 7221 **NEW**
溶接棒 47221

SEV 7222 **NEW**
溶接棒 47222

SEV 7223 **NEW**
溶接棒 47223



柄マッチ：ナシ

SEV 7222／奥床 SEV 7206

エブリア

NONWAX
抗ウイルス
2.0 mm

標準価格（税別） **3,400** 円／㎡（6,190円／m） 工事費別

規　格 **2.0mm**厚／182cm巾 × 9m巻

NONWAX　抗ウイルス　ハイクラス抗菌　耐摩耗　JIS適合品　グリーン購入法適合 I.F.A　アンダーレイシート対応

SEV 7224／7228

ファーブ

SIAA ISO 21702 抗ウイルス加工

SEV 7224 **NEW**
溶接棒 47224

SEV 7226 **NEW**
溶接棒 47226



SEV 7228 **NEW**
溶接棒 47228

柄マッチ：ナシ

SEV 7225 **NEW**
溶接棒 47225



SEV 7227 **NEW**
溶接棒 47227



SEV 7229 **NEW**
溶接棒 47229

エブリア

NONWAX
抗ウイルス
2.0 mm

標準価格（税別） **3,400** 円／㎡（6,190円／m）工事費別

規　格 **2.0mm厚**／182cm巾 × 9m巻

NON WAX　抗ウイルス　ハイクラス抗菌　耐摩耗　JIS適合品　グリーン購入法適合 I.F.A　アンダーレイシート対応

エブリア ウッド

NON WAX　抗ウイルス

エブリアの木目調シリーズ。
お手入れ簡単なノンワックス仕様です。

SIAA ISO 21702 抗ウイルス加工

※ノンワックスについての詳細はP.80をご確認ください。

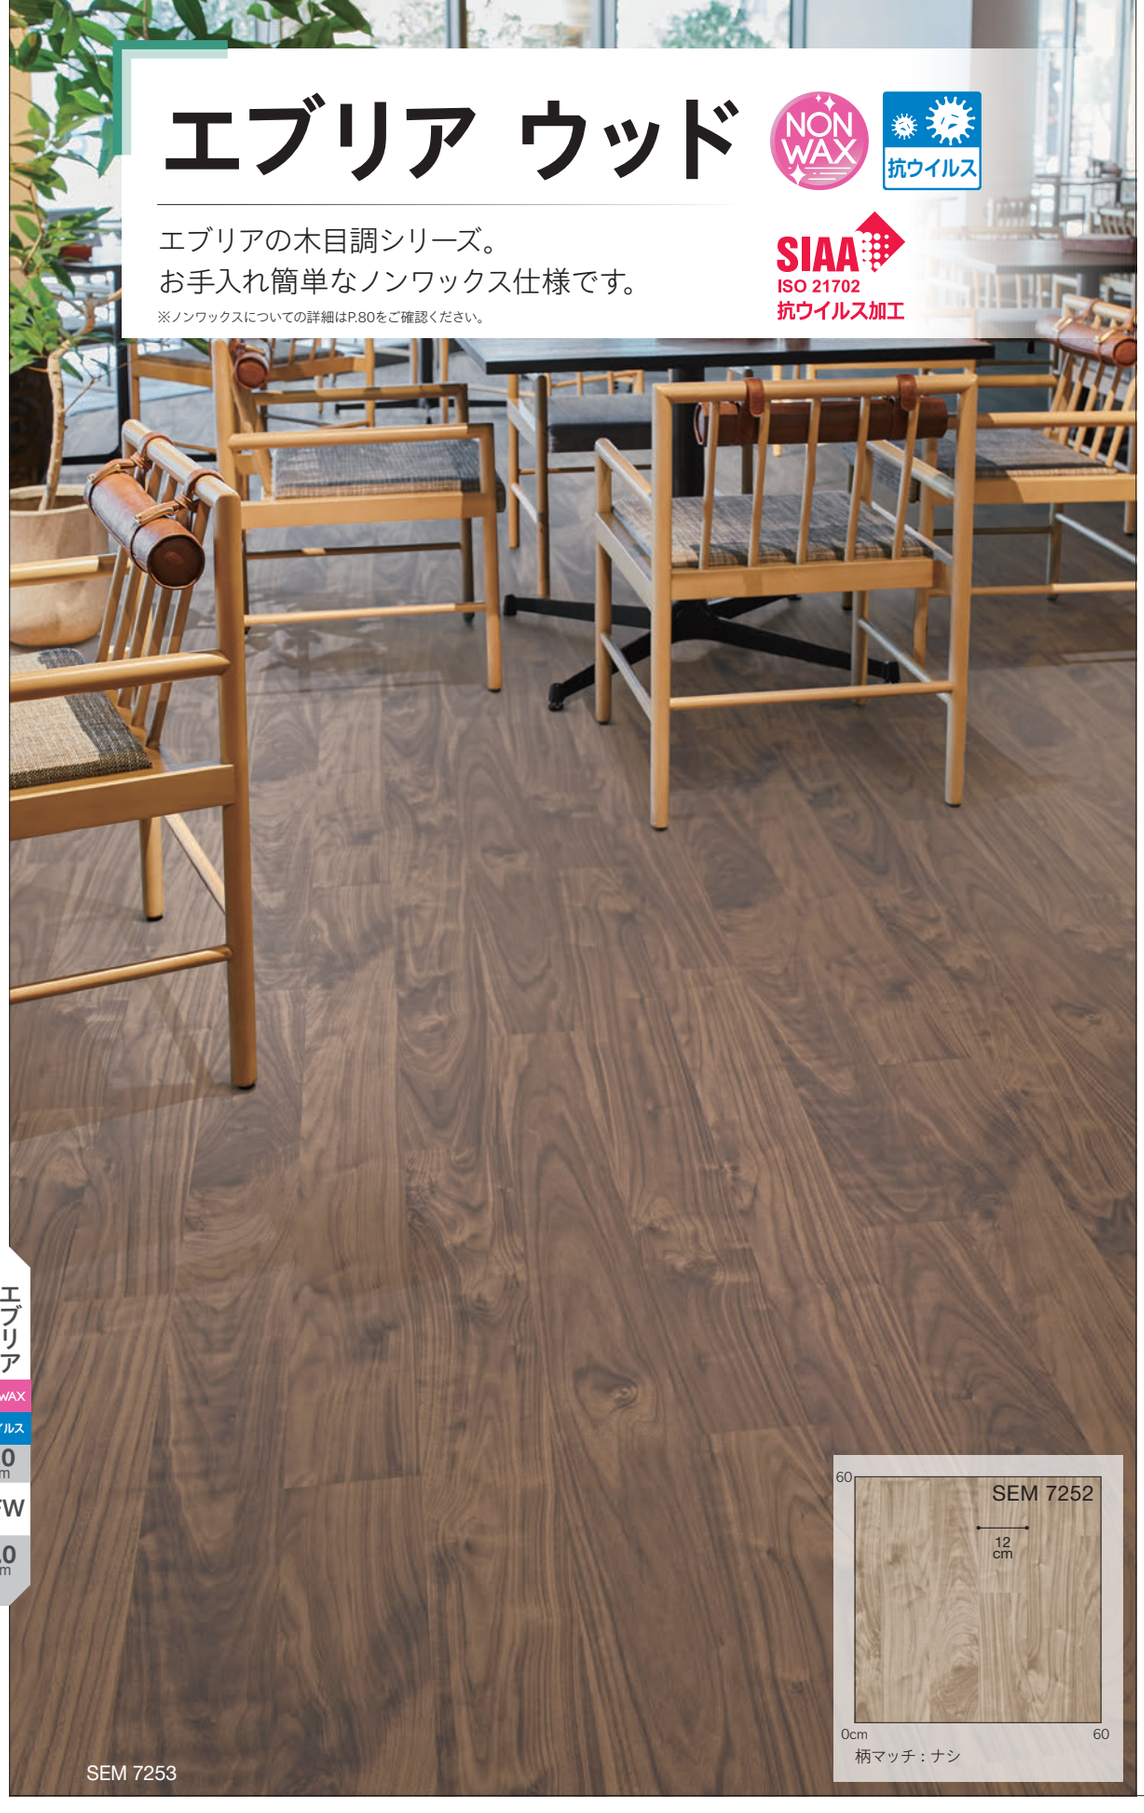

SEM 7253

エブリア ウッド
NONWAX
抗ウイルス
2.0 mm
SFW
2.0 mm

ウォールナット

板巾：約12cm

SIAA ISO 21702 抗ウイルス加工

SEM 7251 NEW
溶接棒 47251

SEM 7252 NEW
溶接棒 47252

SEM 7253 NEW
溶接棒 47253

SEM 7254 NEW
溶接棒 47254

標準価格（税別） **3,750** 円／㎡（6,830円／m）工事費別

規　格 **2.0mm厚**／182cm巾 × 9m巻

NON WAX　抗ウイルス　ハイクラス抗菌　耐摩耗　JIS適合品　グリーン購入法適合 I.F.A　アンダーレイシート対応

SFW

木目を感じるやさしい色調。
病院や学校などの公共施設に最適。

SFW 7402

ウッディリューム

SFW 7401
溶接棒 47401



SFW 7403
溶接棒 47403

SFW 7405
溶接棒 47405



SFW 7402
溶接棒 47402



SFW 7404
溶接棒 47404



柄マッチ：ナシ

標準価格（税別） **3,400** 円／㎡（6,190円／m）工事費別

規　格 **2.0mm厚**／182cm巾 × 9m巻

ハイクラス抗菌　耐摩耗　汚れ防止　JIS JIS適合品　グリーン購入法適合 I.F.A　アンダーレイシート対応

SFP

カラーバリエーションが豊富なプレーンタイプ。
受注生産で2.5mm厚、ノンワックス仕様にも対応。

プレーン

SFP 7451 NEW
溶接棒 47451

SFP 7456
溶接棒 47456

SFP 7461 NEW
溶接棒 47461

SFP 7466 NEW
溶接棒 47466

SFP 7452 NEW
溶接棒 47452

SFP 7457
溶接棒 47457

SFP 7462 NEW
溶接棒 47462

SFP 7467 NEW
溶接棒 47467

SFP 7453 NEW
溶接棒 47453

SFP 7458
溶接棒 47458

SFP 7463
溶接棒 47463

SFP 7468 NEW
溶接棒 47468

SFP 7454
溶接棒 47454

SFP 7459 NEW
溶接棒 47459

SFP 7464 NEW
溶接棒 47464

SFP 7469 NEW
溶接棒 47469

SFP 7455 NEW
溶接棒 47455

SFP 7460 NEW
溶接棒 47460

SFP 7465 NEW
溶接棒 47465

SFP 7470 NEW
溶接棒 47470

標準価格（税別） **2,750** 円／㎡（5,010円／m）工事費別
規　格 **2.0mm厚**／182cm巾 × 9m巻

ハイクラス抗菌　耐摩耗　プレワックス　JIS適合品　グリーン購入法適合　アンダーレイシート対応

受注生産　納期約3週間・生産ロット300m/色以上にて受注生産いたします。詳しくは弊社営業員までお問い合わせください。

2.5mm厚
標準価格（税別） **2,950** 円／㎡（5,370円／m）工事費別
規　格 **2.5mm厚**／182cm巾 × 9m巻

ノンワックス仕様
標準価格（税別） **2,950** 円／㎡（5,370円／m）工事費別
規　格 **2.0mm厚**／182cm巾 × 9m巻

SFM

カラーバリエーションが豊富なマーブルタイプ。
受注生産で2.5mm厚、ノンワックス仕様にも対応。

SFP
SFM
2.0 mm
SFM マーブル 抗ウイルス
NONWAX
抗ウイルス
2.0 mm

マーブル

SFM 7471 NEW
溶接棒 47471

SFM 7476
溶接棒 47476

SFM 7481
溶接棒 47481

SFM 7486 NEW
溶接棒 47486

SFM 7472 NEW
溶接棒 47472

SFM 7477
溶接棒 47477

SFM 7482 NEW
溶接棒 47482

SFM 7487 NEW
溶接棒 47487

SFM 7473
溶接棒 47473

SFM 7478
溶接棒 47478

SFM 7483 NEW
溶接棒 47483

SFM 7488 NEW
溶接棒 47488

SFM 7474
溶接棒 47474

SFM 7479 NEW
溶接棒 47479

SFM 7484 NEW
溶接棒 47484

SFM 7489 NEW
溶接棒 47489

SFM 7475
溶接棒 47475

SFM 7480 NEW
溶接棒 47480

SFM 7485 NEW
溶接棒 47485

標準価格（税別） **2,850** 円／㎡（5,190円／m） 工事費別
規　格 **2.0mm厚**／182cm巾 × 9m巻

ハイクラス抗菌　耐摩耗　プレワックス　JIS JIS適合品　グリーン購入法適合 I.F.A　アンダーレイシート対応

受注生産 納期約3週間･生産ロット300m/色以上にて受注生産いたします。詳しくは弊社営業員までお問い合わせください。

2.5mm厚
標準価格（税別） **3,050** 円／㎡（5,560円／m） 工事費別
規　格 **2.5mm厚**／182cm巾 × 9m巻

ノンワックス仕様
標準価格（税別） **3,050** 円／㎡（5,560円／m） 工事費別
規　格 **2.0mm厚**／182cm巾 × 9m巻

SFMの抗ウイルスタイプ。ノンワックス仕様の商品です。

マーブル 抗ウイルス

SIAA ISO 21702 抗ウイルス加工

SFM 7491 V NEW SFM7476と共通柄
溶接棒 47491

SFM 7494 V NEW SFM7473と共通柄
溶接棒 47494

SFM 7492 V NEW SFM7482と共通柄
溶接棒 47492

SFM 7495 V NEW SFM7478と共通柄
溶接棒 47495

SFM 7493 V NEW SFM7488と共通柄
溶接棒 47493

※表面の仕様が異なるため通常のSFMと色･艶が全く同じではありません。
※印刷のため実際の商品の色とは異なって見える場合があります。

標準価格（税別） **3,150** 円／㎡（5,740円／m） 工事費別
規　格 **2.0mm厚**／182cm巾 × 9m巻

NONWAX　抗ウイルス　ハイクラス抗菌　耐摩耗　JIS JIS適合品　グリーン購入法適合 I.F.A　アンダーレイシート対応

SFP 7467

SFM 7484

2.3
mm

S 店舗向けクッションフロア

土足利用が可能な店舗向けクッションフロア。
住宅での床暖房にも対応しています。

ラスティックオーク

板巾：
約15.2cm

S7501

S7502



柄マッチ：H124.7×W90.8(cm)
ステップ柄

標準価格（税別） **3,950** 円／㎡（7,190円／m） 工事費別

規　格 **2.3mm**厚／182cm巾 × 20m巻

抗菌　耐摩耗　防カビ　JIS適合品

オールドパイン

板巾：約15.2cm

S7503

S7504



柄マッチ：H91×W91(cm)
ステップ柄

S

2.3 mm

標準価格（税別） **3,950** 円／㎡（7,190円／m）工事費別

規　格 **2.3mm厚**／182cm巾 × 20m巻

抗菌　耐摩耗　防カビ　JIS適合品

ウォールナット 板巾：約8.3cm

S7505

S7506

S7507

オーク 板巾：約13cm

S7508

標準価格（税別） **3,950** 円／㎡（7,190円／m） 工事費別

規　格 **2.3mm**厚／182cm巾 × 20m巻

抗菌　耐摩耗　防カビ　JIS適合品

S 7509／奥床 S 7519

S 7511

オーク 板巾：約7.6cm

巻頭 P.11 掲載

S7509

S7510

パイン 板巾：約15.2cm

S7511



柄マッチ：H124×W91(cm)
ステップ柄

S

2.3 mm

標準価格（税別） **3,950** 円／㎡（7,190円／m）工事費別

規　格 **2.3mm厚**／182cm巾 × 20m巻

抗菌　耐摩耗　防カビ　JIS適合品

オーク 板巾：約22/15/18/20/16cm

S7512



柄マッチ：H91×W91(cm)
※リバース施工はできません。

ヘリンボン 板巾：約8cm

S7513

S7514 SDR7017と共通柄

標準価格（税別） **3,950** 円／㎡（7,190円／m） 工事費別

規　格 **2.3mm**厚／182cm巾 × 20m巻

抗菌 耐摩耗 防カビ JIS JIS適合品

S 7516／右床 S 7502

グリティー

S7515

S7516



柄マッチ：H60.6×W45.5(cm)
ステップ柄
タイル柄：約10×9(cm)

標準価格（税別） **3,950** 円／㎡（7,190円／m）工事費別

規　格 **2.3mm厚**／182cm巾 × 20m巻

抗菌　耐摩耗　防カビ　JIS適合品

トゥシェ



S7517



柄マッチ：H30.3×W30.3(cm)
※リバース施工はできません。

柄マッチ：H91×W91(cm)
タイル柄：約22.7×22.7(cm)
※リバース施工はできません。

セラミックタイル

S7518



S7519

標準価格（税別） **3,950** 円／㎡（7,190円／m） 工事費別

規　格 **2.3mm**厚／182cm巾 × 20m巻

抗菌　耐摩耗　防カビ　JIS適合品

テラコッタ

S7520



柄マッチ：H60.7×W60.7(cm)
タイル柄：約20.2×20.2(cm)
※リバース施工はできません。

モルタルタイル

S7521

S7522

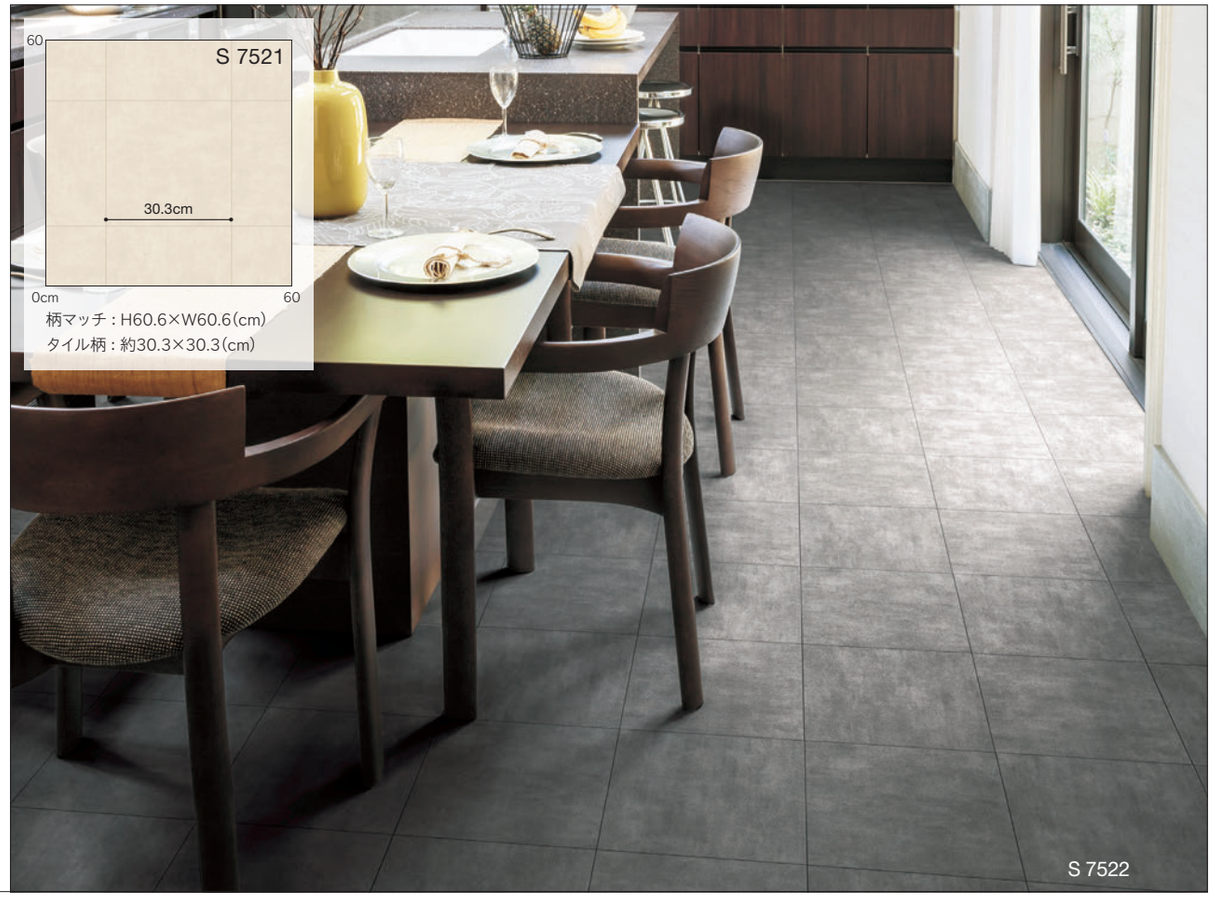

S

2.3 mm

標準価格（税別） **3,950** 円／㎡（7,190円／m）工事費別

規　格 **2.3mm厚**／182cm巾 × 20m巻

抗菌　耐摩耗　防カビ　JIS適合品

S

2.3 mm

S 7524

S 7525

S 7526

ノームストーン


S7523

S7524

柄マッチ：ナシ
※リバース施工してください。

ビアンコカララ

S7525



柄マッチ：H60.7×W91(cm)
タイル柄：約30.3×30.3(cm)

スレート

S7526



柄マッチ：H60.7×W60.7(cm)
タイル柄：約20.2×20.2(cm)
※リバース施工はできません。

標準価格（税別） **3,950** 円／㎡（7,190円／m） 工事費別

規　格 **2.3mm**厚／182cm巾 × 20m巻

抗菌　耐摩耗　防カビ　JIS適合品

アンティグオ

S7527



S7528

S7529

カーペット



S7530

S

2.3 mm

標準価格（税別） **3,950** 円／㎡（7,190円／m）工事費別

規　格 **2.3mm厚**／182cm巾 × 20m巻

抗菌　耐摩耗　防カビ　JIS適合品

SXG 店舗向けクッションフロア

耐摩耗性に優れた店舗用クッションフロア。

耐摩耗性がSタイプの 約2倍！

歩行頻度が高い場所におすすめです。

【 SXGの構造図 】

【耐摩耗性試験結果】自社試験

※数値は測定値であり、保証値ではありません。
※Eタイプはボンリュームに掲載されている
住宅用クッションフロアです。

SXG 7551

2.3 mm

メイプル 板巾：約11.3cm

SXG 7551

SXG 7552



柄マッチ：H91×W91(cm)
ステップ柄

標準価格（税別） **4,050** 円／㎡（7,380円／m） 工事費別

規　格 **2.3mm**厚／182cm巾 × 20m巻

抗菌　耐摩耗　防カビ　JIS適合品

クォーツサイト

SXG 7553

SXG 7554

鉄平石

SXG 7555



柄マッチ：H91×W91(cm)
※リバース施工はできません。

標準価格（税別） **4,050** 円／㎡（7,380円／m）工事費別

規　格 **2.3mm厚**／SXG 7553 / 7554 180cm巾 × 20m巻（有効巾180cm）　SXG 7555 182cm巾 × 20m巻

抗菌　耐摩耗　防カビ　JIS適合品

柄マッチ：H90×W60.7(cm)
ステップ柄
タイル柄：約30×30.3(cm)
※リバース施工はできません。
※製法上の都合により、柄が合わない事があります。ご了承ください。

SXG 7556

柄マッチ：ナシ
※リバース施工してください。

SXG 7559

玄昌石

SXG 7556　SDR7026と共通柄

ミカゲ

SXG 7557

SXG 7558

SXG 7559

標準価格（税別） **4,050** 円／㎡（7,380円／m）工事費別

規　格 **2.3mm**厚／182cm巾 × 20m巻

抗菌　耐摩耗　防カビ　JIS適合品

アンダーレイシート

安全性の高い下地専用クッション材。

衝撃音吸収　安全性UP　疲れにくい

仕上げ用床材と特殊発泡層をもつアンダーレイシートを組み合わせることにより衝撃を吸収し、より高い安全性を得ることができます。また適度なクッション性が良好な歩行感を生み、疲労の軽減にもつながります。

■ アンダーレイシステム

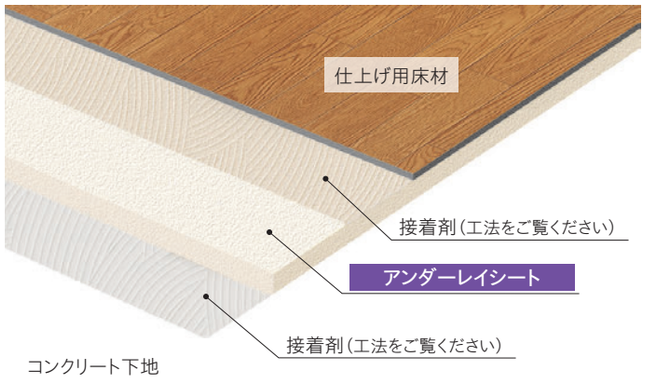

※接着剤につきましては、下地に合わせてお選びください。

ご使用上の注意

アンダーレイシステムで仕上げた床材は、安全性を考慮しているため弾力に優れていますが、重量物を長時間置くとへこみ跡が残ってしまいます。重量物を置く際は、あらかじめあて板をするようにしてください。

■ 工法

工 法	下地	アンダーレイシートと下地の接着剤	アンダーレイシートと仕上げ床材との接着剤
一般工法	よく乾燥したモルタル床・木質床	アクリル樹脂系エマルジョン形	ウレタン樹脂系溶剤形
耐水工法	モルタル床・木質床・鉄板下地	エポキシ樹脂系溶剤形（二液型）ウレタン樹脂系溶剤形	ウレタン樹脂系溶剤形

⚠注意 アンダーレイシートと仕上げ材のジョイントは、同一位置に来ないようご注意ください。

■ 仕上げ床材の継目処理方法

処理方法		接着剤
溶接処理	溶接棒による熱風溶接継目処理	専用溶接棒

■ 用途

建 物	部位
福祉施設	廊下・居室・食堂・談話室・機能回復訓練室など
養護老人ホーム	
保育園・幼稚園	ホール・教室など

※アンダーレイシートはS、SXG、BKシートではお使いいただけません。

■ 転倒衝突時の床の硬さ試験

仕上げ床材	アンダーレイシート	最大加速度（G）
セラピア	5mm厚	81.54
	3mm厚	93.45
セラピア フィット	5mm厚	87.09
	3mm厚	99.61
デコレア フリー	5mm厚	98.35
	3mm厚	113.54

JIS A 6519に準拠
※数値は測定値であり、保証値ではありません。

床材はG値が小さいほど衝撃吸収性が高く、安全性に優れています。

3mm厚

SUL 7901

標準価格（税別） **2,300** 円／㎡
（4,190円／m）工事費別

規　格 **3.0mm厚**／182cm巾 × 9m巻

衝撃吸収　防カビ

5mm厚

SUL 7902

標準価格（税別） **3,300** 円／㎡
（6,010円／m）工事費別

規　格 **5.0mm厚**／182cm巾 × 9m巻

衝撃吸収　防カビ

SDF 7068

リフレシア

NON WAX　超防汚

ノンワックスで汚れから強力にガードする
乾式トイレ用床シート。

耐汚染性　尿、トイレ用洗剤に強い。

コーティング層により、尿やトイレ用洗剤、カビ取り剤、尿石除去剤で変色しにくい。

【尿汚染試験】

40℃、80% RHの環境下で4日間放置後、表面を拭き取り。

リフレシア

一般ビニル床シート

【洗剤による汚染性試験】

JIS A 1454に準拠

薬品名		色、材質などの変化
カビ取り剤	塩素系カビ取り剤	変化なし
	乳酸系カビ取り剤	変化なし
トイレ用洗剤	塩化水素系洗剤	変化なし
尿石除去剤	塩化水素系洗剤	変化なし

※数値は測定値であり、保証値ではありません。

超防汚性　汚れに強い。

厚く均一なコーティング層により、汚れが付きにくい。

【ヒールマーク試験】

JIS K 3920に準拠

リフレシア



一般ビニル床シート

消臭性　アンモニア臭を低減。

優れた抗菌性能に加えて、シート自体の消臭性による補助効果があります。

【消臭性能試験】 自社試験

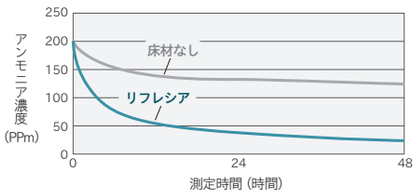

リフレシア

超防汚
NONWAX
2.0 mm

SRS 7601

オーク　板巾：約6.5cm



SRS 7601 **NEW**
溶接棒 47601

柄マッチ：ナシ
※リバース施工はできません。

チェリー　板巾：約10.1cm

巻頭 P.9 掲載



SRS 7602 **NEW**
溶接棒 47602

柄マッチ：ナシ
※リバース施工はできません。

標準価格（税別）**4,950** 円／㎡（9,010円／m）工事費別

規　格　**2.0mm厚**／182cm巾 × 9m巻

NON WAX　超防汚　ハイクラス抗菌　耐摩耗　防カビ　JIS JIS適合品　グリーン購入法適合 I.F.A　アンダーレイシート対応

30
SRS 7606
0cm
30
柄マッチ：ナシ
※リバース施工はできません。

SRS 7605／右床 SRS 7602

ストーン

巻頭 P.4 掲載
巻頭 P.10 掲載

SRS 7603 NEW
溶接棒 47603

巻頭 P.9 掲載

SRS 7604 NEW
溶接棒 47604

SRS 7605 NEW
溶接棒 47605

巻頭 P.9 掲載

SRS 7606 NEW
溶接棒 47606

リフレシア

超防汚
NONWAX
2.0 mm

標準価格（税別） **4,950** 円／㎡（9,010円／m）工事費別
規　格 **2.0mm厚**／182cm巾 × 9m巻

NON WAX　超防汚　ハイクラス抗菌　耐摩耗　防カビ　JIS JIS適合品　グリーン購入法適合 I.F.A　アンダーレイシート対応

耐薬フロア

病院・福祉施設、実験室に適した
耐薬品性床シート。

医薬品等が使われることが多い医療施設や福祉施設等、耐薬フロアはこれらの施設に最適な耐薬品性を兼ね備えています。

耐薬フロア



SCT 7651
溶接棒 47651



SCT 7652
溶接棒 47652

■ 接着剤の選定

工　法	接着剤
一般工法	ウレタン樹脂系溶剤形 エポキシ樹脂系溶剤形（二液型）
耐水工法	

■ 施工上の注意

1. 施工には、エポキシ樹脂系溶剤形（二液型）又はウレタン樹脂系溶剤形の接着剤をご使用ください。
2. PPテープ等の粘着テープを長時間貼ったままにすると、粘着材が床材に移行するので、ご使用をさけてください。

■ 耐薬品性の評価

○：変化なし　△：色調、光沢にやや変化あり　×：著しい変化あり

薬品名		耐薬フロア
酸類	35%塩酸	○
	20%硫酸	○
	20%硝酸	○
	99%酢酸	○
アルカリ類	40%水酸化ナトリウム	○
	28%アンモニア水	○
有機溶剤	テトラヒドロフラン	△
	メチルエチルケトン	△
	酢酸エチル	△
	n-ヘキサン	○
	エタノール	○
殺菌消毒剤	5%ヒビテン	○
	30%デゴー51	○
	クレゾール石鹸（原液）	△
	10%ハイアミン	○

薬品名		耐薬フロア
殺菌消毒剤	10%塩化ベンザルコニウム	○
	38%ホルマリン	○
	オキシドール	○
	イソジン	×
	ウエルパス	○
	次亜塩素酸ナトリウム	○
汚染物質	大豆油	○
	潤滑油	○
	ガソリン	○
	灯油	○
	牛脂	△
	セメントペースト	○

【試験方法】 JIS A 1454汚染性試験に準拠
床材の上に試薬を2ml滴下して時計皿で覆い、24時間放置したのちに中性洗剤を溶かした水で洗う。さらにアルコールで洗ってガーゼで拭き取り、1時間乾燥させた後の色や光沢の変化・膨れ（材質変化）を目視する。
※社内試験の結果によるもので、保証値ではありません。
※製品の色によって異なる場合があります。

標準価格（税別） **4,600** 円／㎡（8,370円／m）工事費別
規　格 **2.0mm**厚／182cm巾 × 9m巻

ハイクラス抗菌　耐薬　耐摩耗　JIS JIS適合品　アンダーレイシート対応

帯電防止フロア

電気機器の多い場所に適した
帯電を抑制する床シート。

帯電防止フロアは、歩行等による静電気の発生や発電を抑え、オフィスやコンピュータールーム等に適しています。
又、ほこりの吸着を防止できるので掃除が容易です。

帯電防止フロア

SAE 7701
溶接棒 47701

SAE 7702
溶接棒 47702

■ 接着剤の選定

工　法	接着剤
一般工法	ウレタン樹脂系溶剤形 エポキシ樹脂系溶剤形（二液型）
耐水工法	

■ 施工上の注意

1. 施工には、エポキシ樹脂系溶剤形（二液型）又はウレタン樹脂系溶剤形の接着剤をご使用ください。
2. 必ず専用の溶接棒で継ぎ目処理を施してください。
3. 床材の帯電防止性能を阻害するワックス類は使用しないでください。
4. PPテープ等の粘着テープを長時間貼ったままにすると、粘着材が床材に移行するので、ご使用をさけてください。

■ テストデータ

1. 表面電気抵抗・体積電気抵抗

電圧500Vを30秒間印加し、電気抵抗を測定します。

試験体	表面抵抗（Ω）	体積抵抗（Ω）	試験条件
帯電防止フロア	4.1×10^{8}	1.4×10^{8}	23℃　25%RH
一般ビニル床シート	3.5×10^{10}	1.4×10^{10}	

※JIS A 1454に準拠

※数値は測定値であり、保証値ではありません。

2. 人体帯電圧

試験床材の上で足踏み歩行を30秒行ない、その時の人体帯電圧を測定します。値が低いほど、静電気の発生を抑制する性能が高い床材です。

試験体	人体帯電圧（kV）	試験条件
帯電防止フロア	0.22	20℃　20%RH
一般ビニル床シート	7.07	

※JIS L 1021-16に準拠

3. 帯電防止性能評価（U値）

摩擦機構によって発生する最大帯電電位と印加電圧50Vが半減するまでの時間を測定することにより、床材の帯電防止性能を評価します。

試験体	性能評価値（U値）	試験条件
帯電防止フロア	4.6	23℃　25%RH
一般ビニル床シート	1.0	

※JIS A 1455に準拠

◎帯電防止性能評価値（U値）の目安

グレード	U値	グレードの意味
I	5.2以上	水素・アセチレンなどの可燃性の物質を取り扱うことのできる水準
II	3.2以上5.2未満	炭化水素系液体、粉体などを取り扱うことのできる水準
III	1.2以上3.2未満	静電気の発生が少なく帯電防止が期待できる水準
IV	1.2未満	帯電防止性能があるとはいえない水準

標準価格（税別）**4,500**円／㎡（8,190円／m）工事費別

規　格 **2.0mm厚**／182cm巾 × 9m巻

ハイクラス抗菌　帯電防止　耐摩耗　JIS適合品

BKシート

防滑　完全屋外対応

完全屋外に対応した防滑シート。
開放廊下やバルコニーに最適。

SBK 7801／右床 S 7509

テラスウッド 板巾：約9cm おそうじカンタン

135cm巾 SBK 7301 NEW
溶接棒 47301
182cm巾 SBK 7801 NEW
溶接棒 47801

135cm巾 SBK 7302 NEW
溶接棒 47302
182cm巾 SBK 7802 NEW
溶接棒 47802

135cm巾 SBK 7303 NEW
溶接棒 47303
182cm巾 SBK 7803 NEW
溶接棒 47803

柄マッチ：ナシ
※製法上の都合により、柄合せはできません。

BKシート

防滑
2.5 mm

標準価格（税別） **3,750** 円／㎡（135cm巾 5,070円／m 182cm巾 6,830円／m）工事費別

規　格 **2.5mm厚**／135cm巾または182cm巾 × 9m巻

耐摩耗　防滑　耐光　完全屋外対応　JIS JIS適合品　公共住宅建設工事共通仕様書5種適合品

防滑 2.5mm

SBK 7805／右床 SBK 7806

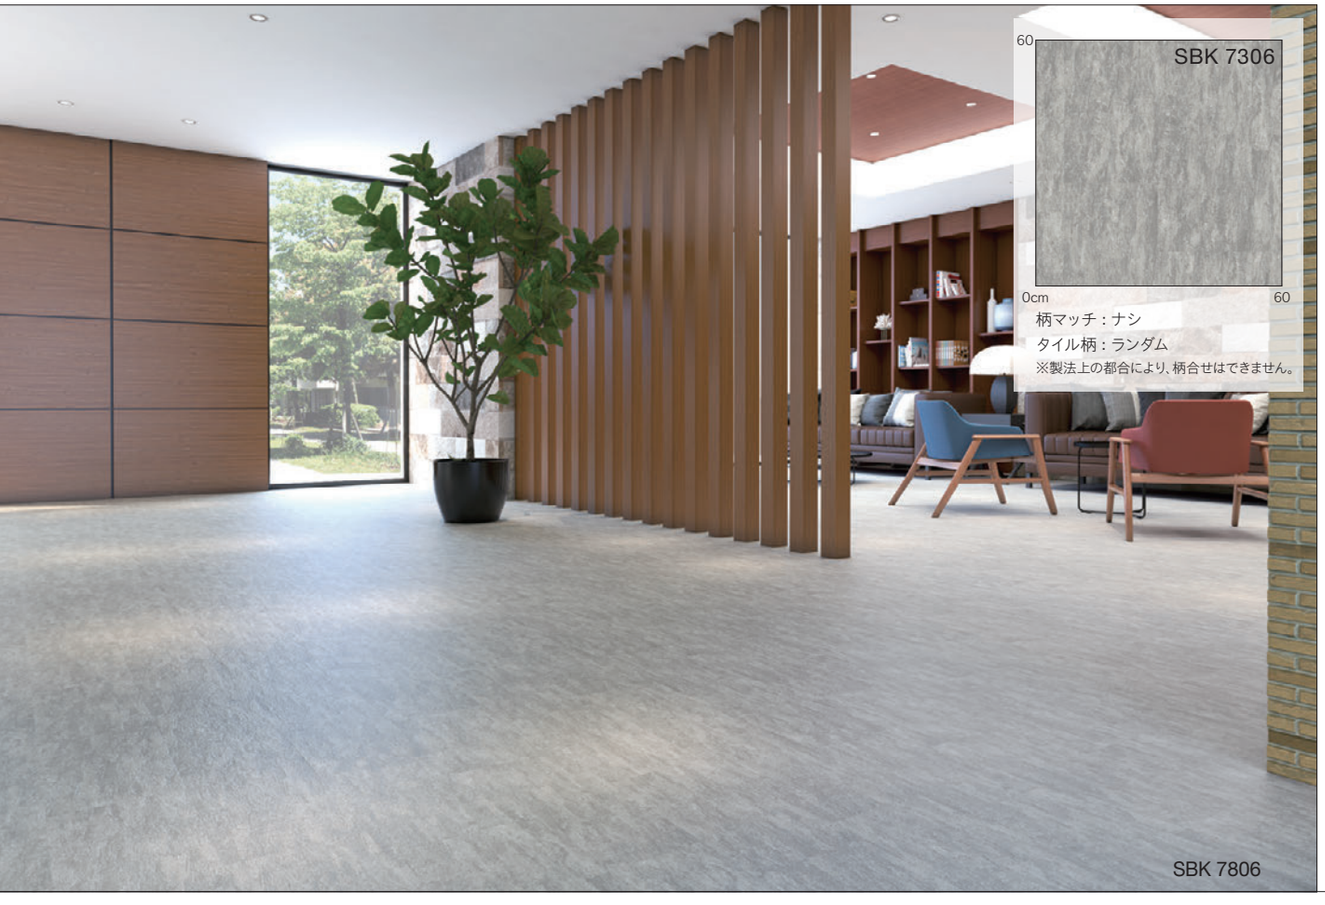

SBK 7806

ラフウッド

板巾：約11.3cm おそうじカンタン

135cm巾 **SBK 7304** NEW
溶接棒 47304

182cm巾 **SBK 7804** NEW
溶接棒 47804

巻頭 P.5 掲載

135cm巾 **SBK 7305** NEW
溶接棒 47305

182cm巾 **SBK 7805** NEW
溶接棒 47805

ストーン

おそうじカンタン

135cm巾 **SBK 7306** NEW
溶接棒 47306

182cm巾 **SBK 7806** NEW
溶接棒 47806

標準価格（税別） **3,750円／㎡**（135cm巾 5,070円／m 182cm巾 6,830円／m）工事費別

規　格 **2.5mm厚**／135cm巾または182cm巾 × 9m巻

耐摩耗　防滑　耐光　完全屋外対応　JIS適合品　グリーン購入法適合 I.F.A　公共住宅建設工事共通仕様書5種適合品

防滑
2.5 mm

ハニカム

135cm巾 SBK 7307 NEW
溶接棒 47307
182cm巾 SBK 7807 NEW
溶接棒 47807

135cm巾 SBK 7308 NEW
溶接棒 47308
182cm巾 SBK 7808 NEW
溶接棒 47808

135cm巾 SBK 7309 NEW
溶接棒 47309
182cm巾 SBK 7809 NEW
溶接棒 47809

135cm巾 SBK 7310 NEW
溶接棒 47310
182cm巾 SBK 7810 NEW
溶接棒 47810

標準価格（税別） **3,750** 円／㎡（135cm巾 5,070円／m 182cm巾 6,830円／m） 工事費別

規　格 **2.5mm**厚／135cm巾または182cm巾 × 9m巻

耐摩耗　防滑　耐光　完全屋外対応　JIS JIS適合品　公共住宅建設工事共通仕様書5種適合品

ブロック

135cm巾 SBK 7311
溶接棒 47311

182cm巾 SBK 7811
溶接棒 47811

135cm巾 SBK 7312
溶接棒 47312

182cm巾 SBK 7812
溶接棒 47812

135cm巾 SBK 7313
溶接棒 47313

182cm巾 SBK 7813
溶接棒 47813



柄マッチ：H21.4×W21.4(cm)
タイル柄：約10.7×10.7(cm)
※製法上の都合により、柄が合わない事があります。ご了承ください。

ドット おそうじカンタン

135cm巾 SBK 7314
溶接棒 47314

182cm巾 SBK 7814
溶接棒 47814



135cm巾 SBK 7315
溶接棒 47315

182cm巾 SBK 7815
溶接棒 47815

135cm巾 SBK 7316
溶接棒 47316

182cm巾 SBK 7816
溶接棒 47816



柄マッチ：H2.3×W2(cm)
※製法上の都合により、柄が合わない事があります。ご了承ください。

標準価格（税別） **3,750** 円／㎡（135cm巾 5,070円／m 182cm巾 6,830円／m）工事費別

規　格 **2.5mm厚**／135cm巾または182cm巾 × 9m巻

耐摩耗 防滑 耐光 完全屋外対応 JIS JIS適合品 グリーン購入法適合 I.F.A 公共住宅建設工事共通仕様書5種適合品

BKステップ

防滑性階段用床シート

防滑性床材BKシートの優れた性能を階段にも応用したBKステップは、歩行時の安全性を高め施工も簡単。
快適な共有スペースの実現に最適です。

防滑性　足下の安全性を高めます。

エンボス加工により、階段での高い防滑性を実現。
様々な条件での使用が想定される、公共施設やマンション等の安全性を高めます。

耐光性　長く美しさを保ちます。

優れた耐光性により色褪せしにくく、長期間美しい外観を保ちます。
特にマンション等の非常階段等ではその高い性能を発揮します。

衝撃音緩和性　気になる足音を軽減します。

BKステップを施工することにより、特に鉄骨、コンクリートの階段では気になる足音、衝撃音を軽減し、
より快適な住環境を実現します。

踏み面型



ブラウン（踏み面:SBK7307）



320mm×950mm　SBS 7951 NEW
320mm×1250mm　SBS 7952 NEW

グレー（踏み面:SBK7309）



320mm×950mm　SBS 7961 NEW
320mm×1250mm　SBS 7962 NEW



320mm×950mm
標準価格（税別）
5,000 円／枚（35,000円／ケース）

320mm×1250mm
標準価格（税別）
6,600 円／枚（46,200円／ケース）

規格	幅	950mm・1250mm
	奥行き	320mm
	厚み	2.5mm（ステップ部3.9mm）
梱包		7枚／ケース
接着剤		エポキシ樹脂系溶剤形（二液型） ウレタン樹脂系溶剤形
段鼻用充填剤		BKステップ充填剤
端部シール材		SGスーパーシール（76頁に掲載）

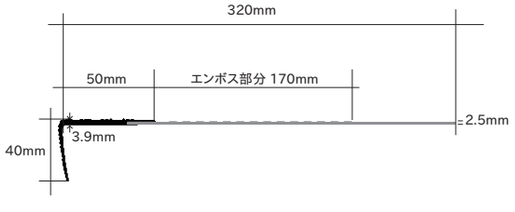

蹴込み・踏み面一体型



ブラウン（踏み面:SBK7307）



500mm×950mm　SBS 7953 NEW
500mm×1250mm　SBS 7954 NEW

グレー（踏み面:SBK7309）



500mm×950mm　SBS 7963 NEW
500mm×1250mm　SBS 7964 NEW



500mm×950mm
標準価格（税別）
6,200 円／枚（43,400円／ケース）

500mm×1250mm
標準価格（税別）
8,200 円／枚（57,400円／ケース）

規格	幅	950mm・1250mm
	奥行き	500mm
	厚み	2.5mm（ステップ部3.9mm）
梱包		7枚／ケース
接着剤		エポキシ樹脂系溶剤形（二液型） ウレタン樹脂系溶剤形
段鼻用充填剤		BKステップ充填剤
端部シール材		SGスーパーシール（76頁に掲載）

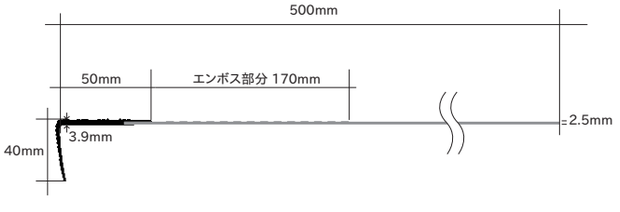

印刷のため実際の商品の色と異なって見える場合もありますのでご了承ください。

BKステップ 施工方法

1 下地の準備と確認

下地に不陸・目違い・段差・クラック・隙間等がなく、平滑に仕上がっているか確認します。
砂、塵埃等をきれいに除去してください。平鋼板下地は、防錆塗料で防錆処理を施してください。

2 蹴込みシートの裁断（蹴込み部一体型を使用の場合）

最上段に使用する一体型BKステップの蹴込み部を最下段の蹴込み部分に使用します。
最上段の踏み面部分と最下段の蹴込み部分を採寸し、裁断してください。

3 蹴込み部への接着剤の塗布（蹴込み部一体型を使用の場合）

最下段の蹴込み部分に、接着剤を塗布してください。
オープンタイムは現場の環境に合わせて適切な時間をとってください。

4 蹴込みシートの貼り付け（蹴込み部一体型を使用の場合）

最下段の蹴込み部分に、先ほど裁断した蹴込みシートを貼り付けてください。貼り付け後は十分に圧着を行ってください。
蹴込みシートの段鼻部分にあたる端は斜めにカットしてください。（図参照）

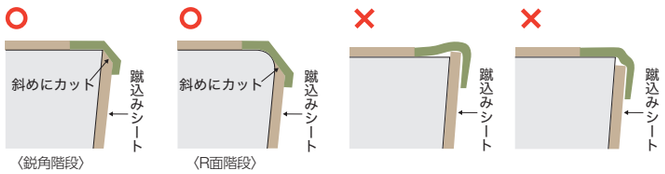

5 BKステップの裁断

スケール・直定規で、踏み面部分の巾と奥行きを測定し、BKステップを裁断してください。
成形が崩れる恐れがある為、裁断する際は製品を裏返して行い、ステップの折り曲げ部分を押し潰さないよう注意してください。

Ⅰ.階段全幅に施工する場合
測定した踏み面部及び蹴上げ部幅寸法より3mm程度短く裁断してください。

Ⅱ.階段の端部をあけて施工する場合
端部をあける場合、下地にあらかじめあける寸法をけがき、幅寸法を測定してください。
階段に排水溝がある場合は排水溝より5mm程度手前でBKステップを裁断してください。

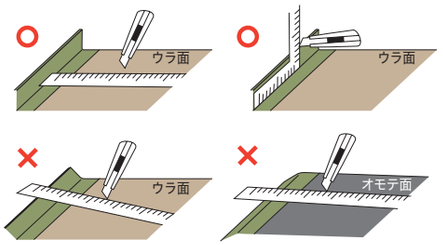

6 ステップ段鼻裏面への充填剤の塗布

ステップ段鼻の裏面に、段鼻用充填剤※を8～10mmΦ（タバコ程度）の太さで塗布してください。（9 ステップの貼り付け図参照）
両端より20mm程度内側まで塗布してください。
ステップを貼り付けるとき、段鼻裏面から蹴上げ部に充填剤が行き渡り、強固に接着できます。

段鼻用充填剤※を塗布しなかったり、塗布量が不十分な場合、段鼻部の亀裂や剥離が発生する場合がありますので、ご注意ください。

7 踏み面部への接着剤の塗布

踏み面部分及び蹴込み部分に、接着剤を塗布してください。
オープンタイムは、環境及び接着剤に合わせた指定の時間を取ってください。オープンタイムが短いと、初期の接着力が発揮されない場合があります。

※段鼻用充填剤=BKステップ充填剤

8 両面テープ剥離紙の剥がし

BKステップ裏面に貼り付けてある両面テープの剥離紙を少しだけ剥がしてください。（端部100mm程度）



9 ステップの貼り付け

ステップの折り曲げ部分を階段の段鼻部に合わせ、折り曲げ部に空洞が生じないように貼り付けてください。

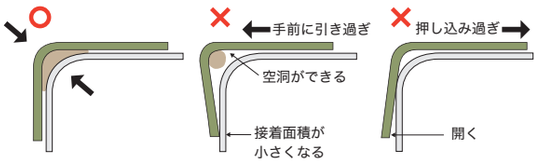

①コーナー部の位置をきちんと合わせる。
②コーナー部の R 差、凹凸は段鼻用充填剤※で埋める。

10 圧着

BKステップの踏み面部及び蹴込み部（一体型BKステップを使用している場合）を、ハンドローラーで十分に圧着してください。

⚠注意
段鼻部分は充填剤のはみ出しや商品の変形が起きるおそれがある為、圧着し過ぎないように注意してください。

接着剤の硬化を確認してから、段鼻部両面テープの剥離紙を全部剥がして貼り付けた後、ハンドローラーなどで圧着してください。

11 継ぎ目処理

BKステップと踊り場に施工されたBKシートのジョイント部分は材料の厚みの2/3程度の深さにU字型に溝を切り、専用溶接棒で熱溶接し、余盛り部分をスパトラナイフ等でカットしてください。



12 端部処理

BKステップの端から約5mm離して周囲をマスキングテープで養生してください。
次にSGスーパーシールを使って端部をシーリングします。
シーリング後、ヘラ等を使って仕上げ、マスキングテープを剥がしてください。

シーリング例（踏み面型の場合）

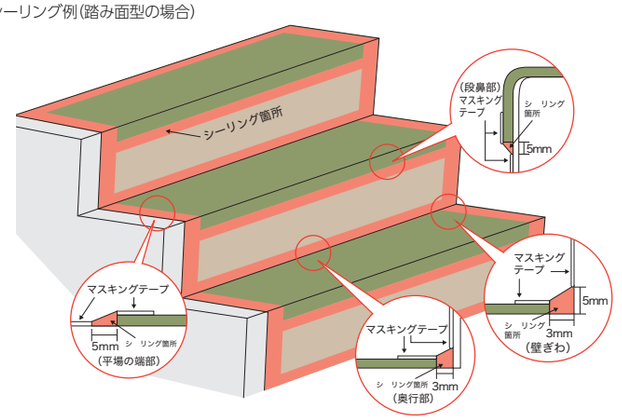

13 養生

BKステップ施工後は床面を清掃し、接着剤やSGスーパーシールが硬化するまでは、重量物の運搬等は避けて養生してください。（1～2日程度）
特に段鼻部は段鼻用充填剤※が流動し硬化すると、亀裂破損するおそれがありますのでご注意願います。

クーラードレイン

エアコン室外機用排水目地棒

クーラードレインとBKシートの併用でベランダや屋外の開放廊下、バルコニーの床面が美しく仕上がります。スムーズな排水で室外機の周囲を濡らさないので、滑りにくく安全です。また排水が床材の裏側に廻らないので床材の保護にも役立ちます。

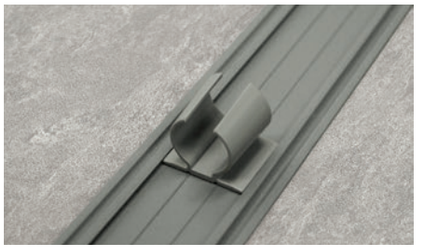

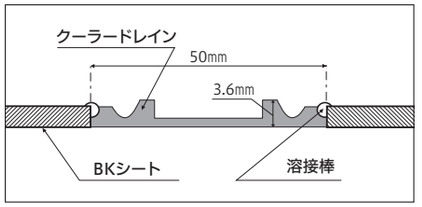

クーラードレイン

NPH 3651（ベージュ）

NPH 3652（ブラウン）

NPH 3653（グレー）

サイズ	3.6mm厚 × 50mm巾 × 30m巻
標準価格（税別）	30,000円／本
内容	30m × 1本入

専用ドレインホース受け材（別売り）



NPU 3751（ベージュ）



NPU 3752（ブラウン）



NPU 3753（グレー）

標準価格（税別）	6,000円／箱
内容	20個入

（注）付属の専用接着剤で接着してください。

SGスーパーシール 別売部材

標準価格（税別）	7,000円／箱
内容	320mlカートリッジ×2本入（養生テープ2巻入）
カラー	3色

ベージュ　ブラウン　グレー

※標準使用量：13～15m/本（320ml）

施工方法

一般タイプの施工方法

- 下地が平滑かつ堅牢であり、勾配は1/100以上ある事をご確認ください。
- 排水ホースと室外機の位置をご確認頂き、クーラードレインを施工してください。
- BKシートとクーラードレインを突き合わせ、溶接棒で施工してください。
- 付属の専用接着剤で別売りの専用ドレインホース受けをクーラードレインに接着してください。

工法

- ■ 下地：モルタル床・木質床・鉄板下地
- ■ 接着剤：エポキシ樹脂系接着剤・ウレタン系
- ■ 継目処理方法：溶接棒
- ■ 端部処理法：SGスーパーシール

①下地の確認

下地は、湿気のない平滑かつ堅牢なものとし、適切な環境を維持してください。また、勾配が適切に確保されているか、必ず確認してください。

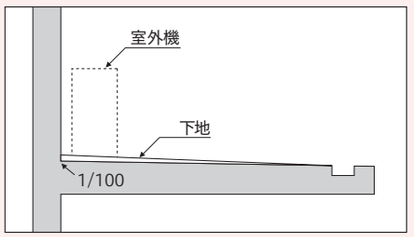

②クーラードレインの貼り付け

クーラードレインを必要な長さに切断し、エポキシ系もしくはウレタン系の接着剤で施工してください。

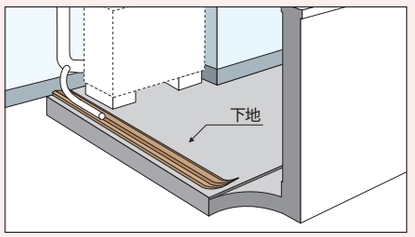

③BKシートの施工

クーラードレインに合わせてBKシートを施工し、継ぎ目部分を溶接棒で施工してください。

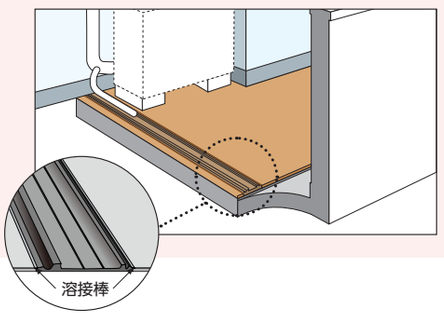

④ドレインホース受け材の取り付け

付属の専用接着剤でドレインホース受けをクーラードレインに接着してください。

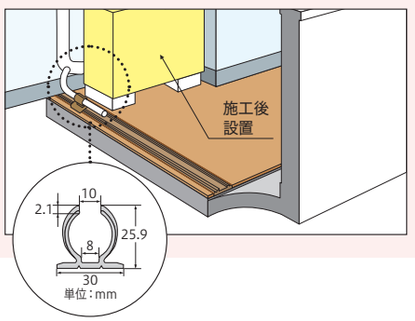

印刷のため実際の商品の色と異なって見える場合もありますのでご了承ください。

マークチップ

シート式ワンタッチ工法
【両面テープ式】JIS T 9251準拠

平滑な床材にワンタッチで取り付けできる視覚障害者用誘導マーカー。両面テープ式なので施工が簡単です。

No.69-J23 (ONE)

JIS
JIS適合品

警告タイプ(樹脂製)

シートサイズ	300mm × 300mm
チップサイズ	φ 23 × H 5mm (25個付タイプ)

No.69-CK23 (ONE)

JIS
JIS適合品

蓄光警告タイプ(樹脂製) 蓄/光

シートサイズ	300mm × 300mm
チップサイズ	φ 23 × H 5mm (25個付タイプ)







※300角の台紙にセットされています。
※凹凸のある下地及び屋外には使用できません。

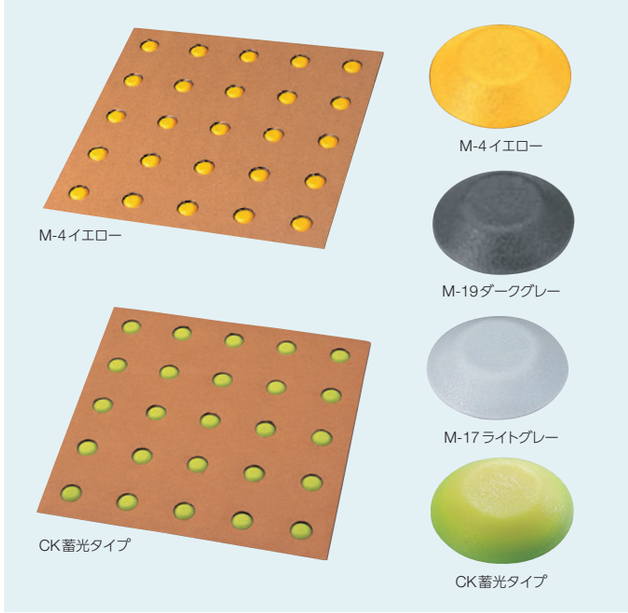

No.69-J2828 (ONE)

JIS
JIS適合品

誘導タイプ(樹脂製)

シートサイズ	300mm × 300mm
チップサイズ	L 280mm × H 5mm（4本タイプ）

No.69-CK2828 (ONE)

JIS
JIS適合品

蓄光誘導タイプ(樹脂製) 蓄/光

シートサイズ	300mm × 300mm
チップサイズ	L 280mm × H 5mm（4本タイプ）







※300角の台紙にセットされています。
※凹凸のある下地及び屋外には使用できません。

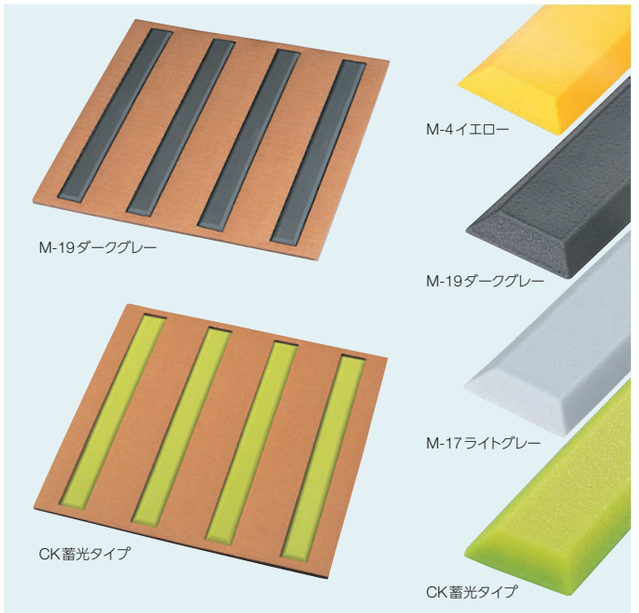

●シート式ワンタッチ工法施工要領

割り付け通りにワンタッチで両面テープで取り付ける工法

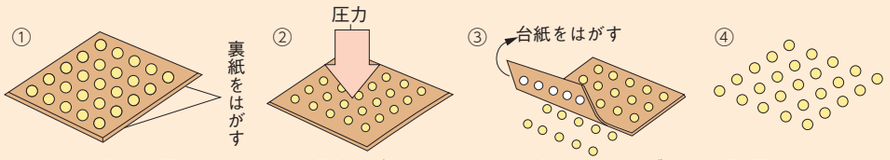

① 取り付ける場所を決め、下地の埃や油分(ワックス等)を取り除いてください。

② 台紙の裏紙をはがして取り付け面に貼りマークチップの上から表面を傷付けないようにゴムハンマー等で、圧着してください。

③ 台紙をゆっくり取りはずしてください。

④ 再度圧着して完成。

※凹凸のある下地及び屋外には使用できません。

JIS準拠基本割付け図

警告タイプ
■ 300×300



誘導タイプ
■ 300×300



単位：mm

施工のポイント

作業取扱い上の注意

●移送中における傷、へこみ、雨漏れ等に注意し、保管は直射日光や多段積みを避けてください。タテ積み保管時には倒れない工夫をしてください。
●シンコールフロア(S・SXG・アンダーレイシート)は裏面にガラス基材を使用しています。カッターの切り口や破れ口にガラス繊維が露出する場合がありますので、直接皮膚に触れないようにご注意ください。万一、眼に刺激を感じた場合や身体に異常が感じられましたら決してこすらず流水で洗い流し、医師の診察を受けてください。
●接着剤での作業の際、接着剤の缶に表示してある労働安全衛生法による注意点をよく読んでください。
●施工終了後、残材・切り屑を始末し、床面を清掃してから引き渡してください。

施工上の注意

下地のチェックは充分に

●仕上がりの良し悪しは下地の状態で決まります。下地は良く乾燥させ、凸凹・不陸・隙間を補修し、ゴミ・塗料等の汚れは完全に除去してください。伸縮の恐れが有る下地への施工は十分にご注意ください。
●湿気のある下地や表面強度のない下地は接着力が低下し、トラブルの元となる為ご注意ください。

下地に合った接着剤

●下地の種類・乾燥状態・床材の使用条件などを考慮し、適切な接着剤を選定してください。

必要な長さにカット

●柄合わせを必要とする施工には、要尺検出の際、柄マッチ分(サンプル帳の柄ページの中に記載)と余尺(約5〜10cm)をプラスした材料を準備してください。

仮敷き

●冬場は充分に室温を上げ(20℃前後)、巻癖が取れるまで養生してください。トーチランプ等で部分的に暖めるのは避けてください。変色や反りの原因となります。

壁際等の材料カット

●S・SXGタイプ以外の製品は、壁際・柱回り等は、きつく押し込まない様にカットしてください。当て切りやトリマーなどを使わずに幅定規等を用いて切り込んでください。

柄合わせを美しく処理

●柄マッチがある商品は1枚目と2枚目の柄をピッタリ合わせて、カッターを垂直に立てて2枚を一度に重ね切りしてください。

圧着を充分に

●接着施工後、圧着ローラーや布を巻いた角材で中心から外に向けて中の空気を抜く様に圧着し、空気溜まりやガスを取ってください。特に壁際や継ぎ目は丁寧に行ってください。

継ぎ目処理

●シーム処理
適切なシーム液でシーム処理をしてください。

●溶接処理
ジョイント部分をU字型に溝を切り、専用溶接棒を溶接機で溶着後、余盛り部分をスパトラナイフ等でカットしてください。(注:S・SXG・アンダーレイシートは溶接出来ません)

端末処理

●開放廊下等の耐水工法での端部の処理はSGスーパーシールで止水してください。

■ 接着剤の用途及び作業性

種類・品名	材料	下地	工法	材料標準塗布量	貼付可能時間	オープンタイム	施工時の条件
合成ゴム系ラテックス形	S・SXG	良く乾燥したモルタル床・木質床	一般工法	300g/m²	20〜30分	10〜15分	5℃以下では施工できない。
アクリル樹脂系エマルジョン形	シンコールフロア全般	良く乾燥したモルタル床・木質床	一般工法	300g/m²	30分	10〜15分	5℃以下では施工できない。
エポキシ樹脂系溶剤形(二液型)	シンコールフロア全般	モルタル床・木質床・鉄板下地	耐水工法	350g/m²	60分	10〜20分	5℃以下では硬化が遅れる。
ウレタン樹脂系溶剤形	シンコールフロア全般	モルタル床・木質床・鉄板下地・プラスチック下地	耐水工法	360g/m²	40〜60分	15〜25分	5℃以下では硬化が遅れる。
酢酸ビニル樹脂系溶剤形	巾木	良く乾燥したモルタル・木質	立上がり部	350g/m²	30分	10〜20分	−

※オープンタイムは気候(温度・湿度)、下地、使用床材によって変化します。
※アンダーレイシートについては65頁をご参照ください。

■ 副資材適応床材一覧

種類 / 品名 / 床材	継ぎ目処理剤	溶接仕上	継ぎ目・端末処理
	シームシーラー	溶接棒	SGスーパーシール
デコレア		○	
デコレア フリー		○	
セラピア		○	
セラピア フィット		○	
エブリア		○	
エブリア ウッド		○	
SFW		○	
SFP		○	
SFM		○	
S	○		
SXG	○		
リフレシア		○	
耐薬フロア		○	
帯電防止フロア		○	
BKシート		○	○

ご使用上の注意

●水、油類を床面にこぼした時は、滑りやすくなる為すぐに拭き取ってください。
●漂白剤、毛染液などの化学薬品を床にこぼしたときは、すぐに拭き取ってください。
床材の変色、変質をきたす可能性があります。
●重量物や尖った脚の物には、ゴム製品以外の保護具を付けてください。
引きずると傷を付けるおそれがある為移動の際にはご注意ください。
●軟質塩ビ製品の為、タバコの火等で焦げ跡等が付きます。ご注意ください。

汚染についての注意

ゴム汚染について

●ある種のゴム製品は、長尺塩ビシートのような軟質塩ビ製品に長時間接していると、ゴム中の成分により床材を暗褐色に変色させる可能性がある為、ゴム製品とは直接接触させないでください。この汚染はゴム製品の使用をやめた後、時間を経て出る時がある為、予防として家具の脚キャップ・机や椅子等のゴムキャップ・キャスター等はゴム製品以外の保護具(アルミホイル又はポリエステルシート等)を使用し、直接床材と接触しない様にしてください。また、自動車、自転車のタイヤ等も変色の原因となる為、床材上に放置しないでください。やむをえず置く場合には、床材との間に保護具を入れ直接の接触は避けてください。

下地からの汚染について

●下地に塗布された防腐剤、防蟻剤又は内装用塗料で床材が汚染・着色する可能性がある為、油性の場合はシンナーで、水性の場合は水で拭き取り、保護シート等での処置後施工してください。特に新築・改築時や、白蟻退治等の工事の際には、工事業者に長尺塩ビシートを使用する事を説明し注意をうながしてください。

その他汚染について

●染料系オイルステインなどで着色された家具類は、直接接触すると長尺塩ビシートを変色させる可能性があります。床材との間に保護具を入れてください。
●粘着テープ(ガムテープ・布テープ等)は、ゴム汚染と同様の汚染が生じることがある為、アクリル系粘着剤のテープをご使用ください。
●一部の洗濯洗剤に含まれる蛍光塗料(蛍光増白剤／入浴剤等)についても変色する可能性があります。(床に付着した場合、速やかに拭き取ってください。)
●汚染物質を含んだスリッパ、バスマット、トイレマット等と接触をすると汚染されることがありますので使用を控えてください。
●化粧品(毛染液・マニキュア)に含まれる汚染物質が床に付着すると変色する可能性がある為、付着した場合は速やかに拭き取ってください。
●淡色の床材をトイレで長年ご使用いただいた場合、足跡が残る場合があります。

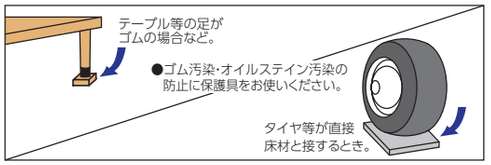

床暖房について

床暖房の施工について

細心の注意と技術が求められる床暖房の施工ステップと注意

床暖房上への施工では、通常の施工に比べて著しく工数と技術を要します。ここでは、現場においてトラブルを最小限に抑える施工方法を紹介いたします。但し、施工下地の状況や施工時の周辺環境等により、様々な解決しきれない問題点があることを理解する必要がありますので、施工店は勿論、元請業者等とも事前に打合わせを行い、あらかじめ了承を得てから作業を進めます。

(図1)



	埋設方式の場合	パネル方式の場合
適用床材	デコレア・デコレア フリー・セラピア・セラピア フィット・エブリア・エブリア ウッド SFW・SFP・SFM・S・SXG・リフレシア・耐薬フロア・帯電防止フロア・BKシート	
下地の確認と調整	コンクリート打設は、1発仕上げにし、打ち継ぎは避けます。打ち継ぎはクラックの原因になります。打設後、3～4日の内に約5m間隔で深さ5～10mm、巾4～5mmの誘発目地切りを行うことをお勧めします。床暖房の温度を使用温度+5℃で運転し、昼ON、夜OFFを繰り返し、下地の含水率を8%程度まで乾燥させることが理想です。目地切りした箇所の隙間にはエポキシ樹脂、または、樹脂モルタルを注入し、補修します。 室内温度が20℃以上の場合には、一般的に通電はしないで施工します。20℃以下の場合には通電を施工2日前から行い、床仕上げ材は24時間通電した状態で仮敷きします。施工は使用温度(一般的には30℃前後)+5℃で通電したまま施工します。通電した施工の場合、接着剤が硬化するまでの24～48時間は通電したまま養生します。溶接は通電を切ってから最低24時間以上たって、温度が下がり、十分接着した事を確認してから常温で行ってください。 部分床暖房の場合、床暖房部と非床暖房部の床暖房使用時の温度差が15℃以上になる場合には、15℃以下にしてください。 コンクリート下地が粉ふきやザラメ下地の場合には、プライマー等を使って下地処理をします。下地のひび割れ部分の補修にはテーピング工法というのがあります。ひび割れ部分にテープを張ることによって、その影響を緩和し、ミミズ腫れを防ぐことが出来ます。すべてのひび割れに対して、使用温度に通電した状態でポリエステル粘着テープかアルミ蒸着ポリエステルテープを張ります。テーピングの出来不出来がそのまま床仕上げ材の表面に現れますので丁寧に行ってください。テープはw=30mm～50mm、t=0.1mm以下のなるべく薄いものを使用してください。	メーカーによっては直接パネルに施工できるものもありますが、最低5.5mm～12.5mmのコンパネを捨て張りすることをお勧めします。その場合、パネルの釘打ち可能な場所に、必ずスクリュー釘で張り込みます。 直接施工の場合は、下地に吸水性が無い為オープンタイムを十分に取り、張り付け後の圧着を念入りにすることを注意してください。 捨て張りの場合、1mm以下の段差はサンダーがけをし平滑にします。ジョイント部に隙間がある場合には、エポキシ系のパテで補修してください。パテが乾くまで通電し、完全に乾燥してから施工してください。 コンパネ張りをしない場合には、パネルの目地部をポリエステル粘着テープかアルミ蒸着ポリエステルテープでテーピングしてください。
施工方法について	施工方法には、大別して2つの工法があります。 ●全面強接着工法：施工箇所全面にエポキシ樹脂系溶剤形(二液型)、またはウレタン樹脂系溶剤形を使用して施工。長所は、耐久性に優れていて、重歩行や移動荷重が加わる場所に適していますが、反面、下地の影響を受けやすく、クラックによる膨れ(ミミズ腫れ)が出やすいので、クラックの多い下地や乾燥が不十分な場合には施工後膨れが出やすいことが短所です。 ●額縁張り工法：施工する周囲だけをエポキシ樹脂系溶剤形(二液型)、またはウレタン樹脂系溶剤形のような強接着剤を巾30cm程度に塗り、中をアクリル樹脂系エマルジョン形による弱接着剤で施工。 長尺シートを床暖房の下地に施工する現場は、車イス、ワゴン、キャスター、台車、移動ベット等による移動荷重がかかる場所や重歩行エリアが多いので、全面強接着工法を推奨します。しかしながら、近年は養生期間が取れない等の現場環境が原因で、額縁張り工法の要望が増えてきているのも事実で、物件によっては額縁張り工法を推奨しないメーカーの商品を採用しない例も出てきています。但し、あくまでも額縁張り工法については、どうしても全面強接着工法が厳しい場合の対策と考えます。	
接着剤の選定	●エポキシ樹脂系溶剤形(二液型)　●ウレタン樹脂系溶剤形 上記の接着剤は施工完了までの時間内に活性ガスが発生する為、ガス抜き作業が必要となり密着不良場所の撲滅に役立ちます。接着剤はオープンタイムを確認し、表面状態を確認しながら作業を進めてください。 ●アクリル樹脂系エマルジョン形 この接着剤は額縁張り工法の際に、中心部分に使用します。床暖房における全面接着工法には適しません。	
注意事項	床暖房を運転して施工する場合は、接着剤のオープンタイムが極端に短くなりますので、指接等を行い適切なタイミングで床張りを行ってください。(上図1参照) 下地とシートの接着強化と空気だまりをなくす為、圧着ローラーやカーペットを巻いたしごき板等で、ジョイント部や端に向かって圧着しながら丁寧に空気を抜きます。空気が入っていると膨れの原因になる為、絶対に空気が入らないように注意してください。穴あけは千枚通しやカッター等で目立たないように行ってください。 ワックスは床暖房を止めて、常温に戻ってから塗布してください。	

お手入れカンタン！「ノンワックス」

ワックスがけを不要とする UV 樹脂コーティング層を施した豊富なラインアップ。
メンテナンスのコスト削減を実現します。

NON WAX

デコレア フリー　セラピア　セラピア フィット　エブリア
エブリア ウッド　SFM（マーブル 抗ウイルス）　リフレシア

※ SFP/SFM は受注生産でノンワックス仕様にできます。

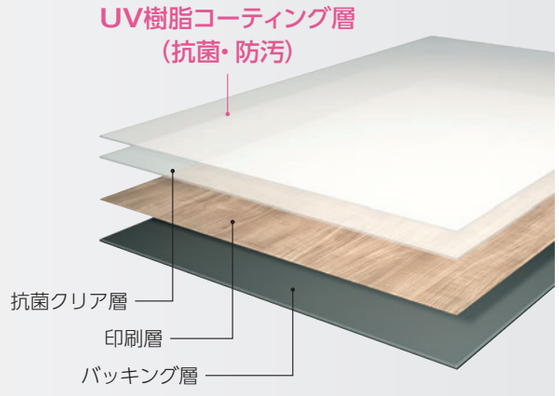

優れた防汚性能

ノンワックス効果のあるコーティング層が汚れを防止し、
日常的な拭き取りのみで汚れを除去することができます。

【防汚試験】（耐ヒールマーク）

	表面未処理（一般品）	ワックス塗工（一般品）	ノンワックス商品（UV樹脂コーティング）
拭き取り前			
拭き取り後			

試験方法

JIS K 3920に準拠し、「スネルカプセルテスター」を用いた耐ヒールマーク性試験（約9万人の歩行に相当）を行い、拭き取り前、拭き取り後を確認。

※社内試験の結果によるもので、保証値ではありません。汚れの種類によっては除去できない場合もあります。

消毒薬による白化を防ぐ

アルコールがこぼれてもワックスと反応を起こさず
床材表面が白化する心配がありません。

【アルコールの滴下による床材表面の白化試験】（自社試験）



ノンワックス商品（UV樹脂コーティング）	ワックス塗工（一般品）
白化しない	白化する

効果長持ち

UV 樹脂コーティング層には一般のワックス塗工品に比べ、
表面層が劣化しにくくなっています。

※UV樹脂コーティング層は、使用環境により磨耗具合が異なり徐々に劣化します。
性能が劣化してきた場合はワックスメンテナンスにお切替えください。

※抗ウイルスの商品はワックスを塗布すると、抗ウイルス機能が発揮されません。

メンテナンスは日常的な清掃だけ！

簡単なお手入れだけで美観を保つことができます。

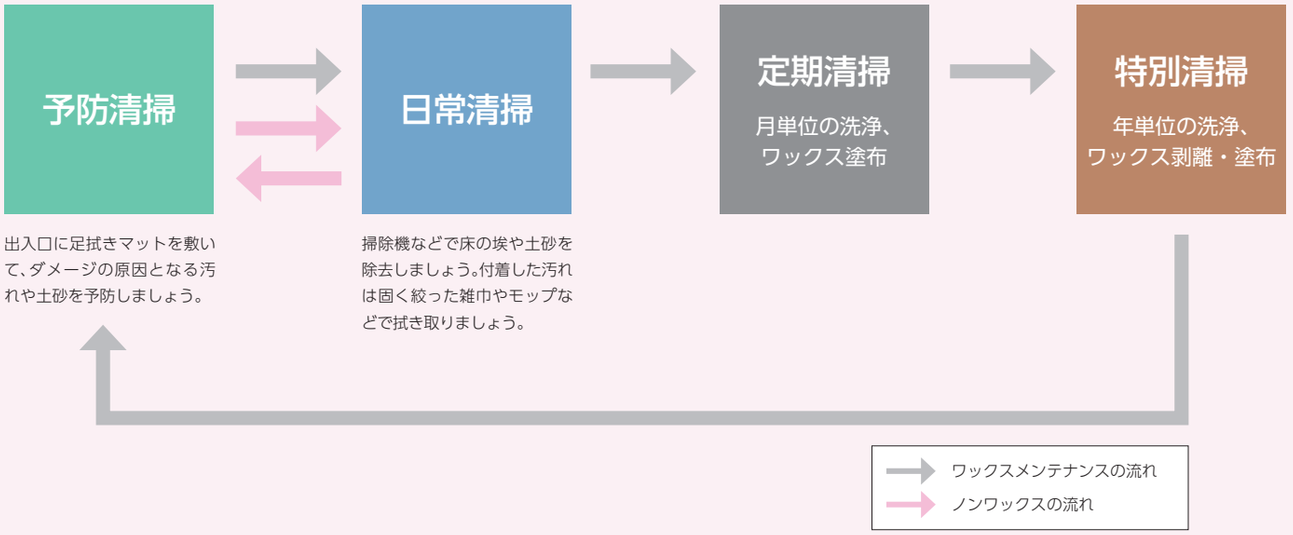

メンテナンスサイクル

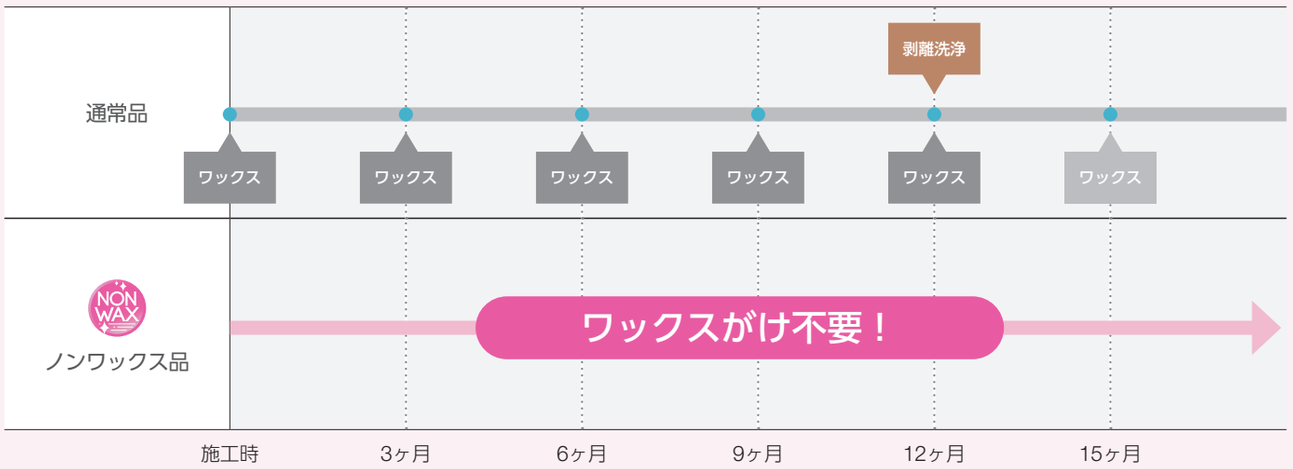

※メンテナンスサイクルは一例です。使用環境により時期は異なります。

ノンワックス商品は、汚れの状況に応じてワックスメンテナンスに切り替え可能です。

推奨ワックスについてはP.82（メンテナンス）をご確認ください。

※抗ウイルスの商品はワックスを塗布すると、抗ウイルス機能が発揮されません。

各種テストデータ

メンテナンス

●床材を美しく保つためには、定期的な清掃と、汚れを防止するためにワックスを塗布してください。
●日常の清掃は、ほうき・掃除機・ダスター等で塵埃をとり、固く絞ったモップ・雑巾等による水拭きで十分です。
●汚れがひどい場合は、中性洗剤を薄く溶かし、ハンドパッドで擦り取り、仕上げに水を含ませた布（ウエス）で拭き取ってください。
自動洗浄機を使用する場合、目の粗いパッドを使用すると表面の特殊コーティング層が摩耗する可能性がある為、注意してください。
●外から持ち込まれる砂等は、床材の表面に傷をつけます。
出入口等に泥落としマットを設置し土砂の持ち込みを防止することで、床の摩耗を防ぎ、耐久年数を伸ばすことができます。
●直接日光が当たる床面は気付かないうちに少しずつ退色することがあります。カーテン・ブラインド等で日除け等の工夫をしてください。
●ワックスは水性樹脂ワックスをご使用ください。耐薬品性の製品は、耐アルコール性・耐薬品性ワックスをご使用ください。
●ワックスを塗布する際は、最初にクリーナー等で床面の汚れを落とします。綺麗な雑巾等で水拭きし、汚れと余分なクリーナーをよく拭き取ってください。
床面が十分に乾燥したことを確認後、ワックスを塗布してください。乾燥が不十分な場合、密着不良の原因となります。

推奨クリーナー　NEWプロインパクト（リンレイ製）
推奨下地ワックス　P-711（リンレイ製）※ノンワックス商品でもお使いいただけます。
推奨仕上げワックス　下記より選択

■推奨仕上げワックス（全てリンレイ製）

ワックス機能性	帯電防止性	耐ヒールマーク性	耐アルコール性/抗菌
ワックス商品名	ノンスタック	ノンヒールネオ速乾	NEWアルテクト速乾

ワックス・クリーナーにつきましては、ハウスクリーニング業者・美装業者にお問い合わせください。又は、（株）リンレイのホームページをご参照ください。（株）リンレイ URL　https://www.rinrei.co.jp

※抗ウイルスの商品はワックスを塗布すると、抗ウイルス機能が発揮されません。

テストデータ

■ 床材性能一覧表

製品の種類	規格厚さ	JIS記号	へこみ量		残留へこみ量	加熱による長さ及び幅変化率		密度	防滑性※ C.S.R値		摩耗性（厚さ減少量）
			23℃	45℃		タテ	ヨコ				1000回
タイプ	mm		mm	mm	mm	%	%	kg/m³	清掃	水+ダスト	mm
デコレア	2.00	FS	0.66	0.94	0.05	-0.05	0.01	−	0.82	0.57	0.08
デコレア フリー	2.00	FS	0.65	0.86	0.06	-0.73	0.12	−	0.84	0.54	0.10
セラピア（STP7101〜7110）	2.80	HS	1.58	−	0.11	-0.03	-0.04	770	0.93	0.52	0.12
セラピア（STP7111〜7124）	2.80	HS	1.18	−	0.09	-0.08	-0.06	1083	0.83	0.42	0.06
セラピア フィット（STF7151〜7163）	2.00	HS	0.58	−	0.07	-0.07	-0.06	1360	0.80	0.43	0.10
セラピア フィット（STF7164〜7167）	2.00	HS	1.01	−	0.09	-0.05	-0.01	870	0.87	0.50	0.13
エブリア（SEV7201〜7223）	2.00	FS	0.79	1.03	0.06	-0.62	0.11	−	0.89	0.51	0.08
エブリア（SEV7224〜7229）	2.00	FS	0.67	1.05	0.12	-0.71	-0.06	−	0.84	0.59	0.04
エブリア ウッド	2.00	FS	0.61	0.95	0.15	-1.50	0.38	−	0.88	0.60	0.03
SFW	2.00	FS	0.77	1.02	0.07	-0.52	-0.04	−	0.85	0.55	0.10
SFP	2.00	FS	0.59	0.83	0.16	-0.84	0.01	−	0.83	0.56	0.06
SFM	2.00	FS	0.58	0.81	0.15	-1.10	0.01	−	0.82	0.52	0.06
SFM（マーブル 抗ウイルス）	2.00	FS	0.62	0.96	0.16	-0.70	0.16	−	0.89	0.58	0.02
S	2.30	KS	0.95	−	0.13	-0.09	-0.11	411	0.96	0.51	0.15
SXG	2.30	KS	0.91	−	0.15	-0.07	-0.17	426	1.01	0.56	0.13
リフレシア	2.00	FS	0.63	0.91	0.21	-0.89	0.09	−	0.80	0.56	0.04
耐薬フロア	2.00	FS	0.59	0.87	0.17	-0.30	0.01	−	0.70	0.58	0.04
帯電防止フロア	2.00	FS	0.69	0.96	0.20	-0.70	0.20	−	0.73	0.58	0.06
BKシート（SBK7301〜7303・7801〜7803）	2.50	FS	1.15	1.37	0.71	-0.03	-0.04	−	0.83	0.52	0.04
BKシート（SBK7304〜7306・7804〜7806）	2.50	FS	0.98	1.33	0.09	-0.12	-0.20	−	0.94	0.62	0.08
BKシート（SBK7307〜7310・7807〜7810）	2.50	FS	0.93	1.22	0.69	-0.03	-0.02	−	0.88	0.63	0.10
BKシート（SBK7311〜7316・7811〜7816）	2.50	FS	0.99	1.39	0.11	-0.11	-0.18	−	1.03	0.83	0.07

【試験方法】JIS A 1454に準拠　※紳士靴の硬底を想定したもの

■ 耐汚染性能

シンコールフロアの性能は、JIS A 1454において規定されるものと一般生活上で使用されているものが中心となります。染料等が含まれるものについては、床にこぼれた時にすばやく拭き取れば着色や変色を防げることが少なくありません。上手な使い方によって、床をきれいに長持ちさせることが出来ます。

耐汚染性試験

汚染物質	試験結果
2%水酸化ナトリウム水溶液	異常なし
5%塩酸	異常なし
セメントペースト	異常なし

【試験方法】JIS A 1454に準拠
試験片の表面に試薬（汚染物質）を2㎖滴下し、時計皿をかぶせて24時間静置する。その後、家庭用中性洗剤を含む水で洗い、さらに工業用アルコールで表面を拭き取ってから1時間静置する。静置後、照度750Lx以上の照明器具を用いて、目視にて滴下部分の色及び光沢の変化を確認し、汚染性を評価する。

※上記数値は測定値であり、保証値ではありません。

その他物質

汚染物質	色の変化	光沢の変化	材質の膨れ
コーヒー・紅茶・コーラ	△	○	○
ソース・マヨネーズ	○	○	○
口紅・マニキュア・ヘアートニック	×	○	○
クレヨン・墨汁	○	○	○
ボールペン	△	○	○
油性マジック・毛染液・靴墨	×	○	○
10%アンモニア水溶液	○	○	○
5%石炭酸水溶液	○	○	○
牛乳	○	○	○
醤油	○	○	○

評価
○：変化なし　△：わずかな変化　×：大きな変化
※社内試験の結果によるもので、保証値ではありません。
※製品の色によって異なる場合があります。

【試験方法】
試験片の表面に直径10mmの円形になるように試薬（汚染物質）を滴下、又は2㎖滴下させた後、時計皿をかぶせて24時間静置する。
その後、①乾いたガーゼで拭き取り、②適当な中性洗剤を含む水を浸したガーゼで拭き取り、さらに③アルコールを含んだガーゼにより試験片の表面を拭き取ってそれぞれの処置後、目視によって滴下部分の色、光沢の変化及び膨れを観察し評価する。

重要警告事項及び取扱い注意事項

弊社製品を正しく安全にお使い頂く為に、床材カタログ及び重要警告事項、取扱い注意事項を理解してご使用ください。建築物の床材以外への誤使用は責任を負いかねます。

■製品の選定は使用場所・使用用途に適した床材を選定してください。
■接着剤選定に関しても使用場所の条件に適したものを選定してください。
■製品の選定者は使用者に対して維持管理ならびに使用上の注意事項に関して詳しく説明してください。

◎右のシグナルワードは、取り扱いに当たっての危険度を示しています。

シグナルワード	危険度の目安
⚠警告	人身事故になる恐れのあるもの
⚠注意	留意事項

床材選択上の注意事項

⚠注意 ① 建築基準法・消防法によって使用方法・使用場所に制限があります。各法規法令をご確認ください。

⚠注意 ② 防滑性評価は、製品の防滑性を示す目安です。履物や歩行状態、水濡れや土砂の持ち込み、使用したワックスの種類等環境によって大きく左右されます。選択の際のひとつの目安としてご利用ください。

⚠注意 ③ 床材の耐久性は歩行頻度、使用条件等により異なります。

⚠注意 ④ 下地からの湿気の上昇が予想され、更に改善の余地がない場所での使用は避けてください。

⑤ 現物見本やサンプル帳と製品の色が若干異なる場合がある為、ご了承ください。

床材運搬並びに保管上の注意事項

⚠警告 ① 重量物ですので取り扱いには十分ご注意ください。落下や乱暴な取り扱いは、床シートの破損を招くだけでなく、**傷害や器物破損**等を招く場合があります。

⚠警告 ② 保管に際して、床シートは梱包を解かずに、平坦な場所に非透湿性の保護シートを敷き、その上に横向きにし保管してください。ただし、多段積みになる様な場合は、まっすぐに立てて保管してください。斜めに立てかけることによっても、角に集中荷重がかかり、**変形**が発生する可能性があります。また安全の為ロープ等で倒れないように工夫してください。重量物ですので、床シートの転倒は**人災事故・器物破損**の原因となります。

③ 床シートは長時間にわたる直射日光や高温状態での暴露、雨水等による水濡れは避けてください。**変形・変退色・変質**の原因となります。

接着剤保管上の注意事項

⚠警告 ① 消防法及び船舶安全法等の法令に従い、容器に漏れのないことを確かめ、**転倒・落下・破損**がないよう荷崩れ防止を確実に行います。また、保管は消防法の集積制限に注意してください。

⚠注意 ② 保管は必ず5～35℃の室温で行ってください。凍結させたり、高温で保管すると**変質・分離**を起こし使用不能となる可能性があります。

施工の注意事項

⚠警告 ① 接着剤の選定にあたっては、推奨されている種類のものを正しく使用してください。建築基準法の改正に従い、なるべく接着剤の使用制限を受けないJIS認定のF☆☆☆☆表示のものを使用するようにし、施工時および施工直後は特に換気をしてください。

⚠警告 ② 床シートの残材は廃棄処分してください。燃やすと有毒ガス（塩化水素ガス）が発生する為、許可を受けた**産業廃棄物処理業者**に委託してください。梱包用紙・紙管は焼却処分してください。

⚠警告 ③ 下地は湿気のない平滑かつ堅牢なものとし、適切な施工環境を維持してください。施工条件を順守しなかった場合は、目地すきや突き上げ、膨れ等を招く可能性があります。これらは**美観**を損なうだけでなく、**転倒事故**等の原因となります。

⚠警告 ④ シンコールフロア（S・SXG・アンダーレイシート）は裏面にガラス基材を使用しています。カッターの切り口や破れ口にガラス繊維が露出する場合がありますので、直接皮膚に触れないようにご注意ください。万一、眼に刺激を感じた場合や身体に異常が感じられましたら決してこすらず流水で洗い流し、医師の診察を受けてください。

⚠注意 ⑤ 下地にワックス、グリス、油類、塗料等の汚れが残っていると、接着不良や汚染を発生させる可能性があります。完全に除去した上で施工を開始してください。

⑥ 梱包紙に記載されている品名・品番・ロット・数量を確認の上、施工を開始してください。同一床面上では、同ロットで仕上げてください。

⑦ 施工中は、他業種による汚損・事故の発生を防ぐ為に、床工事関係者以外の立ち入りを禁止してください。

⑧ 接着の際は、製品の指定接着剤を使用し、付属のくし目ゴテで均一に塗布してください。

⑨ 施工後、引き渡し前に、指定のワックスで初期メンテナンスを行うと、初期の仕上がりを保てます。

維持管理並びに使用上の注意事項

⚠警告 ① 水濡れや砂が飛散した状態では、滑りやすく**転倒事故**を招く可能性があります。泥よけマットの設置等で雨水や土砂の持ち込みを防ぎ、持ち込まれた際には即座に除去するようにしてください。

⚠警告 ② 床シートの剥れ、反り、膨れ、割れ等が生じた場合は、即座に補修してください。放置しておくと全体に影響が及び**美観**を損なうほか**転倒事故**の原因ともなります。

⚠注意 ③ 接着剤が充分に硬化するまでは直射日光や冷暖房による急激な温度変化、重量物やキャスター椅子等によるしごき等は避けてください。突き上げ・目地すき・膨れ等を発生させる可能性があります。

⚠注意 ④ 重量物やキャスター椅子のしごきによって床シートの表面を傷つけたり、膨れを発生させる可能性があります。引きずったり、にじらないようにご注意ください。

⚠注意 ⑤ 長期間使用しない部屋では換気を心掛けてください。結露を招き、カビや異臭の発生、床材の剥れ、反り、膨れ、突き上げの原因となります。

⚠注意 ⑥ 水・砂・紫外線・重量物・汚染物質・化学薬品等の影響で、床材自体の変質・変退色や施工後の膨れ、剥れ、目地すきを招く場合があります。床材の選択・施工・維持管理の際は十分にご注意ください。

⑦ メンテナンスは必ず指定のワックスまたは、同等品をご使用ください。ワックスは床シートの汚れを防ぎ美観を保持します。

⑧ ある種の家具の脚ゴムやゴムマット等に含まれる老化防止剤、家具の塗料、防腐剤等の薬剤、防虫剤、防蟻剤によって床材が汚染され変色を招く可能性があります。床材がこれらに直接触れないよう注意してください。

⑨ 長時間直射日光が当たる場所では、変退色する可能性があるので、カーテン・ブラインド等で日除けをしてください。

⑩ 素材固有の臭いを有しています。換気を心掛けてください。

⑪ ハイヒールや家具等の局部荷重により圧痕が残る可能性があります。

品番対照表

新旧対照リスト

	新品番	旧品番
SDR	7012	4001(MP)
	7013	4002(MP)
	7016	4005(MP)
	7017	4007(MP)
	7018	4008(MP)
	7019	4010(MP)
	7020	4011(MP)
	7021	4012(MP)
	7022	4013(MP)
	7025	4018(MP)
	7026	4020(MP)
SDF	7056	4201(FA)
	7057	4202(FA)
	7058	4203(FA)
	7059	4204(FA)
	7060	4105(MF)
	7061	4106(MF)
	7062	4107(MF)
	7063	4108(MF)
	7064	4101(MF)
	7065	4102(MF)
	7066	4103(MF)
	7067	4104(MF)
	7068	4205(FA)
	7069	4206(FA)
	7070	4207(FA)
	7071	4109(MF)
	7072	4110(MF)
	7073	4112(MF)
	7074	4118(MF)
	7075	4119(MF)
	7080	4234(FA)
	7081	4235(FA)
	7082	4227(FA)
	7083	4228(FA)
	7084	4230(FA)
STP	7107	4301(FR)
	7108	4302(FR)
	7109	4303(FR)
	7110	4304(FR)
SEV	7201	4403(VA)
	7202	4401(VA)
	7203	4402(VA)
	7204	4407(VA)
	7205	4419(VA)
	7206	4409(VA)
	7207	4406(VA)
	7208	4418(VA)
	7209	4412(VA)
	7210	4413(VA)
	7211	4415(VA)
	7212	4404(VA)
	7213	4410(VA)
	7214	4417(VA)
	7215	4414(VA)
	7216	4405(VA)
	7217	4416(VA)
	7218	4411(VA)
	7219	4408(VA)
	7220	4420(VA)

	新品番	旧品番
SFW	7401	4501(FW)
	7402	4502(FW)
	7403	4503(FW)
	7404	4504(FW)
	7405	4505(FW)
SFP	7454	4618
	7456	4601
	7457	4604
	7458	4605
	7463	4609
SFM	7473	4635
	7474	4638
	7475	4639
	7476	4622
	7477	4623
	7478	4624
	7481	4625
S	7501	4705
	7502	4706
	7503	4702
	7504	4703
	7505	4710
	7506	4711
	7507	4712
	7508	4713
	7509	4707
	7510	4708
	7511	4704
	7512	4709
	7513	2427
	7514	4701
	7515	2402
	7516	2403
	7517	2401
	7518	4721
	7519	2414
	7520	4720
	7521	4714
	7522	4715
	7523	4717
	7524	4718
	7525	4719
	7526	4716
	7527	4722
	7528	4723
	7529	4724
	7530	4729
SXG	7551	4751
	7552	4752
	7553	4757
	7554	4758
	7555	4759
	7556	4755
	7557	4760
	7558	4761
	7559	4762
SUL	7901	4901(FC)
	7902	4902(FC)
SCT	7651	4801(CT)
	7652	4802(CT)

	新品番	旧品番
SAE	7701	4851(AE)
	7702	4852(AE)
SBK	7311	31213(NNP)
	7312	31313(NNP)
	7313	31413(NNP)
	7314	31513(NNP)
	7315	31813(NNP)
	7316	31913(NNP)
	7811	31218(NNP)
	7812	31318(NNP)
	7813	31418(NNP)
	7814	31518(NNP)
	7815	31818(NNP)
	7816	31918(NNP)
NPH	3651	3651
	3652	3652
	3653	3653
NPU	3751	3751
	3752	3752
	3753	3753

旧新対照リスト

	旧品番	新品番
MP	4001	7012(SDR)
	4002	7013(SDR)
	4005	7016(SDR)
	4007	7017(SDR)
	4008	7018(SDR)
	4010	7019(SDR)
	4011	7020(SDR)
	4012	7021(SDR)
	4013	7022(SDR)
	4018	7025(SDR)
	4020	7026(SDR)
MF	4101	7064(SDF)
	4102	7065(SDF)
	4103	7066(SDF)
	4104	7067(SDF)
	4105	7060(SDF)
	4106	7061(SDF)
	4107	7062(SDF)
	4108	7063(SDF)
	4109	7071(SDF)
	4110	7072(SDF)
	4112	7073(SDF)
	4118	7074(SDF)
	4119	7075(SDF)
FA	4201	7056(SDF)
	4202	7057(SDF)
	4203	7058(SDF)
	4204	7059(SDF)
	4205	7068(SDF)
	4206	7069(SDF)
	4207	7070(SDF)
	4227	7082(SDF)
	4228	7083(SDF)
	4230	7084(SDF)
	4234	7080(SDF)
	4235	7081(SDF)
FR	4301	7107(STP)
	4302	7108(STP)
	4303	7109(STP)
	4304	7110(STP)
VA	4401	7202(SEV)
	4402	7203(SEV)
	4403	7201(SEV)
	4404	7212(SEV)
	4405	7216(SEV)
	4406	7207(SEV)
	4407	7204(SEV)
	4408	7219(SEV)
	4409	7206(SEV)
	4410	7213(SEV)
	4411	7218(SEV)
	4412	7209(SEV)
	4413	7210(SEV)
	4414	7215(SEV)
	4415	7211(SEV)
	4416	7217(SEV)
	4417	7214(SEV)
	4418	7208(SEV)
	4419	7205(SEV)
	4420	7220(SEV)

	旧品番	新品番
FW	4501	7401(SFW)
	4502	7402(SFW)
	4503	7403(SFW)
	4504	7404(SFW)
	4505	7405(SFW)
SFP	4601	7456
	4604	7457
	4605	7458
	4609	7463
	4618	7454
SFM	4622	7476
	4623	7477
	4624	7478
	4625	7481
	4635	7473
	4638	7474
	4639	7475
S	4701	7514
	4702	7503
	4703	7504
	4704	7511
	4705	7501
	4706	7502
	4707	7509
	4708	7510
	4709	7512
	4710	7505
	4711	7506
	4712	7507
	4713	7508
	4714	7521
	4715	7522
	4716	7526
	4717	7523
	4718	7524
	4719	7525
	4720	7520
	4721	7518
	4722	7527
	4723	7528
	4724	7529
	4729	7530
SXG	4751	7551
	4752	7552
	4755	7556
	4757	7553
	4758	7554
	4759	7555
	4760	7557
	4761	7558
	4762	7559
CT	4801	7651(SCT)
	4802	7652(SCT)
AE	4851	7701(SAE)
	4852	7702(SAE)
FC	4901	7901(SUL)
	4902	7902(SUL)
NNP	31213	7311(SBK)
	31218	7811(SBK)
	31313	7312(SBK)

	旧品番	新品番
NNP	31318	7812(SBK)
	31413	7313(SBK)
	31418	7813(SBK)
	31513	7314(SBK)
	31518	7814(SBK)
	31813	7315(SBK)
	31818	7815(SBK)
	31913	7316(SBK)
	31918	7816(SBK)
NPH	3651	3651
	3652	3652
	3653	3653
NPU	3751	3751
	3752	3752
	3753	3753

2019 ボンリュームからの転入商品です。

※旧FA からSDF にタイプ変更になった商品は新旧のデザインは同じですが、表面の仕様変更に伴い、色・艶が異なって見えます。

F☆☆☆☆表示にかかわるビニル系床材の取扱いについて

●ビニル系床材は全く規制を受けません。

使用制限される告示対象建築材料は、以下の通り国土交通省告示第1113号から1115号に列挙されている17種類です。ビニル系床材は告示対象建築材料ではありません。

1）合板　2）木質系フローリング　3）構造用パネル　4）集成材　5）単板積層材　6）MDF　7）パーティクルボード
8）その他の木質建材　9）ユリア樹脂板　10）壁紙　11）接着剤（現場施工、工場での二次加工とも）　12）保温材
13）緩衝材　14）断熱材　15）塗料（現場施工）　16）仕上塗材（現場施工）　17）接着剤（現場施工）

●インテリアフロア工業会加盟会社が販売しているビニル系床材は、F☆☆☆☆性能を十分満たしております。

ビニル系床材はホルムアルデヒドを放散するおそれが無い為、告示対象外とされた経緯からもお分かりいただけるように、実際に測定してもF☆☆☆☆を十分満たしております。データ等の詳細については加盟各社にお問合わせください。

●インテリアフロア工業会としては、ビニル系床材のF☆☆☆☆表示は致しません。

国土交通省では、「告示対象以外のものは、F☆☆☆☆等の表示をする必要はない。」と言明しており、工業会としては、むやみにF☆☆☆☆表示をするとかえって市場の混乱を招く事に繋がるものと判断しております。従って、これまでと同様、ビニル系床材のF☆☆☆☆表示は致しませんが、ビニル系床材は制限なしに使用できますので安心してご使用ください。

リバース施工について

「※リバース施工してください。」と表示のある商品は、より美しく仕上げるために、リバース施工をお勧めします。

※商品裏面の矢印をガイドにして右図のようにしてください。
※リバース施工の際は必ず商品の有効巾端部同士でジョイントしてください。
※床材の継ぎ目位置は端部同士で施工してください。
※両方の端部と中央部では色差が生じる場合がありますのでご注意ください。

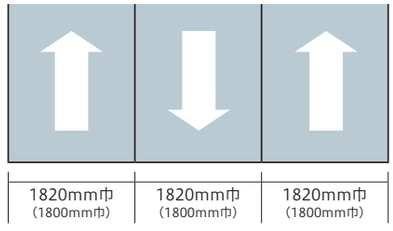

グリーン購入法適合商品

2006年2月28日、「国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律（グリーン購入法）」の一部変更により特定調達品目に「ビニル系床材」が追加されました。グリーン購入法適合商品としての基準は「再生ビニル樹脂系材料の合計重量が製品の総重量比で15％以上使用されている事」です。但し、JIS区分におけるKS（クッションフロア等）は含まれません。

グリーン購入法適合 I.F.A
インテリアフロア工業会I.F.Aでは、共通のロゴマークを制定しております。

■ 当社のグリーン購入法適合品となる商品は、次の通りです。

分類	商品名（タイプ）
ビニル床シート	デコレア・デコレア フリー・エブリア・エブリア ウッド SFW・SFP・SFM・リフレシア
防滑性ビニル床シート	一部BKシート（対象品番は機能性マークでご確認下さい。）

塩化ビニル床材の材質表示とラベル取扱いについてのお願い

経済産業省管轄の「資源の有効な利用の促進に関する法律」が平成13年4月1日から施行され、それに伴い塩化ビニル製の床材について、資源有効利用促進法の規定に基づき、材質に関する表示を行うことが義務付けられました。当社製品に関しましては、**平成15年4月1日以降生産**の商品裏面に「∞PVC」と表示を致しますが、「∞PVC」が裏面に表示されていない商品に関してはメーカーより配付されたラベルをお貼りいただきます様お願い申し上げます。貴社のご理解とご協力をお願い致します。

■見本帳の廃棄に関するお願い

平成9年12月から「廃棄物の処理及び清掃に関する法律（廃棄物処理法）」が改正され、新見本帳発行に伴い不要となった見本帳につきましても、産業廃棄物としての処理が必要となりました。従いまして、しかるべき資格を有する産業廃棄物処理業者に直接廃棄を委託して頂きますようお願い致します。

見本帳掲載価格には消費税は含まれておりません。
価格は、全てメーカー希望小売価格です。

発行所：シンコールインテリア株式会社

※仕様・規格につきましては、予告なく変更する場合がありますので、ご了承ください。

2021.9

防炎／JABIA登録番号

タイプ	JIS記号	防炎性能試験番号	JABIA	備考
デコレア	FS	ET-940208号	JABIA-V-0635号	
デコレア フリー	FS	E-1160163号	JABIA-V-1717号	
セラピア（STP7101～7110）	HS	E-1190228号	JABIA-V-1880号	
セラピア（STP7111～7124）	HS	ET-790233号	－	
セラピア フィット（STF7151～7163）	HS	E-1170215号	－	
セラピア フィット（STF7164～7167）	HS	E-1190227号	JABIA-V-1879号	
エブリア（SEV7201～7223）	FS	E-1170150号	JABIA-V-1775号	
エブリア（SEV7224～7229）	FS	E-1180008号	－	
エブリア ウッド	FS	E-1180008号	－	
SFW	FS	ET-090049号	JABIA-V-1481号	
SFP	FS	ET-790347号	－	
SFM	FS	E-1130200号	－	
S	KS	ET-840242号	JABIA-V-0631号	
SXG	KS	ET-020198号	JABIA-V-1171号	
アンダーレイシート（3mm厚）	－	ET-980023号	－	
アンダーレイシート（5mm厚）	－	ET-980024号	－	
リフレシア	FS	E-1190113号	－	
耐薬フロア	FS	E-1130201号	－	
帯電防止フロア	FS	ET-850018号	－	
BKシート（SBK7301～7303・7801～7803）	FS	E-1160050号	－	
BKシート（SBK7304～7305・7804～7805）	FS	E-1160108号	JABIA-V-1877号	SN
BKシート（SBK7306・7806）	FS	E-1160108号	JABIA-V-1882号	JB
BKシート（SBK7307～7310・7807～7810）	FS	E-1160048号	－	
BKシート（SBK7311～7313・7811～7813）	FS	E-1160108号	JABIA-V-1878号	VS
BKシート（SBK7314～7316・7814～7816）	FS	E-1160108号	JABIA-V-1883号	RX

機能一覧　商品詳細ページにそれぞれ表記されています。

ノンワックス	UV樹脂コーティングにより長期間ワックスメンテナンスが不要。簡単な清掃で美観を維持できます。
抗ウイルス	床材表面に付着した特定のウイルス数を減少させます。
SIAA 抗ウイルス加工登録品	SIAAの安全性基準に適合しています。
超防汚	厚く均一なコーティング層が汚れを強力にガードします。
ハイクラス抗菌	床上での大腸菌・黄色ブドウ球菌・MRSAなどの増殖抑制効果を発揮します。
抗菌	雑菌の繁殖を抑制する抗菌機能を持っています。
耐摩耗性	歩行頻度の高い場所にも耐える摩耗強度を持っています。
耐薬品性	薬品による変色や変質に強い、耐薬品性を持っています。
帯電防止性	埃の付着や歩行等による静電気の発生や帯電を抑えます。
衝撃吸収性	発泡層により、転倒時の衝撃の吸収性に優れています。床衝撃音も和らげる効果があります。
防滑性	表面の凹凸の形状により、滑りにくい設計です。
耐光性	紫外線による退色を起こしにくくしています。
完全屋外対応	屋外の開放廊下や、バルコニーでもお使いいただけます。
汚れ防止	初期汚れの付着を防止します。ノンワックスではございません。
防カビ	カビの繁殖を抑制し、クリーンな環境を提供します。
プレワックス	あらかじめワックスを塗布しております。
JIS規格品	JIS（規格）品質に適合する商品です。
グリーン購入法	グリーン購入法の特定調達品目としてインテリアフロア工業会（I．F．A）に認定された商品です。
アンダーレイシート対応	65頁のアンダーレイシートに対応しています。

SINCOL FLOOR

2020-2022

SINCOL®