

店舗用 クッションフロア

表面強度に優れた
クッションフロア

2.3mm厚 S P.63

2.3mm厚 SXG P.67



耐摩耗性

Sタイプ &
SXGタイプ


優れたクッション性と、高い耐摩耗性

クッション性の高い2.3mm厚で、土足でも使える優れた耐摩耗性。住宅での床暖房にも対応しています。


さらに
SXGタイプ
なら

耐摩耗性が、Sタイプの約2倍

【SXGの構造図】




【耐摩耗性試験結果】自社試験

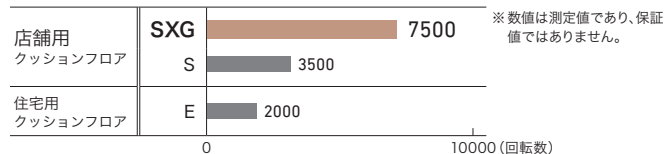

抗ウイルス

トップ層に配合の抗ウイルス性成分がウイルスに作用し、特定のウイルスの数を減少させます。

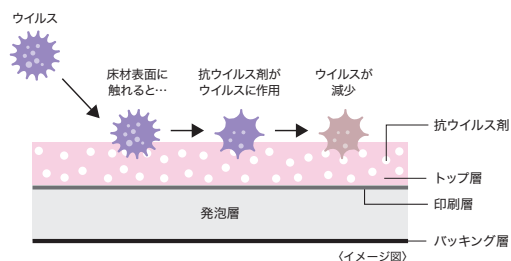

【選択上のご注意】

- ワックスを塗布すると、抗ウイルス効果が発揮されません。
- 表面の状態（汚れ、摩耗など）により抗ウイルス性能が低下することがあります。
- ウイルス自体を忌避する効果はありません。
- 抗ウイルス加工は、病気の治療や予防を目的とするものではありません。
- 医薬品や医療機器などの医療を目的とした製品ではありません。
- 抗ウイルス性能は全てのウイルスに対して発揮するものではありません。
また、全てのウイルスに同様な試験結果が得られるとは限りません。
- 製品の表面に付着したウイルスに効果を発揮します。
- 空気中のウイルスを自ら取り込む性能はありません。



有機合成抗ウイルス加工剤・練り込み
表面層

JP0612748X0004N

製品上の特定ウイルスの数を減少させます

SIAA マークは、ISO 21702 法により評価された結果に基づき、
抗菌製品技術協議会ガイドラインで品質管理・情報公開された製
品に表示されています。

- ・抗ウイルス加工は、病気の治療や予防を目的とするものではありません。
- ・SIAA の安全性基準に適合しています。



SIAA の登録内容については、
シンコールグループのホームページでご確認いただけます。

S 店舗用クッションフロア


土足可能な店舗用クッションフロア。
住宅での床暖房にも対応しています。




S 9602




ヘリンボン 板巾: 約8cm



S 9601



S 9602

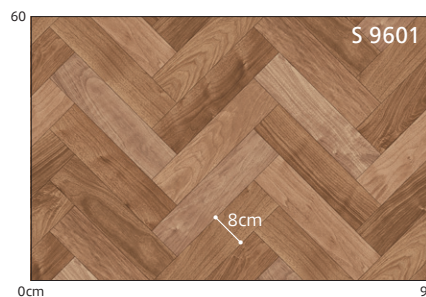

柄マッチ: H90.6×W45.3(cm) ステップ柄



2.3mm厚
182cm巾×20m巻


価格については表紙裏面の価格表インデックスをご確認ください。




オーク 板巾:約7.6cm



S 9603



S 9604

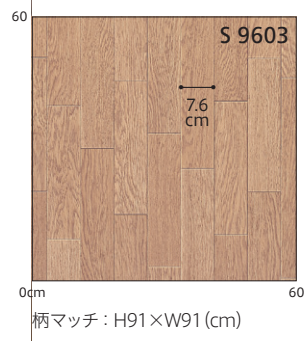


柄マッチ: H91×W91 (cm)


S 9603



オーク 板巾:ランダム



S 9605

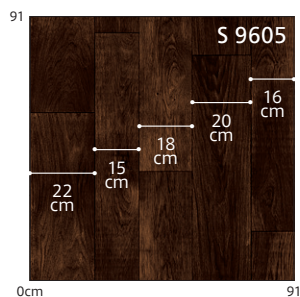

柄マッチ: H91×W91 (cm)

※リバーシ施工はできません。

S 9605

2.3mm厚
182cm巾×20m巻



S 9608




S 9609




S 9610



ウォールナット 板巾: 約8.3cm




S 9606



S 9607




S 9608

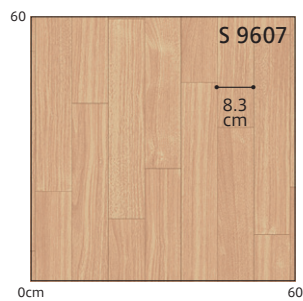


柄マッチ: H91×W91 (cm)



ビアンコカララ




S 9609

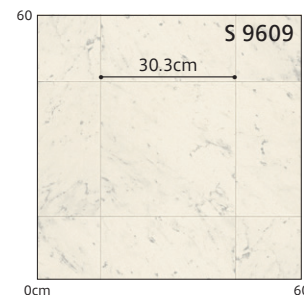


柄マッチ: H60.7×W91 (cm)
タイル柄: 約30.3×30.3 (cm)



スレート



S 9610

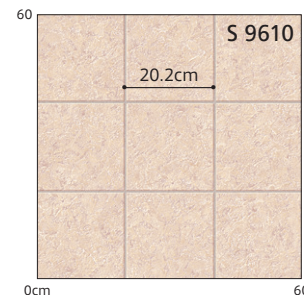


柄マッチ: H60.7×W60.7 (cm)
タイル柄: 約20.2×20.2 (cm)
※リバーシ施工はできません。



2.3mm厚
182cm巾×20m巻

価格については表紙裏面の価格表インデックスをご確認ください。

S
S X G
2.3 mm
店舗用
CF

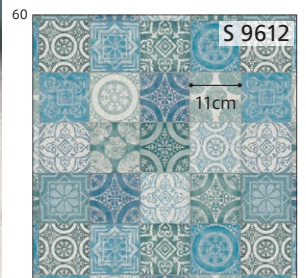


柄マッチ：H45.5×W45.5(cm)
タイル柄：約11×11(cm)




アンティグオ




S 9611



S 9612




S 9613



柄マッチ：H60.7×W60.7(cm)
※リバーズ施工はできません。



カーペット



S 9614

2.3mm厚
182cm巾×20m巻




SXG 店舗用クッションフロア

耐摩耗性はSタイプの約2倍。
土足可能な店舗用クッションフロア。



SXG 9651

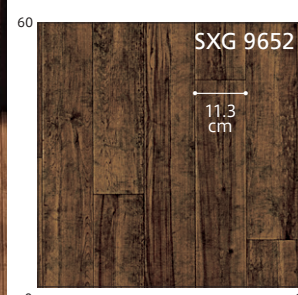


0cm 60

SXG 9652

11.3
cm

柄マッチ：H91×W91 (cm)
ステップ柄



0cm 30

SXG 9653

柄マッチ：ナシ
※リバース施工をおすすめします。




SXG 9655



メイプル 板巾：約11.3cm



SXG 9651




SXG 9652




ミカゲ



SXG 9653



SXG 9654



SXG 9655

店舗用
CF

S

S
X
G

2.3
mm



2.3mm厚
182cm巾×20m巻

価格については表紙裏面の価格表インデックスをご確認ください。