

暮らし役立つ
機能がプラス

SL⁺ 2017-2019
PLUS

耐クラック&軽量

抗菌

撥水

タフタイプ[®]

防かび

不燃



SINCOL[®]

耐クラック&軽量
織物調
石目調
パターン
和調
不燃

抗菌

撥水

タフタイプ

防かび

長期継続品

SL⁺PLUS 4つのポイント

100点中

62点が
機能性壁紙

SL⁺PLUS は
全点防かびです。

1 充実の機能 ラインナップ

暮らしを快適にする機能性を選びました。

耐クラック&軽量



抗菌



撥水



タフタイプ



防かび



不燃



2

長期的な メンテナンスも安心

長期継続品が14点！ 2027年までを11点、2021年までを3点収録しています。

2021



2027



3

豊富な施工例写真で イメージしやすい

5つのスタイル別に、用途に合った
コーディネートをご紹介します。
各商品裏面には全点おすすめ天井を
記載しています。



4

張りやすく 仕上がりキレイ

全点施工テストを行い、施工良品
のみ掲載。
天井・壁に使えるフリーズジョイント
商品も充実しています。



おすすめ
天井

SLP-352 / SLP-371

耐クラック&軽量タイプ

5点収録

説明は24頁、柄一覧は27頁

耐クラック&軽量



+

抗菌



撥水



タフタイプ



クラックを隠す

下地追従性に優れ軽微なクラックをカバーします。

抗菌+撥水 厚手ボリュームタイプ

31点収録

説明は25頁、柄一覧は27・28頁

抗菌



いつも清潔

抗菌効果で細菌の繁殖を抑制します。

撥水



水を弾く

水性汚れを弾いて拭き取り易い。

4⁺
つの
複合機能

タフタイプ



+

抗菌



撥水



傷が付きにくい

一般ビニル壁紙に比べて表面強度があります。

説明は25・26頁、柄一覧は29頁

抗菌+撥水 表面が丈夫なタイプ

21点収録

※タフタイプ機能のみは2点収録

不燃



+

抗菌




不燃認定品

防火制限の厳しい用途に適しています。

説明は23頁、柄一覧は27頁

不燃タイプ

3点収録



スタイル別
コーディネート

長期継続品

長期的なメンテナンスが必要な用途におすすめです。

2021年
まで継続

3点

2027年
まで継続

11点




SLP-312

防かび



SLP-354

防かび

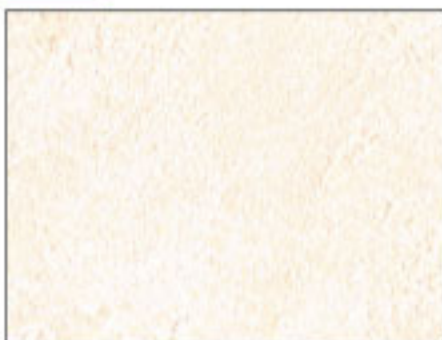

SLP-362

防かび




SLP-307

抗菌 撥水 防かび



SLP-310

防かび

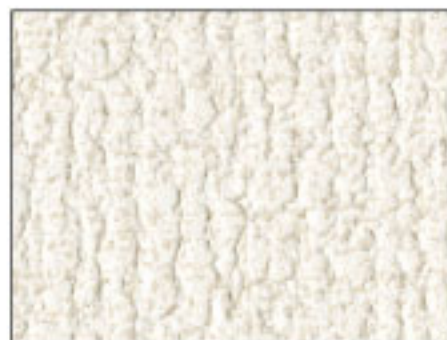

SLP-328

防かび




SLP-341

抗菌 撥水 防かび




SLP-344

防かび

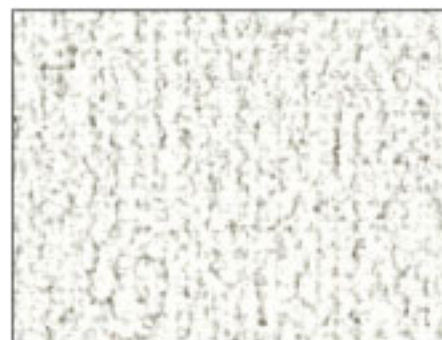

SLP-345

防かび

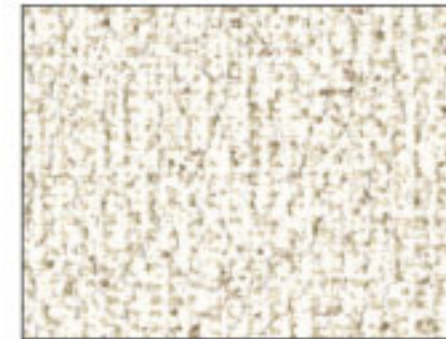

SLP-346

防かび



SLP-352

抗菌 撥水 防かび



SLP-353

抗菌 撥水 タフタイプ 防かび



SLP-357

抗菌 撥水 タフタイプ 防かび



SLP-368

タフタイプ 防かび

2021年／2027年まで長期継続

該当する商品の
裏面に印刷しています。

NATURAL
style

MODERN
style

CHIC
style

Elegant
style

Japanese
style

NATURAL style

ナチュラルスタイル

Living room

リビング

大胆に塗り重ねた素朴な風合いの塗り壁調で、ゆったりと家族団らんできるリビングに。


ベース: SLP-349



Kitchen

キッチン

個性的なバイアスの塗り壁調が
表情豊かな空間にします。

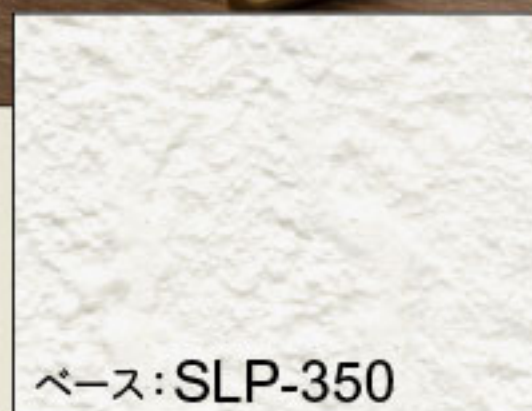

ベース: SLP-350


NATURAL style




Bed room

寝室

アースカラーで彩ったラフな質感で
ゆったりくつろげるお部屋。

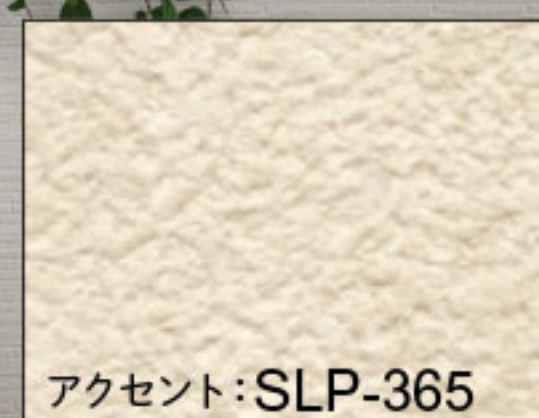

アクセント: SLP-365

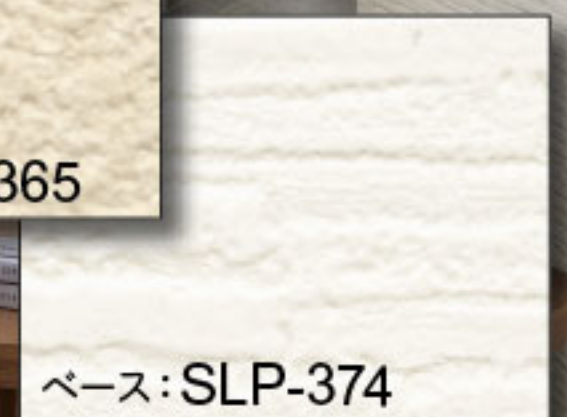

ベース: SLP-374

NATURAL style



アクセント: SLP-381

ベース: SLP-361

Kids room

子供部屋

男女問わず人気のブルーの石目調
をコーディネート。

Kids room

子供部屋

やわらかなタッチで
描かれた小花に包まれて。



アクセント: SLP-386


ベース: SLP-301




Japanese room

和室

和紙調に木目調を合せて
存在感のある和室に。

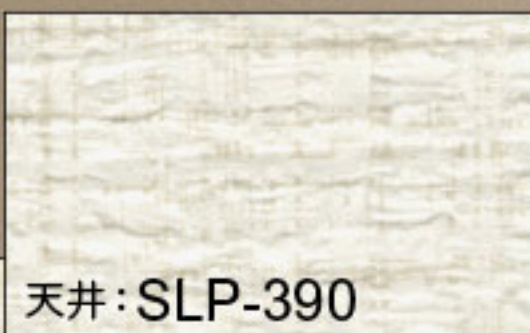

天井: SLP-390

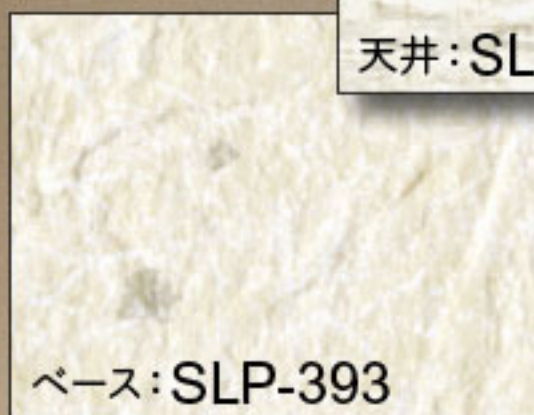


ベース: SLP-393




アクセント: SLP-389



NATURAL style

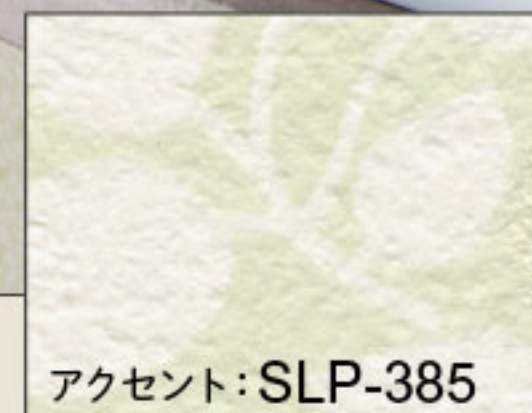

アクセント: SLP-385

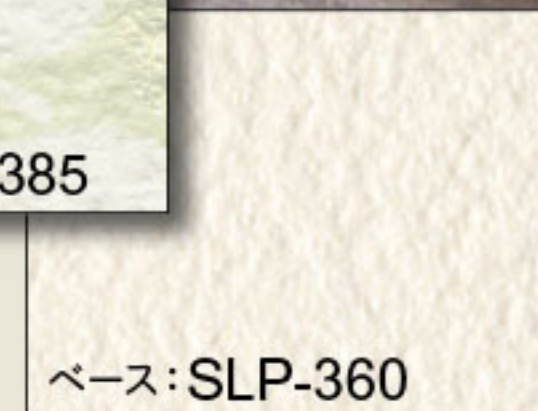

ベース: SLP-360

Lavatory

洗面・トイレ

アクセントに使ったリーフ柄の
キラリと輝くゴールドがポイント。

MODERN style

モダンスタイル



PARK
CLE
DOT

Living room

リビング

木目調がシャープなインテリアに
温もりを添えた空間。



ベース・天井: SLP-305



アクセント: SLP-388



Entrance

玄関

スマートなタイル調で
爽やかにお客様をお出迎え。

ベース: SLP-355

アクセント: SLP-375



MODERN style

天井: SLP-368

ベース: SLP-380

アクセント: SLP-330

Bed room

寝室

ストライプをベースに
スタイリッシュな印象に。

MODERN style

Private room

個室

ランダムな四角いパターンで
遊び心をプラス。



ベース: SLP-378



Japanese room

和室

細かな繊維にまでこだわった
和紙調壁紙です。



ベース: SLP-392

Lavatory

洗面・トイレ

ランダムなパターン塗り。
陰影のある表情が魅力です。

ベース: SLP-373

MODERN style

Lavatory

洗面・トイレ

汚れが気になる場所には
「抗菌+撥水」機能で
お掃除らくらく。

ベース: SLP-306

アクセント: SLP-337



CHIC style

シックスタイル



Living room

リビング

奥に少し違う色を使うだけで
お部屋を広々とした印象に。



ベース: SLP-321



アクセント: SLP-335

Bed room

寝室

色や柄の使い方でお部屋の印象は大きく変わります。
過ごし方によって室内を張り分けてみましょう。

天井: SLP-328

ベース: SLP-334

アクセント: SLP-335

CHIC style



Private room

個室

素材感のある織物調を組み合わせた、
こだわりのプライベート空間。

天井: SLP-317

ベース: SLP-316

アクセント: SLP-339

Japanese room

和室

ベーシックなテクスチャをミックスして、
上質でデザイン性の高い和室に。



天井: SLP-396


ベース: SLP-394

アクセント: SLP-390

Lavatory

洗面・トイレ

ニッチに色を添え空間を
引き締める。

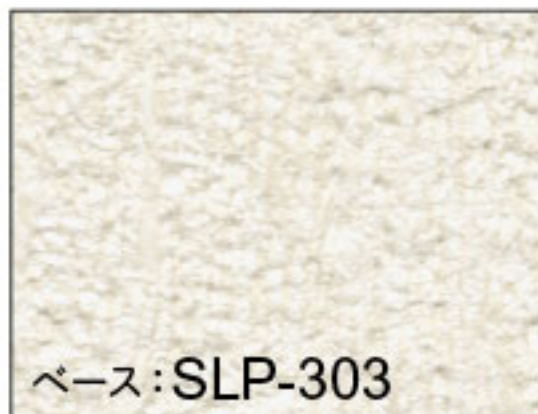


ベース:SLP-303



アクセント:SLP-340



CHIC style

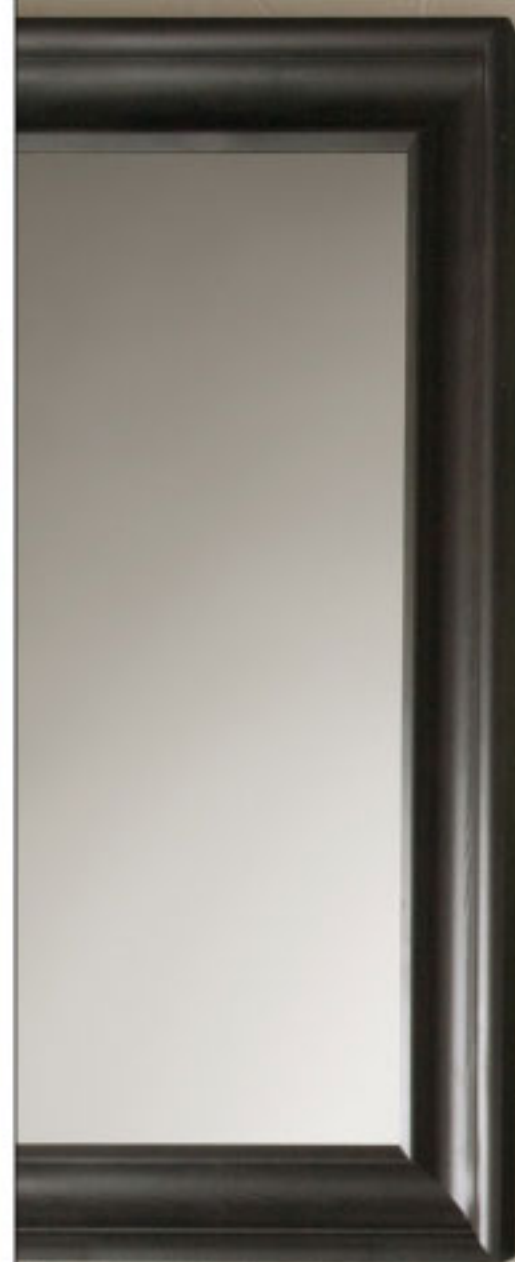

Lavatory

洗面・トイレ

緩やかな曲線が優雅な
植物デザイン。



ベース:SLP-387



Elegant style


エレガントスタイル



Bed room

寝室

グレイッシュカラーと塗装調の質感でエレガントな空間におすすめです。

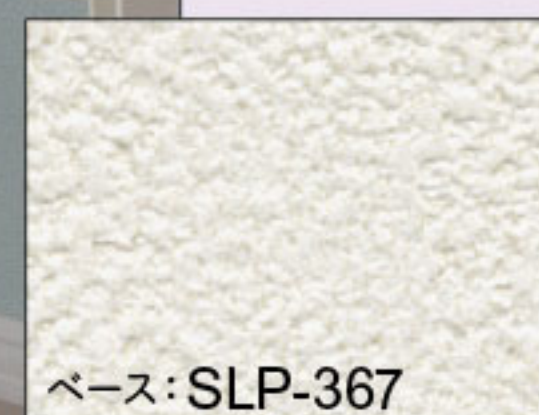

ベース：SLP-367



アクセント：SLP-366

Elegant style

Private room

個室

ボリューム感と輝くパールで
上質で華やかなプライベートルーム。



Lavatory

洗面・トイレ

ウェーブラインとペールピンクが
織りなす優美な空間。



ベース: SLP-382

ベース: SLP-300

アクセント: SLP-329

Japanese style

ジャパニーズスタイル

Living room

リビング

ざっくりとした織物の質感に、木目調
のコーディネートで温かみをプラス。

天井: SLP-389

天井・ベース: SLP-338

アクセント: SLP-332






Lavatory

洗面・トイレ

櫛引仕上げ調で趣のある
和モダンスタイル。

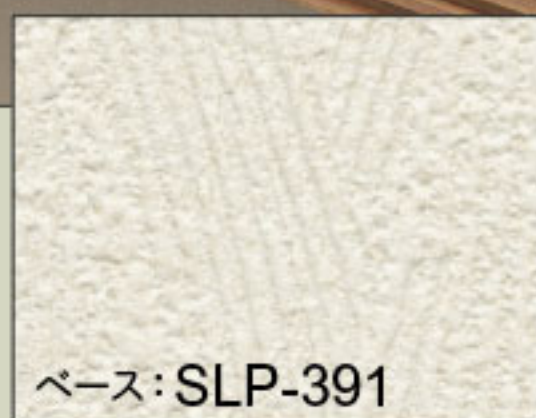


ベース: SLP-391

Japanese style

Japanese room

和室

じゅらく調を使った正統派の
和のしつらえ。

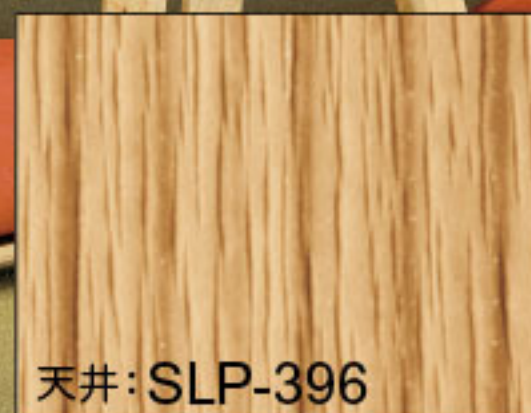

天井: SLP-396




ベース: SLP-395

耐クラック & 軽量


ひび割れをカバー。

壁紙表面層が伸びて下地に追従することで、下地のズレや歪みで生じる軽微なひび割れをカバーします。

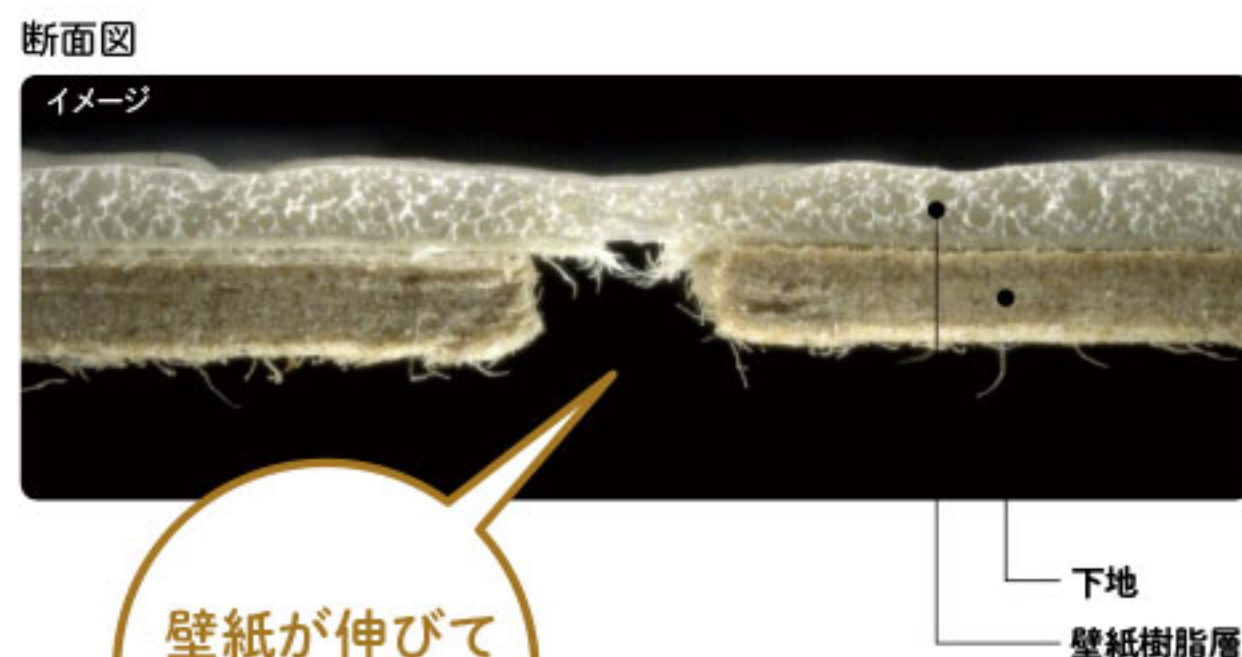

らくらく施工。

特殊配合により、当社一般ビニル壁紙に比べて約20～30%の軽量化を実現。
それにより運搬時や天井施工時の負担を軽減します。
また、柔らかくなじみやすいので、出隅・入隅などの施工作業をスムーズにします。

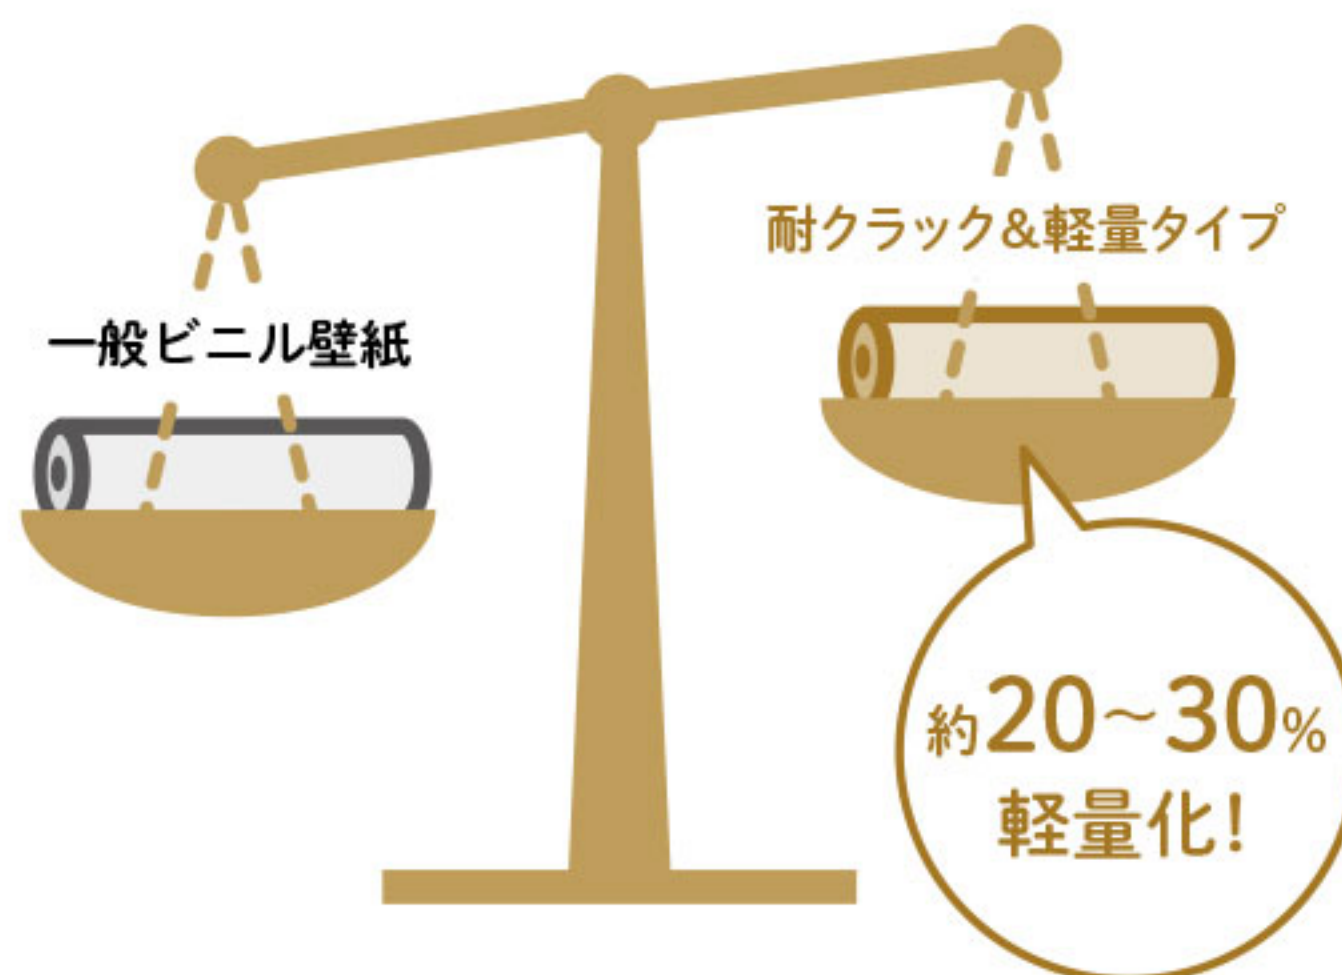

次頁から



耐クラック&軽量タイプ

クラック対策


SLP-300~304



SLP-300



SLP-301

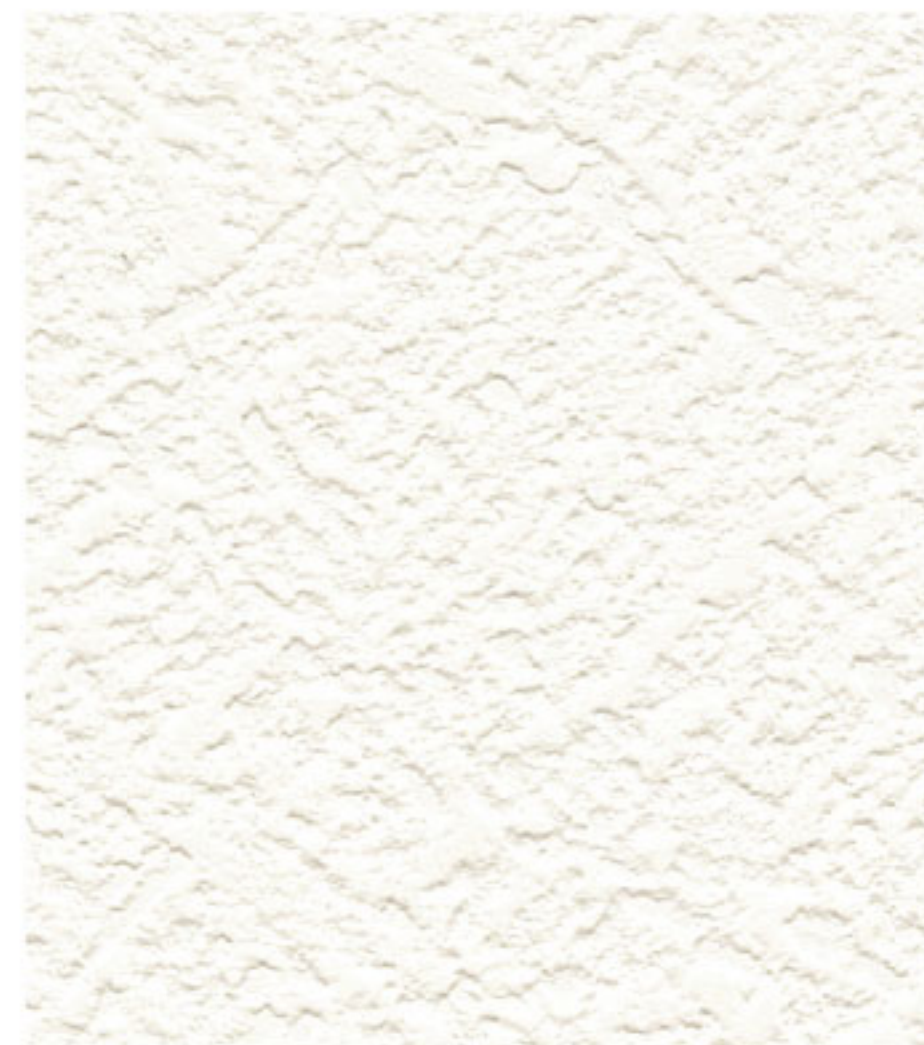

SLP-302



SLP-303



SLP-304



壁: SLP-303 SLP-304

織物調

リフォームにもおすすめのボリュームタイプから、
モダンなカラーリングまで44点収録。



石目調

充実の配色展開でコーディネートが楽しめます。



パターン

水廻りに最適なデザインを豊富に収録。



和調

純和風から和モダンまで幅広く使えます。



次頁から
柄別紹介

抗菌+撥水

厚手ボリュームタイプ

31点
収録



抗菌

壁紙表面に付着した細菌の繁殖を抑制します。



撥水

表面の撥水コートが水汚れを弾き、吸収しにくく拭き取りやすい。

抗菌+撥水

表面が丈夫なタイプ

21点
収録

※タフタイプ機能のみは
2点収録



+



タフタイプ

一般ビニル壁紙に比べて
表面強度があります。


織物調



壁: SLP-321 SLP-335



SLP-305

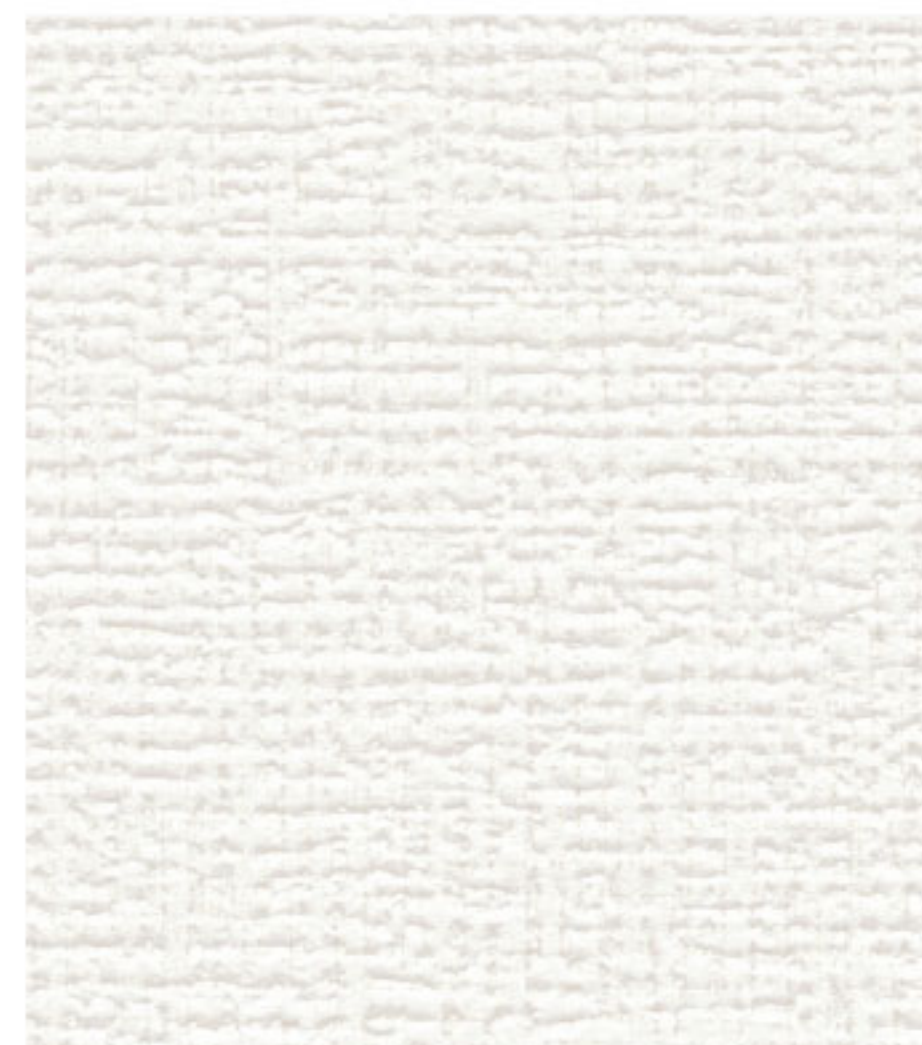

SLP-306






SLP-307



2027年
まで継続

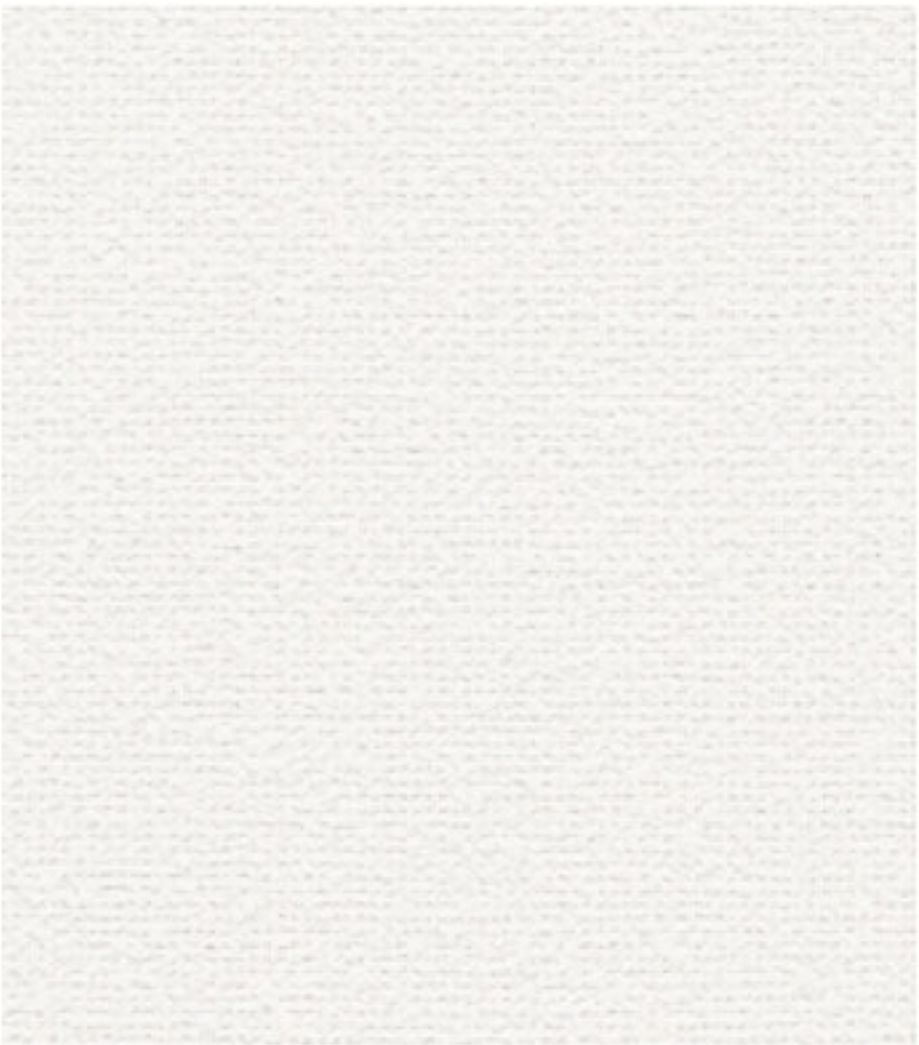

SLP-308



SLP-309



SLP-310



2027年
まで継続



SLP-311



SLP-312



2021年
まで継続



SLP-313

防かび



SLP-314

防かび




SLP-315

抗菌 撥水 防かび




SLP-316

抗菌 撥水 タフタイプ 防かび

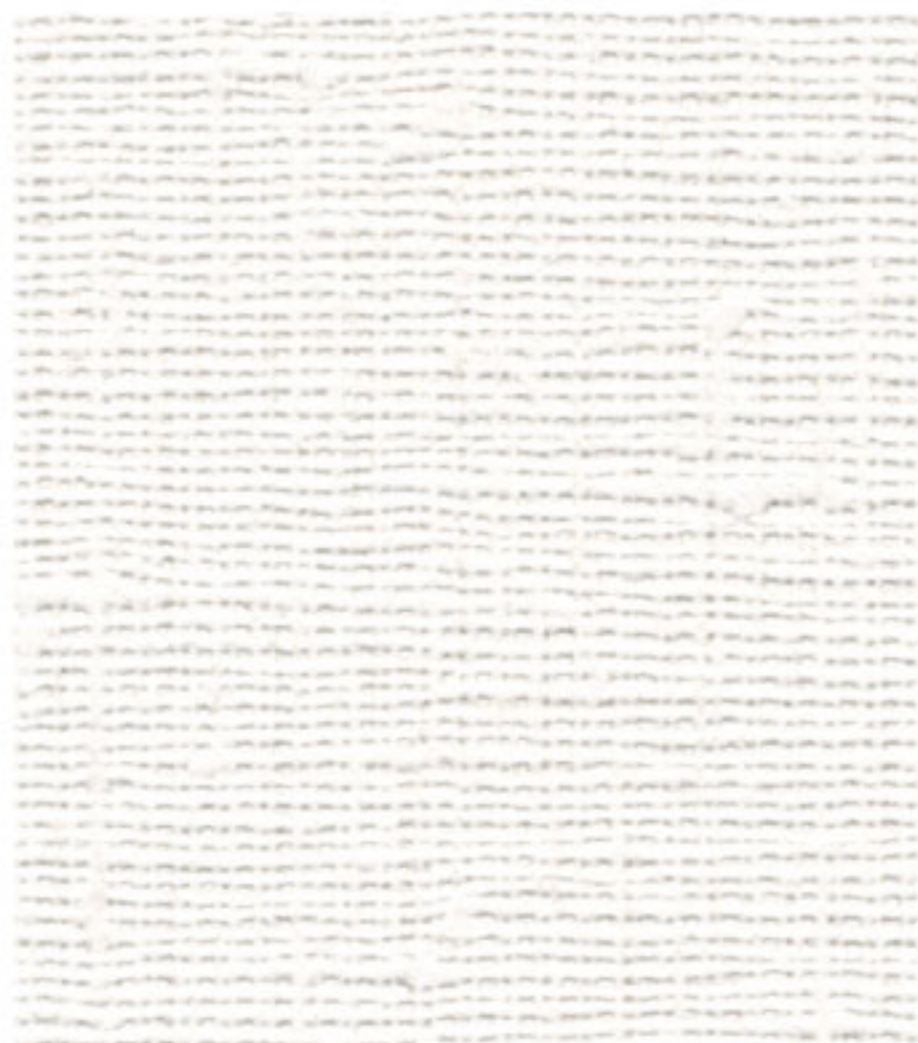

SLP-317

抗菌 撥水 防かび

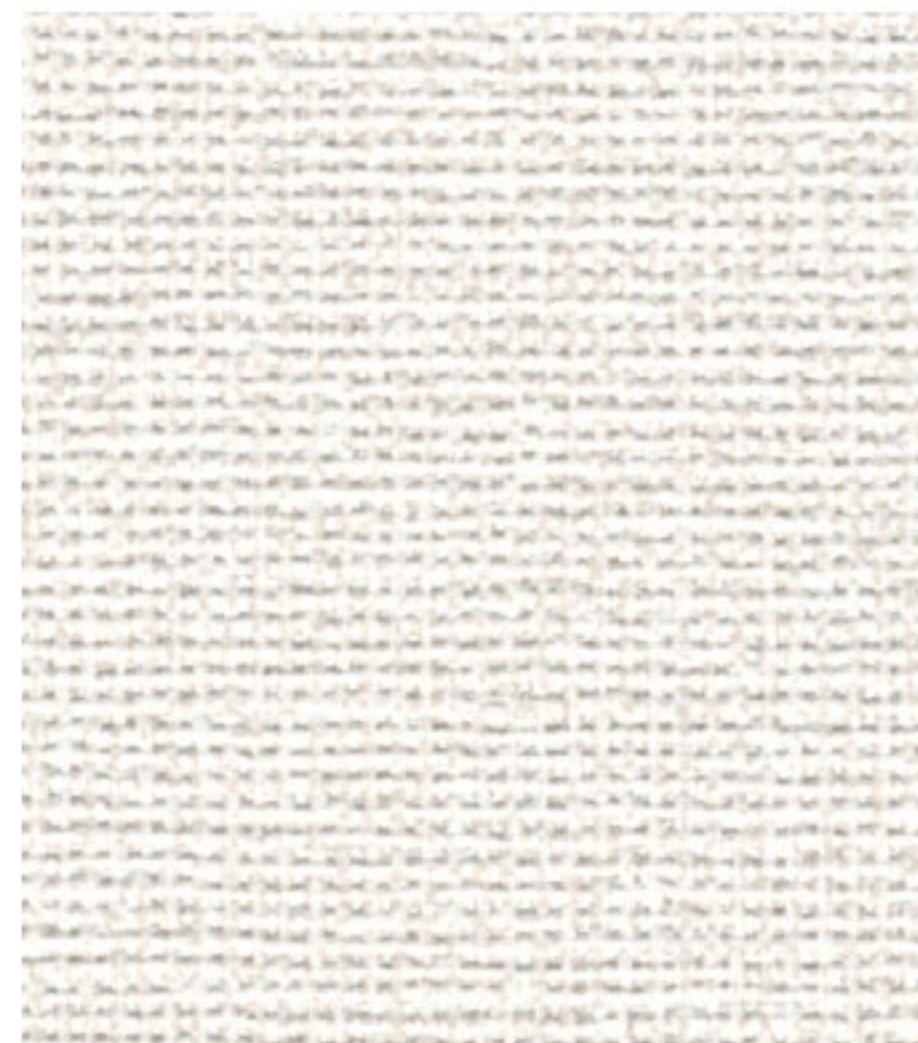

SLP-318

抗菌 撥水 防かび





SLP-319




SLP-320



SLP-321



SLP-322

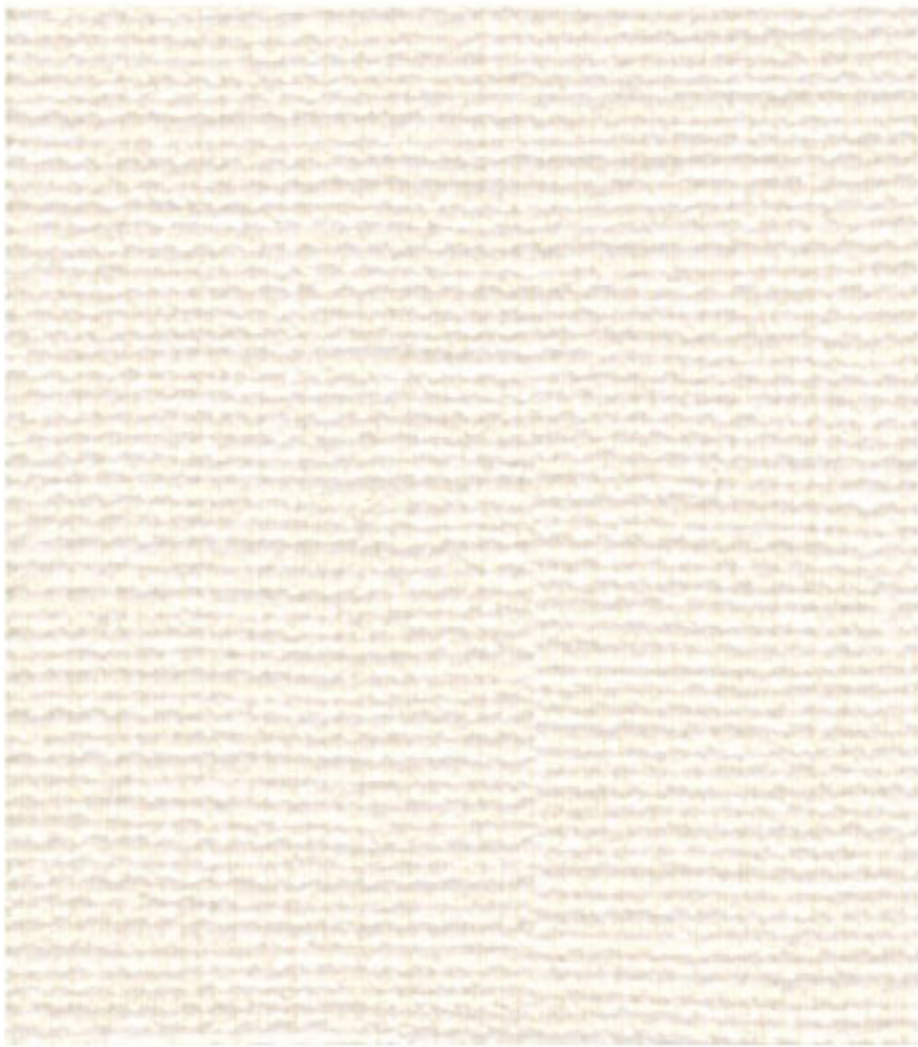

SLP-323



SLP-324





SLP-325



SLP-328



2027年
まで継続



SLP-326



SLP-329



SLP-327



SLP-330





SLP-331



SLP-332



SLP-333



SLP-334



SLP-335




SLP-336



織物調




SLP-337

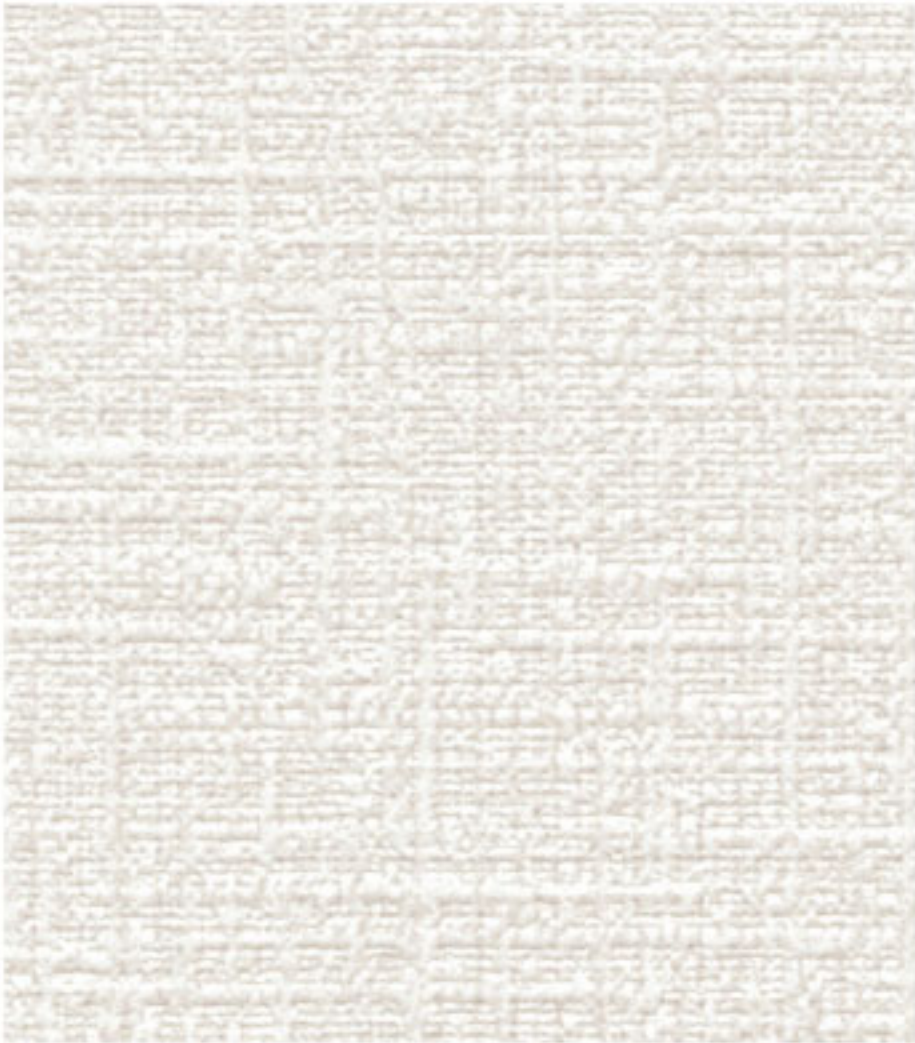

SLP-338



SLP-339

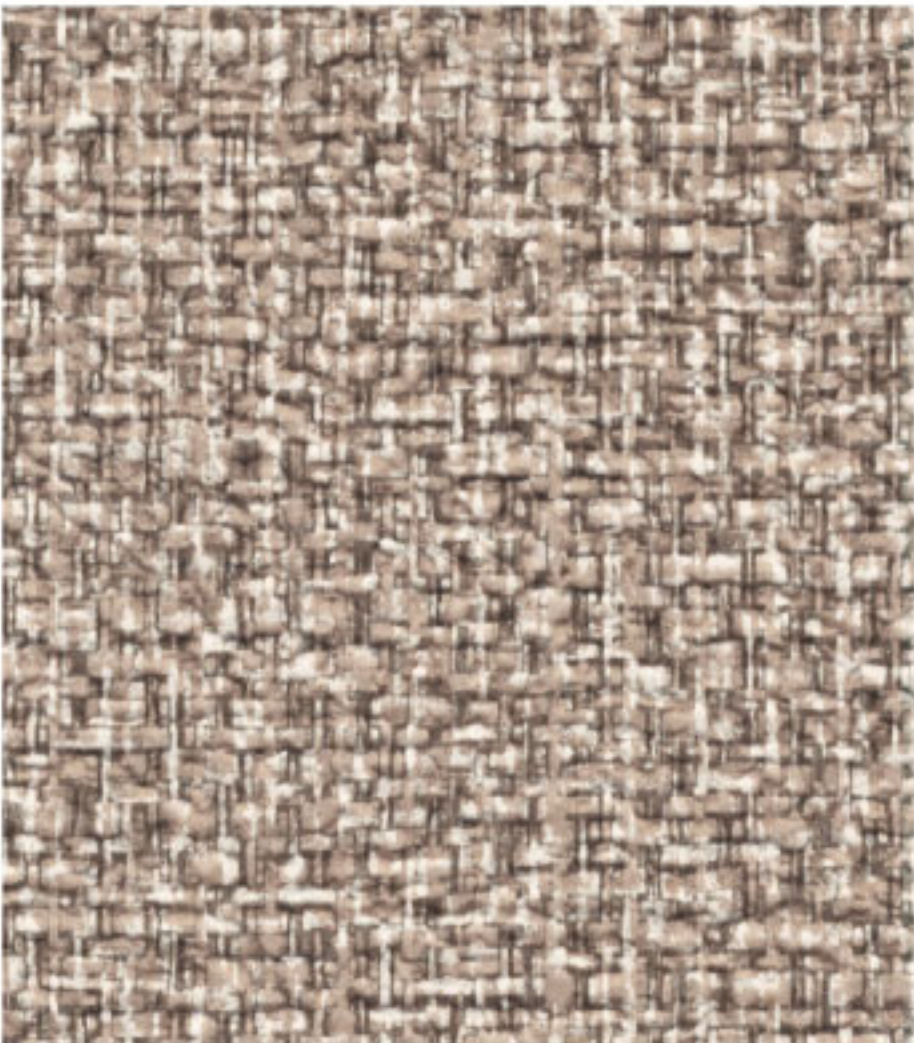

SLP-340



SLP-341



2027年
まで継続



SLP-342





SLP-343



SLP-344



2027年
まで継続



SLP-345



2027年
まで継続



SLP-346



2027年
まで継続



SLP-347



SLP-348






壁:SLP-349



壁:SLP-350

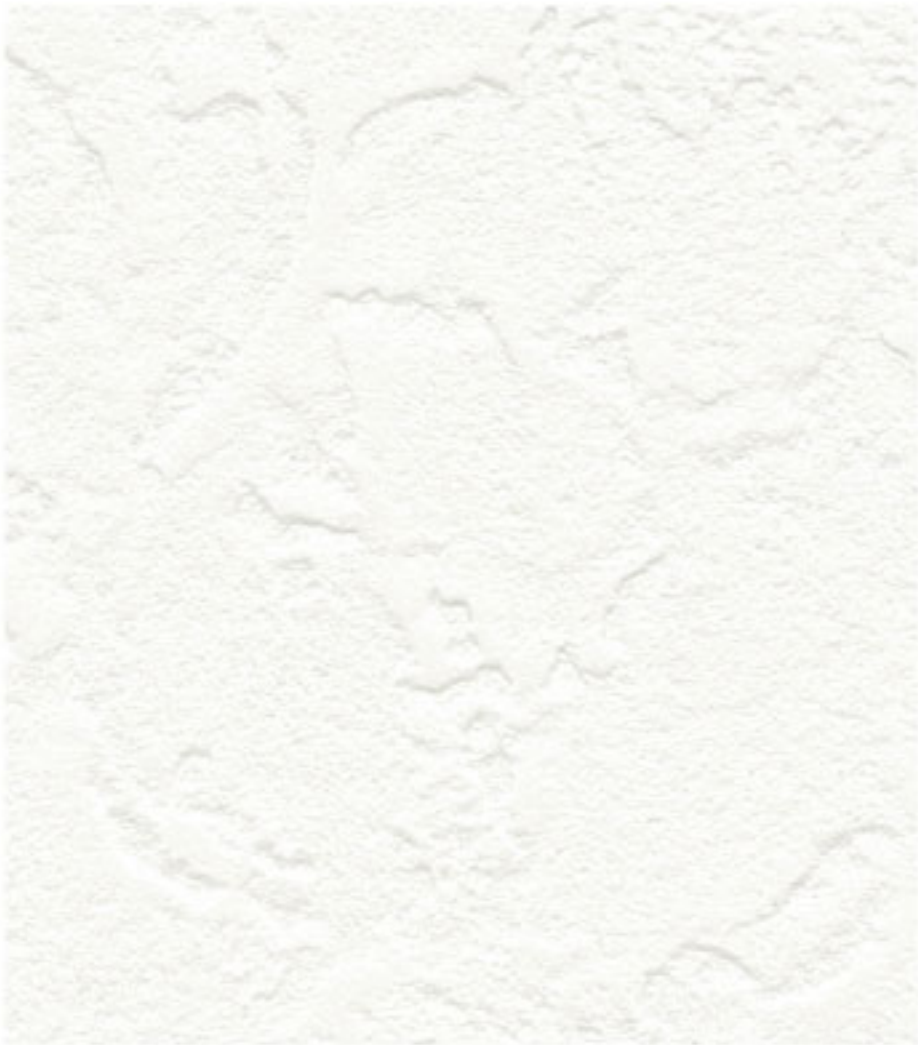

SLP-349



SLP-350



SLP-351



SLP-352



2027年
まで継続



SLP-353




2027年
まで継続




SLP-354



2021年
まで継続

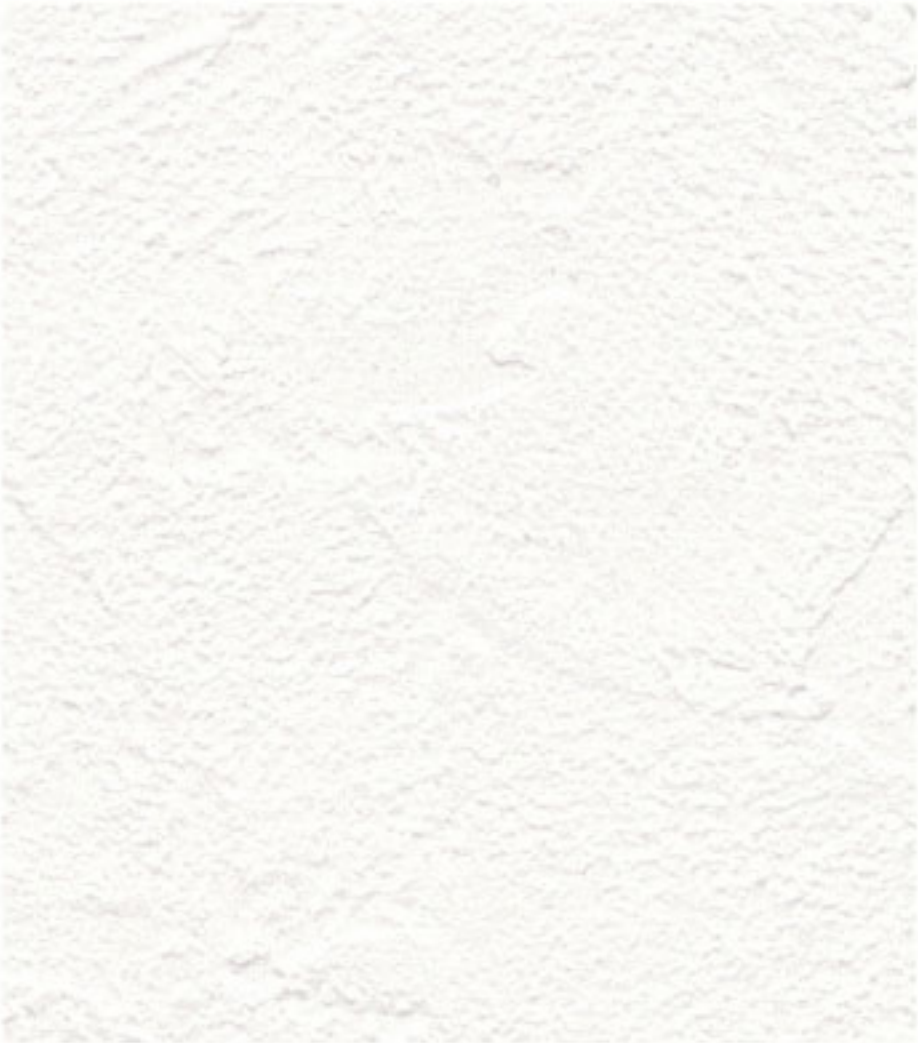

SLP-355

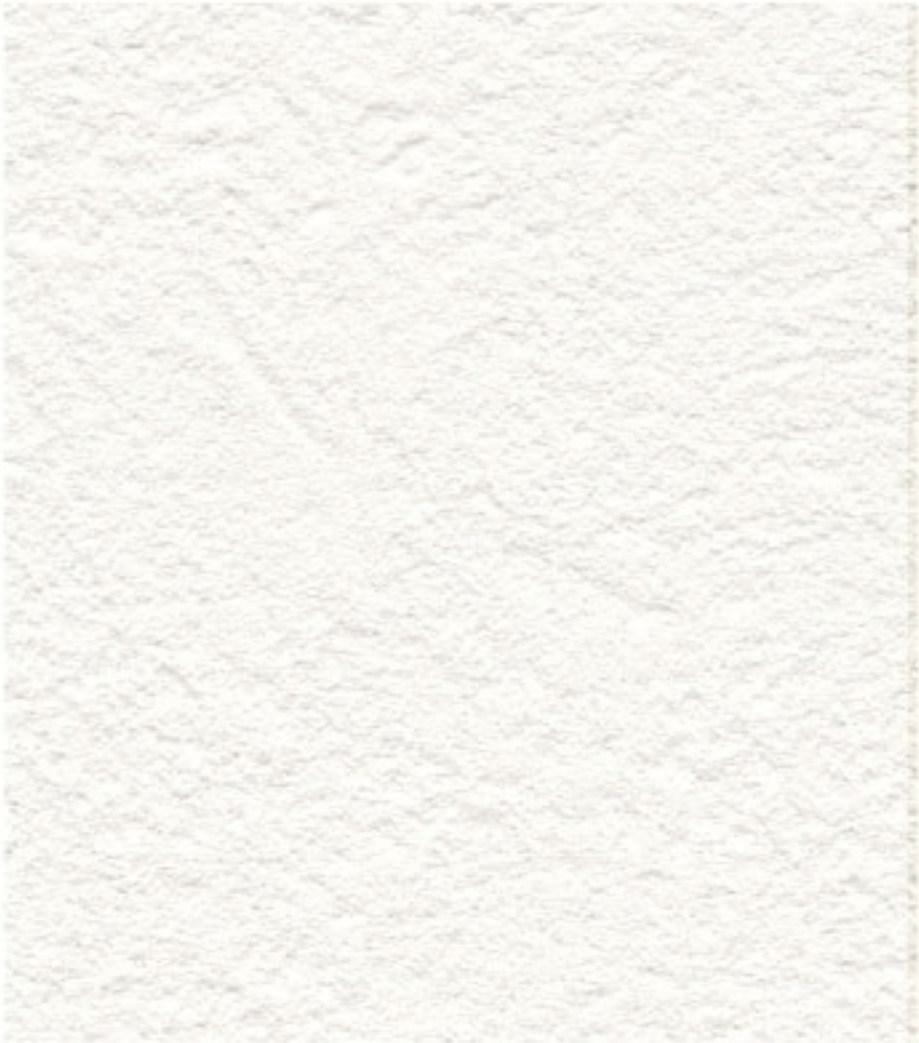

SLP-356



SLP-357



2027年
まで継続



SLP-358



SLP-359



SLP-360





SLP-361



SLP-362




2021年
まで継続




SLP-363



SLP-364

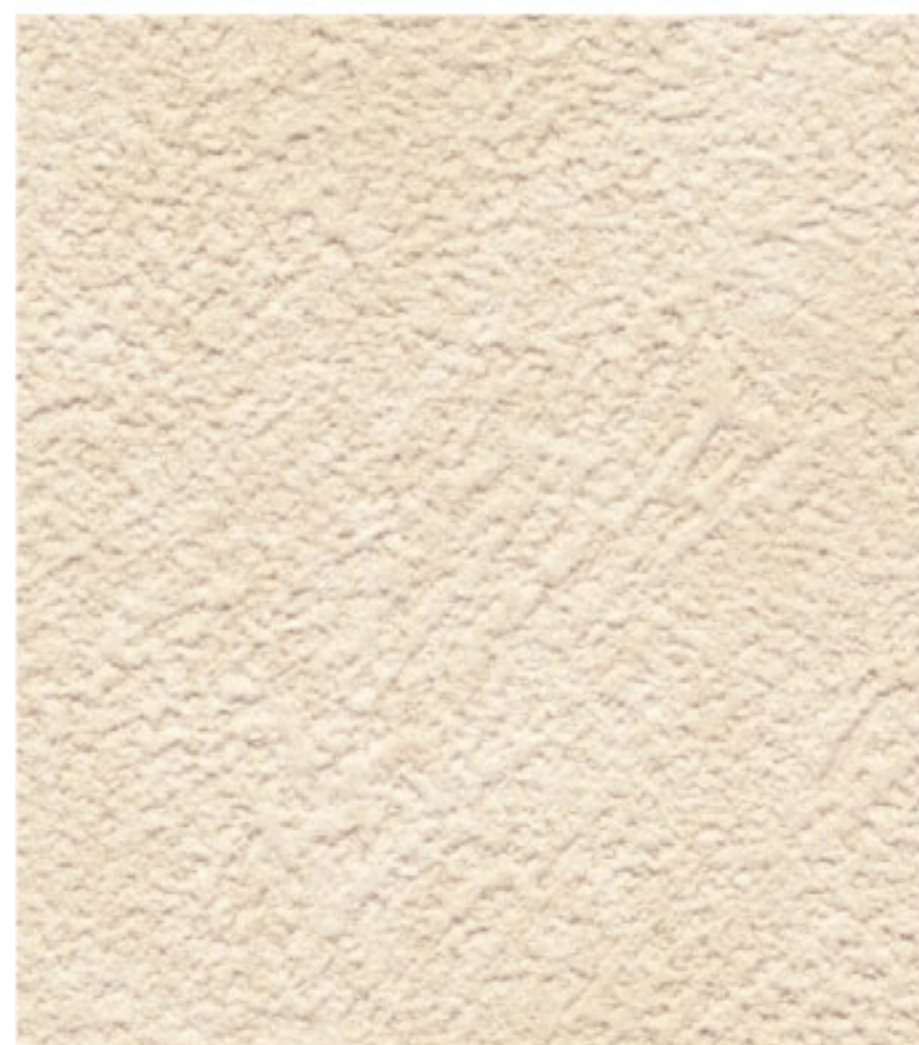

SLP-365

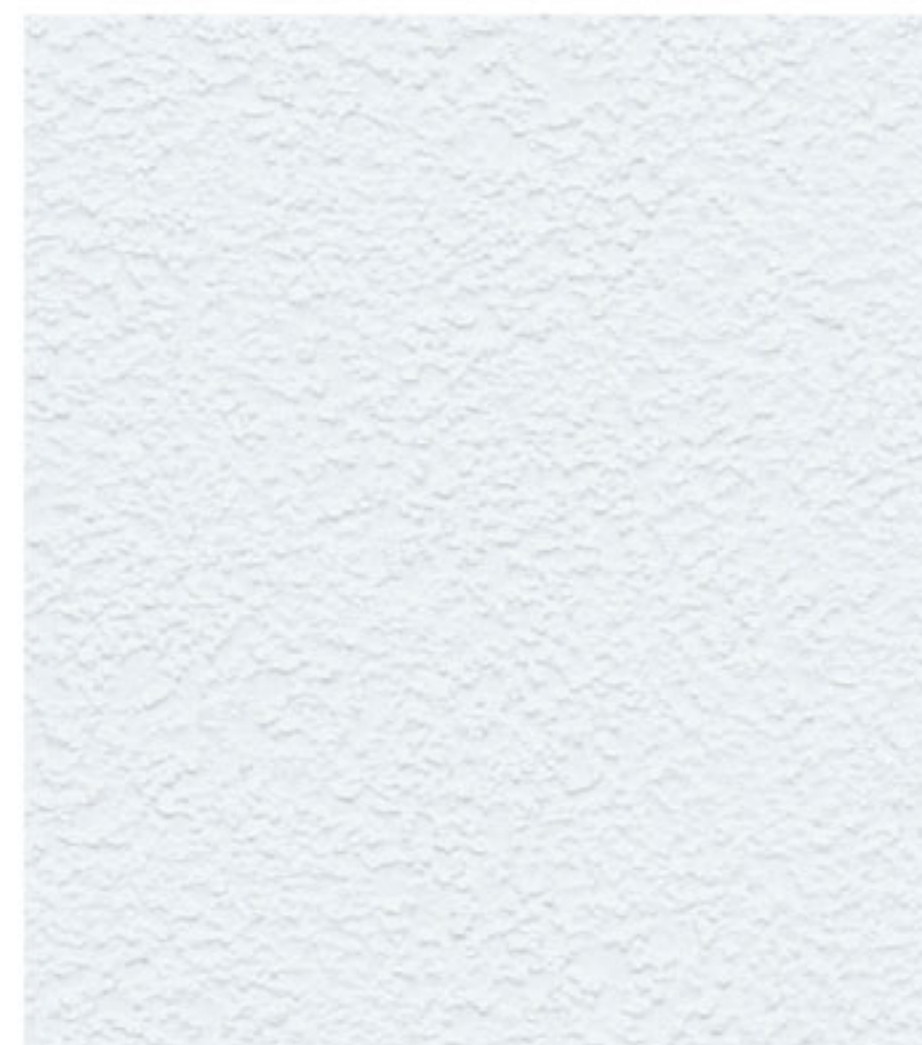

SLP-366



石目調



SLP-367




SLP-368



2027年
まで継続



SLP-369

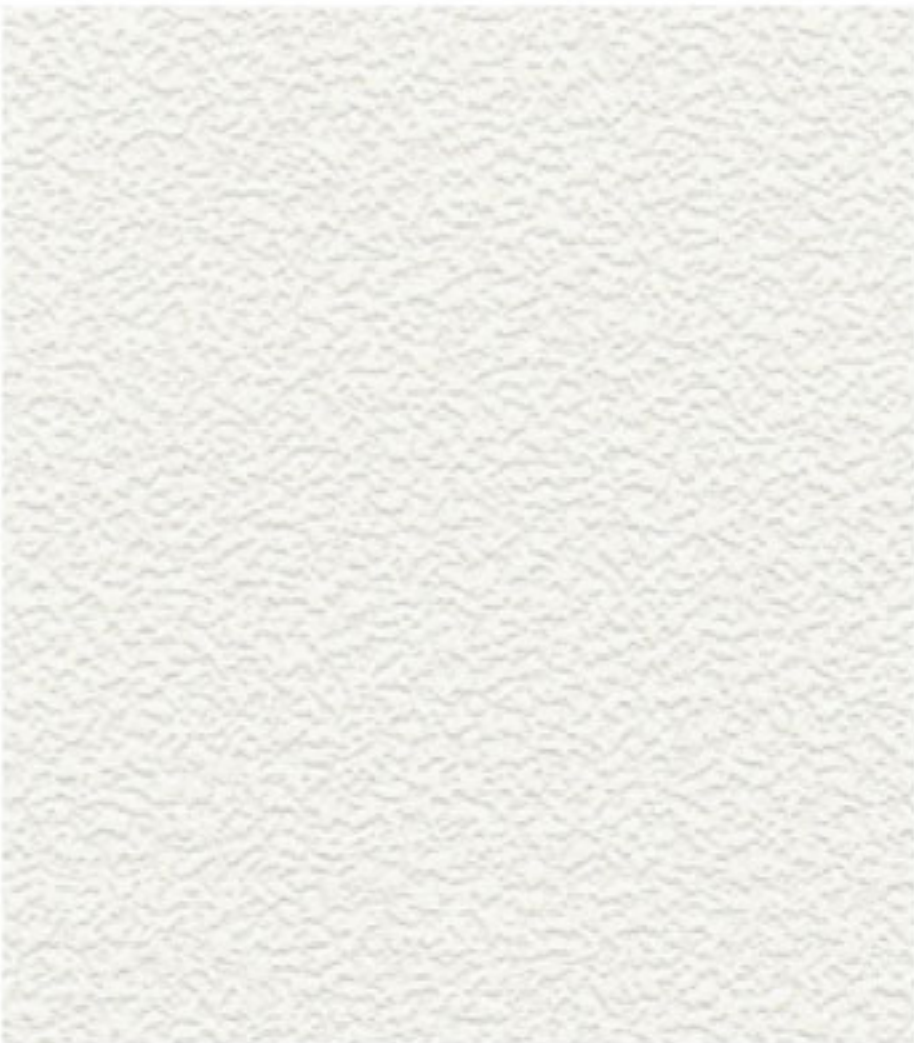

SLP-370



SLP-371




SLP-372






壁:SLP-373

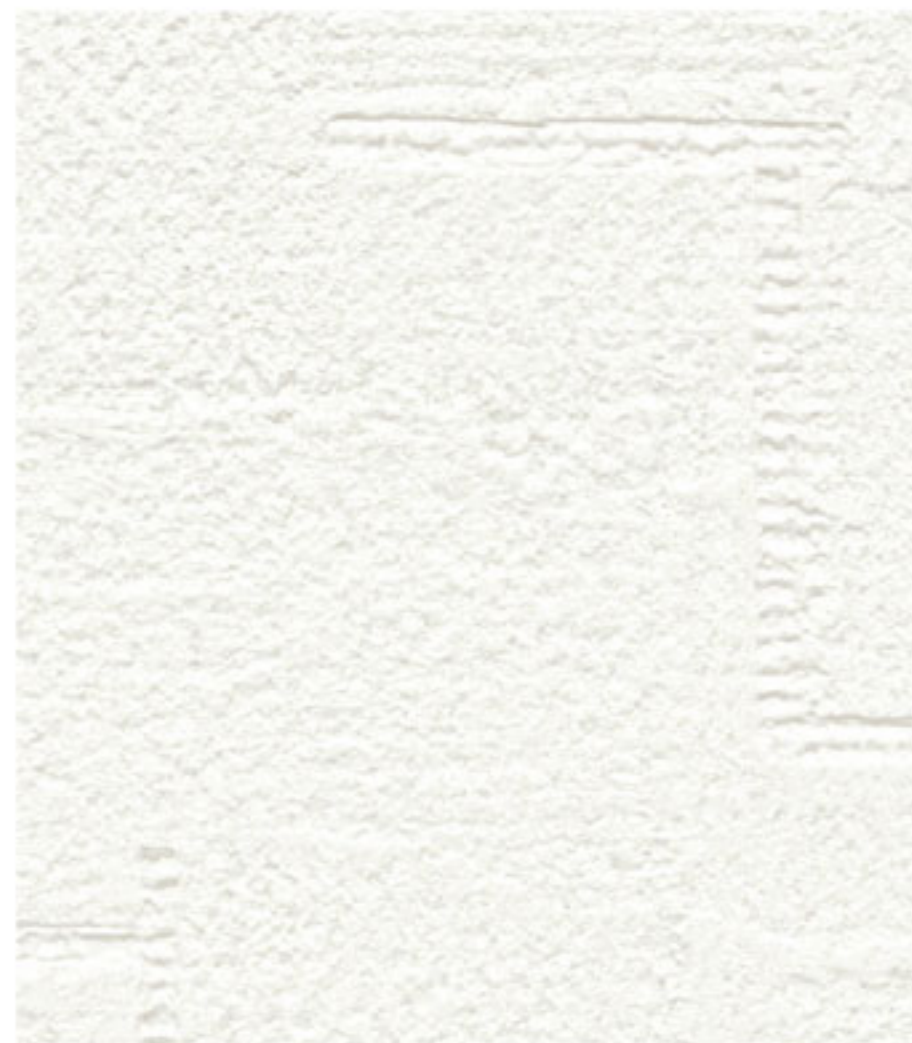

SLP-373



SLP-374

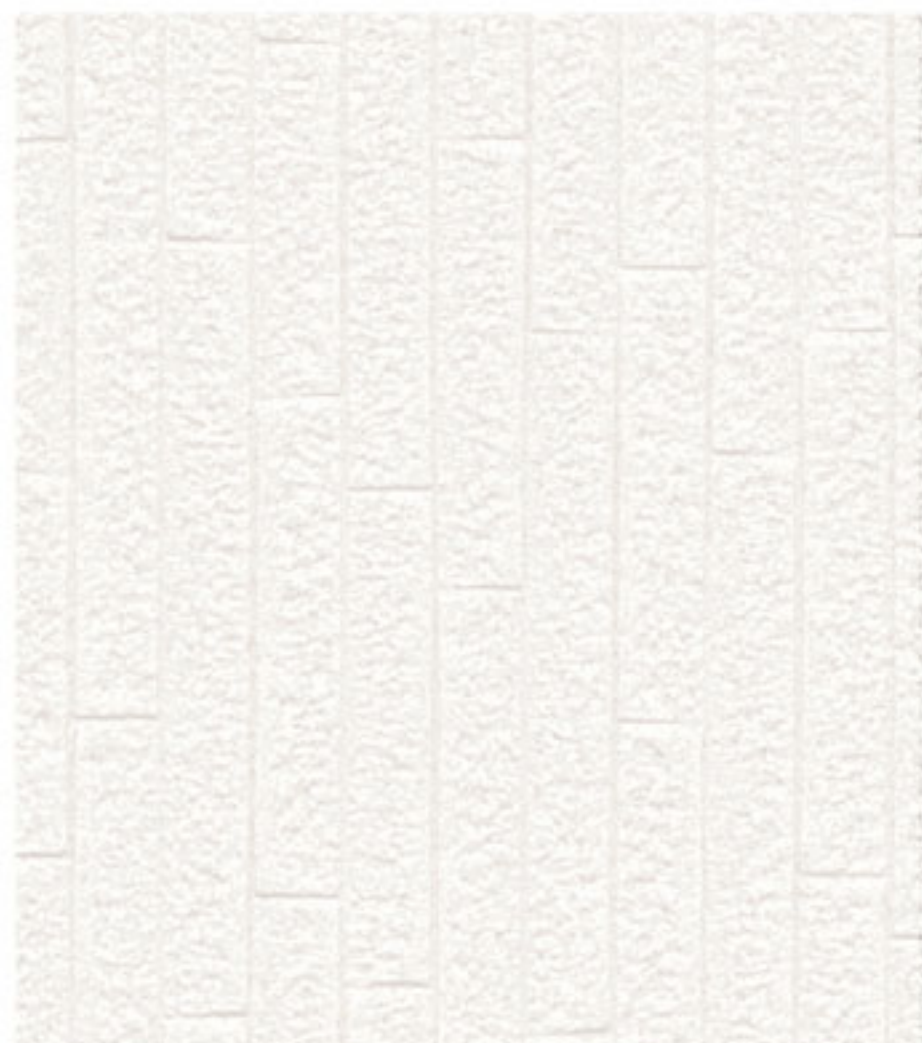

SLP-375



SLP-376



SLP-377



パターン



SLP-378



SLP-379



SLP-380



SLP-381



SLP-382



SLP-383





SLP-384



SLP-385



SLP-386



SLP-387



SLP-388



SLP-389



パターン



天井: SLP-396 壁: SLP-395



SLP-390



SLP-391





SLP-392




SLP-393



SLP-394



SLP-395

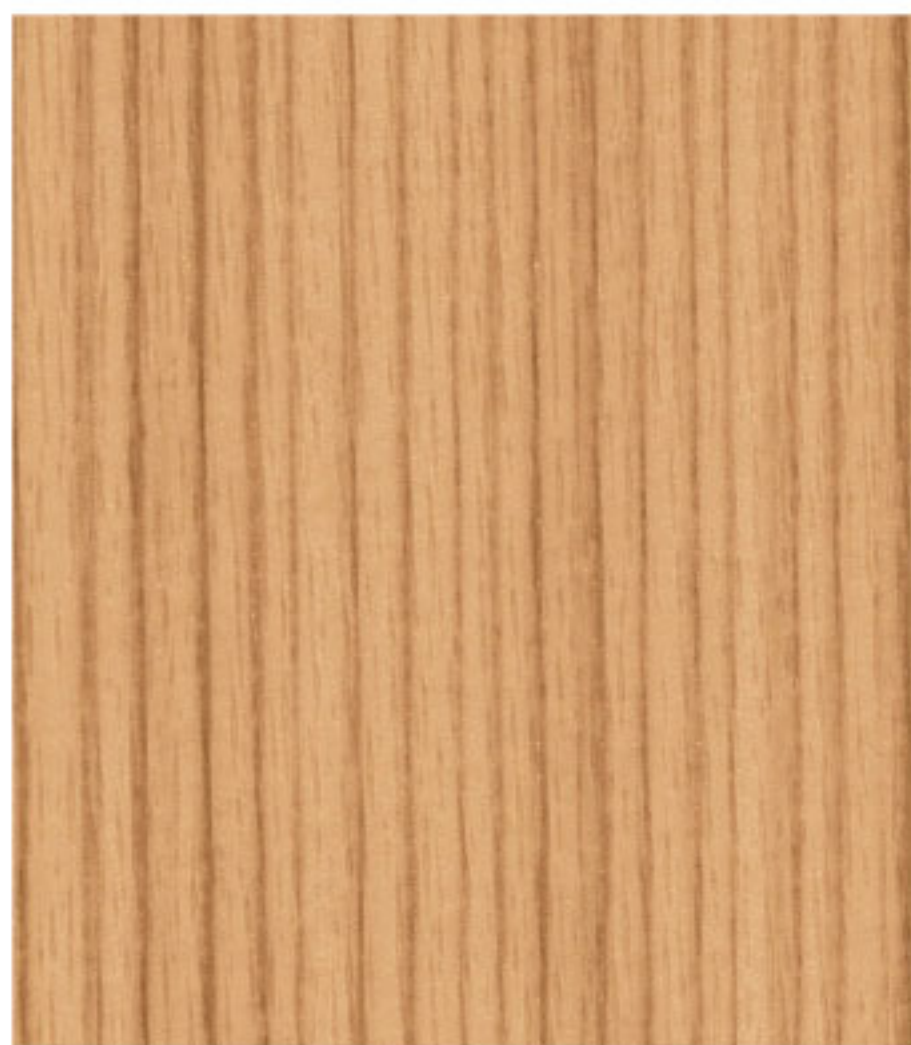

SLP-396





不燃認定品

不燃認定壁紙は不燃材料下地・不燃石膏ボード下地に直張りすることで不燃仕上げとなります。

次頁から



不燃認定品

複合機能性品です



+



壁：SLP-397



不燃認定品

防火材料について

防火材料は、不燃材料・準不燃材料・難燃材料の3つの性能区分に分けられ、国土交通大臣が定めた、または認定された材料です。建築基準法により内装制限を受ける箇所には所要の防火性能を持つ材料を使用しなければなりません。

壁紙は、下地との組合せで防火性能が決まります。つまり、施工する下地の性能によっては同じ壁紙でも防火性能が異なる場合があります。下記告示に表記のない下地に施工した場合は、防火壁装材料として認められません。

- 不燃材料（建設省告示第1400号ならびに国土交通省告示第1178号による改正）
建築基準法第2条第九号の規定に基づき、不燃材料を次に定めるものとする。

コンクリート、れんが、瓦、陶磁器質タイル、繊維強化セメント板、ガラス繊維混入セメント板（厚さ3mm以上）、繊維混入ケイ酸カルシウム板（厚さ5mm以上）、鉄鋼、アルミニウム、金属板、ガラス、モルタル、しっくい、石、せっこうボード（厚さ12mm以上、ボード用原紙の厚さ0.6mm以下）、ロックウール、グラスウール板

- 準不燃材料（建設省告示第1401号 平成12年5月30日）
建築基準法施行令（昭和25年政令第338号）第1条第五号の規定に基づき、準不燃材料を次のように定めるものとする。

不燃材料、せっこうボード（厚さ9mm以上、ボード用原紙の厚さ0.6mm以下）、木毛セメント板（厚さ15mm以上）、硬質木片セメント板（厚さ9mm以上、かさ比重0.9以上）、木片セメント板（厚さ30mm以上、かさ比重0.5以上）、パルプセメント板（厚さ6mm以上）

- 難燃材料（建設省告示1402号 平成12年5月30日）
建築基準法施行令（昭和25年政令第338号）第1条第六号の規定に基づき、難燃材料を次のように定めるものとする。

準不燃材料、難燃合板（厚さ5.5mm以上）、せっこうボード（厚さ7mm以上、ボード用原紙の厚さ0.5mm以下）

不燃認定品の防火性能

防火種別	防火性能（施工法：直張り）			
	不燃材料下地	不燃石膏ボード	準不燃材料下地	金属板下地
1-4	不燃	不燃	準不燃	不燃

防火仕上げをする場合は、下地にシーラー処理をすることが義務付けられています。

内装制限により不燃仕上げが求められる場所

11階以上の建築物の防火区画	令112条5～7項
地下街の防火区画	令128条の3 1項1号 3号 5項
階段、吹き抜け等の防火区画	令112条9項
避難階段及び特別避難階段の内装制限	令123条1項2号 3項3号
非常用昇降機の乗降ロビーの内装制限	令129条の13の3 3項5号

防火認定について

防火認定商品は施工現場において基材となる下地材ごとに日本壁装協会制定による「防火壁装材料の標準施工法」によって仕上げた場合、国土交通大臣より防火材料として認定されます。

防火壁装材料認定共同管理の運用開始について

一般財団法人日本壁装協会は、新たに防火壁装材料の認定共同管理を2015年3月より開始しております。協会として新たに防火材料認定を取得することで、防火壁装材の認定使用に関する品質の向上、仕様・性能面でのコンプライアンスの維持を目的としています。



巻末の機能性・防火性能（直張り）一覧に掲載している防火認定番号および防火種別が、見本帳有効期限内に変更される場合があります。日本壁装協会の「壁紙品質情報検索システム」で最新の情報をご確認くださいようお願いいたします。

日本壁装協会の壁紙品質情報検索システムがお役に立ちます。

ホームページアドレス（携帯電話からも同じです）

<http://www.wacoa.jp/Hekisou/>



SLP-397



SLP-398



SLP-399






耐クラック&軽量タイプ

下地の軽微なひび割れをカバーし、
キレイなお部屋を保ちます。

壁紙の表面層が伸びて下地のひび割れに追従することで、
ヘアライン程度の軽微なクラックをカバーします。
一般のビニル壁紙に比べて出隅部分の傷が付きにくい壁紙です。

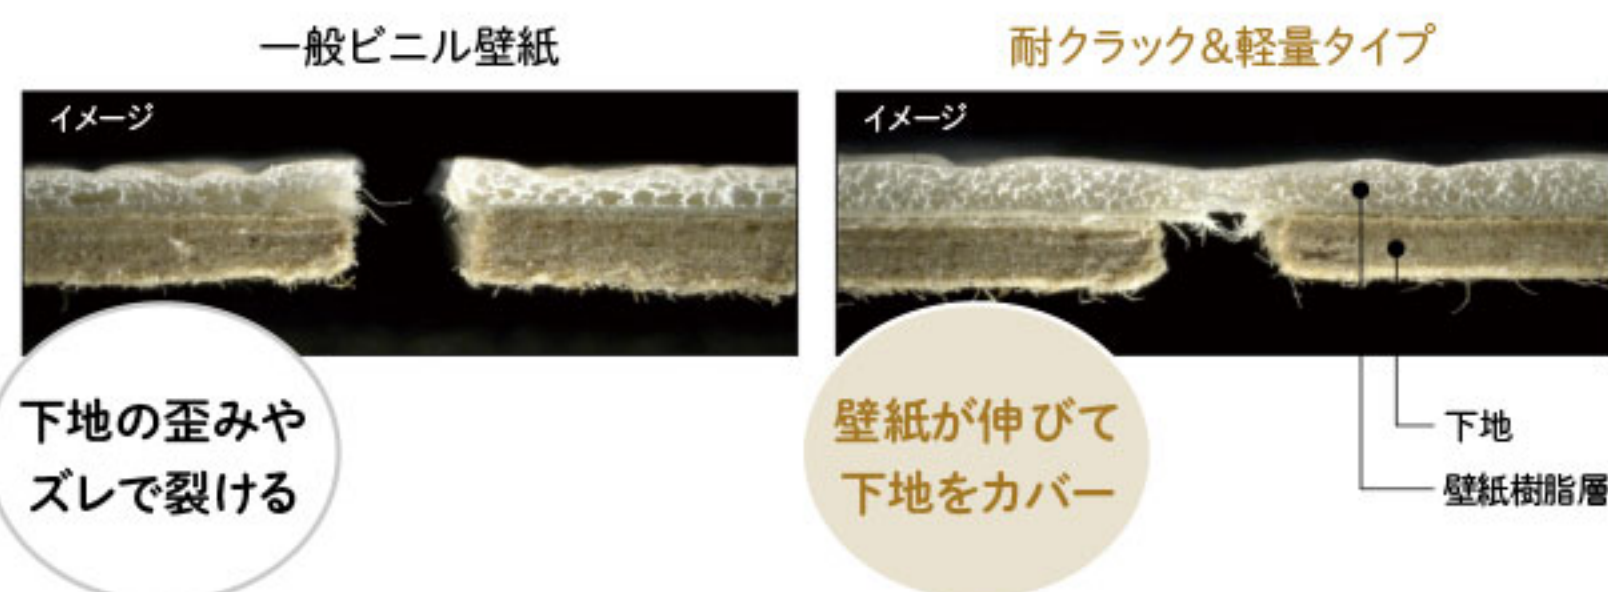

下地クラック試験結果 (自社基準)			
	変位1.5mm	変位2.0mm	変位2.5mm
一般ビニル壁紙			
耐クラック&軽量タイプ			


試験方法：厚紙に両面テープで壁紙を貼った試験片について引張試験を行い、各変位量(1.5/2.0/2.5mm)における壁紙の状態変化(裂け具合)を評価した。引張試験速度：10mm/min

判定基準：○ 軽微な変化 △ 一部破断 × 破断

2.0mm以上引張ると裂けてしまう


破断せず変化はほとんど無い

日常生活で擦れやすい出隅部分の傷が付きにくい。

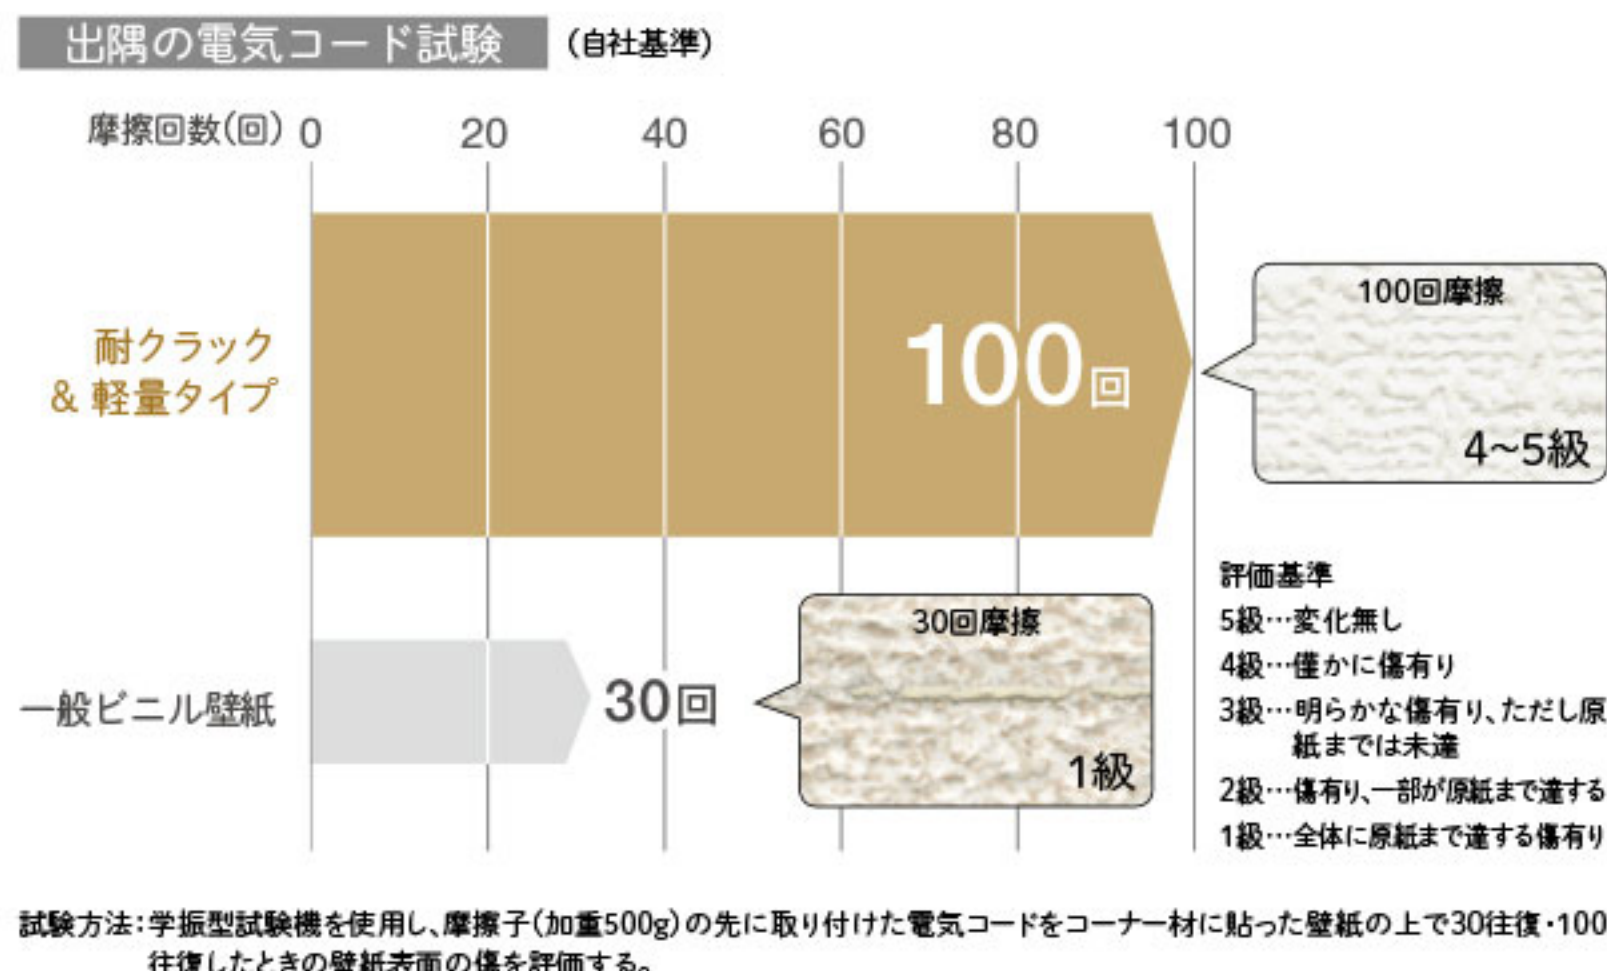

軽くなって、施工性アップ。

特殊配合により、当社一般ビニル壁紙に比べて約20~30%の軽量化を実現。それにより、運搬時や天井施工時の負担を軽減します。
また、柔らかくなじみやすいので、出隅・入隅などの施工作業をスムーズにします。

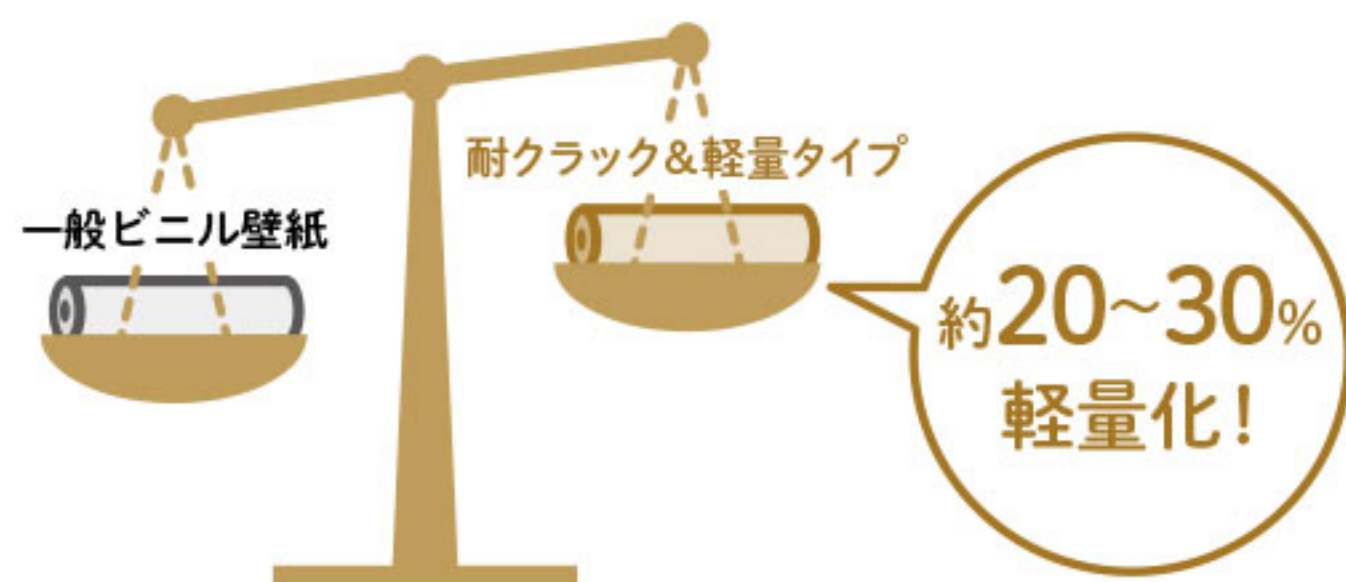



抗菌＋撥水

抗菌＋撥水で日々のお手入れが簡単に。
さらにボリ्यूームタイプで施工性UP。



抗菌

壁紙表面に付着した細菌の繁殖を抑制します。

抗菌性能 試験結果 抗菌壁紙は「<0.63」の性能を有しています。

試験菌	無加工試験片 (接種直後)	無加工試験片 (24時間培養後)	抗菌壁紙 (24時間培養後)
黄色ブドウ球菌	1.9×10^4	5.7×10^4	<0.63
大腸菌	2.1×10^4	6.8×10^5	<0.63

試験機関：(一財)カケンテストセンター

測定方法：JIS Z 2801

壁紙表面と細菌が接触して初めて抗菌性能が発揮されるため、汚れやホコリに覆われては十分な効果は得られなくなります。

抗菌壁紙は、これを使用することによって掃除の必要がなくなるというものではありません。より清潔に保つための手段としてお考えください。

使用環境により異なりますが、耐用年数は一般ビニル壁紙と同等です。



撥水

汚れ落ち試験で3級レベルの性能を持ちます。
(自社基準)

表面の撥水コートが水汚れを弾き、吸収しにくく拭き取りやすい。
また、施工時のハケさばきが良く、施工糊を拭き取りやすくなっています。



一般品



撥水コート品

汚れ落ち性能 試験結果 24時間後に拭き取り、汚れの取れ具合を判定。

	コーヒー	醤油	水性サインペン	クレヨン
拭き取り 前				
拭き取り 後				
判定	3～5級	3～5級	3～4級	3～4級
除去剤	水	水	中性洗剤	中性洗剤

判定基準
5級…汚れが残らない
4級…ほとんど汚れが残らない
3級…やや汚れが残る
2級…かなり汚れが残る
1級…汚れが濃く残る

汚れ落ち性能は、壁紙工業会制定「汚れ防止壁紙性能規定」に準拠した試験による自社基準です。

⚠ 使用上のご注意

- ・長時間付着した汚れ、浸透した汚れは拭き取れません。
- ・クレヨン、マジックなどの油性の汚れは拭き取りにくいです。
- ・強く擦ると壁紙表面が傷付き、撥水性能が低下することがあります。



タフタイプ

表面強度試験3級レベルの性能を持ちます。(自社基準)

表面が丈夫でひっかき傷などに配慮した壁紙です。商品の厚みや施工性を損なわない範囲で表面強度をアップしました。

表面強度比較



一般ビニル壁紙(1～3級) タフタイプ(3級レベル)

5級	一目視で特に変化が見られない
4級	多少表面傷が見られるが、比較的大きな表面層の破れなどは見られない
3級	表面層の破れが明確に見える
2級	表面が破けて紙などの裏打材が明らかに見える(長さ1cm未満)
1級	表面が破けて紙などの裏打材が明らかに見える(長さ1cm以上)

試験方法

- ① 概ね30mm×150～250mmの試験片を縦方向及び横方向に各3ピース採取
- ② 学振型摩擦試験機(II型)に試験片を固定し、摩擦子(ステンレス製金属爪)を試験片上に乗せる
- ③ 加重200g・移行距離120mmで5往復摩擦
- ④ 試験片を取り外し、目視にて傷の程度を判定

安心・安全

全点安全規格基準をクリア。

プリントインクや表面処理剤に水性のものを使用する事によりVOC放散抑制に効果があります。

シックハウス対策品です。

シックハウス対策建築基準法の規制を受けない「F☆☆☆☆」ですから、安心してご使用いただけます。

ホルムアルデヒド放散量の試験結果

JIS A 6921の基準値	0.2mg/リットル以下
試験結果	0.2mg/リットル以下(もしくは検出されず)
ホルムアルデヒド等級	F☆☆☆☆

JIS規格適合品です。



JIS A 6921: 2014

No. 試験項目	規格値
1 退色性	4号以上
2 摩擦色落ち度	乾燥摩擦色落ち度 タテ・ヨコ:4級以上 湿潤摩擦色落ち度 タテ・ヨコ:4級以上
3 隠蔽性	3級以上
4 施工性	浮き及びはがれがあつてはならない
5 湿潤強度	タテ 5.0N/1.5cm以上 ヨコ 5.0N/1.5cm以上
6 ホルムアルデヒド放散量	0.2mg/リットル以下

SV規格合格品です。



SV規格とは、快適・健康・安全に配慮した製品を供給することを目的として、壁紙工業会によって制定された自主規格です。

No. 試験項目	規格値
1～6 JIS試験項目と同じ	JIS規格値と同じ
7 重金属	鉛 30mg/kg以下 カドミウム 5mg/kg以下 クロム 20mg/kg以下 水銀 2mg/kg以下 ヒ素 5mg/kg以下
8 塩化ビニルモノマー	0.1mg/kg以下
9 残留VOC	TVOC: 100μg/g以下 TEX芳香族: 10μg/g以下
10 安定剤	鉛・カドミウム・有機スズを含有する安定剤は使用しない。
11 可塑剤	沸点が300℃以上の難揮発性可塑剤を使用。ただしDBPは使用しない
12 発泡剤	フルオロカーボン類は使用しない
13 溶剤	トルエン・キシレン・エチルベンゼンは使用しない



防かび

この見本帳に掲載の商品は、全点防かびです。

防かび壁紙は、かび発育状態0の性能を有しています。


4週間経過の結果

防かび壁紙



培地上にコロニーが無い状態

一般壁紙

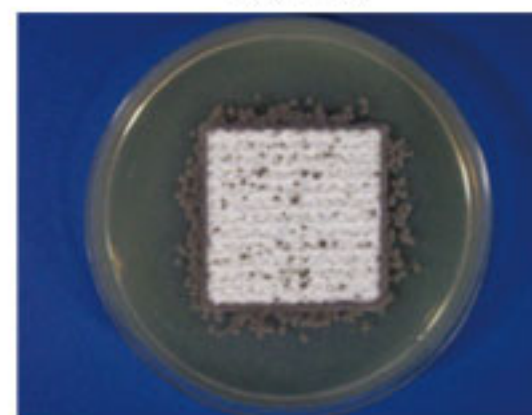

培地上にたくさんのコロニーがある状態

防かび性能 試験結果

試料	4週間後
防かび壁紙	0

試験機関: (一財)カケンテストセンター 測定方法: JIS Z 2911

菌糸の発育評価

- 0…肉眼及び顕微鏡下でかびの発育は認められない
- 1…肉眼ではかびの発育が認められないが、顕微鏡下では明らかに確認できる
- 2…肉眼でかびの発育が認められ、発育部分の面積は試料の全面積の25%未満
- 3…肉眼でかびの発育が認められ、発育部分の面積は試料の全面積の25%以上～50%未満
- 4…菌糸はよく発育し、発育部分の面積は試料の全面積の50%以上
- 5…菌糸の発育は激しく、試料全面を覆っている

試験方法: 壁紙工業会制定「防かび壁紙性能規定」に準拠

室内に一般的に見られるかび菌5種に対しての菌糸の発育抑制状況を判定

⚠ 使用上のご注意

- ・防かび壁紙だけでかびの発生を完全に防ぐことはできません。
- ・かびは建物の構造や生活環境に大きく影響を受けます。室内の湿度調整のため、常に換気を心掛けてください。湿度を低く抑えることがかびを発生させない一番有効な手段です。
- ・かびはなるべく発生させないような対策を講じる必要がありますが、すでに発生しているところに施工する場合は、完全に除菌・殺菌してから施工してください。不完全な除菌ではかびが再発生する結果となります。
- ・特に防かび性が要求される場所には、防かび剤配合の接着剤の使用が効果的です。

不燃タイプ



不燃の詳細は23頁をご覧ください。



SLP-397



SLP-398



SLP-399

耐クラック&軽量タイプ



耐クラック&軽量の詳細は24頁をご覧ください。



SLP-300



SLP-304



SLP-301



SLP-302



SLP-303

抗菌+撥水



抗菌+撥水の詳細は25頁をご覧ください。




SLP306



SLP-321



SLP-307

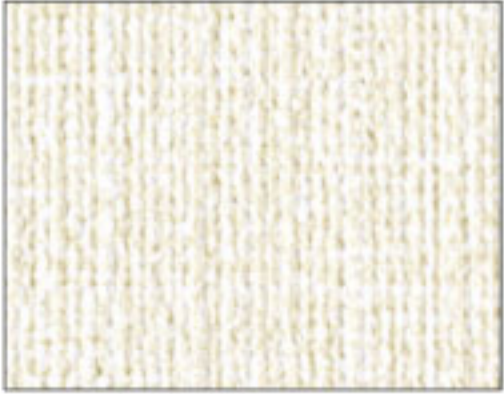


SLP-323



SLP-315



SLP-325

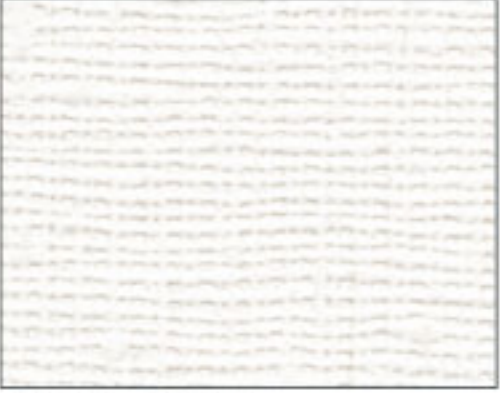


SLP-317



SLP-334



SLP-318

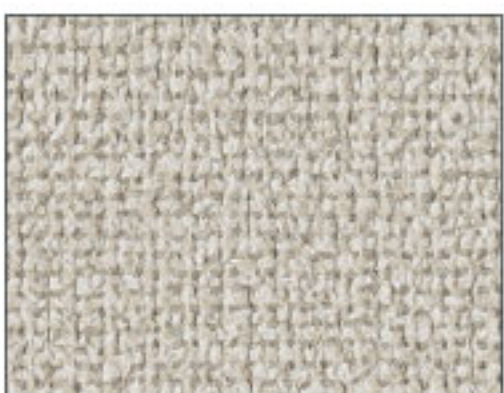

SLP-335



SLP-338




SLP-349



SLP-372




SLP-385

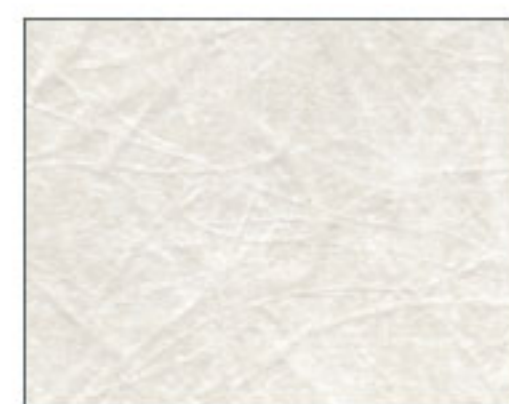

SLP-392



SLP-339

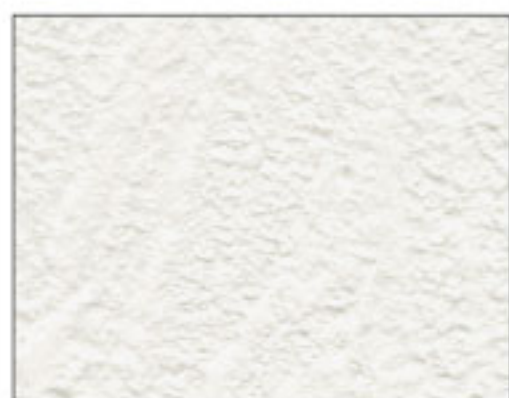

SLP-350




SLP-373




SLP-386



SLP-340

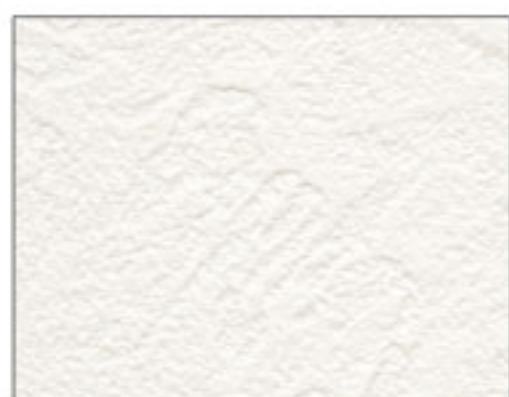


SLP-352

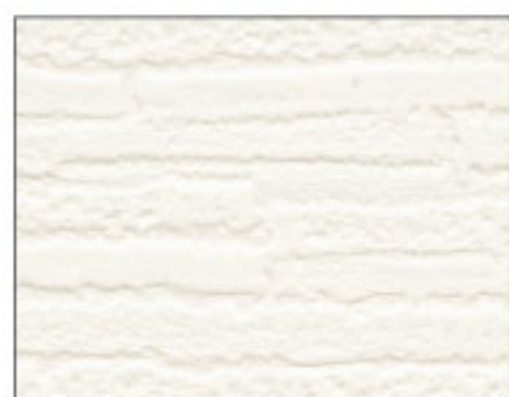

SLP-374




SLP-388

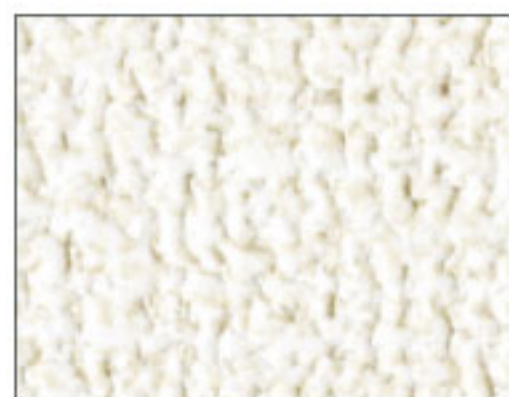

SLP-341




SLP-359

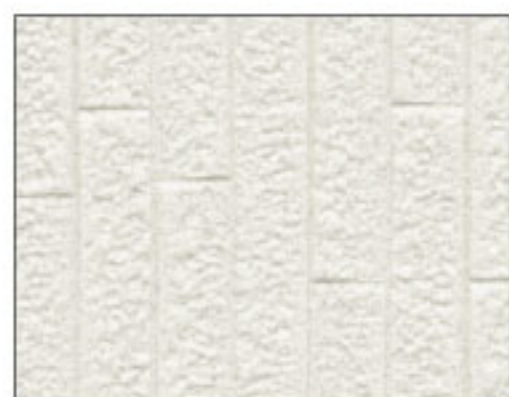


SLP-375



SLP-389

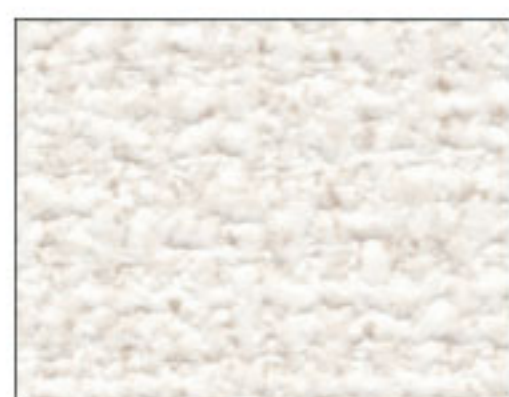

SLP-342

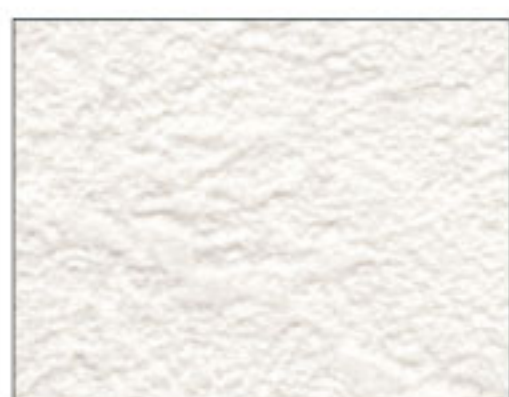

SLP-361



SLP-383




SLP-391

抗菌
+
撥水
+
タフタイプ
と
タフタイプ


タフタイプ+抗菌+撥水



抗菌+撥水の詳細は25頁、タフタイプの詳細は26頁をご覧ください。

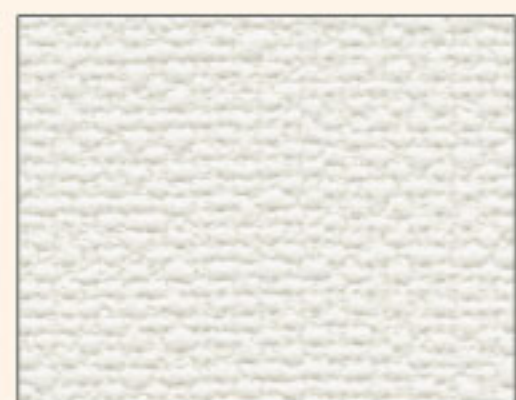


SLP305

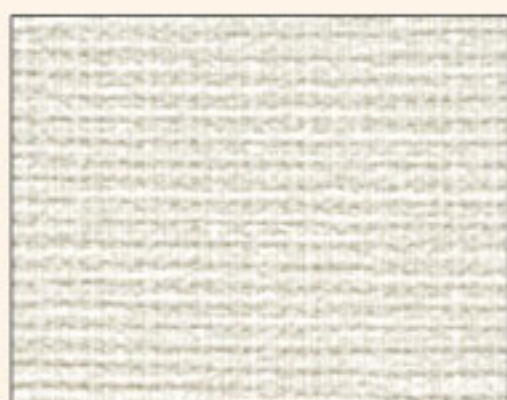

SLP-329



SLP-357

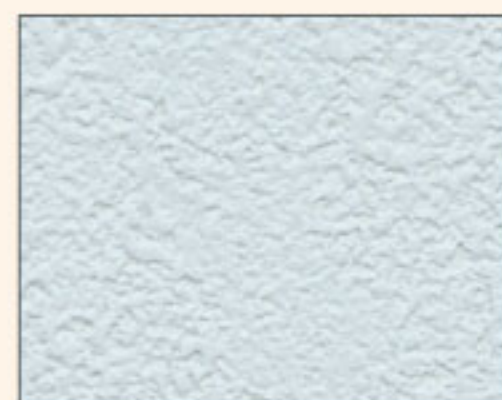

SLP-366




SLP-316




SLP-330



SLP-358

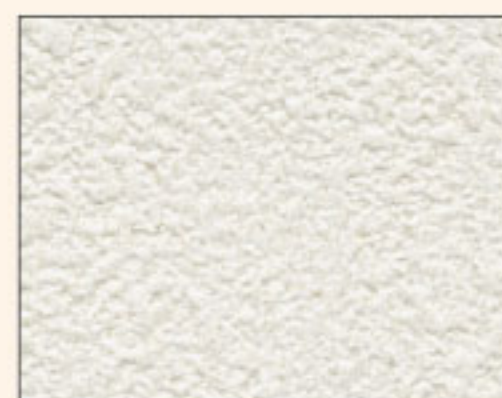

SLP-367

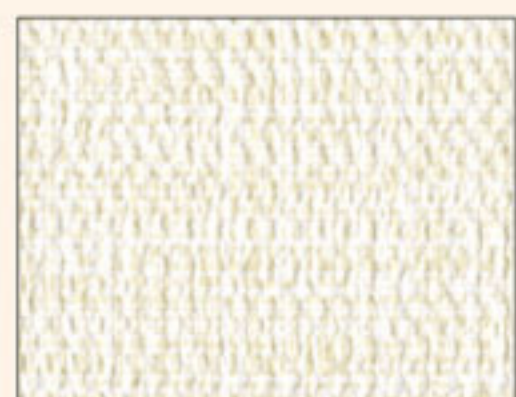


SLP-322



SLP-336



SLP-363

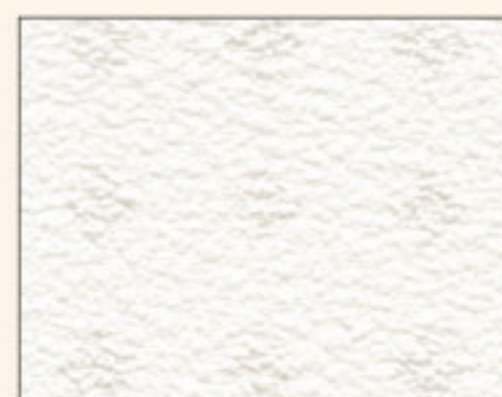

SLP-377




SLP-324



SLP-337



SLP-364

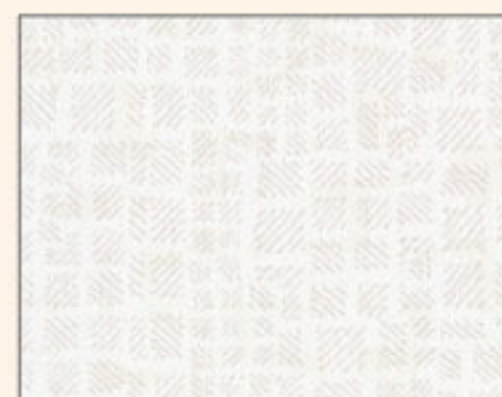


SLP-378




SLP-326



SLP-353

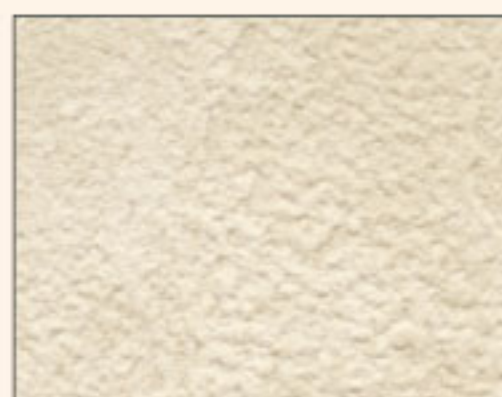

SLP-365

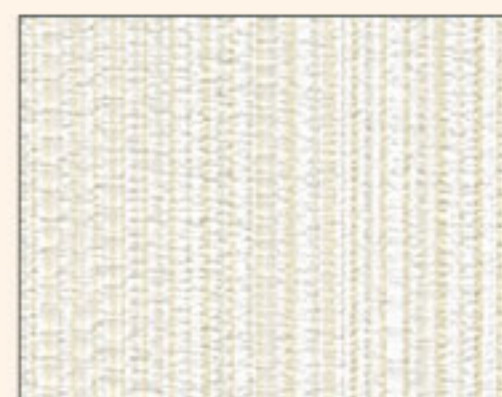


SLP-380


タフタイプ



タフタイプの詳細は26頁をご覧ください。

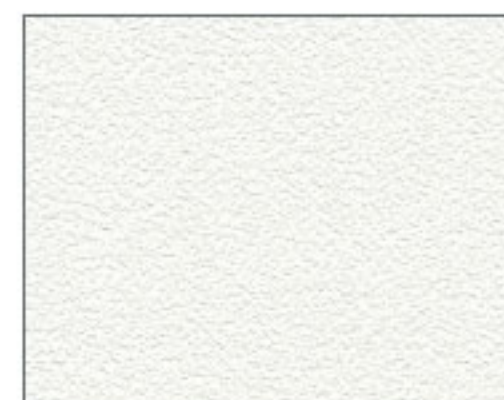

SLP-368

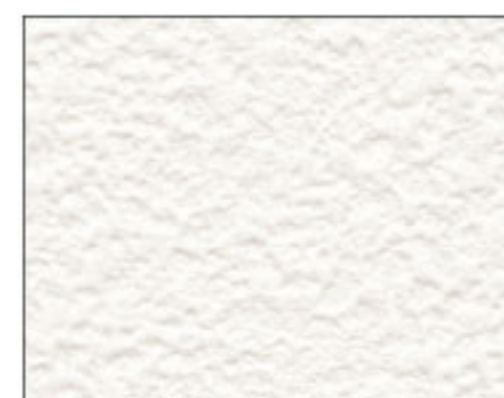

SLP-369



SLP-384

壁紙施工のポイント

張り付け

●有効巾について

壁紙は必ず見本帳に表示している有効巾内でご使用ください。重ねしろは有効巾に含みません。有効巾を越えた使用は左右の色違いを発生させます。

●張り出し確認

壁紙を2巾張った後、商品に問題がないことを確認した上で作業を続行してください。問題のある場合には販売店までご連絡ください。
3巾以降の作業が進行した場合、施工費賠償につきましては原則としてお受け致しかねますのでご了承ください。

柄合せについて

見本帳のリピート表示に「エンボス」または「プリント」と表示しているものについては、その表示に従って柄合せをお願いします。柄合せの必要な商品は、無地よりも要尺が多くなりますのでご注意ください。

▶|○フリージョイント…柄合せの必要はありません。

無地張り可……………柄合せしなくてもジョイント部が目立ちにくいタイプですが、柄合せする方がより美しく仕上がります。

ジョイント位置は、有効巾内の端部同士で施工してください。

有効巾を越えた施工や、壁紙の端部と中央部でジョイントした場合には色差が生じることがあります。

壁紙のメンテナンス

●入居後の換気

施工時の臭いが残っている場合がありますので、入居後一週間程度は十分に換気を行ってください。

●粘着テープを貼らない

粘着テープ(セロハンテープやガムテープなど)を壁紙に付着させないでください。テープの粘着剤が壁紙に移行し変色や汚れの原因となります。また、粘着テープを剥がす時に壁紙を破損することがあります。

●薬品や化粧品類を付着させない

スプレー式の薬品(殺虫剤、化粧品など)を壁紙に付着させないでください。壁紙が変色することがあります。

●汚れが付着したら

ジュースや調味料などの汚れが付いたら、水か薄めた中性洗剤で拭き取り、仕上げに乾布で拭き取ってください。壁紙表面に凹凸がある場合、歯ブラシなどを使って汚れを除いてください。シンナーなどの溶剤は壁紙を傷めますので避けてください。ジョイント部に汚れた液や洗剤が染み

込むと取れなくなり、剥がれの原因にもなりますのでご注意ください。

＊ 壁紙の汚れには多種多様なものがあります。重要なことは汚染物を付着させないことと、付着したら直ちに拭き取ることです。

●タバコの煙・キッチンの油煙について

タバコの煙やキッチンからの油煙は、壁紙を短期間で黄変させ頑固な汚れとなります。
強制換気を心がけてください。

●落書きをしない

小さなお子様の落書きには十分ご注意ください。一般の壁紙では油性マジック、クレヨン、ボールペンなどは、落とすことはできません。

●家具を壁面に密着させない

家具の塗料に含まれる色素やベニヤの色素により、壁紙が変色することがあります。家具と壁紙との間に空間の余裕をとってください。(結露防止にもなります。)

●ストーブは壁に近づけない

ストーブなどの暖房器具の熱が直接壁紙に当たらないようにしてください。

また、キッチンのレンジやダウンライトのすぐ近くなど、高温になる場所への使用は避けてください。熱により壁紙が変形・変色することがあります。

●傷をつけない

壁紙表面の破損は補修が困難です。

日常生活において、家具などの角を当てないなどの工夫が必要です。

ビニル壁紙廃棄上のご注意

●産業廃棄物として処理する場合

施工後のビニル壁紙の残材を産業廃棄物として処理する場合には、許可を受けた産業廃棄物処理業者に処分を委託してください。

●一般廃棄物として処理する場合

少量の残材を一般廃棄物(家庭ゴミ)として処理する場合には、市区町村条例に基づき処分してください。

●不要になった見本帳の廃棄

廃棄物処理法に基づき、不要となった見本帳も産業廃棄物としての取扱いが必要です。

資格を有する産業廃棄物処理業者に処分を委託してください。

新品番	機能性	防火性能（直張り）			防火 種別
		不燃下地 不燃石膏ボード	準不燃下地	金属下地	
パターン					
SLP373	抗菌 撥水 防かび	準不燃 QM-0803	準不燃 QM-0803	—	2-3
SLP374	抗菌 撥水 防かび	準不燃 QM-0803	準不燃 QM-0803	—	2-3
SLP375	抗菌 撥水 防かび	準不燃 QM-0803	準不燃 QM-0803	—	2-3
SLP376	防かび	準不燃 QM-0803	準不燃 QM-0803	—	2-3
SLP377	抗菌 撥水 タフタイプ 防かび	準不燃 QM-0803	準不燃 QM-0803	—	2-3
SLP378	抗菌 撥水 タフタイプ 防かび	準不燃 QM-0803	準不燃 QM-0803	—	2-3
SLP379	防かび	準不燃 QM-0803	準不燃 QM-0803	—	2-3
SLP380	抗菌 撥水 タフタイプ 防かび	準不燃 QM-0803	準不燃 QM-0803	—	2-3
SLP381	防かび	準不燃 QM-0803	準不燃 QM-0803	—	2-3
SLP382	防かび	準不燃 QM-0803	準不燃 QM-0803	—	2-3
SLP383	抗菌 撥水 防かび	準不燃 QM-0803	準不燃 QM-0803	—	2-3
SLP384	抗菌 撥水 タフタイプ 防かび	準不燃 QM-0803	準不燃 QM-0803	—	2-3
SLP385	抗菌 撥水 防かび	準不燃 QM-0803	準不燃 QM-0803	—	2-3
SLP386	抗菌 撥水 防かび	準不燃 QM-0803	準不燃 QM-0803	—	2-3
SLP387	防かび	準不燃 QM-0803	準不燃 QM-0803	—	2-3
SLP388	抗菌 撥水 防かび	準不燃 QM-0803	準不燃 QM-0803	—	2-3
SLP389	抗菌 撥水 防かび	準不燃 QM-0803	準不燃 QM-0803	—	2-3
和調					
SLP390	防かび	準不燃 QM-0803	準不燃 QM-0803	—	2-3
SLP391	抗菌 撥水 防かび	準不燃 QM-0803	準不燃 QM-0803	—	2-3
SLP392	抗菌 撥水 防かび	準不燃 QM-0803	準不燃 QM-0803	—	2-3
SLP393	防かび	準不燃 QM-0803	準不燃 QM-0803	—	2-3
SLP394	防かび	準不燃 QM-0803	準不燃 QM-0803	—	2-3
SLP395	防かび	準不燃 QM-0803	準不燃 QM-0803	—	2-3
SLP396	防かび	準不燃 QM-0803	準不燃 QM-0803	—	2-3
不燃タイプ					
SLP397	抗菌 防かび	不燃 NM-3991	準不燃 QM-0822	不燃 NM-4082	1-4
SLP398	抗菌 防かび	不燃 NM-3991	準不燃 QM-0822	不燃 NM-4082	1-4
SLP399	抗菌 防かび	不燃 NM-3991	準不燃 QM-0822	不燃 NM-4082	1-4

下地基材との組み合わせによる防火性能

防火種別	防火性能（直張り）			材料区分
	不燃下地 不燃石膏ボード	準不燃下地	金属下地	
1-4	不燃	準不燃	不燃	塩化ビニル系樹脂壁紙
2-3	準不燃	準不燃	—	塩化ビニル系樹脂壁紙

の商品は、2021年まで、

の商品は、2027年まで継続します。

品番対照表 旧品番▶新品番

旧	新	旧	新
100	398	154	368
102	399	155	369
106	317	156	354
107	325	157	355
108	310	158	353
109	311	159	352
110	312	160	351
111	326	161	356
112	318	162	357
114	308	163	358
116	324	164	359
119	322	165	360
120	323	166	362
121	313	167	361
122	307	169	363
123	309	170	364
124	314	172	365
127	380	174	372
129	319	176	370
132	331	177	371
134	332	179	374
136	334	181	379
137	335	182	376
138	320	183	377
139	341	184	378
140	328	185	381
141	327	186	383
143	340	187	382
146	344	188	384
147	343	189	389
148	342	194	392
149	346	195	393
150	347	196	394
151	345	198	395
153	348	199	396

防火認定番号が変更となる場合があります。
日本壁装協会の「壁紙品質情報検索システム」で
商品番号から最新の認定番号をご確認ください。

日本壁装協会

検索

<http://www.wacoa.jp/Hekisou/>

発行日：2017年5月 発行所：シンコールインテリア株式会社



SINCOL®



<http://www.sincogroup.co.jp>